

リモコンマイク WR-201

■概要

- ・業務用途を目的とした各種音響装置（以下、主装置）用の単局リモコンマイクです。
- ・下り2音のコールサインを内蔵するとともに、ライン入力に接続した機器の音源を放送できます。

■仕様

●基本仕様

使用温度範囲	0 °C～+45 °C
電源	DC 24 V 45 mA以下(主装置より供給)
寸法 質量	幅107 mm 高さ55 mm 奥行き155 mm(突起部およびフレキシブルマイク部を除く) 約400 g
仕上げ	上ケース: OAアイボリー色 (マンセル5.5Y7.5/0.3近似色) 下ケース: グレー色 (マンセルN5.5近似色)

●音声入出力

マイクロホン	単一指向性ECM内蔵フレキシブルマイク 長さ350 mm
ライン入力	φ3.5 mmステレオミニジャック、不平衡、入力感度-12 dBV (出荷時-2 dBV) 入力インピーダンス 10 kΩ
音声出力	即結端子台 H, C (平衡)、出力レベル0 dBV 適合負荷600 Ω
コールサイン	下り2音 (880 Hz/700 Hz)


●制御出力 (即結端子台)

制御容量	コールサイン制御 : 最大DC 30 V、最大DC 80 mA 放送制御 : 最大DC 30 V、最大DC 160 mA
------	---


■付属品

取扱説明書.....	1	風防(本体に取付済).....	1
保証書.....	1	束線バンド(幅2.5 mm×厚さ1.1 mm×長さ150 mm).....	1
		音量調整用小型ドライバー.....	1

■外観寸法図

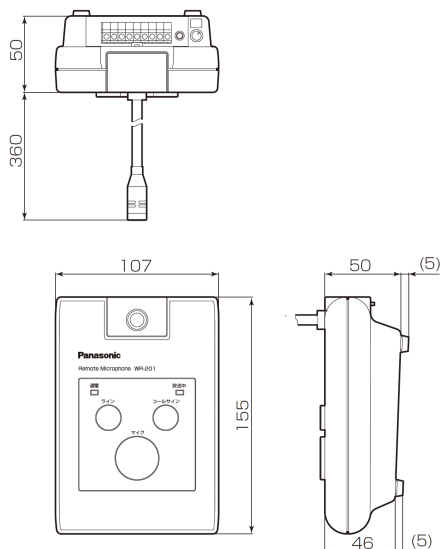

■端子台ピン配置



(端子のピッチは5 mmです。)

単位 mm

■接続可能電線

- ・ シールド線 : 0.5 mm²(AWG20)～1.25 mm²(AWG16)
- ・ 電源線、制御線 : φ 0.8 mm (AWG20)～φ 1.2 mm (AWG16)

■接続できる主装置

品名	品番	
卓上型拡声アンプ	WA-HA031/WA-HA061/WA-HA121	
音声調整卓	一系統	WL-SA211
	二系統	WL-SA222
	三系統	WL-SA233
業務放送システム	WL-K600	
ラック形非常用放送設備	WL-8500A/WL-8000A	
壁掛形非常用放送設備	WK-EK310/WK-EK320/WK-EK330/ WK-EK310NT/WK-EK320NT/WK-EK330NT	