

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2024年4月現在のものです。

モニターユニット WU-MT130

概要

- 業務放送または非常用放送の放送音声モニターするためのユニットです。
- 最大12系統までの音声信号を入力することができます。
- 音声信号は系統ごとに、ハイインピーダンス100系またはラインレベルの信号を入力することができます。
- 入力した音声は、系統ごとに本機前面のモニタースピーカーもしくはヘッドホンなどでモニターできます。
- モニターする音声の系統はモニター選択スイッチで選択します。
- 前面にレベルメーターを12基搭載しており、入力全系統の音声レベルを同時に表示できます。
- ミュート制御信号により、モニタースピーカーの音量をミュートします。


仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz	DC24 V (非常電源ユニットから供給)						
消費電力	AC100 V 4 W	DC24 V 150 mA 以下						
音声入力	コネクタ式端子台 12 系統	<table><tr><td>ハイインピーダンス 100 系</td><td>500 kΩ 平衡</td></tr><tr><td>または</td><td></td></tr><tr><td>ライン入力</td><td>0 dBV 5 kΩ 平衡</td></tr></table> <p>※1 系統にはハイインピーダンス系又はライン入力のいずれかを接続します。</p>	ハイインピーダンス 100 系	500 k Ω 平衡	または		ライン入力	0 dBV 5 k Ω 平衡
ハイインピーダンス 100 系	500 k Ω 平衡							
または								
ライン入力	0 dBV 5 k Ω 平衡							
表示	レベルメーター 7 連バーグラフ LED メーター (0 dBV \sim -40 dBV、7 段階) 12 系統 モニター選択表示灯 12 系統 通電表示灯 モニターミュート表示灯							
音声モニター	内蔵スピーカー 1 W モニター出力	適合インピーダンス 16 Ω \sim 64 Ω 端子形状 Φ 3.5 mm ステレオミニジャック(モノラル出力) ※ヘッドホンなどを接続した場合、スピーカー出力はミュートされます。						
操作部	モニター選択スイッチ モニターミュートスイッチ モニター音量調節つまみ							
制御入力	ミュート制御入力 非常制御入力	無電圧メイク接点 ブレイク接点	開放電圧 DC24 V 定格電圧 DC24 V	短絡電流 1.2 mA 流入電流 1 mA				
使用温度範囲	0 $^{\circ}$ C \sim 45 $^{\circ}$ C							
使用湿度範囲	20 % \sim 90 % (結露なきこと)							
寸法	480 mm (幅) \times 88 mm (高さ) \times 200 mm (奥行き) (つまみ、端子台除く)							
質量	約 3.5 kg							
仕上げ	パネル: AV ライトグレー塗装 (マンセル N8 近似色) (日塗工 CN-80 近似色)							

付属品

取扱説明書	1冊	電源コードクランプ	1個
保証書	1式	ラックマウント用ねじ (M5 \times 12 リブ付き)	4本
電源コード	1本	束線バンド	2本

■ 外観寸法図 (単位: mm)

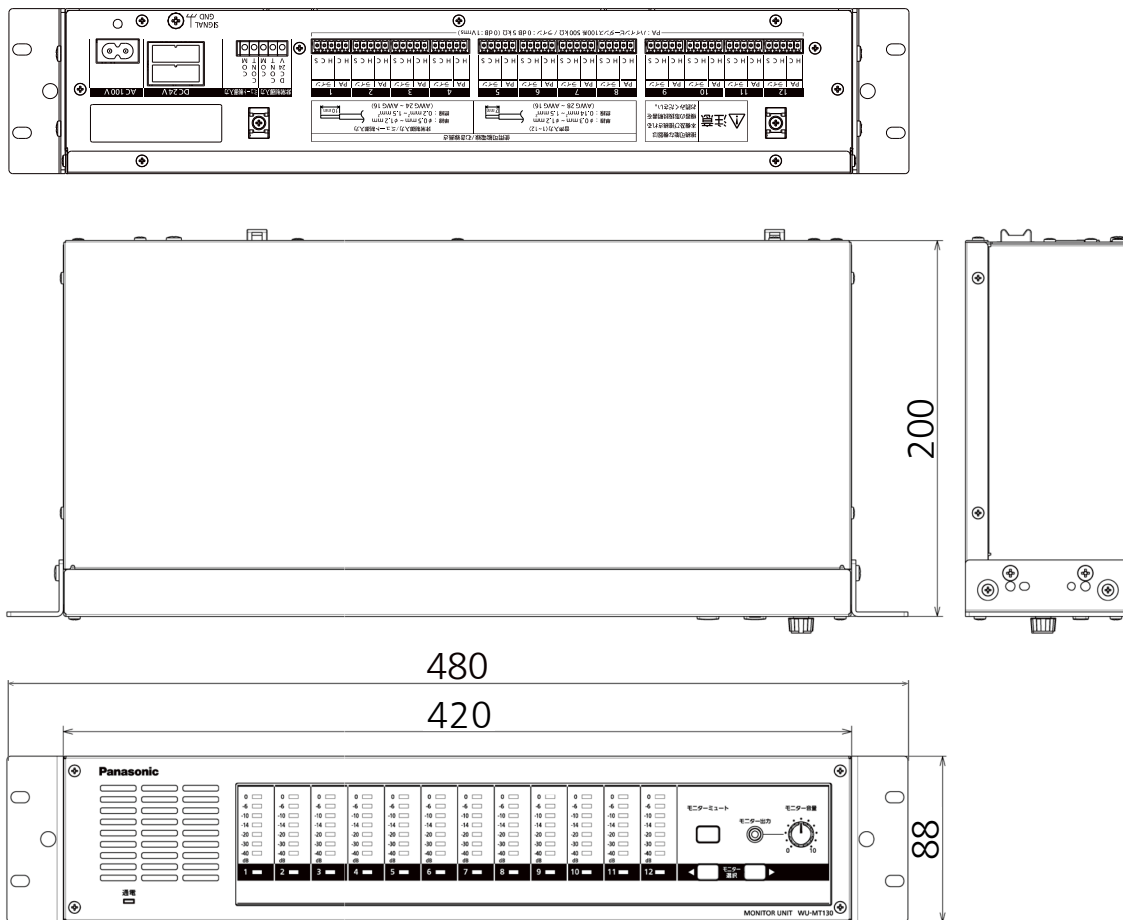

■ ブロックダイアグラム

