

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2025 年 10 月現在のものです。

ボリュームコントローラー

**WZ-VC101-W
WZ-VC106-W
WZ-VC130-W
WZ-VC160-W**

■ 概要

本機はスピーカー用の音量調節器です。

- 3 線式配線の場合、音量調節を「OFF」にしても緊急放送ができます。
- 適用電線は、 $\phi 0.8 \sim \phi 1.6$ 、Cu(銅)単線専用です。

■ 仕様


	WZ-VC101-W	WZ-VC106-W	WZ-VC130-W	WZ-VC160-W
タイプ	抵抗式	トランス式	トランス式	トランス式
入力容量	1 W	0.5 W~6 W	0.5 W~30 W	0.5 W~60 W
入力インピーダンス	10 kΩ	20 kΩ~1.67 kΩ	20 kΩ~330 Ω	20 kΩ~167 Ω
音量調節	5 段階切換 [()内は減衰量] OFF($-\infty$) / 1(-18 dB) / 2(-12 dB) / 3(-6 dB) / 4(0 dB)			
使用温度範囲	-20 °C~50 °C			
寸法	幅 48 mm 高さ 110 mm 奥行き 49 mm (WZ-VC101-W のみ奥行き 48 mm)			
質量	約 75 g	約 185 g		
仕上げ	セイルホワイト			

■ 付属品


取扱説明書 兼 保証書 1 枚 ボックスねじ(さら小ねじ M4 × 35) 2 本

■ 外観寸法図 (単位 : mm)

● WZ-VC101-W

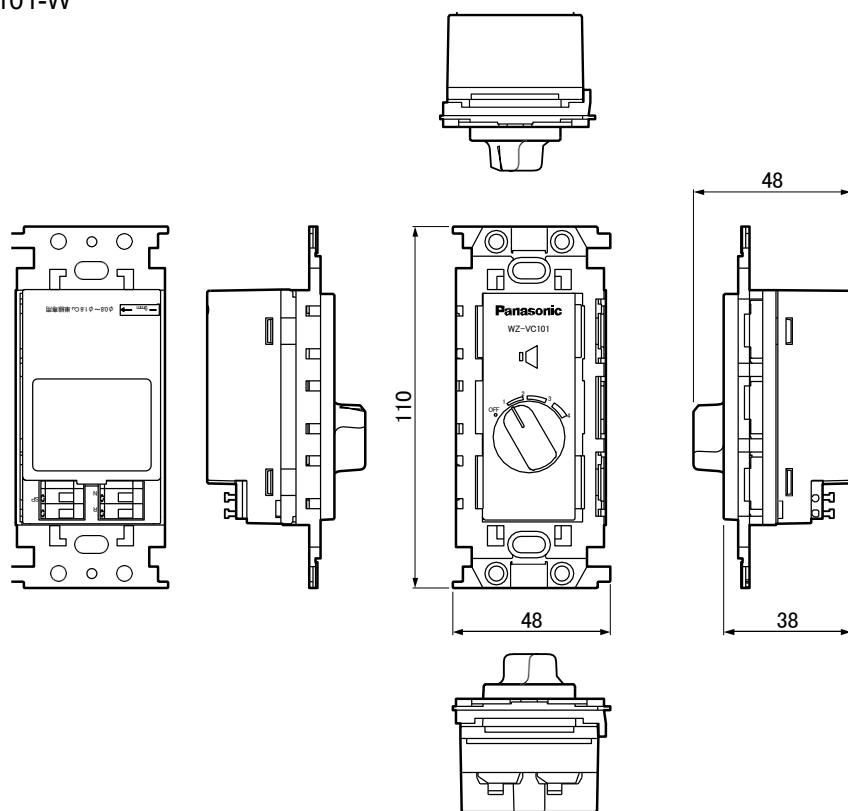


● WZ-VC106-W、WZ-VC130-W、WZ-VC160-W

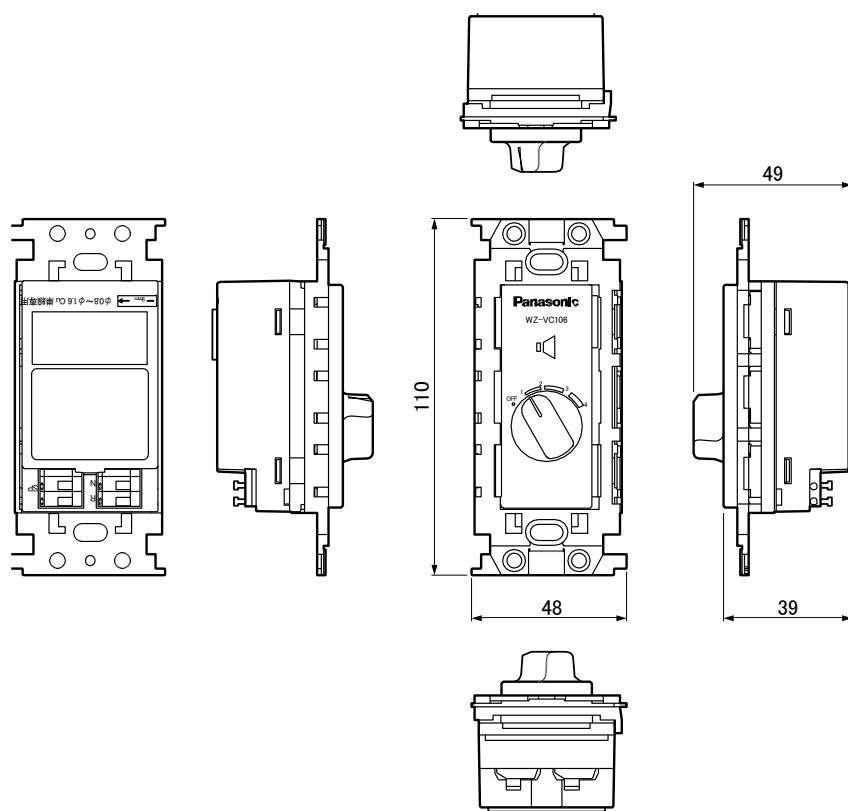


■ ブロックダイヤグラム

● WZ-VC101-W

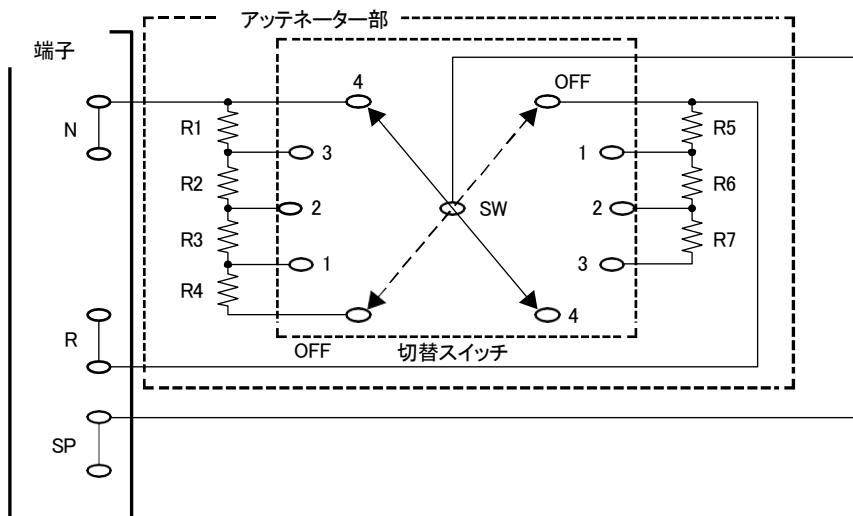

	抵抗値
R1	5.0 kΩ
R2	2.5 kΩ
R3	1.2 kΩ
R4	1.2 kΩ
R5	1.4 kΩ
R6	2.0 kΩ
R7	6.6 kΩ
SW	ロータリースイッチ


● WZ-VC106-W, WZ-VC130-W, WZ-VC160-W

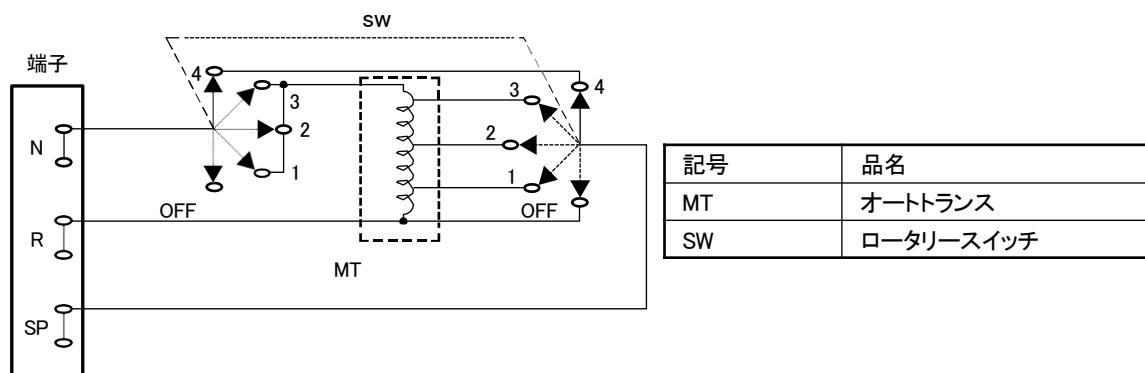


記号	品名
MT	オートrans
SW	ロータリースイッチ

■ 配線

● 2線式配線

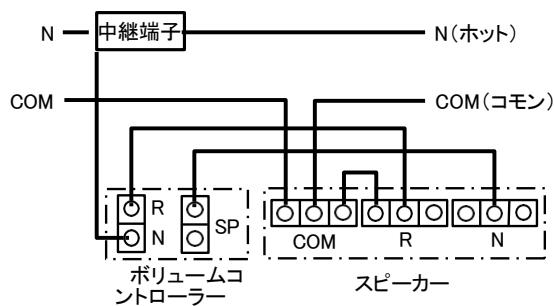

● 3線式配線

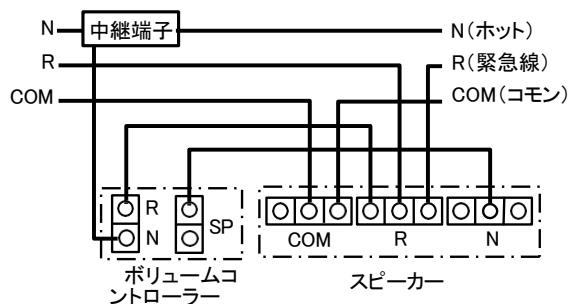

■ 取り付けについて

WN3700020 フルカラー金属取付枠(パナソニック製)、および金属取付枠使用の一体器具と本機を接続取付する場合は、本機を左側に取り付けてください。右側に取り付けると、取付枠間のピッチが大きくなり、プレートが取り付けられなくなります。