

# メガホン ~~WD-300A~~ ~~WD-310A~~ WD-320A (ホイッスル付)

## ■概要

小形・軽量で〔約1kg(乾電池含む)〕、定格出力6Wのメガホンです。


## ■定格

項目	品番	WD-300A	WD-310A	WD-320A
使用電池		単三乾電池R6P(SUM-3) 6個/DC9V		
定格出力		6W		
最大出力		10W		
消費電力		11W以下(定格出力時)		
通達距離		音声時、約250m (EIAJ測定法にて)	音声時、約250m サイレン時、約350m (EIAJ測定法にて)	音声時、約250m ホイッスル時、約350m (EIAJ測定法にて)
周波数特性		800~6,000Hz		
電池持続時間		音声、約6時間 (音量目盛6程度、EIAJ規格)	音声、約6時間 (音量目盛6程度、EIAJ規格) サイレン、約2時間	音声、約6時間 (音量目盛6程度、EIAJ規格) ホイッスル、約2時間
寸法	全長	325mm		
	ホーン口径	φ190mm		
質量(重量)		約1kg(乾電池含む)		
仕 上 げ	ホーンマウス	ABS樹脂 アイボリ	ABS樹脂 レッド	ABS樹脂 アイボリ
	マイクカバー	ABS樹脂 イエロー		
	グリッド	ABS樹脂 イエロー	ABS樹脂 レッド	ABS樹脂 イエロー
	ホーンレフレクタ	ABS樹脂 イエロー		
	電池カバー	ABS樹脂 アイボリ	ABS樹脂 レッド	ABS樹脂 レッド
ひも		ブラック		

## ■付属品

取扱説明書..... 1      保証書..... 1

## ■外観寸法図

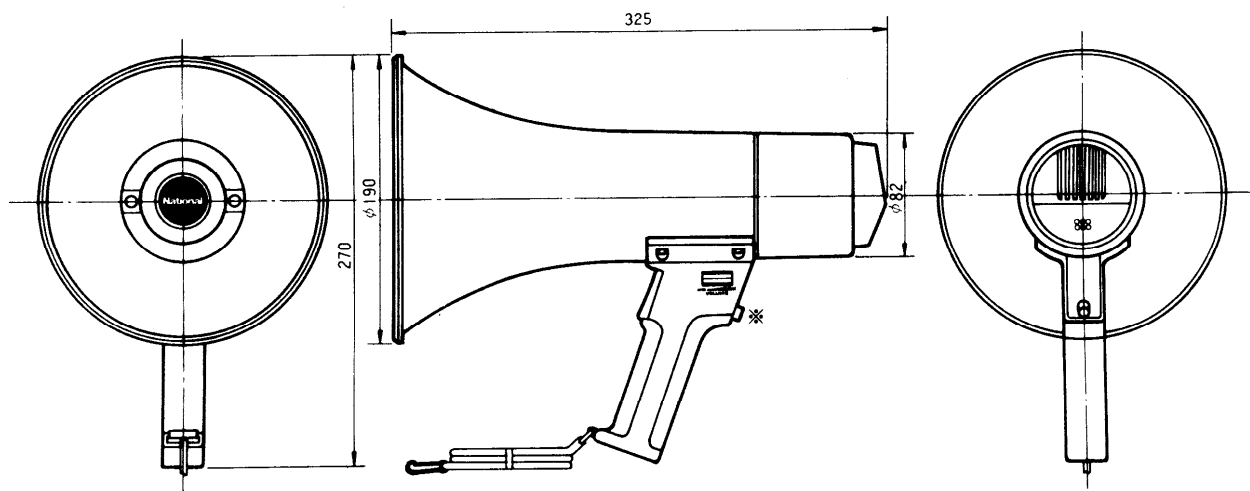

※WD-300Aはボタンがありません。

単位	mm
縮尺	1/5