

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2025 年 10 月現在のものです。

## ボリュームコントローラー

**WZ-VC101-W/F  
WZ-VC106-W/F  
WZ-VC130-W/F  
WZ-VC160-W/F**

### ■ 概要

本機はスピーカー用の音量調節器です。

- 3 線式配線の場合、音量調節を「OFF」にしても緊急放送ができます。
- 適用電線は、 $\phi 0.8 \sim \phi 1.6$ 、Cu(銅)単線専用です。

### ■ 仕様


	WZ-VC101-W/F	WZ-VC106-W/F	WZ-VC130-W/F	WZ-VC160-W/F
タイプ	抵抗式	トランス式	トランス式	トランス式
入力容量	1 W	0.5 W~6 W	0.5 W~30 W	0.5 W~60 W
入力インピーダンス	10 kΩ	20 kΩ ~ 1.67 kΩ	20 kΩ ~ 330 Ω	20 kΩ ~ 167 Ω
音量調節	5 段階切換[()内は減衰量]OFF(-∞)／1(-18 dB)／2(-12 dB)／3(-6 dB)／4(0 dB)			
使用温度範囲		-20 °C ~ 50 °C		
寸法	幅 70 mm 高さ 120 mm 奥行き 49 mm(WZ-VC101-W/F のみ奥行き 48 mm)			
質量	約 100 g		約 210 g	
仕上げ	セイルホワイト、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン			

### ■ 付属品


取扱説明書 兼 保証書 ..... 1 枚 ボックスねじ(さら小ねじ M4×35 ) ..... 2 本  
新金属プレート ..... 1 枚

## ■ 外観寸法図 (単位 : mm)

- WZ-VC101-W/F

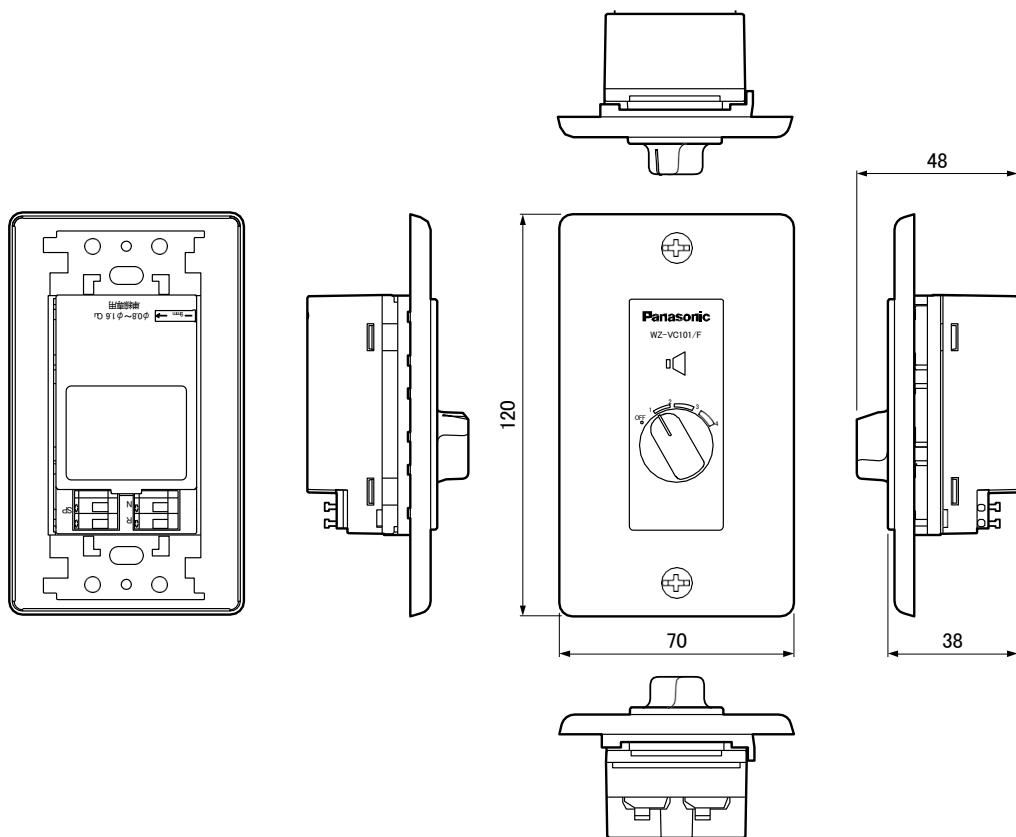


- WZ-VC106-W/F、WZ-VC130-W/F、WZ-VC160-W/F

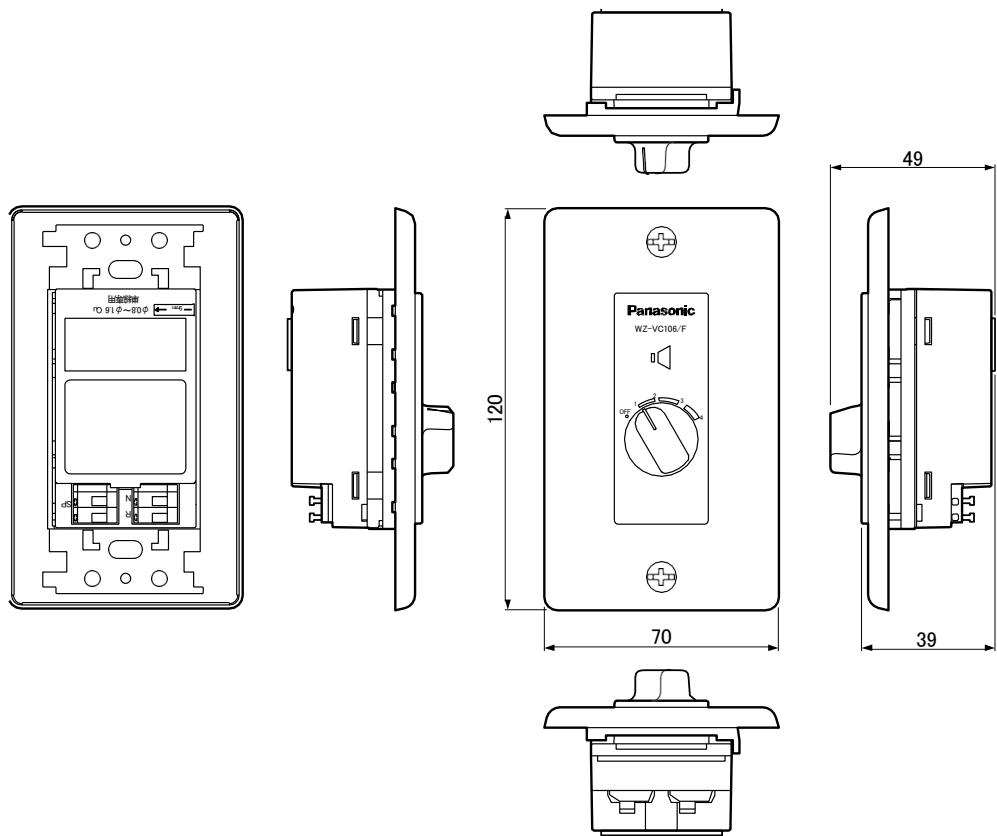


## ■ ブロックダイヤグラム

### ● WZ-VC101-W/F

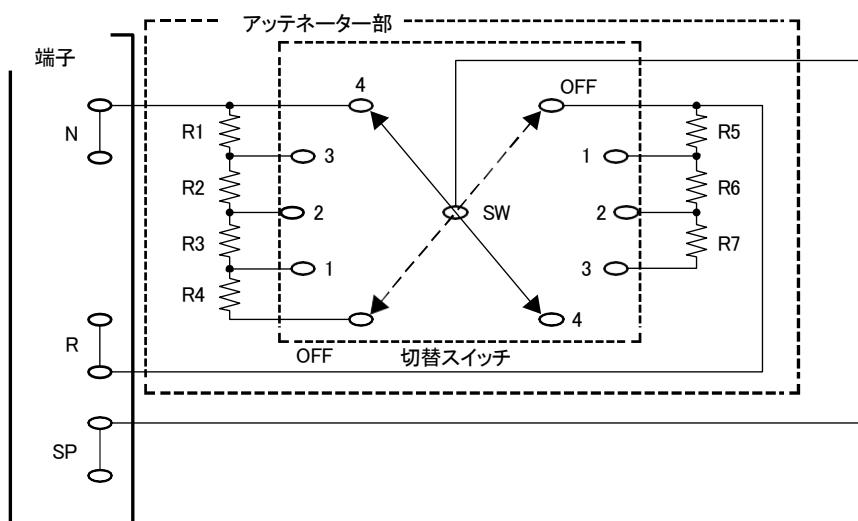

	抵抗値
R1	5.0 kΩ
R2	2.5 kΩ
R3	1.2 kΩ
R4	1.2 kΩ
R5	1.4 kΩ
R6	2.0 kΩ
R7	6.6 kΩ
SW	ロータリースイッチ


### ● WZ-VC106-W/F、WZ-VC130-W/F、WZ-VC160-W/F

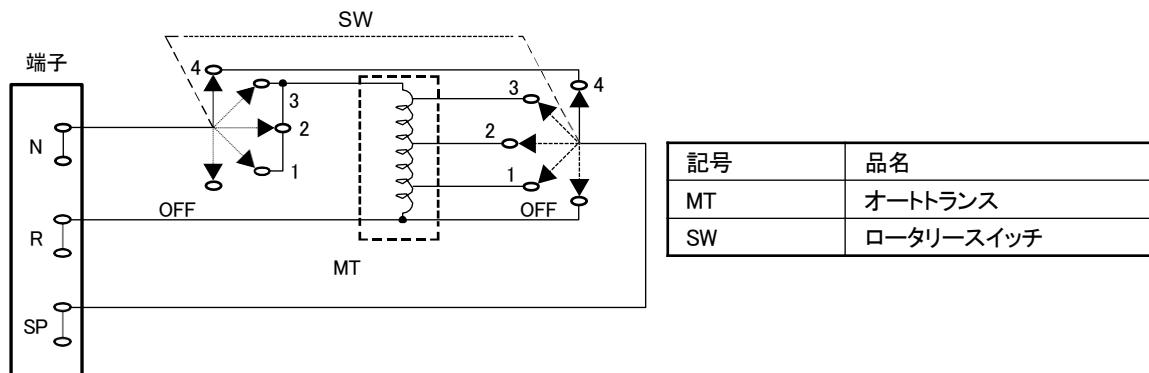


記号	品名
MT	オートrans
SW	ロータリースイッチ

## ■ 配線

### ● 2線式配線

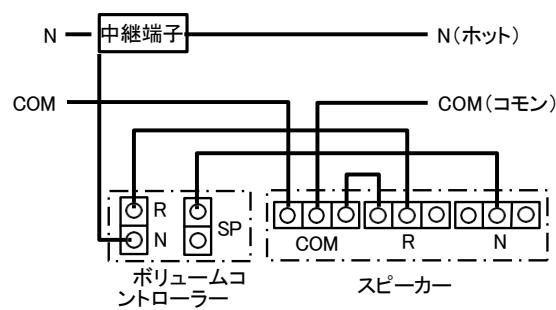

### ● 3線式配線

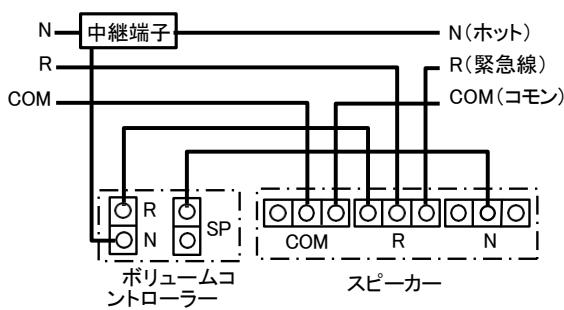

## ■ 取り付けについて

WN3700020 フルカラー金属取付枠(パナソニック製)、および金属取付枠使用の一体器具と本機を接続取付する場合は、本機を左側に取り付けてください。右側に取り付けると、取付枠間のピッチが大きくなり、プレートが取り付けられなくなります。