

単一指向性ダイナミックマイクロホン

~~WM-D150-K~~
WM-D150-S
~~WM-D150SW-K~~

■概要

- ハンド形単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
- 大劇場、ホールおよびライブステージなどのボーカル用です。楽器收音用としても使用できます。
- ボーカル用としての基本となる性能を重視し、トータルバランスの良い音質にしました。
- WM-D150SW-Kには、ロック機構付きのトークスイッチを備えています。


■定格

形	式：ダイナミック形	マイクロホンコード：φ6 mm、2芯シールド線5 m、 先端大型単頭プラグ(WM-D150SW-Kのみ)
感	度：-56 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1kHz)	トークスイッチ：有り(ロック機構付き、WM-D150SW-Kのみ)
周波数特性	：50 Hz～15 kHz	周囲温度：-10℃～+50℃
指向特性	：単一指向性	取付ねじ：PF1/2またはW3/8(変換ねじ使用)
出力インピーダンス	：250 Ω ±25%(1 kHz, 平衡形)	寸法：φ53.5(最大径)×177(長さ) mm
風雑音	：46 dB SPL / 2 m / 秒 (0 dB = 2×10 ⁻⁵ Pa・ウエイティングA)	質量：約340 g(本体のみ)
誘導雑音	：5 dB SPL / mGauss (0 dB = 2×10 ⁻⁵ Pa・ウエイティングA)	仕上げ： WM-D150-K/WM-D150SW-K：インディゴブルー塗装 WM-D150-S：シャンパンゴールド塗装
出力コネクタ	：キャノンタイプ金メッキコネクタ (XLR-3-12C相当)	


■付属品

マイクロホンコード(WM-D150SW-Kのみ).....1	ソフトケース.....1
マイクロホンアダプタ.....1	取扱説明書.....1
変換ねじ(PF1/2→W3/8).....1	保証書.....1

■周波数特性




■指向特性

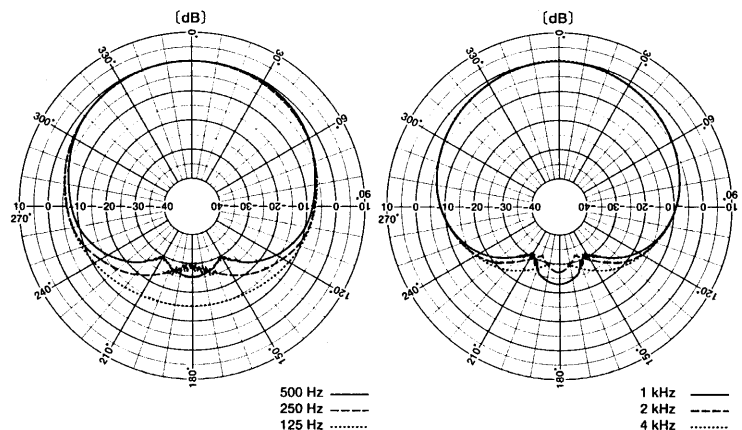


■外観寸法図


●マイクロホン(WM-D150-K/S)




●マイクロホン(WM-D150SW-K)



●マイクロホンアダプタ



●変換ねじ



単位	・mm
縮尺	1/5