

マルチソースセレクトタ

AG-J700

仕 様 書

■ 概 要

AG-J700 は小規模編集システムで VTR を追加するためのシステム拡張ユニットで映像・音声・リモートの信号を同時に切換えられます。

■ 特 長

1. 編集システムの VTR 切換

- 映像(S-VIDEO またはコンポジット)、音声信号(XLR、CH1/CH2) リモート信号(9P、RS-422A) を同時に切換えます。
- 4 台のプレーヤを接続して入力切換器として使用できる他、逆に 4 台のレコーダの出力切換器として使用することもできます。

2. その他の機能

- 映像・音声信号とも 2 系統のモニター端子を装備。
- システムセレクトボタンは選択時に点灯する自照式で視認性を高めています。
- 選択操作のリモコンができるリモコン端子(DIN 規格 5P プラグ)を装備しています。


■ 定 格

〔総合定格〕		〔音声定格〕	
電源 / 消費電力	AC 100V 50/60Hz/約 7W	入 力	2 チャンネル (CH1/CH2)×4、XLR 3 ピン (オス) 平衡
入力信号切換え方式	リレー切換え	出 力	2 チャンネル (CH1/CH2)×1、XLR 3 ピン (メス) 平衡
許容周囲温度/相対湿度	5°C~40°C/35%~80%	モ ニ タ ー 出 力	2 チャンネル (CH1/CH2)×2、ピン、不平衡 アンプゲイン 0 (-6、-12)dB
重 量	5kg	周 波 数 特 性	20Hz~20kHz -4dB~0dB
外 形 寸 法	430 (幅)×88 (高さ)×310 (奥行)mm	S / N	70dB 以上 (0~20kHz)
〔映像定格〕		〔コントロール〕	
入 力	S-VIDEO : S-VIDEO×4 コンポジット : BNC×4	入 力	9 ピン×4 RS-422A
出 力	S-VIDEO : S-VIDEO×1 コンポジット : BNC×1	出 力	9 ピン×1 RS-422A
チャンネルクロストーク	-55dB 以下 (5MHz)	〔付 属 品〕	19 インチラックマウント金具
モ ニ タ ー 出 力	BNC×2 1.0±0.1Vp-p 75Ω		
周 波 数 特 性	0.1~8MHz±1dB (1 出力、75Ω 終端時) 0.1~8MHz+1dB~-4dB (2 出力、75Ω 終端時)		
S / N	60dB 以上		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■外形寸法図

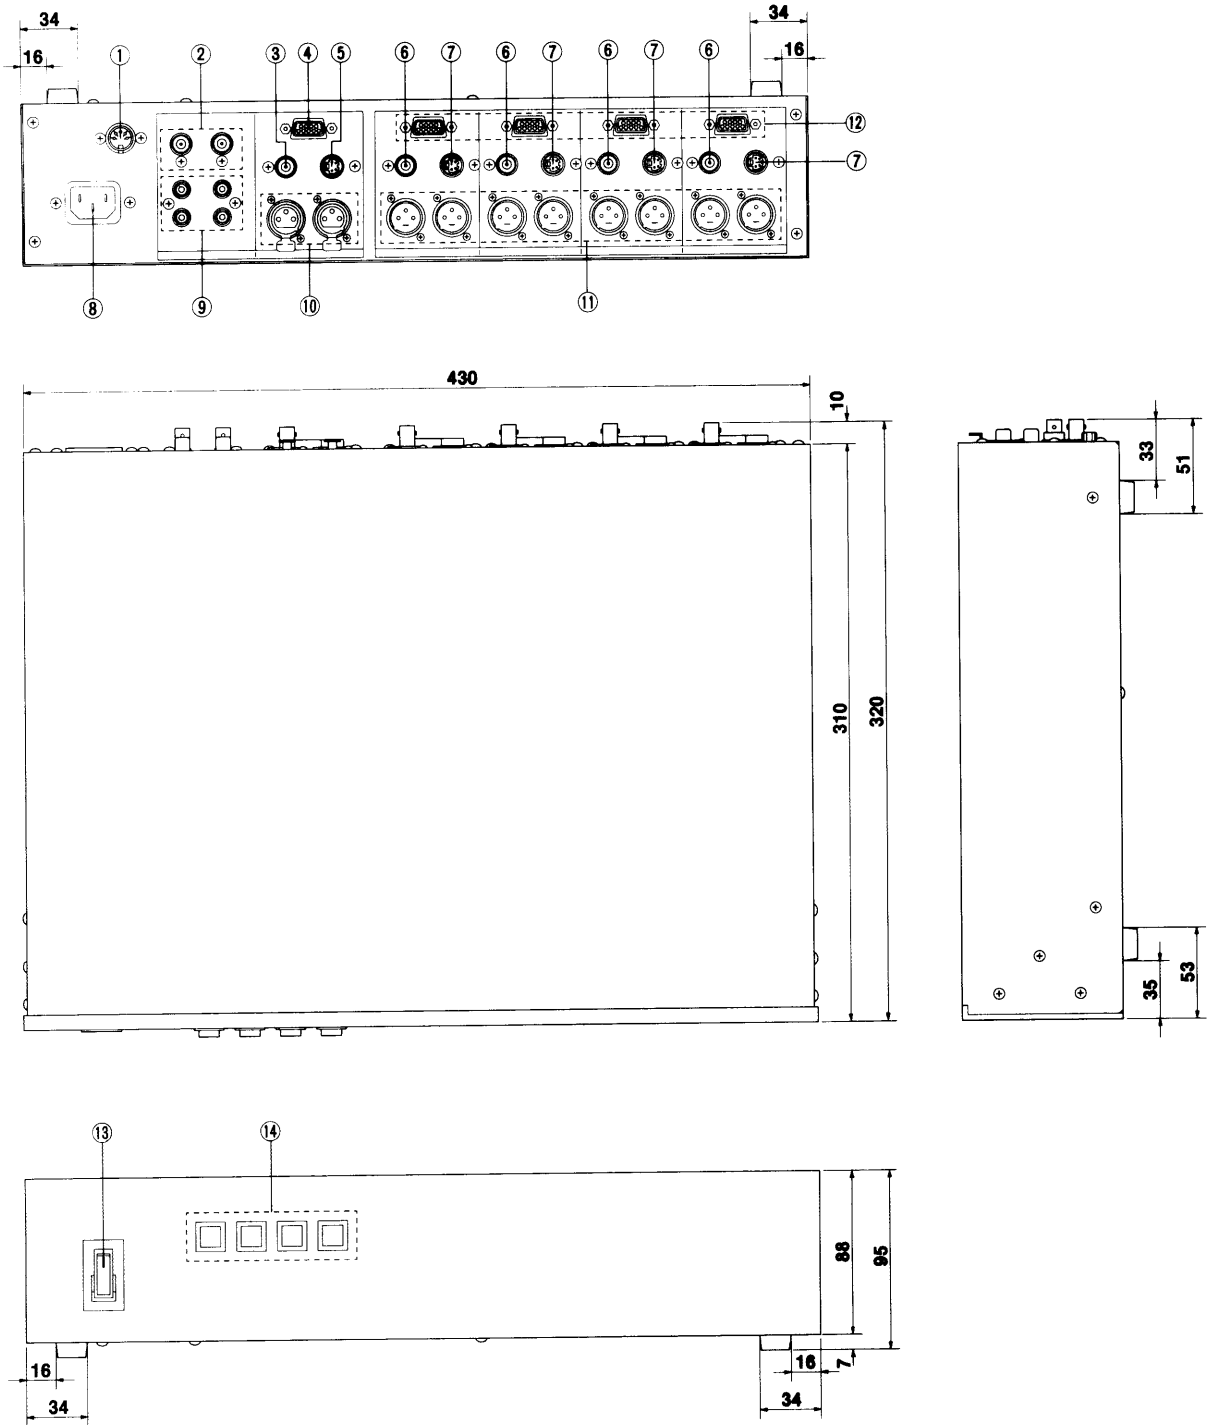

単位	mm
縮尺	$\frac{1}{4}$

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	REMOTE 端子 (5 ピン)	⑦	S-VIDEO 端子 (S-VIDEO)	⑪	AUDIO CH1 CH2 端子 (XLR 3 ピン)
②	VIDEO モニター端子 (BNC)	⑧	AC IN 端子	⑫	9 ピンシリアルリモコン端子
③	COMPOSITE 端子 (BNC)	⑨	AUDIO モニター CH1/CH2 端子 (ピンジャック)	⑬	POWER スイッチ
④	9 ピンシリアルリモコン端子	⑩	AUDIO CH1 CH2 端子 (XLR 3 ピン)	⑭	1~4 SYSTEM SELECT ボタン
⑤	S-VIDEO 端子 (S-VIDEO)				
⑥	COMPOSITE 端子 (BNC)				

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。