

AV切換器 AG-SW100

■機器概要

AV切換器AG-SW100は、10入力の映像・音声を自動/手動で切換えて出力でき、数多くの入力を切換モニターするシステムでは特に威力を発揮します。

VHS システムビデオをダビングVTRとし、AG-DA100、AG-SW100、AG-A100で構成するシステムでは、ダビングVTR10台のシステムを基本に最大40台のVTRをリモコンできるシステムにまで拡張することができ、ダビングシステム設計の簡易化と操作性、システム拡張性の向上を図っています。

■機器特長

●10入力の映像・音声信号の切換えが可能

10入力の映像、音声CH1、音声CH2信号を切換えて出力できます。

●自動・手動切換

切換えは自動と手動が選べます。自動の切換時間は切換時間設定ボリュームで約1秒～約30秒に設定できます。外部信号による切換えもできます。

●オートスキップ機能

入力の切換えは入力1～10を順次切換できるほか、スキップ入/切スイッチにより、入力信号のない端子を自動的にとばす(オートスキップ)ことができます。

●パーティカルインターバルスイッチング方式

映像の切換はパーティカルインターバルスイッチング(同期内切換動作)方式を採用。入力端子1に映像入力信号があれば、その信号の同期信号内で切換動作を行ないますから、安定した切換画像が得られます。

●モードロック機能

制御切換スイッチにより、前面パネルでの操作やリモコン操作をロックすることができます。

●音声モニター

モニター出力端子で、音声CH1、MIX、CH2の切換モニターができます。

●ラックマウントが可能

付属のラック取付金具により、EIA規格の19インチラックに収納できます。


■機器定格

電 源	AC100V 50/60Hz	音声モニタ出力	ピンジャック×1
消 費 電 力	約9W		-6dB 低インピーダンス
映 像 入 力	BNC×10 1.0Vp-p 75Ω	リ モ コ ン 端 子	20ピン
映 像 出 力	BNC×2 1.0Vp-p 75Ω	重 量	5.9kg
映像モニタ出力	BNC 1 1.0Vp-p 75Ω	外 形 寸 法	430(幅)×95(高さ)×323(奥行)mm
音 声 入 力	ピンジャック×10(CH1) ピンジャック×10(CH2) -6dB 5KΩ以上	許容周囲温度	5℃～40℃
		許容相対湿度	35%～80%
音 声 出 力	ピンジャック×2(CH1) ピンジャック×2(CH2) -6dB 低インピーダンス		

■付 属 品

ラック取付金具……………×2
電源コード……………×1

■外形寸法図

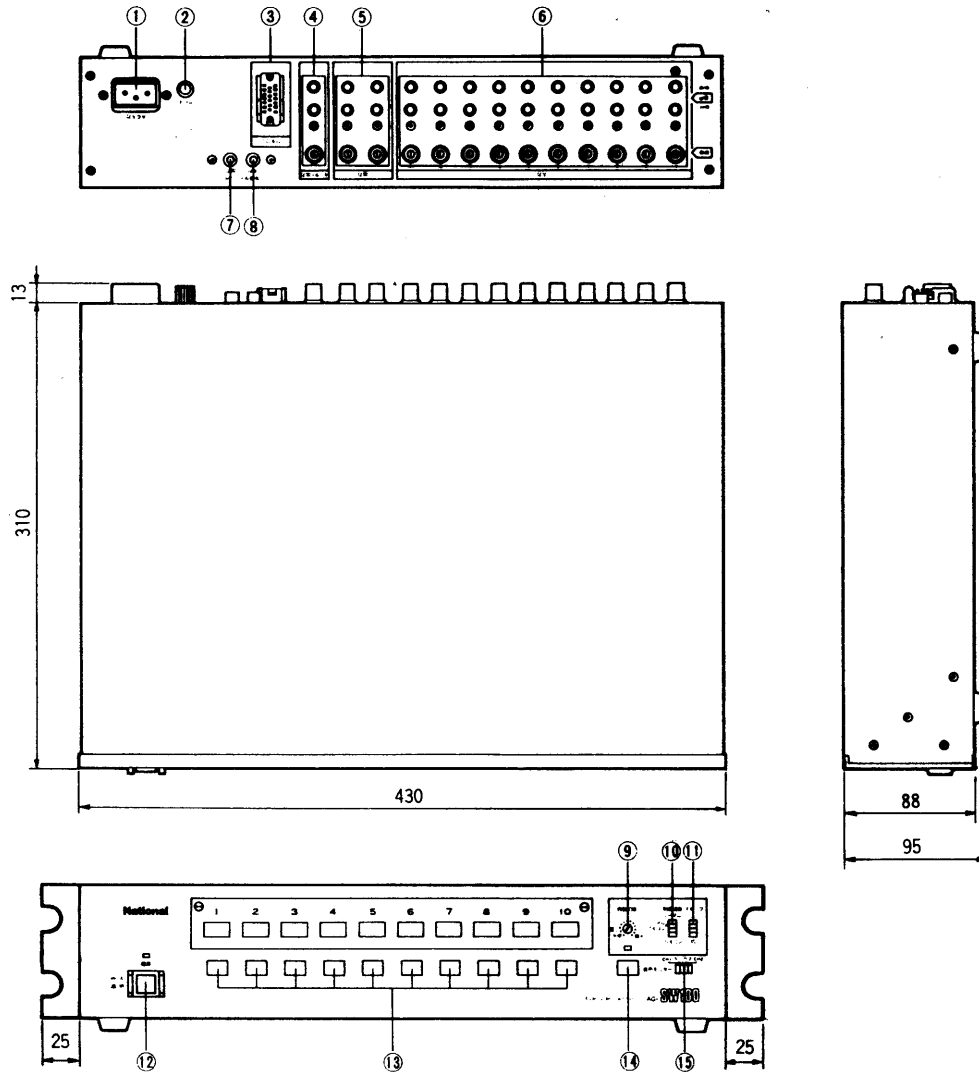

単位	mm
縮尺	1/1

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	AC電源入力端子	⑤	出力端子	⑨	切換時間設定ボリューム	⑬	出力切換ボタン
②	アース端子	⑥	入力端子	⑩	制御切換スイッチ	⑭	自動切換ボタン
③	リモコン端子 (20P)	⑦	外部タイミング出力端子	⑪	スキップ切換スイッチ	⑮	音声モニター切換スイッチ
④	モニター出力端子	⑧	外部タイミング入力端子	⑫	電源スイッチ	⑯	

※本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。