

(10局) WR-770  
 非常リモコン (15局) ~~WR-775~~  
 (20局) ~~WR-780~~

**概要**

- 非常操作部、非常・業務放送出力選択部、モニター部で構成された壁掛形非常放送設備の非常リモコンです。
- コンピュータの採用により、コンピュータ自身、蓄電池、非常用マイクリモコン回線およびスピーカ回線の点検を自動的におこなうセルフチェック機能付です。
- 必要な場所だけに放送できる、ブロック指定放送が可能です。


**定格**

電 源	DC +24 V			主 回 路 電 源 電 圧 表 示 部	非常電源電圧、蓄電池電圧 (プッシュノンロック切換式)
消 費 電 流	WR-770 220 mA	WR-775 235 mA	WR-780 250 mA	制 御 回 路	放送階選択 [WR-770] : 10局+一斉 [WR-775] : 15局+一斉 [WR-780] : 20局+一斉 ブロック選択 5局
周 波 数 特 性	100 ~ 10,000 Hz ± 2 dB			寸 法	幅 450 mm 高さ 310 mm 奥行き 60 mm
ひ ず み 率	1%以下			質 量	[WR-770] : 約 3.7 kg [WR-775] : 約 3.8 kg [WR-780] : 約 3.8 kg
非常マイク入力	- 58 dB 600 に適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)			仕 上 げ	パネル、側板、アルミカバー： マンセル7.9Y6.8/0.8近似色(AVアイボリー色)
リモコン出力	- 3.8 dB 600 平衡				
出力レベル計	5ポイント発光ダイオード表示				
モニタスピーカ	出力 0.3 W 8 アッテネータ付 (1, 2, 3) (ハウリング防止回路付)				

**付属品**

マイクロホン(WU-Z22U)	1	操作説明書	1
取扱説明書	1	保証書	1
工事説明書	1		

**外観寸法図**

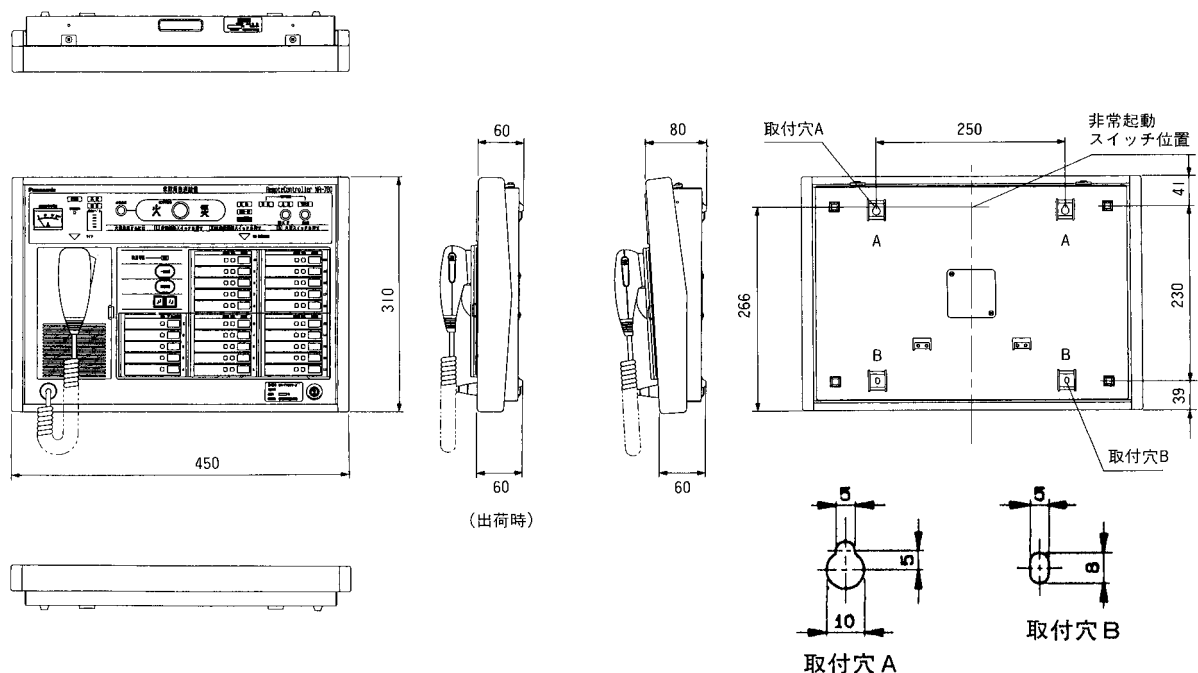

単位	mm
縮尺	1/10

# ブロックダイアグラム

