

メータユニット WR-TM10

~~WR-TM12~~
~~WR-TM20~~

■概要

バーグラフメータユニット WR-TM10

- オーディオミキサ-WR-T812、T20共用に使用できます。
 - 12ポイントバーグラフメータ(ピークメータ)を10個装備し、グループ出力レベルとし、L、Rマスター出力レベルを監視します。
- 12チャンネルメータユニットWR-TM12、20チャンネルメータユニットWR-TM20
- WR-TM12……WR-T812専用に使使します。
WR-TM20……WR-T820専用に使使します。
 - 入力信号監視用として12ポイントバーグラフメータ(ピークメータ)を装備しています。
WR-TM12……8チャンネル装備しています。(8個装備しています)
メータ切換えスイッチにより12チャンネル入力になります。
WR-TM20……16チャンネル装備しています。(16個装備しています)
メータ切換えスイッチにより20チャンネル入力になります。
 - 出力信号監視用としてVUメータを装備しています。
 - VUメータにはピークインジケータを装備しています。
出力レベル+14dBにて点灯しますのでピークを監視します。

■定格・付属品

●定格

電源 : DC12V

消費電流 : [WR-TM10] : 0.6A

[WR-TM12] : 0.8A

[WR-TM20] : 1.3A

VUメータ : 10個[WR-TM12, TM20]

ピークメータ : 12ポイントバーグラフメータ

[WR-TM10] : 10個

[WR-TM12] : 12個

(メータ切換えスイッチにより)

[WR-TM20] : 20個

(メータ切換えスイッチにより)

寸法 : [WR-TM10] :

315(幅)×59(高さ)×130(奥行)mm

[WR-TM12] :

741(幅)×130(高さ)×73(奥行)mm

[WR-TM20] :

1,024(幅)×130(高さ)×73(奥行)mm

重量 : [WR-TM10] : 約1.37kg

[WR-TM12] : 約5.7kg

[WR-TM20] : 約7.2kg

仕上げ : シール色半つや塗装

●付属品



メータユニット接続ケーブル(ピンプラグ-ピンプラグ)

[WR-TM12] 12



[WR-TM20] 20

■外觀寸法図

●WR-TM10



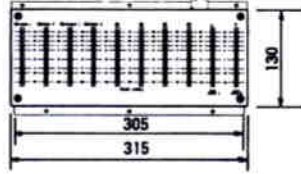


●WR-TM12

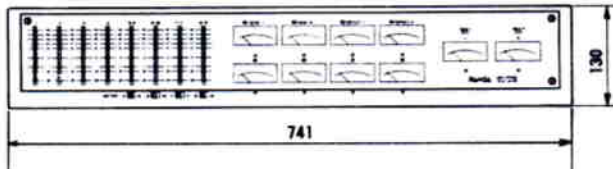

單位	mm
縮尺	1/10

● WR-TM20

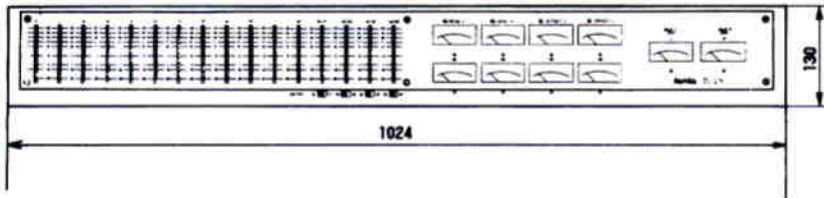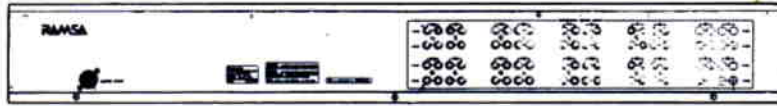

單位	mm
縮尺	1/10