

仕様書

オーディオミキサー

SH-DJ1200


概要

- 公称10万回を誇る優れた寿命と耐摩耗性を誇る高精度抵抗体採用
- ダンサブルプレイなモーションでも正確にレスポンス、軽さとフィット感に優れたコントロールフェーダー
- 予備チャンネルフェーダー、クロスフェーダーを各1セット、ボディ裏側内部に設置、ライブでの不慮のアクシデントにも対応
- 音の瞬時の変動を視覚的にとらえる3バーレベルメーター

定格

入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO: 1.5~15mV/47k Ω LINE: 100~1000mV/10k Ω 以上 AUX/EFFECTOR: 150mV/47k Ω MIC: 0.7mV/1k Ω	周波数特性	PHONO: 30Hz~15kHz (RIAA \pm 1dB) LINE: 10Hz~70kHz (-3dB) AUX/EFFECTOR: 10Hz~100kHz (-3dB) MIC: 100Hz~15kHz (-3dB)
定格出力電圧	LINE: 1V/600 Ω MONITOR: 2V/2.2k Ω ヘッドホン: 1.5V/100 Ω (負荷100 Ω) REC: 1V/2.2k Ω	トーンコントロール特性	12dB/oct LOW: +12dB, -24dB (63Hz) HIGH: +12dB, -24dB (10kHz)
最大出力電圧 (ヘッドホンを除き負荷10k Ω)	LINE: 8V MONITOR: 8V (ヘッドホンオープン) ヘッドホン: 1.5V (負荷100 Ω) REC: 8V	電源	AC50/60Hz 100V
適合負荷インピーダンス	LINE: 600 Ω 以上 MONITOR: 10k Ω 以上 ヘッドホン: 47 Ω 以上 REC: 10k Ω 以上	消費電力	13W
残留ノイズ	0.2mV以下	寸法 (幅 \times 高さ \times 奥行)	260 \times 102 \times 305mm
		質量	3.4kg
		仕上げ	マンセルN-1.0 (近似)
		付属品	電源コード (1本) ステッカー (1枚) 交換用スライドボリューム (2個) : 本体に内蔵

外形寸法図

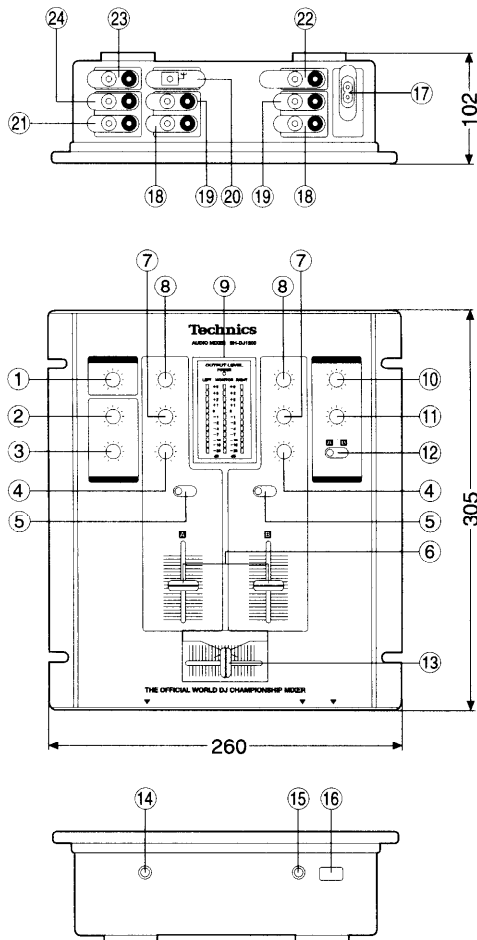

No.	名 称
1	マスター音量レベル調整つまみ
2	音量レベル調整つまみ
3	マイク音量レベル調整つまみ
4	低音域レベル調整つまみ
5	インプット切替つまみ
6	フェーダーつまみ
7	高音域レベル調整つまみ
8	入力感度調整つまみ
9	出力レベル表示メーター
10	モニター音量レベル調整つまみ
11	モニターバランス調整つまみ
12	ヘッドホン・モニター切替つまみ
13	クロスフェーダーつまみ
14	マイク入力ジャック
15	ヘッドホンジャック
16	電源ボタン
17	電源入力端子
18	LINE IN 端子
19	PHONO IN 端子
20	PHONO GND 端子
21	LINE OUT 端子
22	MONITOR OUT 端子
23	AUX IN 端子
24	REC OUT 端子

単位 mm