

# 仕様書

オーディオミキサー

## SH-EX1200


### 概要

- 非接触光クロスフェーダー採用。なめらかな操作性とタフ&ロングライフを実現
- クロスフェーダーリバーススイッチ搭載。テクニカルなDJの多様なワザをサポート
- VCA回路採用フェーダーコントローラーで、残留ノイズを低減
- チャンネルフェーダー交換が容易なコネクター接続方式採用
- DMC “WORLD DJ CHAMPIONSHIP” 公認ミキサー

### 定格

入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO : 1.5 - 15mV/47k	周波数特性	PHONO : 30Hz - 15kHz (RIAA±1dB)		
	LINE : 100 - 1000mV/10k 以上		LINE : 10Hz - 70kHz (-3dB)		
定格出力電圧	AUX/EFFECTOR : 150mV/47k	トーンコントロール特性	AUX/EFFECTOR : 10Hz - 100kHz (-3dB)		
	MIC : 0.7mV/1k		MIC : 100Hz - 15kHz (-3dB)		
	LINE : 1V/600		12dB/OCT		
	MONITOR : 2V/2.2k		LOW : +12dB, -24dB (63Hz)		
最大出力電圧 (ヘッドホンを除き負荷10k)	PHONES : 1.5V/100	電源	HIGH : +12dB, -24dB (10kHz)		
	REC : 1V/2.2k		AC100V 50/60Hz		
	適合負荷インピーダンス		LINE : 600 以上	消費電力	14W
			MONITOR : 10k 以上		寸法(幅×高さ×奥行)
PHONES : 47 以上	質量	3.5kg			
REC : 10k 以上		仕上	マンセル5GY8/0.5 (近似)(S)		
残留ノイズ	0.2mV以下		付属品	マンセルN2 (近似)(K)	
		電源コード(1本)			
			ステッカー(1枚)		
			サイドパッド(2個)		

### 外形寸法図

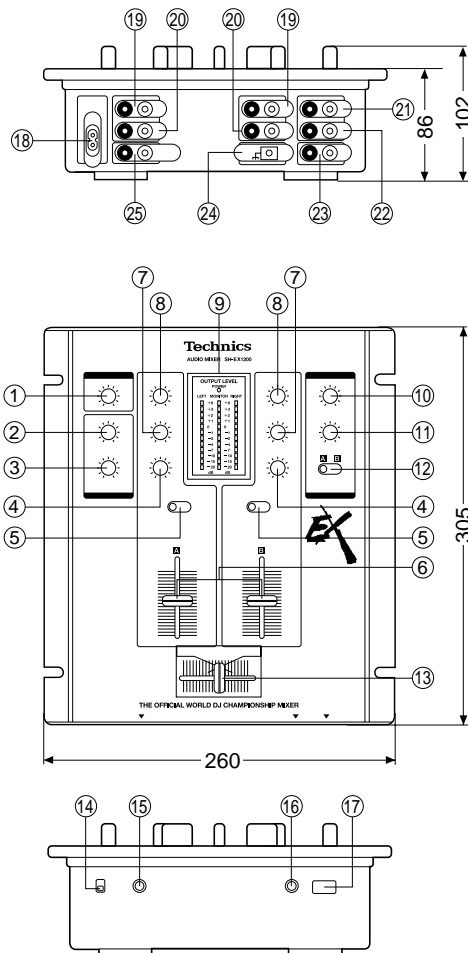

No.	名称
1	マスター音量レベルつまみ
2	オックス/エフェクター音量レベルつまみ
3	マイク音量レベルつまみ
4	低音域レベルつまみ
5	インプット切替つまみ (PHONO/LINE)
6	チャンネルフェーダーつまみ
7	高音域レベルつまみ
8	入力感度つまみ (TRIM)
9	アウトプットレベルメーター
10	モニター音量レベルつまみ
11	モニターバランスつまみ
12	ソース切替つまみ (MONITOR CUE)
13	クロスフェーダーつまみ
14	クロスフェーダースイッチ
15	マイク入力ジャック
16	ヘッドホンジャック
17	電源ボタン
18	電源入力端子
19	ラインイン端子
20	ホノイン端子
21	ラインアウト端子
22	レックアウト端子
23	オックスイン端子
24	ホノアース端子
25	モニターアウト端子

単位 mm