

仕様書

デジタルサウンドプロセッサ

SH-GE90





概要

- ホール、ライブ、ディスコなど、6種類の音場がワンタッチで設定可能
- ヘビー、クリアー、ヘッドホンステレオ用など、6種類の音質がワンタッチで設定可能
- オリジナルサウンドづくりが手軽にできる3ポイント・パラメトリックイコライザー機能を搭載
- 手持ちのソフトで高音質のカラオケが楽しめるカラオケポジションを装備

定格

イ コ ラ イ ザ ー 部	周波数特性 (センターポジション)	15Hz~20kHz, -1dB	カ ケ ラ 部 オ 総 合	K E Y C O N	-3~+3度(0.5度ステップ)	
	最大出力電圧	6V		M I C 1, M I C 2	1.4mV/4.7kΩ	
	基準出力電圧	1V		M I C E C H O	0.2~1.6sec	
	全高調波歪率 (フルスケール入力時)	0.08%(1kHz) (EIAJ)		電 源	AC100V, 50/60Hz	
	入力感度	1V		消 費 電 力	14W	
	SN比(フルスケール入力時)	86dB以上(EIAJ)		電源「切」時の消費電力	2.8W	
	最大許容入力	2.3V(1kHz)		寸法(幅×高さ×奥行)	430×92×290mm	
	入力インピーダンス	47kΩ		重 量	3kg	
	利 得	0±1dB		付 属 品	ステレオピンコード (2本) 電源コード (1本)	
	レベルコントロール幅	±12dB				
	3 素 子 パラメトリック イコライザー	センター周波数				LOW : 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 220(Hz) HIGH1, 2 : 315, 450, 630, 800, 1k, 1.25k, 1.6k, 2.2k, 3.15k, 4.5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k(Hz)
		Qコントロール				NARROW : 1.8 WIDE : 0.7
		FIXED MODE				EQ6モード : HEAVY, CLEAR, SOFT, VOCAL, HEADPHONE, STEREO, CAR, STEREO SFP6モード : HALL, LIVE, DISCO, CHURCH, STADIUM, THEATER

外形寸法図

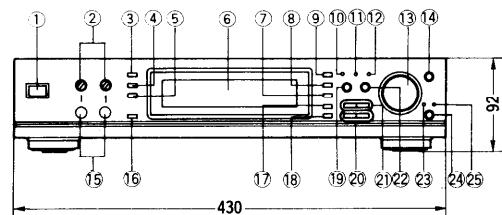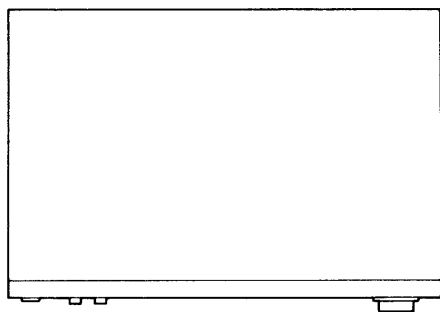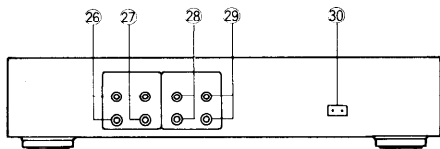

No.	名 称
1	電源ボタン
2	マイク音量調整つまみ
3	ボイスミュートボタン
4	キーコントロールボタン
5	エコーボタン
6	ディスプレイ部
7	メモリーボタン
8	ユーザーモードボタン
9	フィクストモードボタン
10	イコライザーフリクションインジケータ
11	イフェクト/キーコントロールインジケータ
12	エコーインジケータ
13	ジョグダイヤル
14	ジョグモードボタン
15	マイクジャック
16	ディスプレイ切換ボタン
17	音場ボタン
18	デモボタン
19	音質ボタン
20	音域切換ボタン
21	音域レベル調整ボタン
22	スローモードボタン
23	ソースインジケータ
24	インプットセレクターボタン
25	テープインジケータ
26	テープ録音端子
27	テープ再生端子
28	入力端子
29	出力端子
30	AC入力

単位 mm