

仕様書

コンパクトディスクプレーヤー

SL-P3815Z

概要




- 高品質を実現するスーパー1チップ MASH DAC/デジタルサーボを採用。
- 瞬時に立上がり一曲再生後、次曲の頭で一時停止するオートキュー機能。
- 離れたところから操作できるワイヤードリモコン付属。
- テープ編集・プログラムプレイ・リピートプレイ・A-Bリピート・ランダムプレイ等の多彩な機能。
- 2Uラックマウント対応(金具別売)

定格



オーディオ	チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)	信号 標準化周波数	標準化周波数	44.1kHz			
	周波数特性	2Hz~20kHz, ±0.5dB		ピ ア ッ ク ッ プ	光源	半導体レーザー		
	出力電圧	2.0Vrms(0dB)(EIAJ)			波長	780nm		
	ダイナミックレンジ	96dB以上(EIAJ)			総 合	電源	AC100V 50/60Hz	
	S/N比	100dB以上(EIAJ)				消費電力	8W 2.1W(電源オフ時)	
	高調波歪率	0.0035%以下(1kHz 0dB)				寸法(幅×高さ×奥行)	430×92×283mm	
	全高調波歪率	0.004%以下(1kHz)(EIAJ)				質量	3.1kg	
	ワウ・フラッター	測定限界以下(EIAJ)				付 属 品	ステレオピンコード(1本) 電源コード(1本) リモコンユニット(1個) リモコン用乾電池(単3型×2個)	
	DAコンバーター	MASH・1ビット						
	出力インピーダンス	約1kΩ*						
負荷インピーダンス	10kΩ以上							

*MASHはNTTの登録商標です。*松下電器はNTTの協力により、MASH方式DAコンバータを世界で初めて開発しました。

外形寸法図

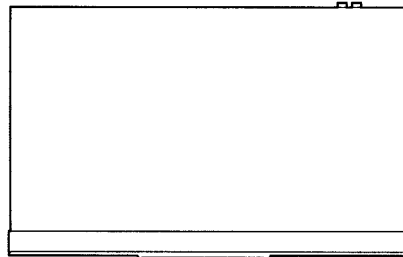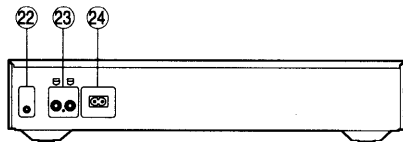

ワイヤードリモコン

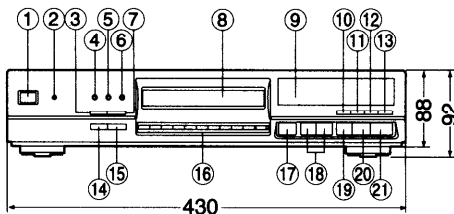

No.	名 称
1	電源スイッチ
2	スタンバイボタンLED
3	ランダムボタン
4	テープ長設定ボタン
5	テープ面切換ボタン
6	タイムフェードボタン
7	タイムモードボタン
8	ディスプレイ
9	ディスプレイ部
10	予約ボタン
11	予約取消しボタン
12	予約確認ボタン
13	くり返しボタン
14	ピークサーチボタン
15	オートキューボタン
16	数字指定ボタン
17	ディスプレイ開閉ボタン
18	スキップボタン、サーチボタン
19	停止ボタン
20	一時停止ボタン
21	演奏ボタン
22	リモートコントロール端子
23	出力端子
24	電源端子
25	A-Bくり返しボタン

単位 mm

SL-P3815Z用 ワイヤードリモコン回路図

