

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2025 年 10 月現在のものです。

ネットワークカメラ WV-B54300-F3, WV-B54300-F3W WV-B51300-F3, WV-B51300-F3W

JC-STAR 適合ラベル取得品 ([各品番のラベル情報](#))

■概要

●本機はネットワーク用の 10BASE-T/100BASE-TX 端子（ネットワーク端子）を装備した監視用のパンチルトカメラです。

- ・WV-B54300-F3、WV-B54300-F3W は屋外監視用、WV-B51300-F3、WV-B51300-F3W は屋内監視用です。
- ・WV-B54300-F3W、WV-B51300-F3W は無線 LAN 機能を搭載しています。

【主な機能】

1. 弊社独自のスマートコーディング技術を搭載した H.265 エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現

H.265 圧縮方式とスマートコーディング技術を組み合わせて、弊社従来モデルに比べ、データ量を削減できます。

2. Pan/Tilt 機能を搭載

パン・チルト機構により、1 台のカメラで広い範囲をモニタリングすることができます。

パソコンやスマートフォンからの操作でレンズの向きを変えことができ、設置時の向きの調整も簡単に行えます。

3. 低照度での色付き、よりブレを抑えたノイズリダクション

低照度時の色付きをできる限り残すことで、物体の視認性を向上しました。

4. microSD メモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザ画面からの手動操作で、SD メモリーカードに H.265/H.264 動画または JPEG 画像を保存できます（ダウンロード可能）。

また、ネットワーク障害時に JPEG 画像を保存することもできます。

5. 弊社独自のインテリジェントオート（iA）機能とスーパーダイナミック機能により視認が厳しい環境での識別性を向上

被写体の動きに応じてシャッタースピード、ゲイン等を最適化する iA 機能とスーパーダイナミック機能により、移動する人や車の輪郭、ヘッドライトに照らされて光っているナンバープレートの識別を可能にしました。

6. 無線 LAN 機能を搭載（無線モデルのみ）

IEEE802.11n/g/b（屋外・屋内モデル）、IEEE802.11n/a（屋内モデルのみ）機能により、LAN ケーブル配線なしでの設置が可能（無線簡単設定機能対応：WPS 対応）

■仕様

●基本

電源※1	DC12 V PoE (IEEE802.3af 準拠) (有線モデルのみ)
消費電力※1	有線モデル : DC12 V : 520 mA/約 6.2 W PoE DC 48 V : 150 mA/約 7.2 W (クラス 0 機器) 無線モデル : DC12 V : 600 mA/約 7.2 W
使用環境	
使用温度範囲	屋外モデル : -20 °C ~ +50 °C (無線モデル : 電源投入時 : -10 °C ~ +50 °C) 屋内モデル : 0 °C ~ 40 °C
使用湿度範囲	屋外モデル : 10 % ~ 100 % (結露しないこと) 屋内モデル : 10 % ~ 90 % (結露しないこと)
保存環境	
保存温度範囲	-30 °C ~ +60 °C
保存湿度範囲	10 % ~ 95 % (結露しないこと)
モニター出力 (確認用)	φ 3.5 mm ミニジャック VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンボジット信号 NTSC もしくは PAL 出力可能 (INITIAL SET ボタンを短く (1 秒以下) 押すかまたはソフトウェアで変更)
外部I/O端子	ALARM IN 1 (アラーム入力 1 / 白黒切換入力 / 自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN 2 (アラーム入力 2 / アラーム出力) 1 端子 ALARM IN 3 (アラーム入力 3 / AUX 出力) 1 端子 DC 電源出力 (出力電圧 12 V / 出力電流 100 mA) 1 端子 GND 2 端子
内蔵マイク	無指向性エレクトレットコンデンサマイク
オーディオ入力	φ 3.5 mm ステレオミニジャック
マイク入力時	使用可能マイク : プラグインパワー方式 (感度 : -51 dB ~ -38 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)) 入力インピーダンス : 約 2 kΩ 不平衡 供給電圧 : 2.5 V ± 0.5 V
ライン入力時	入力レベル : 約 -10 dBV
オーディオ出力	φ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラル出力) 出力インピーダンス : 約 600 Ω 不平衡 出力レベル : -20 dBV
防塵性・防水性※2 (屋外モデルのみ)	IP55 (IEC 60529 / JIS C 0920)
耐風速性 (屋外モデルのみ)	風速 40 m/s 以下
寸法	屋内モデル : 高さ : 100 mm / 幅 : 100 mm / 奥行 : 84 mm (本体のみ、突起部を除く) 屋外モデル : 高さ : 120 mm / 幅 : 110 mm / 奥行 : 128 mm (サンシェード、コネクタカバー含む) スタンド : φ 110 mm / 高さ : 126 mm (カメラ取付ネジ部分含まず)
質量	< WV-B54300-F3 > 約 600 g < WV-B54300-F3W > 約 620 g < WV-B51300-F3 > 約 460 g < WV-B51300-F3W > 約 480 g スタンド : 約 120 g
仕上げ	本体 : PC 樹脂 i-PRO ホワイト レンズカバー : PC 樹脂 クリア

※1 本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号 : C0106>を参照してください。

※2 取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。

●カメラ部

撮像素子	約 1/2.8 型 CMOS センサー
有効画素数	約 210 万画素
走査面積	5.57 (H) mm × 3.13 (V) mm
走査方式	プログレッシブ
最低照度	カラー 0.1 lx (50IRE、F2.0、最長露光時間：OFF (1/30 s)、AGC：11) 0.0063 lx (50IRE、F2.0、最長露光時間：最大 16/30 s、AGC：11) * 白黒 0.08 lx (50IRE、F2.0、最長露光時間：OFF (1/30 s)、AGC：11) 0.005 lx (50IRE、F2.0、最長露光時間：最大 16/30 s、AGC：11) * *換算値
インテリジェントオート (iA)	On/Off
スーパーダイナミック※1	On/Off 0 から 31 の範囲でレベル設定が可能
ダイナミックレンジ	最大 144 dB typ. (スーパーダイナミック On、レベル 31)
最大ゲイン	0 から 11 の範囲でレベル設定が可能
暗部補正	0 から 255 の範囲でレベル設定が可能
逆光／強光補正	逆光補正 (BLC) ／強光補正 (HLC) ／Off 0 から 31 の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)
霧補正	On/Off 0 から 8 の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ)
光量制御モード	フリッカレス (50 Hz) ／フリッカレス (60 Hz) ／ELC
最長露光時間	[60 fps モード] 最大 1/10000 s、最大 1/4000 s、最大 1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、 最大 1/250 s、最大 1/120 s、最大 1/100 s、最大 2/120 s、最大 1/30 s、 最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s [30 fps モード／15 fps モード] 最大 1/10000 s、最大 1/4000 s、最大 1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、 最大 1/250 s、最大 1/120 s、最大 1/100 s、最大 2/120 s、最大 2/100 s、 最大 3/120 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、 最大 10/30 s、最大 16/30 s [50 fps モード] 最大 1/10000 s、最大 1/4000 s、最大 1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、 最大 1/250 s、最大 1/100 s、最大 2/100 s、最大 1/25 s、最大 2/25 s、 最大 4/25 s、最大 6/25 s、最大 10/25 s、最大 16/25 s [25 fps モード／12.5 fps モード] 最大 1/10000 s、最大 1/4000 s、最大 1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、 最大 1/250 s、最大 1/100 s、最大 2/100 s、最大 3/100 s、最大 1/25 s、 最大 2/25 s、最大 4/25 s、最大 6/25 s、最大 10/25 s、最大 16/25 s
カラー／白黒切換	Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC)
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/AWC
デジタルノイズリダクション	0 から 255 の範囲でレベル設定が可能
レンズ歪補正	On/Off
プライバシーゾーン	有効／無効 ゾーン設定 最大 8 か所
VIQS	有効／無効 ゾーン設定 最大 8 か所
画面内文字表示	On/Off 最大 40 文字、最大 2 行 (アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、 数字、記号)
動作検知 (VMD)	有効／無効 4 エリア設定可能
妨害検知 (SCD)	有効／無効 1 エリア設定可能
音検知	On/Off

※1 60 fps モード／ 50 fps モードに設定した場合はスーパーダイナミック機能は Off となります。

● レンズ部

ズーム比	
	光学ズーム 無し
	EXズーム 最大 3 倍 (1 倍～3 倍：画像解像度 640×360 時)
	デジタルズーム 最大 16 倍 (3 倍～16 倍：画像解像度 640×360 時)
焦点距離 (f)	3.2 mm
最大口径比 (F)	1 : 2.0
フォーカス範囲	1.0 m ～ ∞
絞り範囲	F2.0 固定
画角	[16 : 9 モード] 水平 : 106° 垂直 : 57° [4 : 3 モード] 水平 : 77° 垂直 : 57°

● 回転台部

水平回転範囲	−40° ～ +40°
水平回転速度	マニュアル : 約 5 °/s ～ 80 °/s プリセット : 約 80 °/s
垂直回転範囲	−45° ～ +10°
垂直回転速度	マニュアル : 約 5 °/s ～ 80 °/s プリセット : 約 80 °/s
プリセットポジション数	64 か所
セルフリターン時間	10 秒、20 秒、30 秒、1 分、2 分、3 分、5 分、10 分、20 分、30 分、60 分

● 無線部（無線モデルのみ）

アンテナ方式	空間ダイバシティ受信方式
伝送方式	OFDM 方式、DSSS 方式
無線規格	国内規格 ARIB STD-T66/STD-T71 準拠 国際規格 IEEE802.11n/a/g/b 準拠
周波数範囲／チャンネル (中心周波数)	IEEE802.11n*/g/b 2.412 GHz～2.472 GHz (1～13ch) IEEE802.11n*/a (屋内モデルのみ) 5.180 GHz～5.240 GHz (36～48ch) 5.260 GHz～5.320 GHz (52～64ch) 5.500 GHz～5.720 GHz (100～144ch) *IEEE802.11n は帯域 20 MHz モードを使用 (40 MHz モードはサポートしていません)
アクセス方式	インフラストラクチャー (無線 LAN アクセスポイント／無線ルーター接続)
認証方式	Open System
セキュリティ	WPA2-PSK (TKIP/AES) / WPA-PSK (TKIP/AES)

●ネットワーク部

ネットワーク	10BASE-T／100BASE-TX、RJ45 コネクター
画像解像度	[16 : 9 モード (60 fps モード)] [16 : 9 モード (50 fps モード)]
H.265・H.264 ^{※1}	[16 : 9 モード (30 fps モード)] [16 : 9 モード (25 fps モード)]
JPEG (MJPEG)	1920×1080／1280×720／640×360／320×180
	[4 : 3 モード (30 fps モード)] [4 : 3 モード (25 fps モード)]
	1280×960／VGA／QVGA
	[4 : 3 モード (15 fps モード)] [4 : 3 モード (12.5 fps モード)]
	2048×1536 ^{※2} ／1280×960／VGA／QVGA

画像圧縮方式^{※3}

H.265・H.264^{※1} 配信モード :

固定ビットレート／可変ビットレート／フレームレート指定／
ベストエフォート配信

フレームレート :

[60 fps モード] 60fps* はストリーム 1 のみ設定可能です。

1 fps／3 fps／5 fps*／7.5 fps*／10 fps*／60 fps*

[30 fps モード]

1 fps／3 fps／5 fps*／7.5 fps*／10 fps*／12 fps*／

15 fps*／20 fps*／30 fps*

[15 fps モード]

1 fps／3 fps／5 fps*／7.5 fps*／10 fps*／12 fps*／15 fps*

[50 fps モード] 50fps* はストリーム 1 のみ設定可能です。

1 fps／3.1 fps／4.2 fps*／6.25 fps*／8.3 fps*／50 fps*

[25 fps モード]

1 fps／3.1 fps／4.2 fps*／6.25 fps*／8.3 fps*／

12.5 fps*／20 fps*／25 fps*

[12.5 fps モード]

1 fps／3.1 fps／4.2 fps*／6.25 fps*／8.3 fps*／12.5 fps*

(「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフ
レームレートが低下することがあります。)

1 クライアントあたりのビットレート :

64 kbps／128 kbps*／256 kbps*／384 kbps*／512 kbps*／

768 kbps*／1024 kbps*／1536 kbps*／2048 kbps*／

3072 kbps*／4096 kbps*／6144 kbps*／8192 kbps*／

10240 kbps*／12288 kbps*／14336 kbps*／16384 kbps*／

20480 kbps*／24576 kbps*／--自由入力--

(*ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。)

画質 :

●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合：
動き優先／標準／画質優先

●可変ビットレートの場合 :

0 最高画質／1 高画質／2／3／4／5 標準／6／7／8／9 低画質

配信方式 :

ユニキャスト (ポート番号設定 : オート) /

ユニキャスト (ポート番号設定 : マニュアル) / マルチキャスト

JPEG (MJPEG)	画質選択 : 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 (0~9 の 10 段階) 配信方式 : PULL (静止画更新) / PUSH (MJPEG) 画像更新速度 : [60 fps モード] 0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 30 fps [30 fps モード] 0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 30 fps [15 fps モード] 0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps [50 fps モード] 0.08 fps / 0.17 fps / 0.28 fps / 0.42 fps / 1 fps / 2.1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps / 5 fps / 8.3 fps / 12.5 fps / 25 fps [25 fps モード] 0.08 fps / 0.17 fps / 0.28 fps / 0.42 fps / 1 fps / 2.1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps / 5 fps / 8.3 fps / 12.5 fps / 25 fps [12.5 fps モード] 0.08 fps / 0.17 fps / 0.28 fps / 0.42 fps / 1 fps / 2.1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps / 5 fps / 8.3 fps / 12.5 fps (JPEG と H.265 / H.264 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)
スマートコーディング	GOP (Group of pictures) 制御 Off / Low (可変 GOP 1s-8s) / Mid (可変 GOP 4s-16s) / Advanced (固定 GOP 60s + 1s キーフレーム) / Frame rate control (可変 GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate control は、H.265 のみ対応 オート VIQS On / Off
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) : 16 kbps / 32 kbps G.711 : 64 kbps AAC-LC※4 : 64 kbps / 96 kbps / 128 kbps
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 15360 kbps / 20480 kbps / 25600 kbps / 30720 kbps / 35840 kbps / 40960 kbps / 51200 kbps
対応プロトコル	IPv6 : TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、SSL / TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1 / v2 / v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、FTP、SFTP、MQTT IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP (有線モデルのみ) IPv4 : TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、SSL / TLS、RTSP、RTP、RTP / RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1 / v2 / v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、SRTP、FTP、SFTP、MQTT IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP (有線モデルのみ)
セキュリティ	ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS
対応 OS	Microsoft Windows 11 日本語版 Microsoft Windows 10 日本語版
対応ブラウザ※5	Google Chrome™ Firefox Microsoft Edge

最大接続数	14*（カメラへ同時接続できるセッション数） *条件による
マルチスクリーン	同時に 16 台のカメラの画像を表示（自カメラ含む）※6
microSD メモリーカード※7、※8、※9、※10、※11	microSDXC メモリーカード：64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHC メモリーカード：4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSD メモリーカード：2 GB
携帯端末／ タブレット端末対応	iPad／iPhone（iOS 8.0 以降）、Android™ 端末
機能拡張ソフトウェア	1 つのみインストール可能（AI 機能非対応）

- ※1 H.265／H.264 は各ストリームごとに選択可能。
- ※2 超解像度技術を使用した解像度。
- ※3 独立して 4 ストリームの配信設定が可能です。
- ※4 microSD メモリーカードへの録音は、AAC-LC（Advanced Audio Coding – Low Complexity）のみ使用します。
- ※5 ウェブブラウザの動作検証情報については、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号：C0132>を参照してください。
- ※6 MJPEG／JPEG（静止画更新）のみ対応。
- ※7 i-PRO 機器専用 microSD メモリーカードの使用を推奨します。
- ※8 microSD メモリーカードの保存可能枚数／時間（目安）は、弊社技術情報ウェブサイトを参照してください。
JPEG の保存可能枚数：<管理番号：C0306>
ストリーム（H.265 または H.264）の保存可能時間：<管理番号：C0307>
- ※9 スピードクラス Class6 以上の業務用 microSD メモリーカードを使用してください。
スピードクラス Class10 対応の microSD メモリーカードの場合は、UHS- I (Ultra High Speed- I) 対応のカードを使用してください。
- ※10 microSD メモリーカードの交換周期の目安は、弊社技術情報ウェブサイトの<管理番号：C0117>を参照してください。
- ※11 自動上書き機能を使って microSD メモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。

●対応規格

<WV-B54300-F3W> <WV-B51300-F3W>

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象（付属 AC アダプタ）

電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス B）

電波法：対象

電気通信事業法：対象

<WV-B54300-F3> <WV-B51300-F3>

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外

電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス B）

電波法：対象外

電気通信事業法：対象外

●別売り※1

・カメラ取付台（天井用）※2

WV-QCL102-W

・ライティングレール用カメラ取付台※2

WV-QLR100-W

※1 別売品の最新情報については、弊社技術情報ウェブサイト
(https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/technical-information <管理番号：C0501>) を参照してください。

※2 屋内設置のみ

■商標および登録商標について

- ・Microsoft、Windows および Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・Android および Google Chrome は Google LLC の商標です。
- ・Firefox は、米国およびその他の国における Mozilla Foundation の商標です。
- ・その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

■付属品


取扱説明書 設置編……………1 冊
設置手順チラシ……………1 冊

以下の付属品は取付工事に使用します。


電源用端子台……………1 個
ワッシャー小……………1 個
ワッシャー大……………1 個
落下防止ワイヤー……………1 本
スタンド……………1 個
<WV-B54300-F3W> <WV-B51300-F3W>
AC アダプタ（出力リード線 約 1.8 m）……………1 個
AC コード（約 1.8 m）……………1 本
延長コード（約 7 m）……………1 本
<WV-B51300-F3> <WV-B51300-F3W>
microSD カバー……………1 個
ねじ A（M4×8 mm）……………1 本
<WV-B54300-F3> <WV-B54300-F3W>
コネクタカバー……………1 個
サンシェード……………1 個
防水スポンジ……………1 個
防水テープ……………1 個
ねじ A（M4×8 mm）……………5 本

■外観図（単位 mm）

●WV-B54300-F3, WV-B54300-F3W

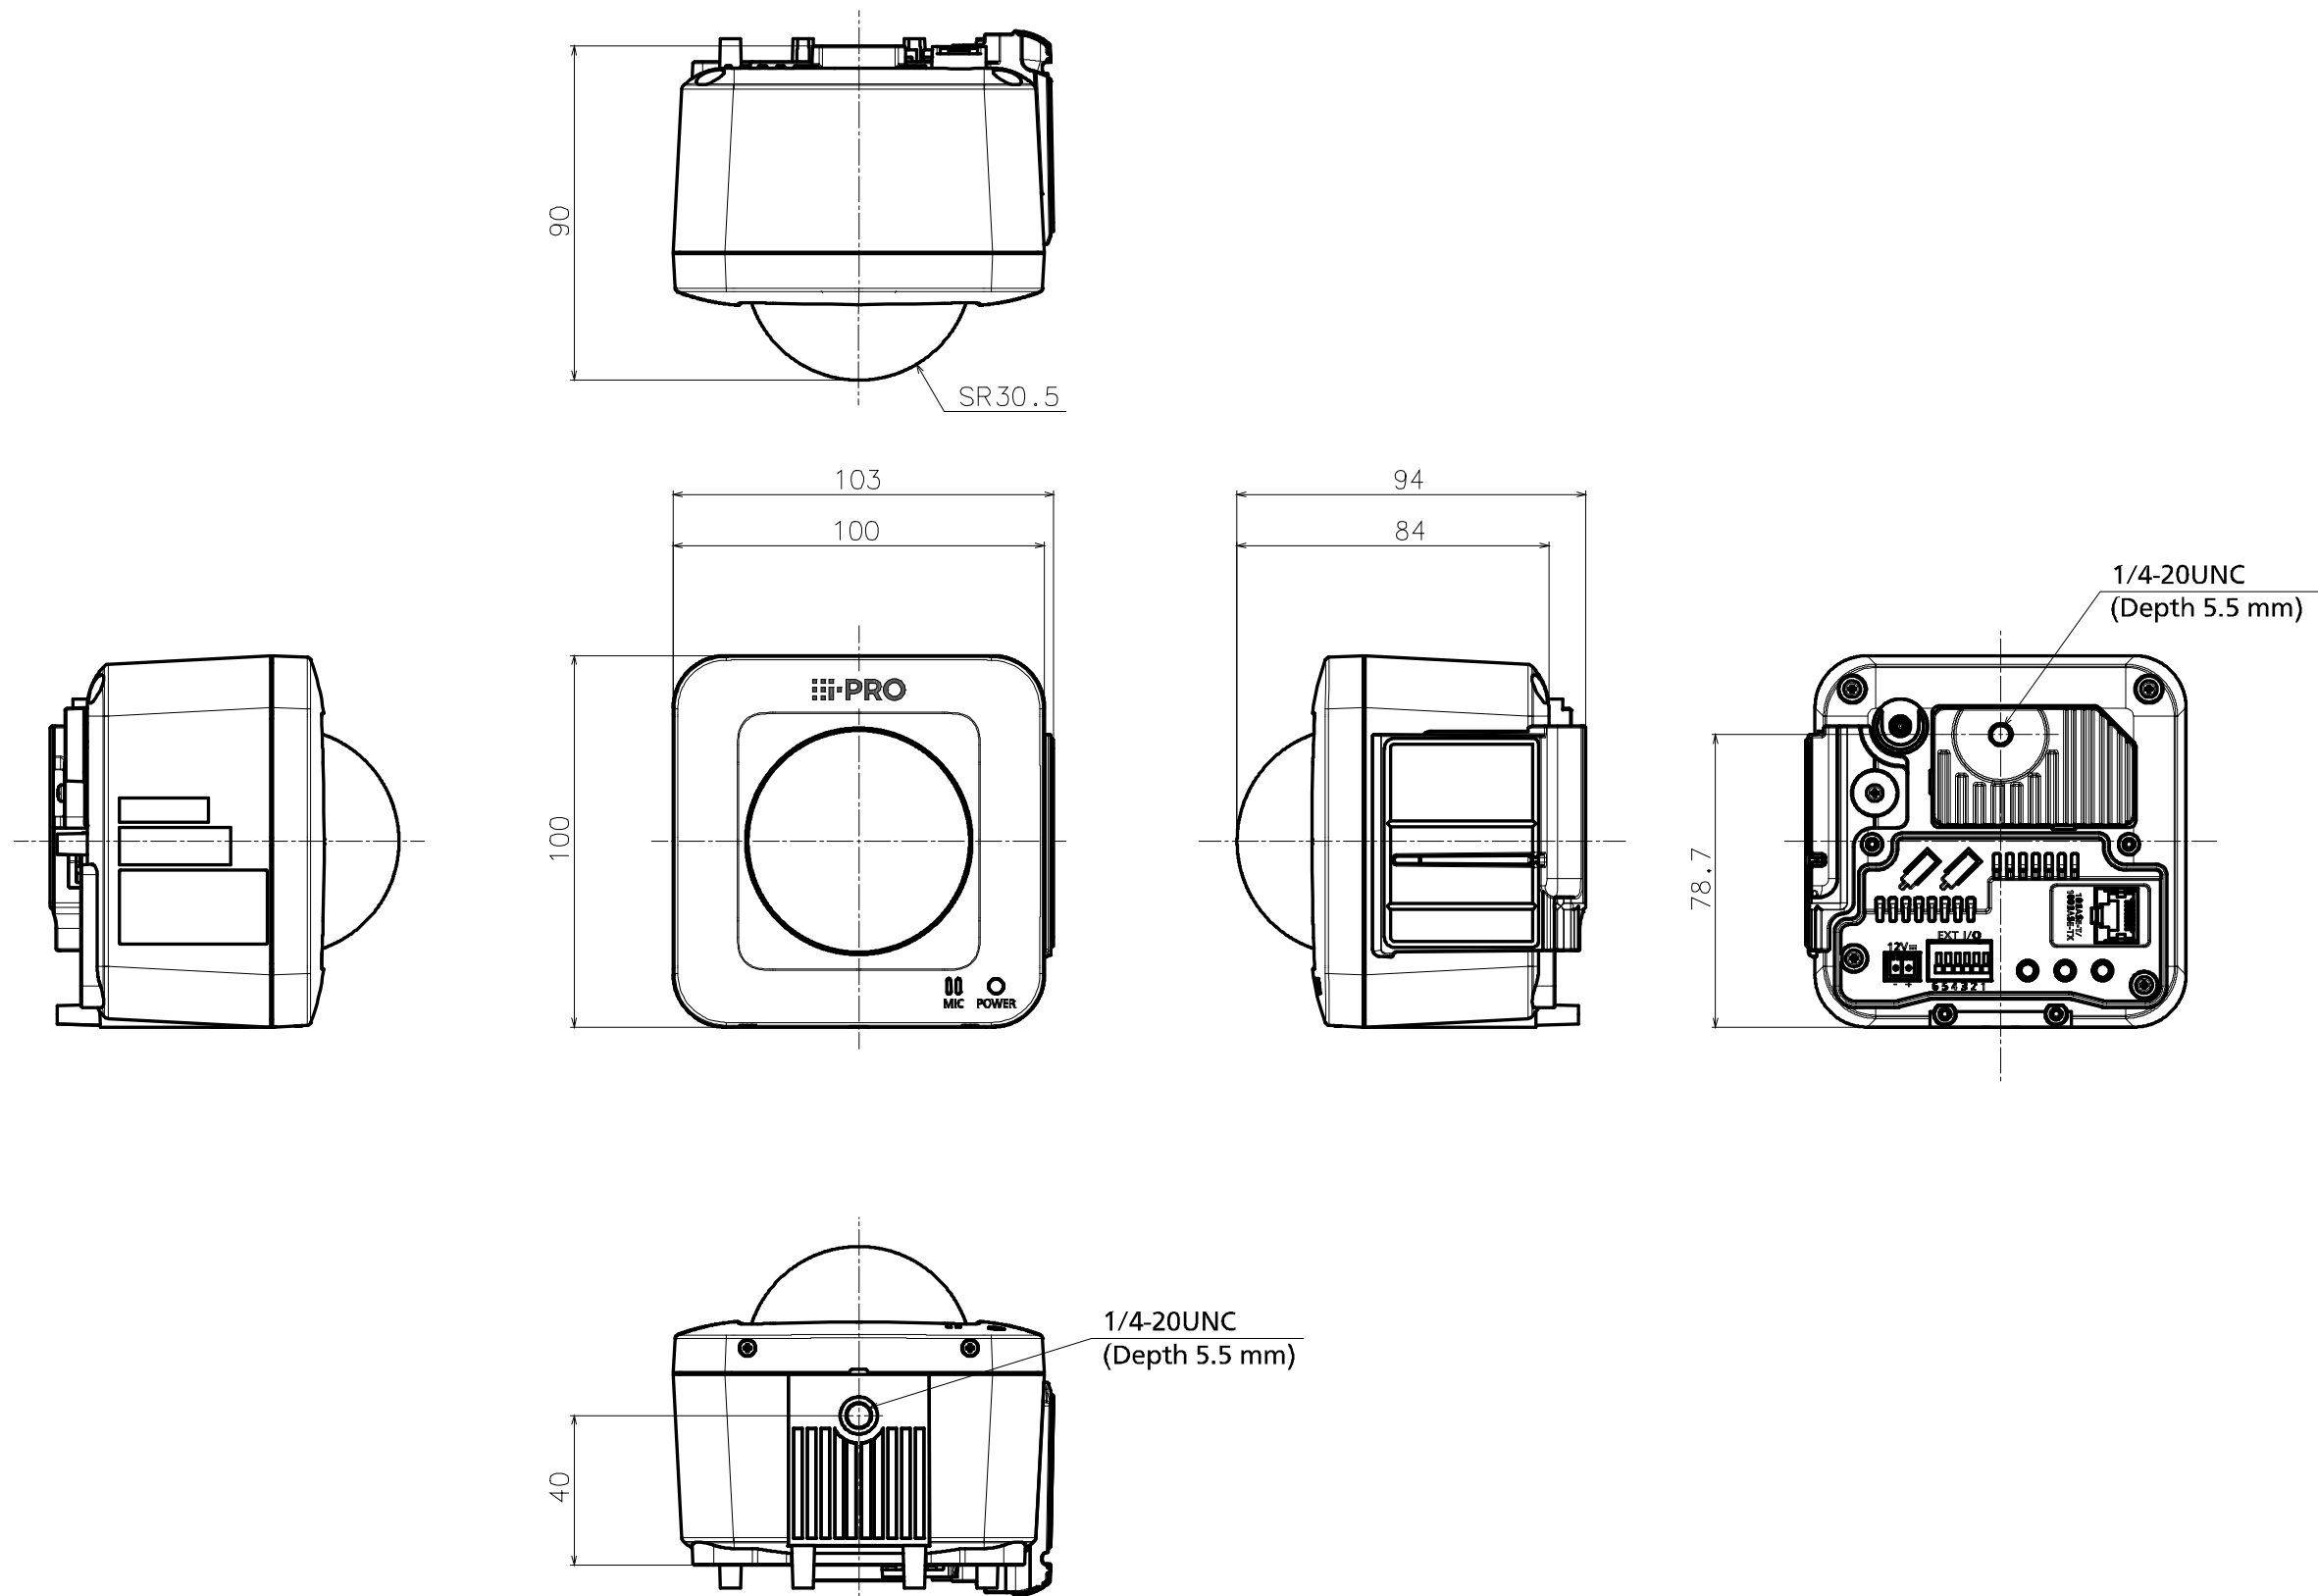


Model number	Mass
WV-B54300-F3	Approx. 470 g {1.04 lbs}
WV-B54300-F3W	Approx. 490 g {1.08 lbs}

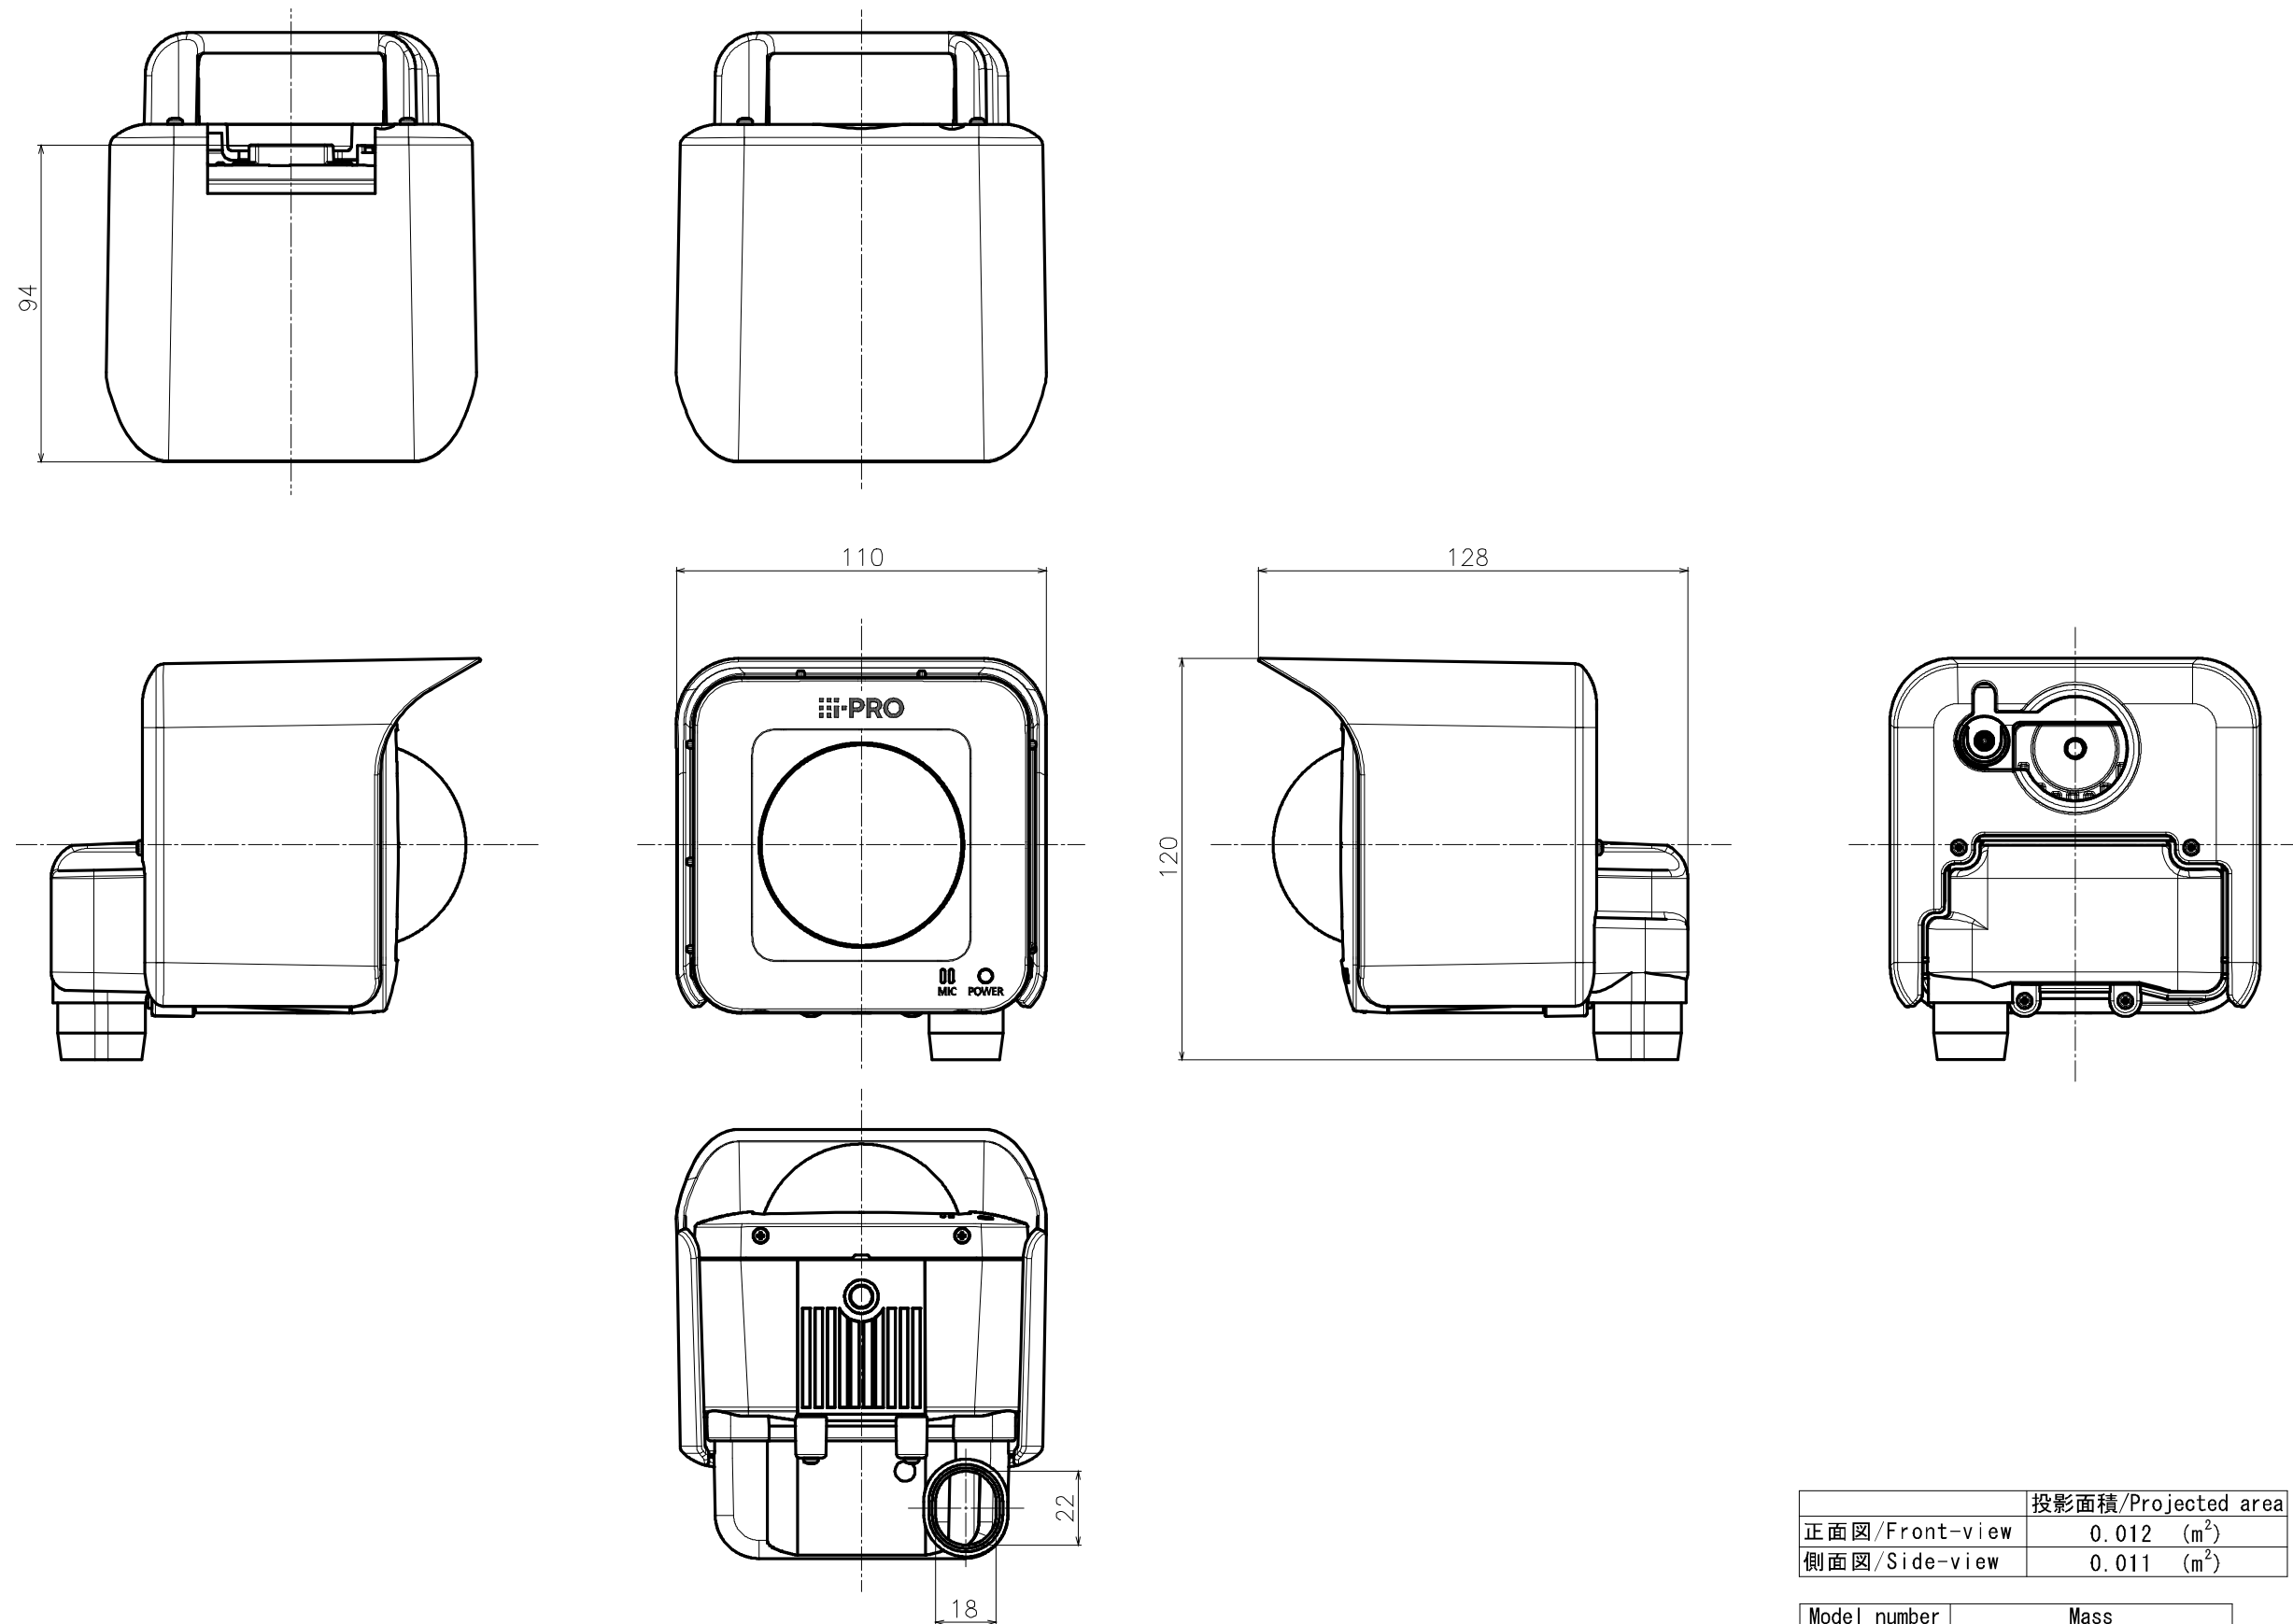


With stand & connector cover

	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.012 (m ²)
側面図/Side-view	0.011 (m ²)

Model number	Mass
WV-B54300-F3	Approx. 600 g {1.32 lbs}
WV-B54300-F3W	Approx. 620 g {1.37 lbs}



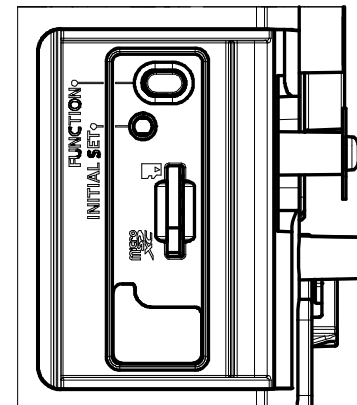


WV-B54300-F3

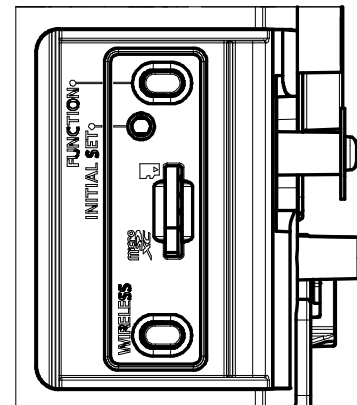


WV-B54300-F3W


Inside of micro SD cover
S=2:1

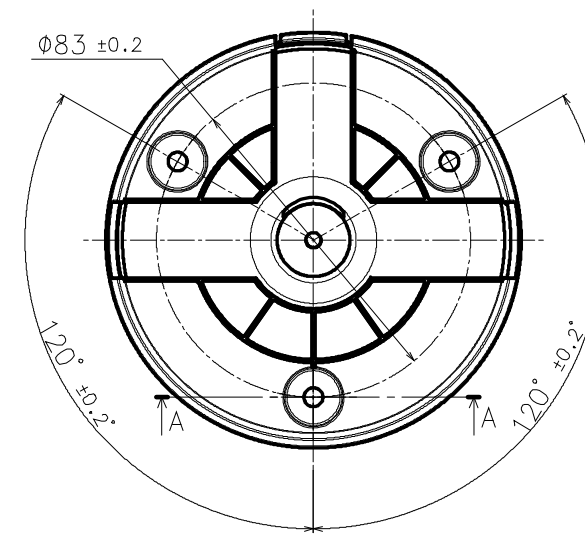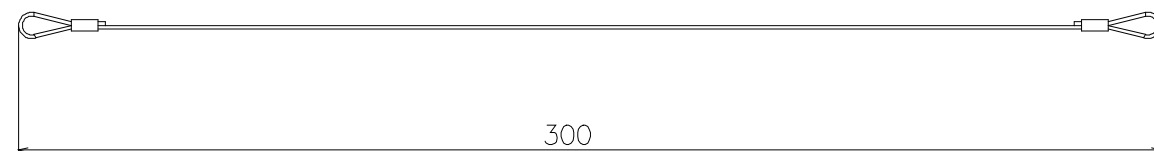


Sec A-A
(3 places)

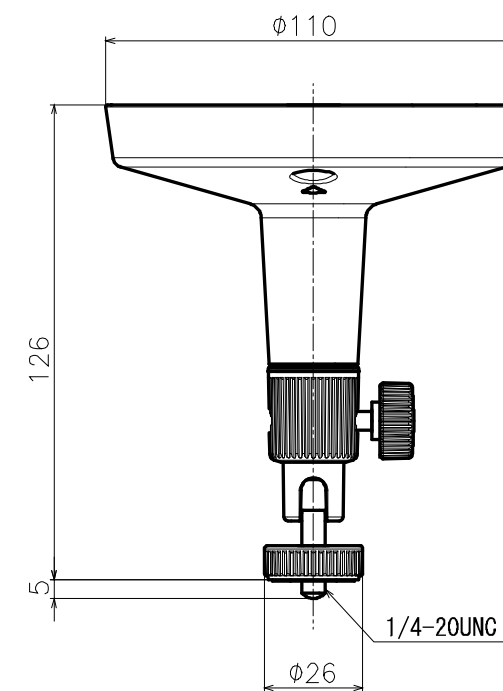


Mass: Approx. 120 g {0.26 lbs}

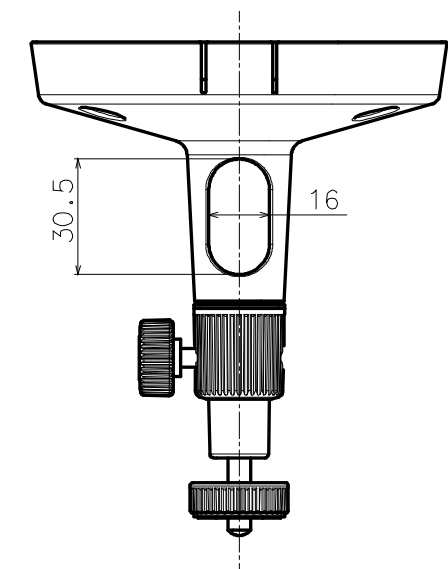


Model number	Model type
WV-B54300-F3	Wired
WV-B54300-F3W	Wireless

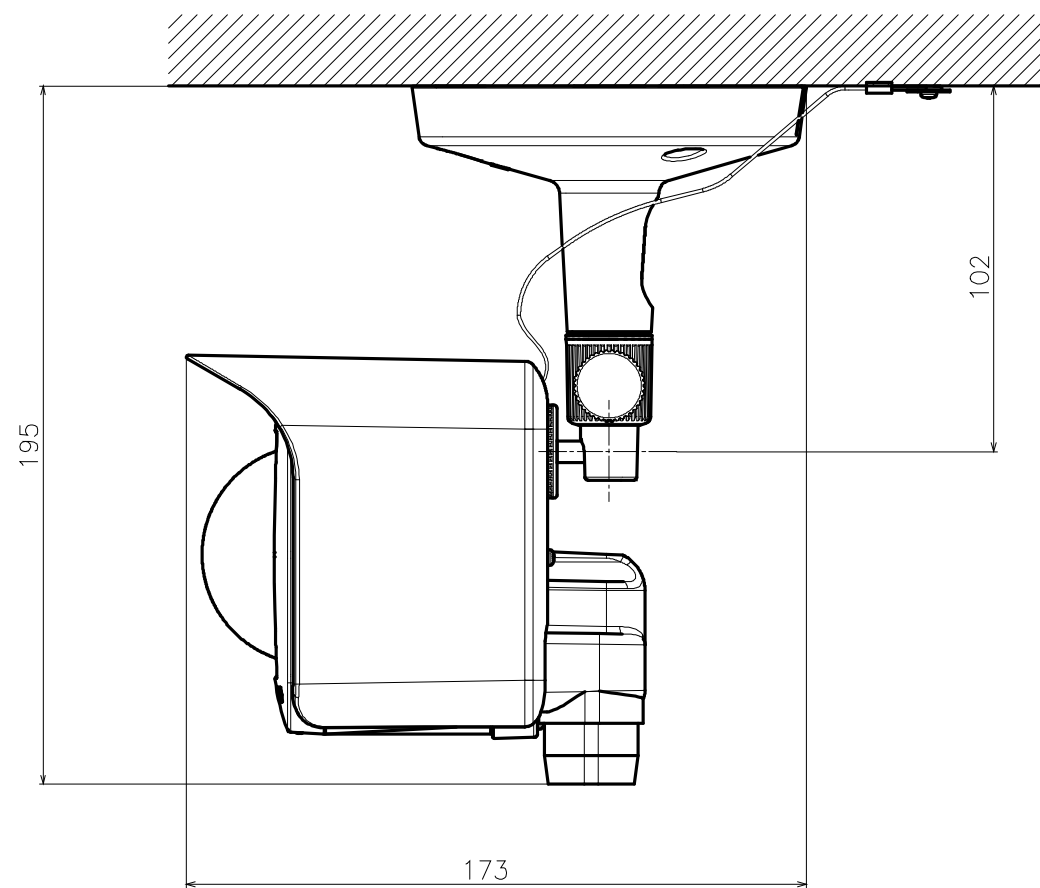

	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.016 (m ²)
側面図/Side-view	0.015 (m ²)

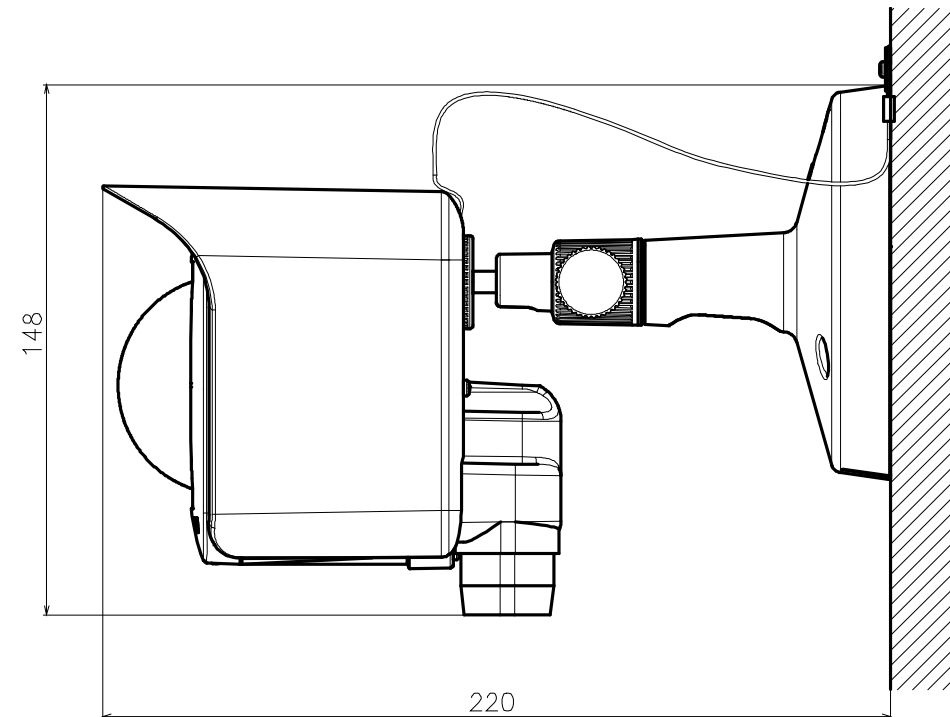


	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.014 (m ²)
側面図/Side-view	0.015 (m ²)

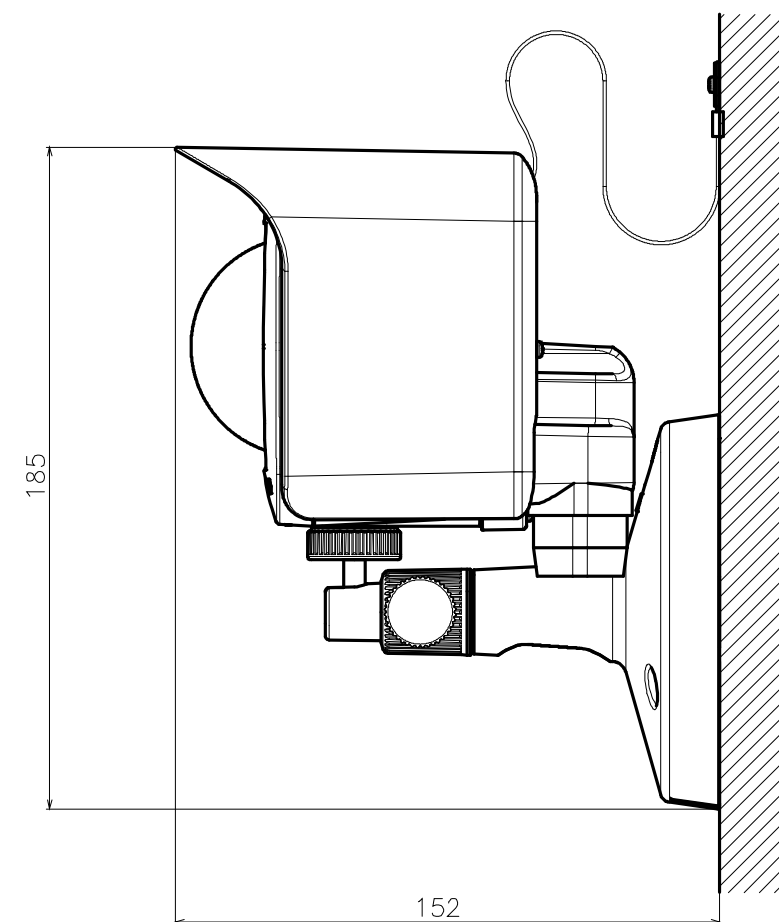


	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.019 (m ²)
側面図/Side-view	0.015 (m ²)

Model number
WV-B54300-F3
WV-B54300-F3W


●WV-B51300-F3, WV-B51300-F3W

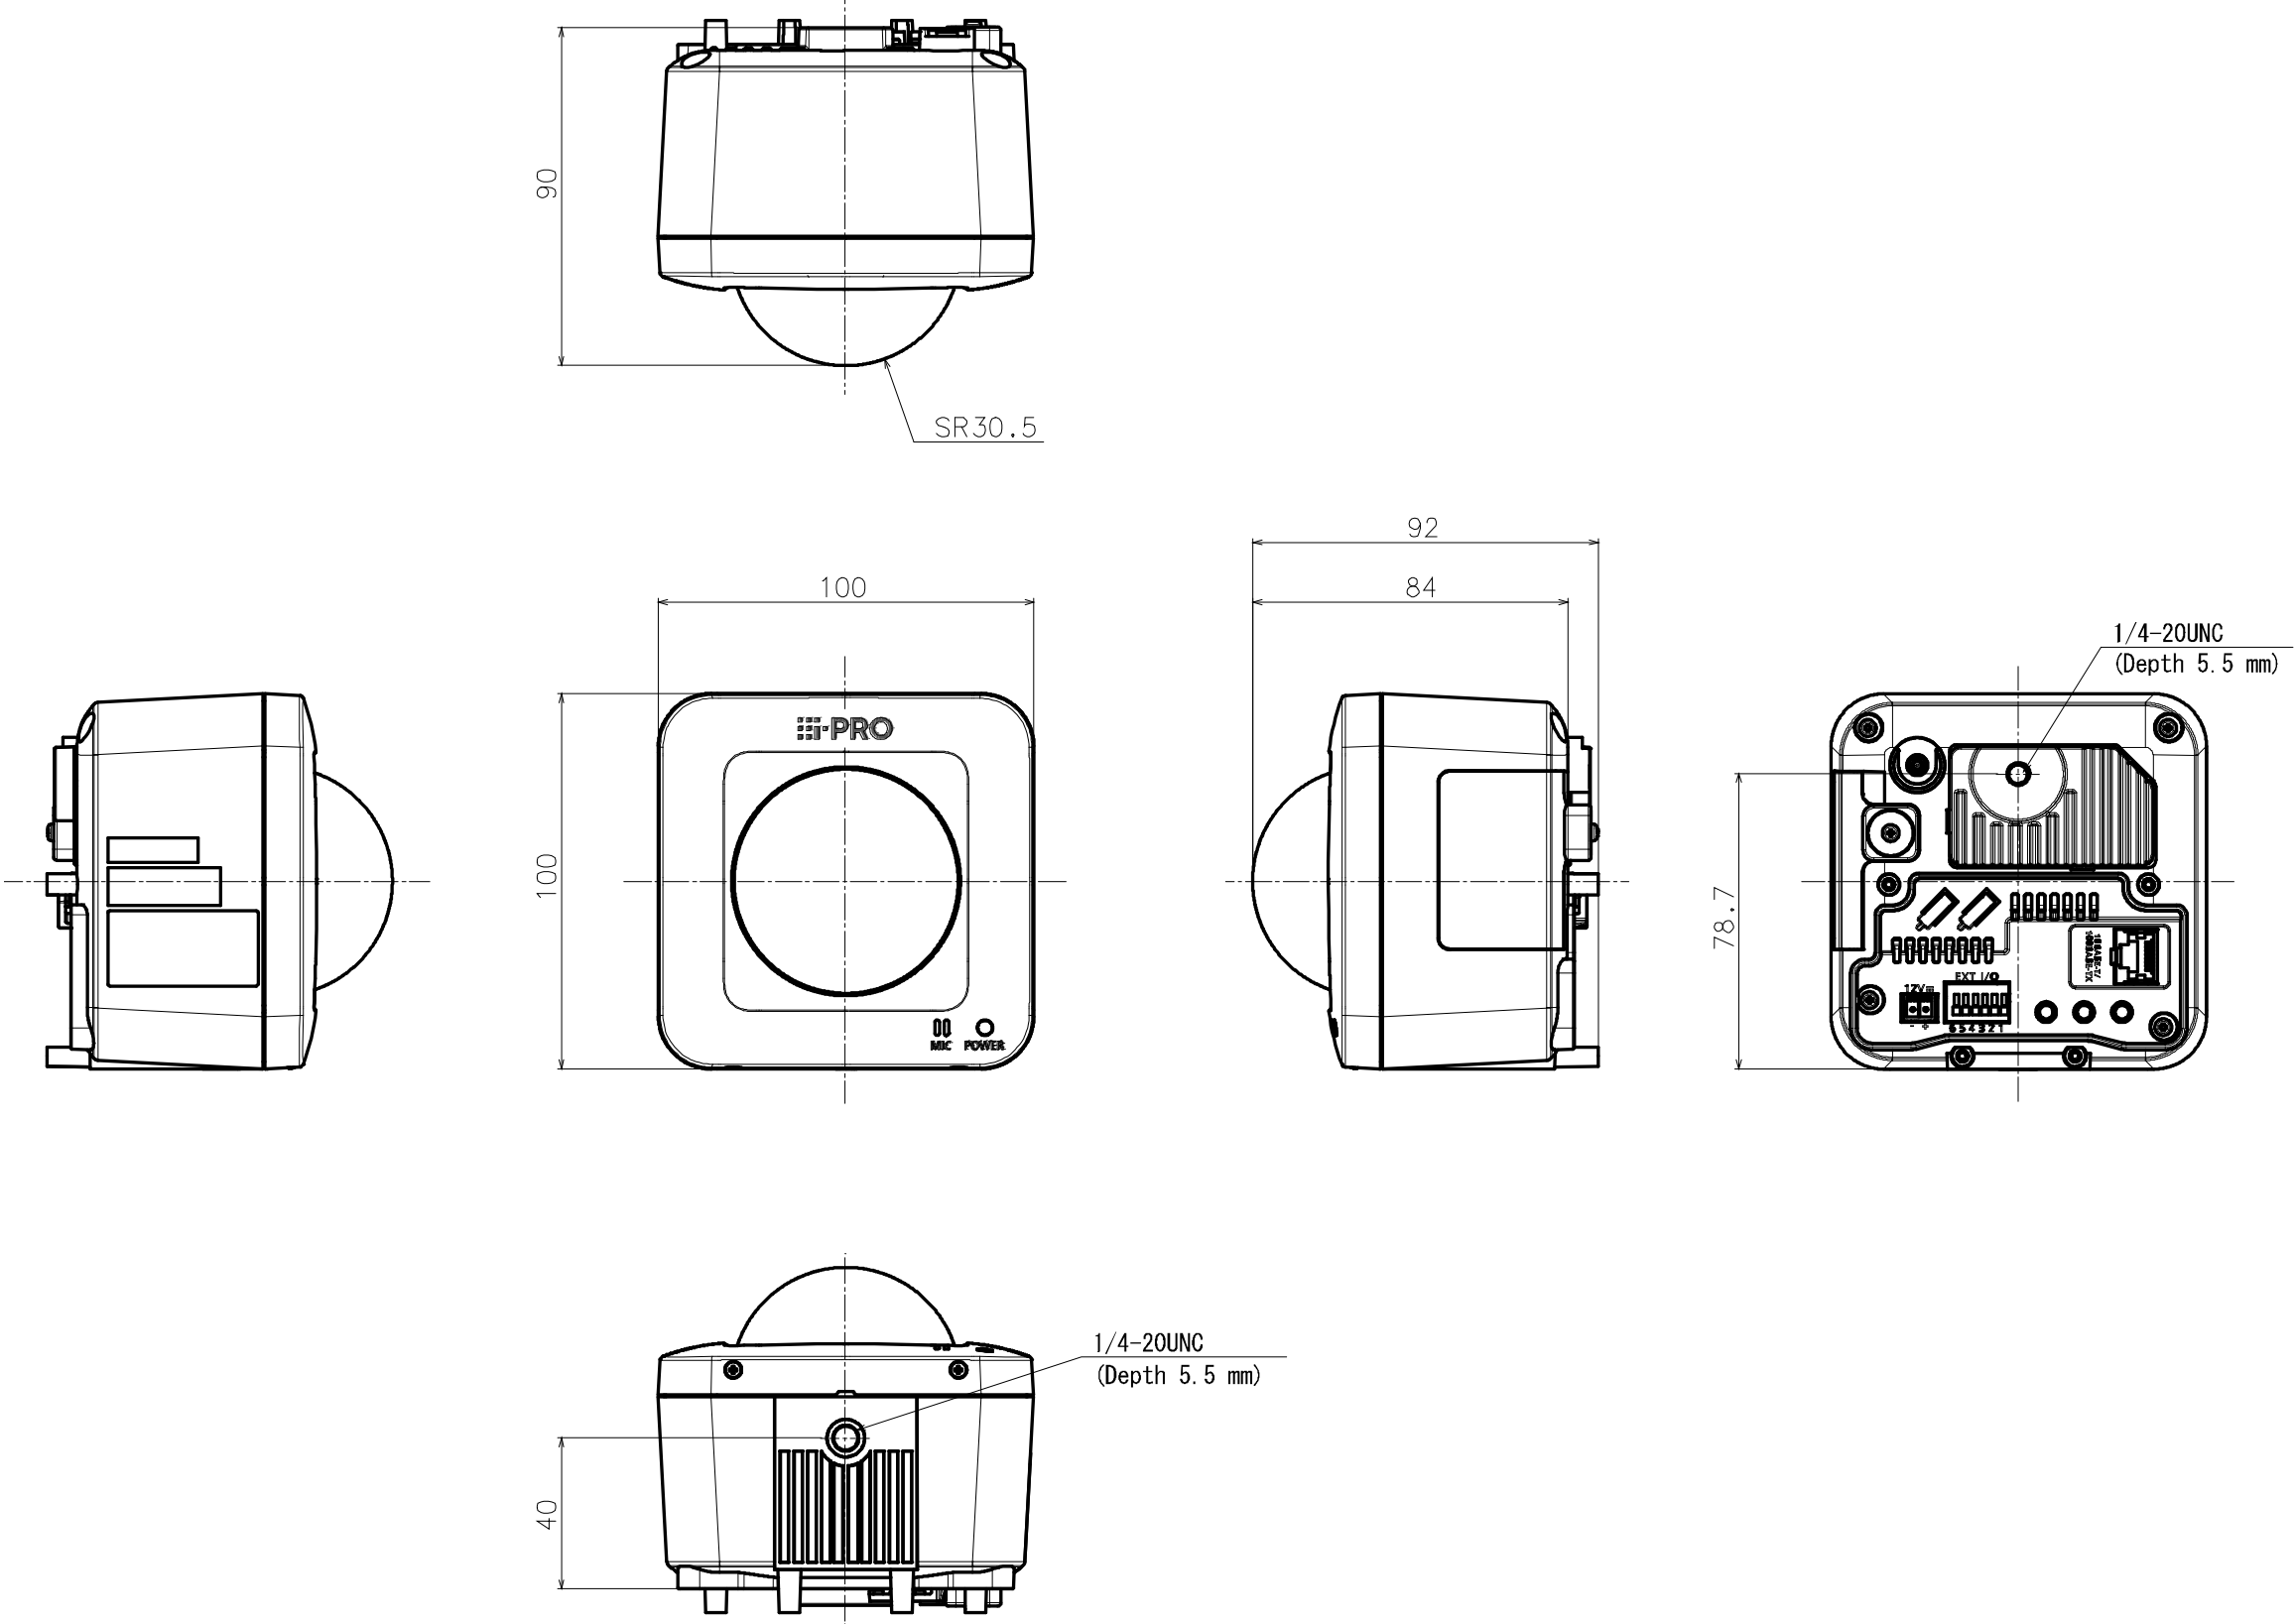

Model number	Mass
WV-B51300-F3	Approx. 460 g {1.02 lbs}
WV-B51300-F3W	Approx. 480 g {1.06 lbs}



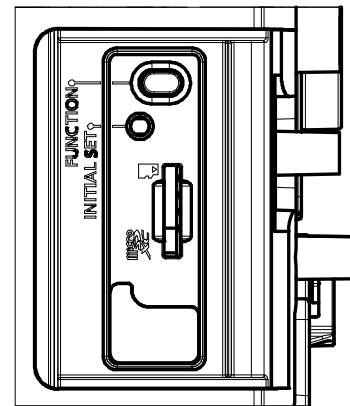


WV-B51300-F3

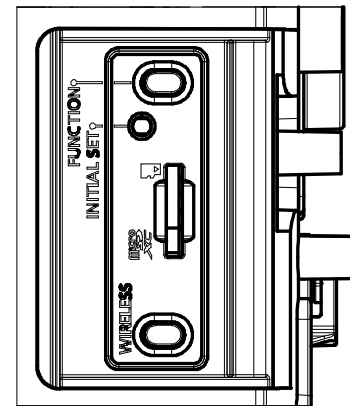


WV-B51300-F3W


Inside of micro SD cover
S=2:1

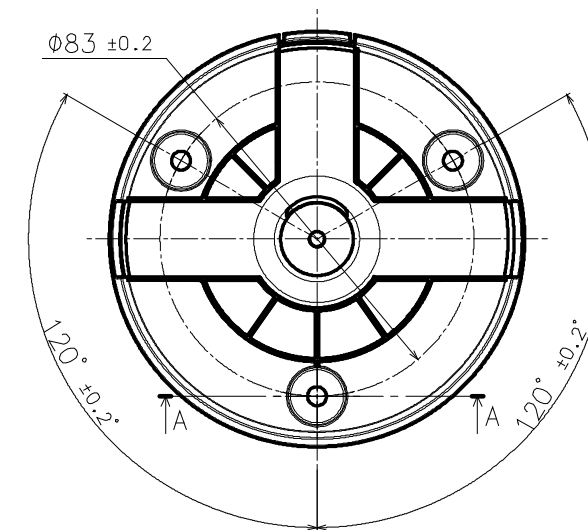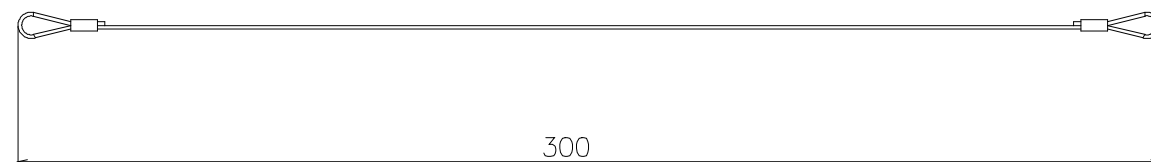




Sec A-A
(3 places)

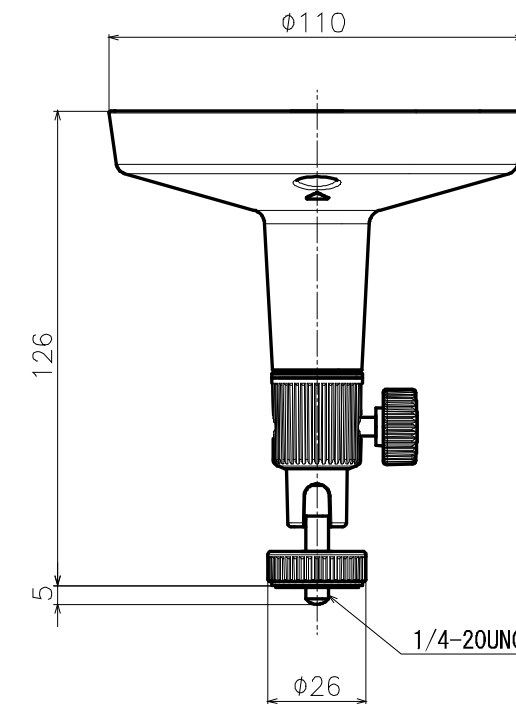

Mass: Approx. 120 g {0.26 lbs}

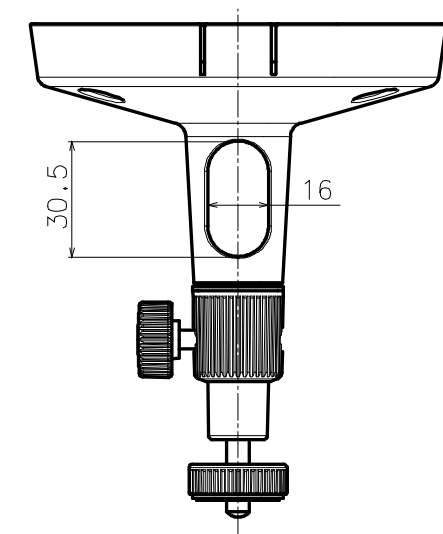


Model number	Model type
WV-B51300-F3	Wired
WV-B51300-F3W	Wireless

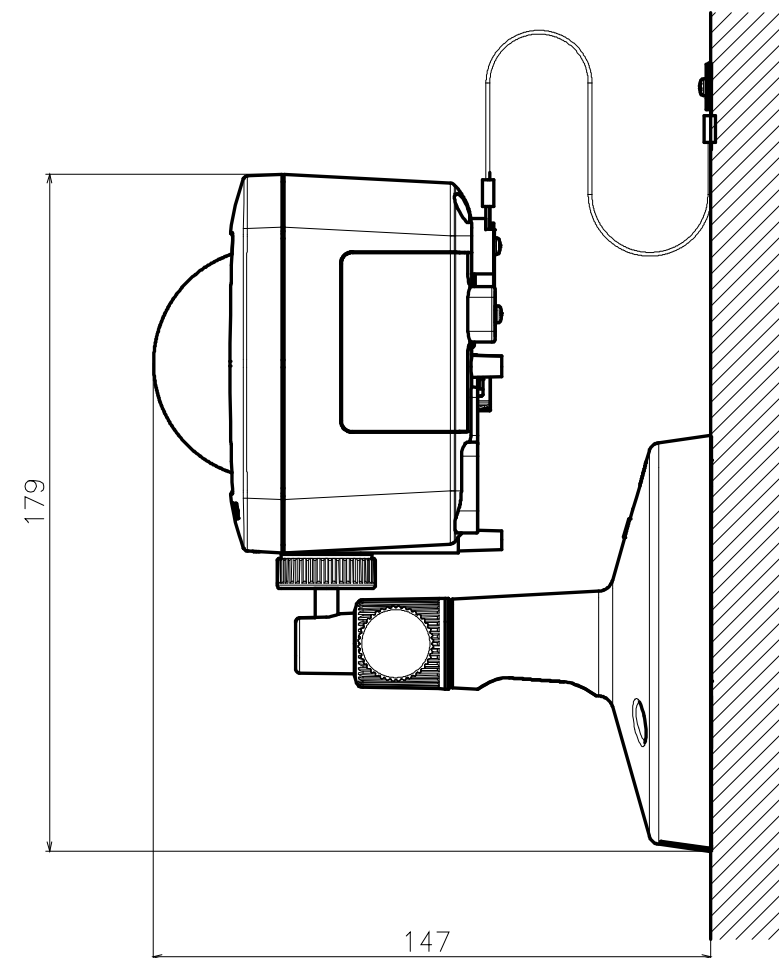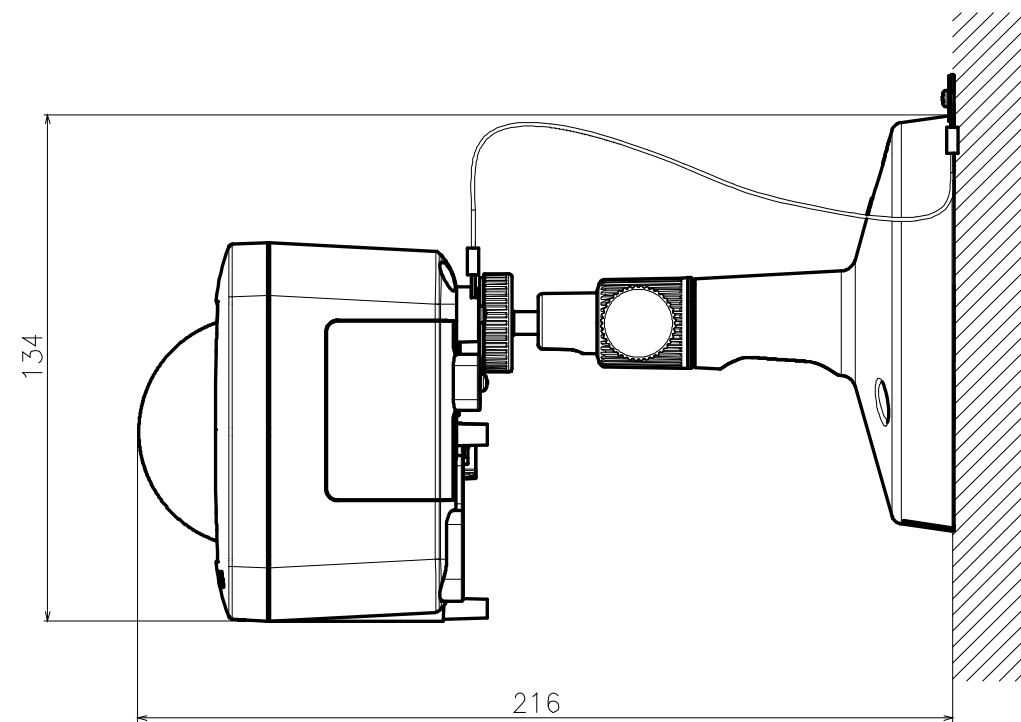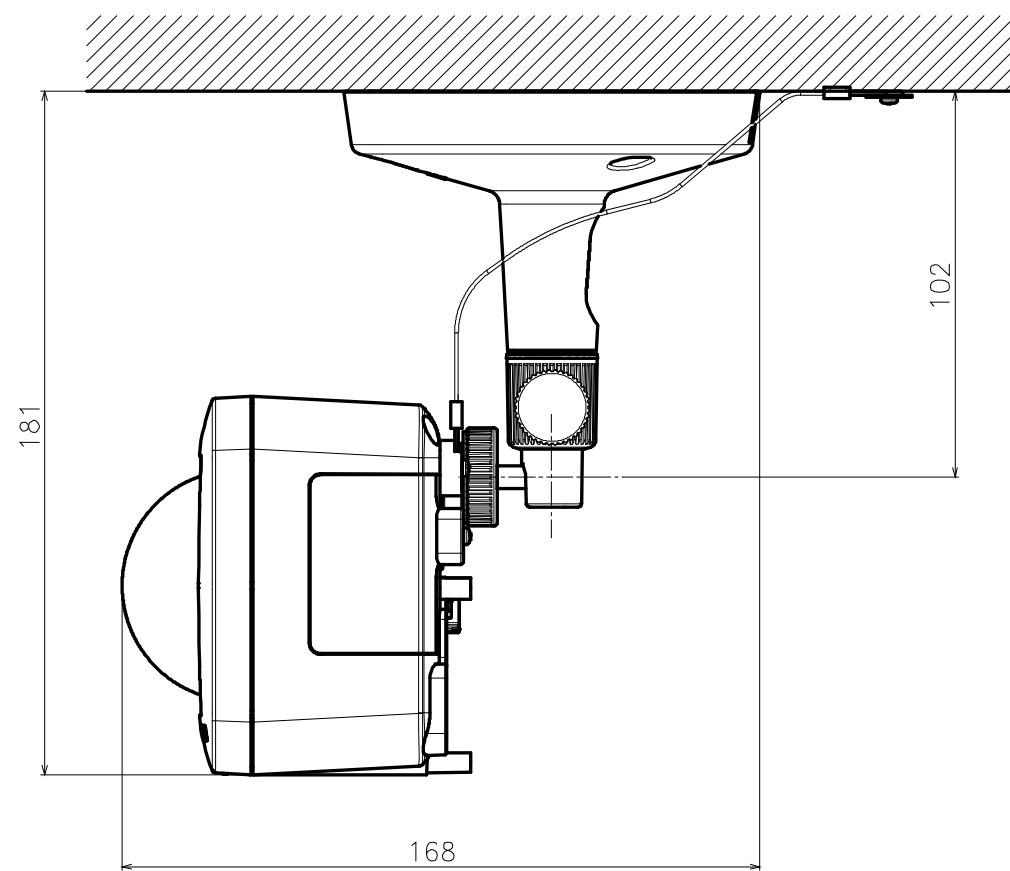


Model number
WV-B51300-F3
WV-B51300-F3W

金具との組み合わせ例
Example of combination with bracket

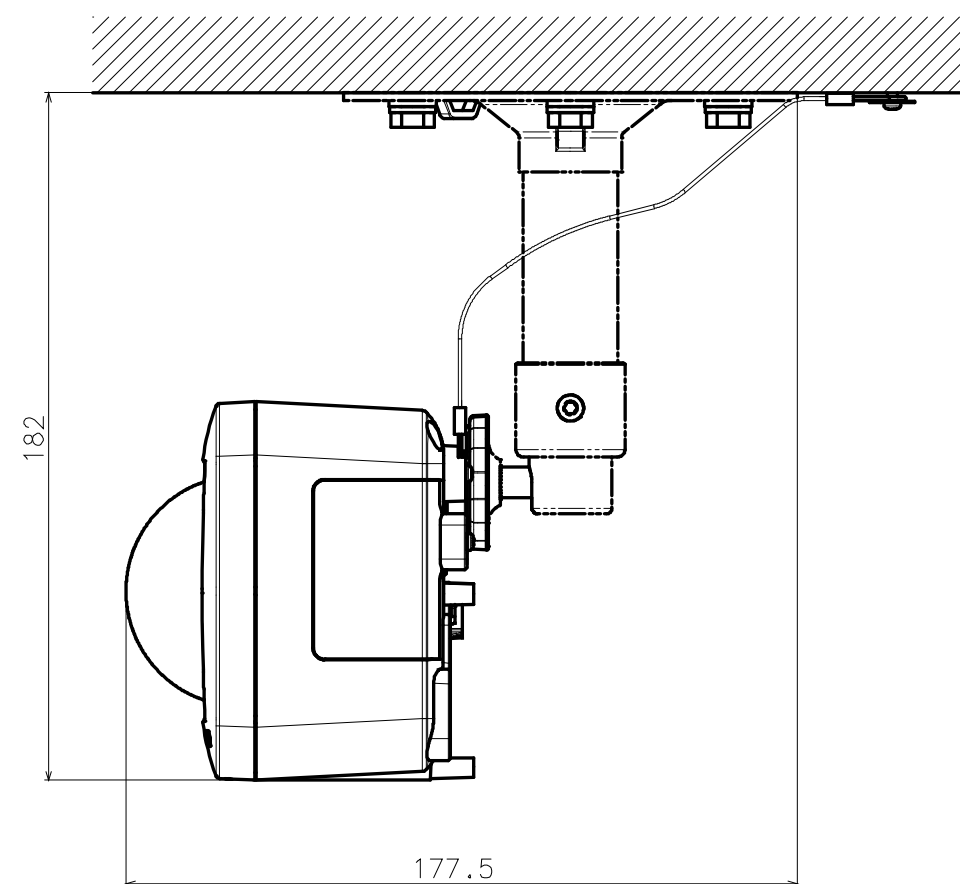

Attach to WV-QCL102-W

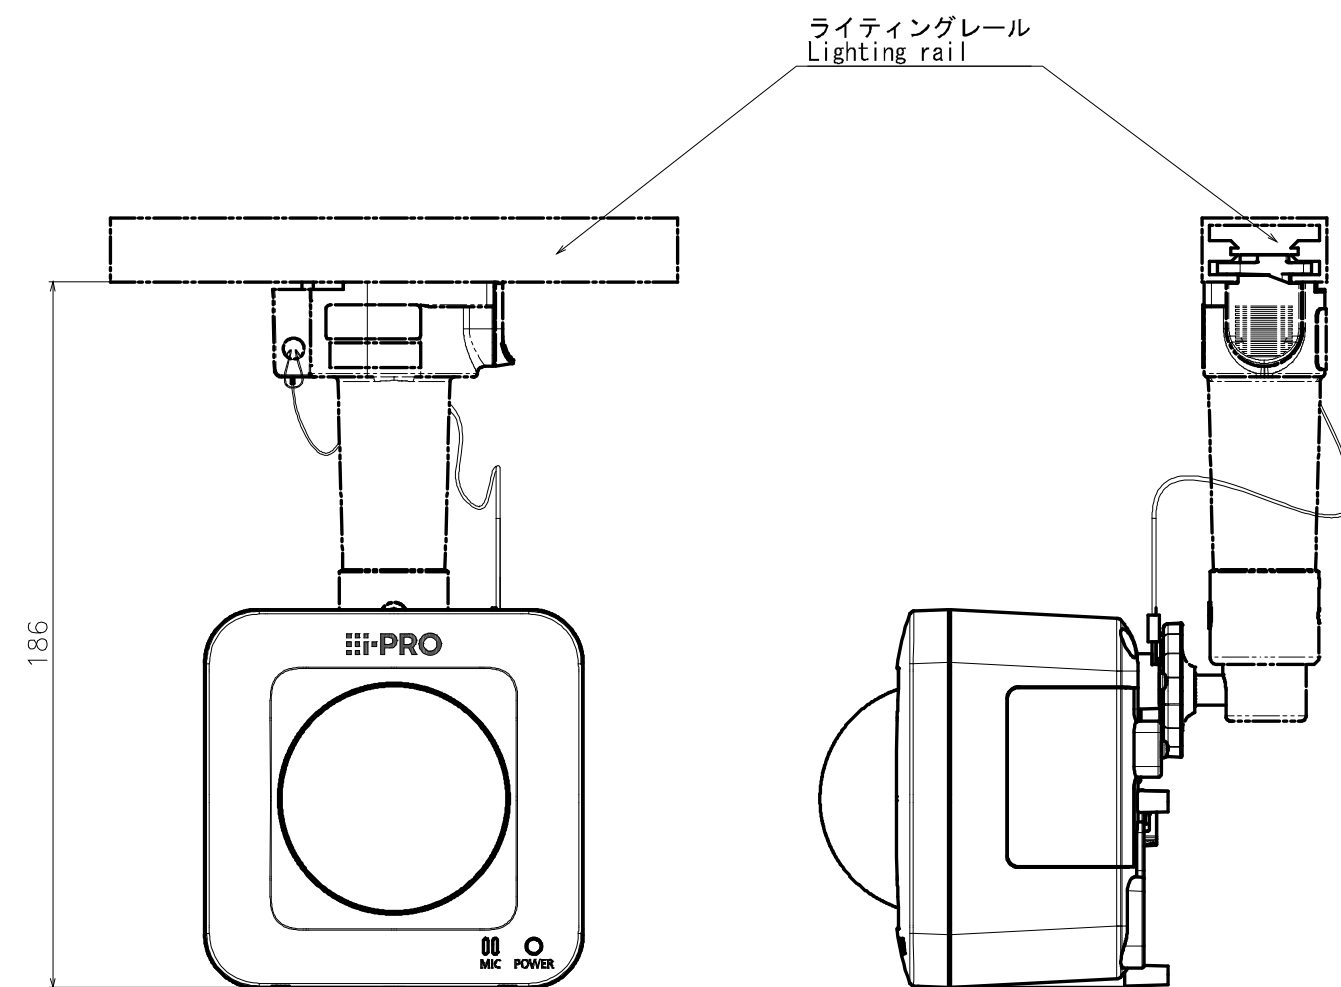

Attach to WV-QLR100-W

Model number
WV-B51300-F3
WV-B51300-F3W