
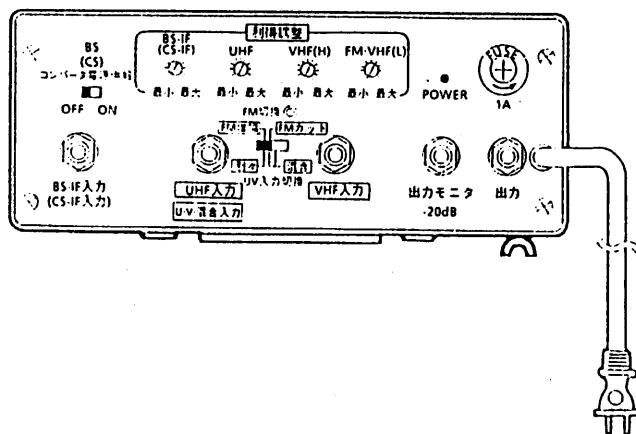
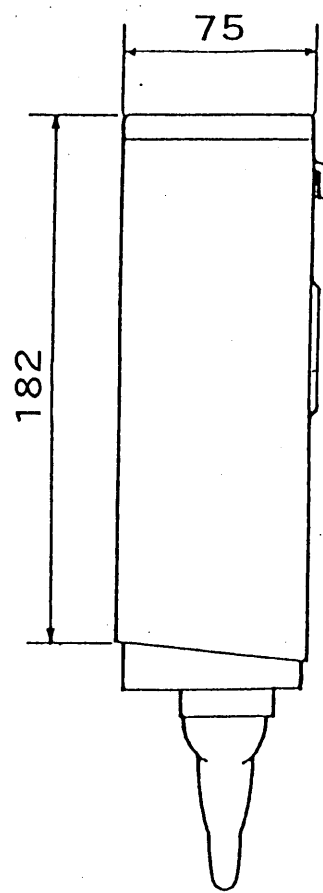


仕様

項目	機種	TY-BASW32G	TY-BASUM32G
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF	(L)76~108 (H)170~222	76~222
	UHF	470~770	470~770
	BS-IF(CS-IF)	1035~1550	1035~1550
利得・挿入損失 (dB)	FM・VHF	(L)17~25 (H)28~36	-3以下
	UHF	28~38	28~38
	BS-IF(CS-IF)	25~35	25~35
定格出力 (dBμ)	FM・VHF	(L)100(2波受信時)(H)103(5波受信時)	———
	UHF	103(2波受信時)	103(2波受信時)
	BS-IF(CS-IF)	103(8波受信時)	103(8波受信時)
利得調整範囲 (dB以上)	FM・VHF	(L)-15 (H)-15	———
	UHF	-13	-13
	BS-IF(CS-IF)	-8	-8
帯域内偏差 (dB以内)	FM・VHF	(L)3 (H)4	———
	UHF	7	7
	BS-IF(CS-IF)	6	6
適正入力範囲 (dBμ)	FM・VHF	(L)41~94 (H)41~87	———
	UHF	41~90	41~90
	BS-IF(CS-IF)	70(標準)	70(標準)
雑音指数 (dB)	FM・VHF	(L)5 (H)4	———
	UHF	6	6
	BS-IF(CS-IF)	4	4
電圧定在波比 (以下)	FM・VHF	(L)3 (H)3	3
	UHF	3	3
	BS-IF(CS-IF)	2.5	2.5
モニタ端子出力レベル(dBμ)		-20	-20
入・出力インピーダンス(Ω)		75/F	75/F
BS(CS)コンバータ電源供給	FM・VHF,UHF	———	———
	BS-IF(CS-IF)	DC15V4W(切換スイッチ付き)	DC15V4W(切換スイッチ付き)
入力切換	FM・VHF,UHF	UV別々/混合(切換スイッチ付き)	UV別々/混合(切換スイッチ付き)
	BS-IF(CS-IF)	———	———
電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力(W)		6W BS(CS)コンバータ電源ON時13W	4W BS(CS)コンバータ電源ON時12W
使用温度範囲		-10℃~+40℃	-10℃~+40℃
寸法(mm)		幅188 高さ191 奥行75	幅188 高さ191 奥行75
質量(重量)(kg)		2.4	2.4

				整理図番 Arrangement Fig. No.	CS-B1006-2
				品名 Model	電源内蔵型 ブースタ
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TY-BASW32G TY-BASUM32G
				図番 Fig. No.	

外觀図

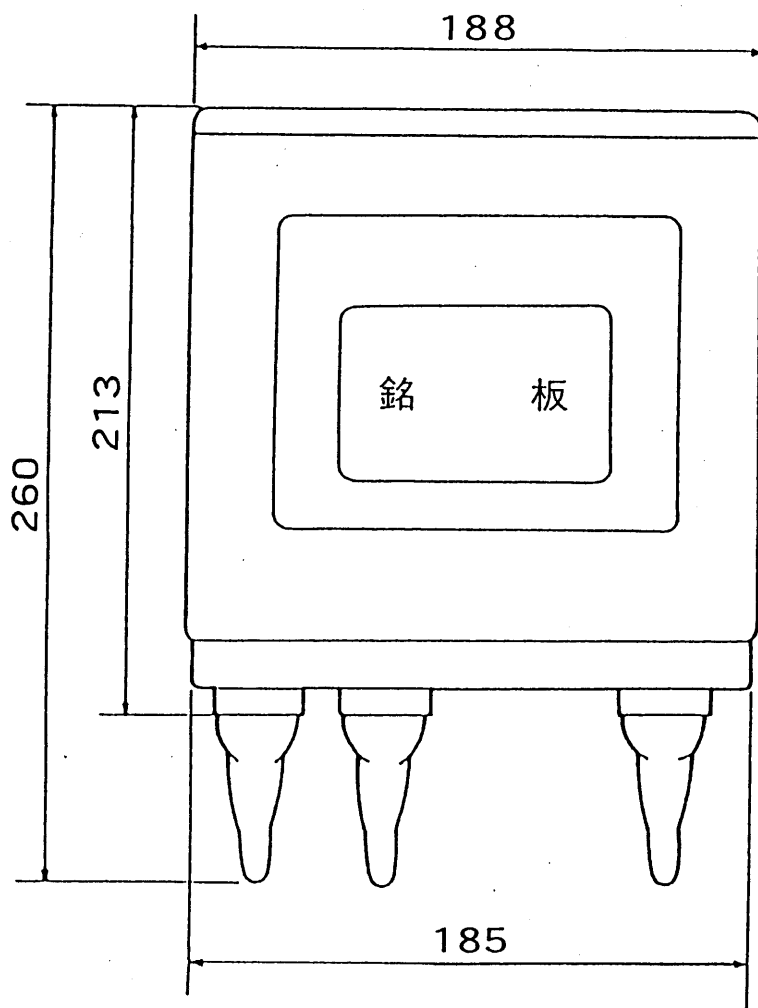

単位：mm

				整理図番 Arrangement Fig. No.	CS-B1006-1
				品名 Model	電源内蔵型 ブースタ
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TY-BASW32G TY-BASUM32G
				図番 Fig. No.	