


単位：mm  
(Unit)

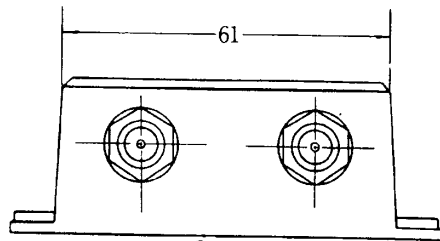

4

● 部品表 Parts Lists

No.	部 品 名 Model	材 質 Material	数 量 Quantity
①	ケ ー ス 本 体 Case Body	アルミダイキャスト Cast-Aluminum	1
②	銘 板 Name Plate	アルミ Aluminum	1
③	F 型 接 栓 座 Ftype Connector Seat	黄 銅 Brass	4
④	ケ ー ス フ タ Case Lid	鋼 板 Steel Plate	1

● 規格 Specifications

項目 Item	品番 Model No.				TZ-1072W				TZ-1572W				TZ-2072W			
	分 岐 数 Number of Terminal				2				2				2			
周 波 数 帯 域 Frequency Band	MF·HF	HF·VHF	VHF	UHF	MF·HF	HF·VHF	VHF	UHF	MF·HF	HF·VHF	VHF	UHF	MF·HF	HF·VHF	VHF	UHF
分 岐 損 失 Tap Loss(max.)	10dB				15dB				20dB							
挿 入 損 失 (以下) Insertion Loss(max.)	1.5dB	1.5dB	1.5dB	3.0dB	1.0dB	1.0dB	1.0dB	1.8dB	0.9dB	0.9dB	0.9dB	1.6dB	0.9dB	0.9dB	0.9dB	1.6dB
逆 結 合 損 失 (以上) Return Loss(min.)	18dB	30dB	30dB	20dB	25dB	30dB	30dB	20dB	30dB	35dB	35dB	25dB	30dB	35dB	35dB	25dB
端 子 間 結 合 損 失 (以上) Terminal-to-Terminal Loss(min.)	8dB	20dB	20dB	15dB	8dB	20dB	20dB	15dB	7dB	20dB	25dB	20dB	7dB	20dB	25dB	20dB
入 出 カ イ ン ピ ー ダ ンス Input/Output Impedance	75/F				75/F				75/F							
分 岐 イ ン ピ ー ダ ンス Tap Impedance	75/F × 2				75/F × 2				75/F × 2							
電 圧 定 在 波 比 (以下) V.S.W.R.(max.)	2.0	1.4	1.5	1.8	2.0	1.3	1.4	1.6	2.0	1.3	1.4	1.6	2.0	1.3	1.4	1.6

\*MF·HF...0.5~5MHz HF·VHF...5~76MHz VHF...76~222MHz UHF...470~770MHz

ワイドバンドシリーズ Wide Band Series				整理図番 Arrangement Fig. No.	R-1008
				品 名 Model	テレビ・ラジオ用2分岐器 TV/Radio, 2-Way Directional Coupler
設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Stamp	承 認 Approve	品 番 Model No.	TZ-1072W TZ-1572W TZ-2072W
				図 番 Fig. No.	