

# Panasonic CATVシステム


広帯域増幅器(屋内用)

## TZ-BV40W

### 仕 様 書

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	広帯域増幅器(屋内用)
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-BV40W
					図番 Fig. No	

■ 外觀寸法図

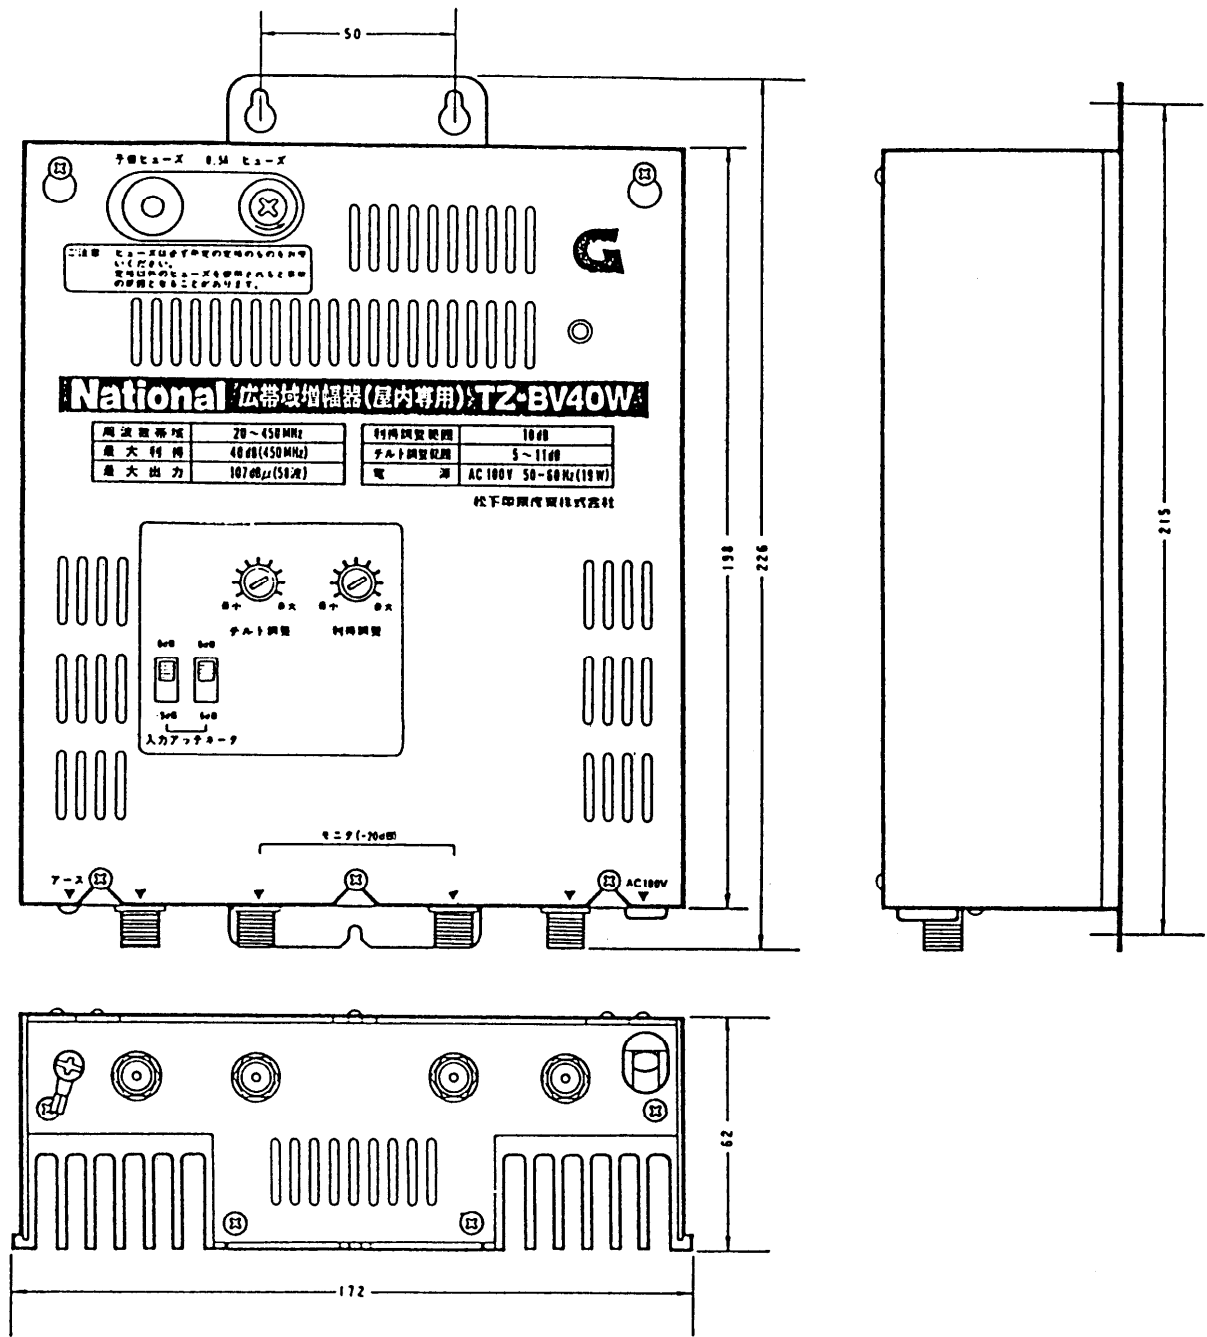

単位：mm

					整理図番 Arrangement Fig. No	B-3013
					品名 Model	広帯域増幅器(屋内用)
					品番 Model No	TZ-BV40W
					図番 Fig. No	
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve		

■ 定 格

項 目		定 格
周 波 数 帯 域		20~450MHz
標 準 入 力 レ ベ ル		70dB $\mu$
標 準 利 得		40dB(450MHz)
標 準 出 力 レ ベ ル		107dB $\mu$ (58波)
利 得 調 整 範 囲		0 ~ - 10dB
チ ル ト 調 整 範 囲		8 $\pm$ 3dB
入 力 ア ッ テ ネ ー タ		-3dB、-6dB
混 変 調		-50dB 以下
相 互 変 調		-55dB 以下(IM <sup>2</sup> )
C T B		-55dB 以下(IM <sup>3</sup> )
雑 音 指 数		8dB 以下
ハ ム 変 調		-70dB 以下
入 出 力 電 圧 定 在 波		1.7以下
モ ニ タ ー 結 合 量	入 力	-20dB
	出 力	-20dB
イ ン ピ ー ダ ン ス	入 力	75 $\Omega$ / F型
	出 力	75 $\Omega$ / F型
使 用 周 囲 温 度		- 20 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C
電 源 ・ 消 費 電 力		AC100V 50/60Hz 19W
設 置 ・ 取 付		屋 内 用 壁 面 取 付
重 量		2Kg

					整理図番 Arrangement Fig. No	B-3014
					品 名 Model	広帯域増幅器(屋内用)
修正履歴	設 計 Design	製 図 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-BV40W
					図 番 Fig. No	