

# WJ-NX300<sup>\*1</sup> 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V5.00)

\*1 : WJ-NX300/4、WJ-NX300/8、WJ-NX300/12、WJ-NX300/16

取説品番 : PGQP2571GA/C6

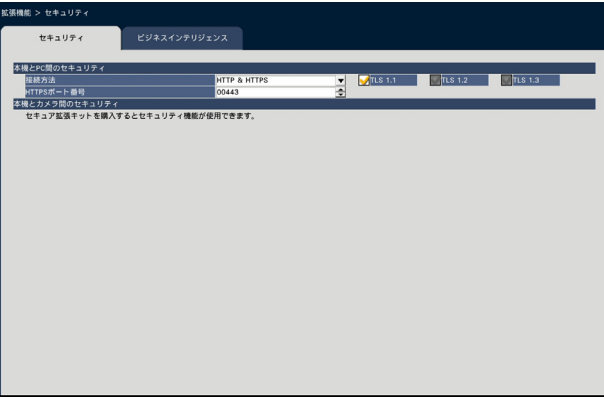
改訂内容	参照ページ
<b>社名変更</b> パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社→パナソニック コネクト株式会社	裏表紙
<b>FTP に関する記載を削除</b>	操作設定編 56、67、68、80、 86、96、105、 107、114、174、 227 ページ 基本編 8、20 ページ
<b>記載追加 使用時の制約事項</b> <b>カメラのライブ画像表示時</b> ●設定変更後は、カメラのライブ画像が表示されるまで 10 秒程度かかる場合があります。	9 ページ
<b>記載追加 使用時の制約事項</b> <b>ネットワークカメラ WV-S15500 シリーズ、WV-S22500 シリーズ、WV-S25500 シリーズ登録時</b> ●圧縮方式が MJPEG で、解像度が FHD(1920x1080)より大きい場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 2 ips 以下になる場合があります。	12 ページ
<b>記載追加 使用時の制約事項</b> <b>ネットワークカメラ WV-S15700 シリーズ、WV-S25700 シリーズ登録時</b> ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定すると、多画面時のモニター表示のフレームレートが 15 ips/12.5 ips に下がります。 ●4KUHD (3840×2160) または 8M (2160×3840) で圧縮方式が H.265 (スマートコーディング Off) 時は 25 ips 以上の画質 : XF、H.264 時は 10 ips 以上の画質 : XF および 25 ips 以上の画質 : SF に設定するとビットレートが 12 Mbps を超えるため、SD メモリーバックアップが動作しません。また、SD メモリーバックアップ中にこれらの設定に変更してもビットレートが変更されないため、正しく録画することができません。 ●カメラ側でストリーム 1 が 25 fps または 30 fps に設定されている場合、ストリーム 3 およびストリーム 4 の録画のフレームレートは最大 15 ips になります。 ●ストリーム 4 の解像度が HD (1280×720) の場合、録画のフレームレートは最大 15 ips になります。 ●圧縮方式が MJPEG で、解像度が FHD(1920x1080)より大きい場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 3 ips 以下になる場合があります。	13 ページ
<b>記載追加 【スタートアドレス】</b> <b>メモ</b> ●本機でカメラの IP アドレスを自動付与しない場合は、本機と通信可能な固定 IP アドレスをカメラに設定してください。	23 ページ
<b>記載追加 録画設定をカメラごとに設定する (録画詳細設定)</b> <b>解像度追加</b> アスペクト比 16:9 HVGAW (640×360) / HD (1280×720) / FHD (1920×1080) / WQHD (2560×1440) / 4M (2688×1520) / 5M (3072×1728) / 6M (3328×1872) / 4KUHD (3840×2160)	50 ページ
<b>記載追加 録画設定をカメラごとに設定する (録画詳細設定)</b> <b>解像度追加</b> アスペクト比 9:16 0.2M (360×640) / 1M (720×1280) / 2M (1080×1920) / 4M (1440×2560) / 4M (1520×2688) / 5M (1728×3072) / 6M (1872×3328) / 8M (2160×3840)	51 ページ



# WJ-NX300\*<sup>1</sup> 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V4.60)

\*1 : WJ-NX300/4、WJ-NX300/8、WJ-NX300/12、WJ-NX300/16


取説品番 : PGQP2571HA/C1

改訂内容	参照ページ																
<p><b>記載追加 使用時の制約事項</b>  <b>ネットワークカメラ WV-S4156J、WV-S4176J、WV-S4556LJ、WV-S4576LJ 登録時</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●WV-S4176J、WV-X4576J は、撮像モードを"1 画 PTZ"、設置位置を"壁"、に設定すると、解像度に 5M(2560x1920) が設定できません。</li> <li>●WV-S4176J、WV-X4576J は、圧縮方式が MJPEG で、解像度が 9M (2992x2992) または 5M (2192x2192) の場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 1 ips または 2 ips になる場合があります。</li> <li>●Super dynamic および Wide dynamic range 設定を変更すると、一時的にカメラ通信エラーが発生する場合があります。</li> <li>●AI プライバシーガード録画には対応しておりません。</li> </ul>	12 ページ																
<p><b>画面変更 拡張機能の設定を行う【拡張機能】</b>  <b>TLS 1.3 追加</b></p> 	95 ページ																
<p><b>設定項目一覧 項目変更</b>          拡張機能&gt;セキュリティ</p> <table border="1" data-bbox="137 1308 1225 1379"> <thead> <tr> <th>設定項目</th> <th>設定範囲</th> <th>初期設定</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本機と PC 間のセキュリティ</td> <td>TLS 1.3</td> <td>チェック 有/無</td> <td>有、固定 ◎</td> </tr> </tbody> </table>	設定項目	設定範囲	初期設定	備考	本機と PC 間のセキュリティ	TLS 1.3	チェック 有/無	有、固定 ◎	109 ページ								
設定項目	設定範囲	初期設定	備考														
本機と PC 間のセキュリティ	TLS 1.3	チェック 有/無	有、固定 ◎														
<p><b>エラー履歴 項目追加</b></p> <table border="1" data-bbox="177 1473 1185 1760"> <thead> <tr> <th>エラーの内容</th> <th>状態表示パネル表示</th> <th>障害履歴/エラーログ</th> <th>後面端子出力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了</td> <td>試用期間満了：カメラcc</td> <td>拡張ソフト試用期間満了：カメラcc</td> <td>カメラ異常</td> </tr> <tr> <td>カメラの画角ずれ検知</td> <td>画角ずれ検知：カメラcc</td> <td>画角ずれ検知：カメラcc</td> <td>カメラ異常</td> </tr> <tr> <td>カメラの画角ずれ復旧</td> <td>—</td> <td>画角ずれ復旧：カメラcc</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	エラーの内容	状態表示パネル表示	障害履歴/エラーログ	後面端子出力	カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了	試用期間満了：カメラcc	拡張ソフト試用期間満了：カメラcc	カメラ異常	カメラの画角ずれ検知	画角ずれ検知：カメラcc	画角ずれ検知：カメラcc	カメラ異常	カメラの画角ずれ復旧	—	画角ずれ復旧：カメラcc	—	112 ページ
エラーの内容	状態表示パネル表示	障害履歴/エラーログ	後面端子出力														
カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了	試用期間満了：カメラcc	拡張ソフト試用期間満了：カメラcc	カメラ異常														
カメラの画角ずれ検知	画角ずれ検知：カメラcc	画角ずれ検知：カメラcc	カメラ異常														
カメラの画角ずれ復旧	—	画角ずれ復旧：カメラcc	—														
<p><b>メール通知 記載追加</b></p> <table border="1" data-bbox="164 1854 1235 2047"> <thead> <tr> <th>表示</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>状態</td> <td>画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE                      画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE                      機能拡張ソフトウェア試用期間満了：                      CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED</td> </tr> </tbody> </table>	表示	説明	状態	画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了： CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED	214 ページ												
表示	説明																
状態	画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了： CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED																

# WJ-NX300\*1 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V4.50)

\*1 : WJ-NX300/4、WJ-NX300/8、WJ-NX300/12、WJ-NX300/16

取説品番 : PGQP2571HA/C1

改訂内容	参照ページ
<p><b>記載追加 使用時の制約事項</b>  <b>AI プライバシーガード録画使用時</b>                      ●カメラによって、AI プライバシーガード設定時のフレームレートの上限が異なります。詳しくはカメラの取扱説明書をお読みください。</p>	9 ページ
<p><b>記載変更 使用時の制約事項</b>  <b>ネットワークカメラ U シリーズ 登録時</b>                      ●品番に"A"が付いていないカメラは、H.264 に対応していません。圧縮方式で H.264 を設定しないでください。                      ●品番に"A"が付いていないカメラは、セキュア拡張機能に対応していません。本機とカメラ間のセキュリティの設定で、接続方法を HTTPS に設定しないでください。                      ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定する場合は、カメラ登録のオプションで、「(30IPS)」を選択してください。                      ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定すると、解像度の設定やサブモニター表示の有無、再エンコード配信の有無によって、多画面で表示できない場合があります。また、サブストリーム録画は対象外になります。                      ●品番に"A"が付いていないカメラで、録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定する場合は、カメラ登録のオプションで、「(30IPS)」を選択してください。このとき、解像度の設定やサブモニター表示の有無、再エンコード配信の有無によって、多画面で表示できない場合があります。また、サブストリーム録画は対象外になります。                      ●カメラ側の設定によっては、スマートコーディング (GOP 制御) が使えない場合があります。                      ●U シリーズカメラは以下の品番を指します [2021 年 8 月現在]。                      WV-U1113J, WV-U1114J, WV-U1133J, WV-U1134J, WVWV-U1533J, WV-U2114J, WV-U2134J, WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1533AJ, WV-U2114AJ, WV-U2134AJ</p>	11 ページ
<p><b>記載追加変更 Language タブ</b>  <b>[Language]</b>                      日本語 / English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Русский / Português / ไทย / 简体中文 / 繁體中文                      初期設定 : 日本語</p>	19 ページ
<p><b>画面変更 【機能拡張ソフトウェアアラーム】</b>                      設定変更項目 (1~4) 追加</p>  <p><b>記載変更</b>  <b>[メッセージ ID]</b>                      機能拡張ソフトウェアアラーム 1 ~ 8 として受信するアラームのメッセージ ID を 10 進数 (000 ~ 255) で選択します。</p> <p><b>メモ</b>                      ●50, 51, 52, 56 は設定できません。</p>	55 ページ

改訂内容				参照ページ
<b>設定項目一覧 記載変更</b> 日時・Language > Language				96 ページ
設定項目	設定範囲	初期設定	備考	
Language	Español、Deutsch、Italiano、 Русский、Português、ไทย、 <u>簡体中文、繁体中文</u> (ウェブブラウザ : Japanese、 English、Français、Español、 Deutsch、Italiano、Russian、 Português、Thai、 <u>Simplified Chinese、Traditional Chinese</u> )	日本語 (ウェブブラウザ : Japanese)	◎	
<b>設定項目一覧 記載変更</b> 録画イベント > 高度な設定				102 ページ
設定項目	設定範囲	初期設定	備考	
機能拡張ソフトウェア	メッセージ ID	000 ~ 255、---	No.1 : 50、No.2 : 51、 No.3 : 52、No.4 : 56、 No.5-8 : ---	◎
<b>記載変更 ビューワースoftのアンインストール</b> <b>STEP2</b> インストールされているプログラムから [WebVideo ActiveX NX 7] を選択し右クリックします。表示された [アンインストール(U)] を選択します。				204 ページ
<b>記載変更 ビューワースoftの使い方</b> ビューワースoftを起動するには、スタートメニューから [すべてのプログラム] — [Panasonic] — [Network Disk Recorder] — [NX_Viewer] を選択するか、デスクトップにあるNX_Viewerアイコンをダブルクリックします。				205 ページ
<b>記載変更</b> <b>故障かな!?</b>				225 ページ
現象	原因・対策		参照ページ	
下記メッセージの情報バーが表示される。 「この Web サイトは、 'Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.'からの 'wvsetupnx.exe'アドオンをインストールしようとしています。 Web サイトとアドオンを信頼し、アドオンをインストールするには、ここをクリックしてください…」	●情報バーをクリックし、「ActiveXコントロールのインストール(C)...」を選択してください。セキュリティの警告画面が表示されますので、[インストールする(I)] ボタンをクリックしてください。		—	