

WJ-NX100^{*1} 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V5.00)

*1 : WJ-NX100/05、WJ-NX100/1、WJ-NX100/2

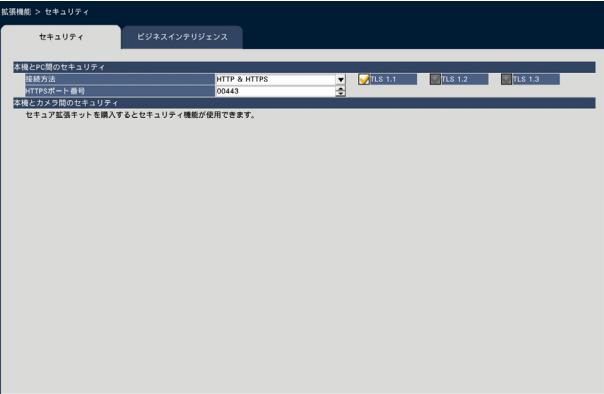
取説品番 : PGQP2704KA/C1

改訂内容	参照ページ
社名変更 パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社→パナソニック コネクト株式会社	裏表紙
FTP に関する記載を削除	操作設定編 57、68、69、80、 85、93、101、 103、109、169、 214 ページ 基本編 8、19 ページ
記載追加 使用時の制約事項 カメラのライブ画像表示時 ●設定変更後は、カメラのライブ画像が表示されるまで 10 秒程度かかる場合があります。	9 ページ
記載変更 使用時の制約事項 名称変更 Panasonic Security Viewer 使用時 → <u>i-PRO Mobile APP</u> 使用時	11 ページ
記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S15500 シリーズ、WV-S22500 シリーズ、WV-S25500 シリーズ登録時 ●圧縮方式が MJPEG で、解像度が FHD(1920x1080)より大きい場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 2 ips 以下になる場合があります。	12 ページ
記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S15700 シリーズ、WV-S25700 シリーズ登録時 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定すると、多画面時のモニター表示のフレームレートが 15 ips/12.5 ips に下がります。 ●4KUHD (3840×2160) または 8M (2160×3840) で圧縮方式が H.265 (スマートコーディング Off) 時は 25 ips 以上の画質 : XF、H.264 時は 10 ips 以上の画質 : XF および 25 ips 以上の画質 : SF に設定するとビットレートが 12 Mbps を超えるため、SD メモリーバックアップが動作しません。また、SD メモリーバックアップ中にこれらの設定に変更してもビットレートが変更されないため、正しく録画することができません。 ●カメラ側でストリーム 1 が 25 fps または 30 fps に設定されている場合、ストリーム 3 およびストリーム 4 の録画のフレームレートは最大 15 ips になります。 ●ストリーム 4 の解像度が HD (1280×720) の場合、録画のフレームレートは最大 15 ips になります。 ●圧縮方式が MJPEG で、解像度が FHD(1920x1080)より大きい場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 3 ips 以下になる場合があります。	13 ページ
記載追加 [スタートアドレス] メモ ●本機でカメラの IP アドレスを自動付与しない場合は、本機と通信可能な固定 IP アドレスをカメラに設定してください。	24 ページ
記載追加 録画設定をカメラごとに設定する (録画詳細設定) 解像度追加 アスペクト比 16:9 HVGAW (640×360) / HD (1280×720) / FHD (1920×1080) / WQHD (2560×1440) / 4M (2688×1520) / 5M (3072×1728) / 6M (3328×1872) / 4KUHD (3840×2160)	51 ページ

WJ-NX100^{*1} 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V4.60)

*1 : WJ-NX100/05、WJ-NX100/1、WJ-NX100/2


取説品番 : PGQP2704LA/C1

改訂内容	参照ページ																
<p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S4156J、WV-S4176J、WV-S4556LJ、WV-S4576LJ 登録時</p> <ul style="list-style-type: none"> ● WV-S4176J、WV-X4576J は、撮像モードを"1 画 PTZ"、設置位置を"壁"、に設定すると、解像度に 5M(2560x1920) が設定できません。 ● WV-S4176J、WV-X4576J は、圧縮方式が MJPEG で、解像度が 9M (2992x2992) または 5M (2192x2192) の場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 1 ips または 2 ips になる場合があります。 ● Super dynamic および Wide dynamic range 設定を変更すると、一時的にカメラ通信エラーが発生する場合があります。 ● AI プライバシーガード録画には対応しておりません。 	12 ページ																
<p>画面変更 拡張機能の設定を行う【拡張機能】 TLS 1.3 追加</p> 	92 ページ																
<p>設定項目一覧 項目追加 拡張機能> セキュリティ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: left;">設定項目</th> <th style="text-align: left;">設定範囲</th> <th style="text-align: left;">初期設定</th> <th style="text-align: left;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本機と PC 間のセキュリティ</td> <td>TLS 1.3</td> <td>チェック 有/無</td> <td>有、固定 ◎</td> </tr> </tbody> </table>	設定項目	設定範囲	初期設定	備考	本機と PC 間のセキュリティ	TLS 1.3	チェック 有/無	有、固定 ◎	104 ページ								
設定項目	設定範囲	初期設定	備考														
本機と PC 間のセキュリティ	TLS 1.3	チェック 有/無	有、固定 ◎														
<p>エラー履歴 項目追加</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: left;">エラーの内容</th> <th style="text-align: left;">状態表示パネル表示</th> <th style="text-align: left;">障害履歴/エラーログ</th> <th style="text-align: left;">後面端子出力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了</td> <td>試用期間満了 : カメラcc</td> <td>拡張ソフト試用期間満了 : カメラcc</td> <td>カメラ異常</td> </tr> <tr> <td>カメラの画角ずれ検知</td> <td>画角ずれ検知 : カメラcc</td> <td>画角ずれ検知 : カメラcc</td> <td>カメラ異常</td> </tr> <tr> <td>カメラの画角ずれ復旧</td> <td>—</td> <td>画角ずれ復旧 : カメラcc</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	エラーの内容	状態表示パネル表示	障害履歴/エラーログ	後面端子出力	カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了	試用期間満了 : カメラcc	拡張ソフト試用期間満了 : カメラcc	カメラ異常	カメラの画角ずれ検知	画角ずれ検知 : カメラcc	画角ずれ検知 : カメラcc	カメラ異常	カメラの画角ずれ復旧	—	画角ずれ復旧 : カメラcc	—	107 ページ
エラーの内容	状態表示パネル表示	障害履歴/エラーログ	後面端子出力														
カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了	試用期間満了 : カメラcc	拡張ソフト試用期間満了 : カメラcc	カメラ異常														
カメラの画角ずれ検知	画角ずれ検知 : カメラcc	画角ずれ検知 : カメラcc	カメラ異常														
カメラの画角ずれ復旧	—	画角ずれ復旧 : カメラcc	—														
<p>メール通知 記載追加</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: left;">表示状態</th> <th style="text-align: left;">説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>画角ずれ検知 : CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧 : CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了 : CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED</td> </tr> </tbody> </table>	表示状態	説明		画角ずれ検知 : CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧 : CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了 : CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED	207 ページ												
表示状態	説明																
	画角ずれ検知 : CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧 : CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了 : CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED																

WJ-NX100*¹ 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V4.50)

*1 : WJ-NX100/05、WJ-NX100/1、WJ-NX100/2

取説品番 : PGQP2704MA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 AI プライバシーガード録画使用時 ●カメラによって、AI プライバシーガード設定時のフレームレートの上限が異なります。詳しくはカメラの取扱説明書をお読みください。</p>	9 ページ
<p>記載変更 使用時の制約事項 ネットワークカメラ U シリーズ 登録時 ●品番に"A"が付いていないカメラは、H.264 に対応していません。圧縮方式で H.264 を設定しないでください。 ●品番に"A"が付いていないカメラは、セキュア拡張機能に対応していません。本機とカメラ間のセキュリティの設定で、接続方法を HTTPS に設定しないでください。 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定する場合は、カメラ登録のオプションで、「(30IPS)」を選択してください。 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定すると、解像度の設定やサブモニター表示の有無、再エンコード配信の有無によって、多画面で表示できない場合があります。また、サブストリーム録画は対象外になります。 ●品番に"A"が付いていないカメラで、録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定する場合は、カメラ登録のオプションで、「(30IPS)」を選択してください。このとき、解像度の設定やサブモニター表示の有無、再エンコード配信の有無によって、多画面で表示できない場合があります。また、サブストリーム録画は対象外になります。 ●カメラ側の設定によっては、スマートコーディング (GOP 制御) が使えない場合があります。 ●U シリーズカメラは以下の品番を指します [2021 年 8 月現在]。 WV-U1113J, WV-U1114J, WV-U1133J, WV-U1134J, WVVV-U1533J, WV-U2114J, WV-U2134J, WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1533AJ, WV-U2114AJ, WV-U2134AJ</p>	11 ページ
<p>記載追加変更 Language タブ [Language] 日本語 / English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Русский / Português / ไทย / 简体中文 / 繁體中文 初期設定 : 日本語</p>	20 ページ
<p>画面変更 [機能拡張ソフトウェアアラーム] 設定変更項目 (1~4) 追加</p>  <p>記載変更 [メッセージ ID] 機能拡張ソフトウェアアラーム 1 ~ 8 として受信するアラームのメッセージ ID を 10 進数 (000 ~ 255) で選択します。 メモ ●50, 51, 52, 56 は設定できません。</p>	56 ページ

改訂内容				参照ページ
設定項目一覧 記載変更 日時・Language> Language				93 ページ
設定項目	設定範囲	初期設定	備考	
Language	Español、Deutsch、Italiano、 Русский、Português、ไทย、 <u>簡体中文、繁体中文</u> (ウェブブラウザ : Japanese、 English、Français、Español、 Deutsch、Italiano、Russian、 Português、Thai、 <u>Simplified Chinese、Traditional Chinese</u>)	日本語 (ウェブブラウザ : Japanese)	◎	
設定項目一覧 記載変更 録画イベント> 高度な設定				99 ページ
設定項目	設定範囲	初期設定	備考	
機能拡張ソフトウェア	メッセージ ID	000 ~ 255、---	No.1 : 50、No.2 : 51、 No.3 : 52、No.4 : 56、 No.5-8 : ---	◎
記載変更 再生するメモ ●全画面表示では、1 画面～ 4 画面で再生できます。 <u>サブストリーム録画が設定されていると、最大 7 分割画面の中で最大 4 画面まで再生できます</u> (圧縮方式が JPEG で録画されているカメラを除く)。				143 ページ
記載変更 ビューワースoftwareのアンインストール STEP2 インストールされているプログラムから [WebVideo ActiveX NX 7] を選択し右クリックします。表示された [アンインストール(U)] を選択します。				199 ページ
記載変更 ビューワースoftwareの使い方 ビューワースoftwareを起動するには、スタートメニューから[すべてのプログラム]—[Panasonic]—[Network Disk Recorder] – [NX_Viewer] を選択するか、デスクトップにあるNX_Viewerアイコンをダブルクリックします。				200 ページ
記載変更 故障かな!?				212 ページ
現象	原因・対策		参照ページ	
下記メッセージの情報バーが表示される。 「この Web サイトは、' <u>Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.</u> 'からの 'wvasetupnx.exe'アドオンをインストールしようとしています。Web サイトとアドオンを信頼し、アドオンをインストールするには、 <u>ここをクリックしてください...</u> 」	●情報バーをクリックし、「ActiveXコントロールのインストール(C)...」を選択してください。セキュリティの警告画面が表示されますので、[インストールする(I)] ボタンをクリックしてください。		—	