



Panasonic CATVシステム

双方向増幅器



TZ-BVT33A5

仕様書


					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	双方向増幅器
					品番 Model No	TZ-BVT33A5
修正履歴	出図 Issue	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	作成日 Date	1997年4月8日
		平井				

■ 仕様


項 目	上 り	下 り	備 考
周波数帯域 (MHz)	10~50 (30~50)	70~550	上り帯域切換式
標準入力レベル (dB μ V)	75	70	
最大利得 (dB)	30	33 (550MHz)	
最大出力レベル (dB μ V)	105 (2波)	103(74波)	
利得調整範囲 (dB)	0~-8	0~-10	上り,下り別々調整
チルト調整 (dB)	-----	4~10	
入力アッテネーター (dB)	3, 6	3, 6	上り,下り別々調整
混変調 (dB)	-50以下	-58以下	
CSO (dB)	-----	-60以下	
雑音指数 (dB)	10以下	8以下	
ハム変調 (dB)	-70以下	-70以下	
リターンロス (dB)	9.5以上		
モニター結合量 (dB)	-20		入力端子、出力端子
インピーダンス (Ω)	75 / F型		入力端子、出力端子
使用温度範囲 ($^{\circ}$ C)	0 ~ +40		
電源電圧 (V) / 消費電力 (W)	AC100 (50/60Hz) / 19		
質量 (kg)	2		

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	双方向増幅器
修正履歴	出 図 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-BVT33A5
		平井			作 成 日 Date	1997年4月8日

■ 各部の名称

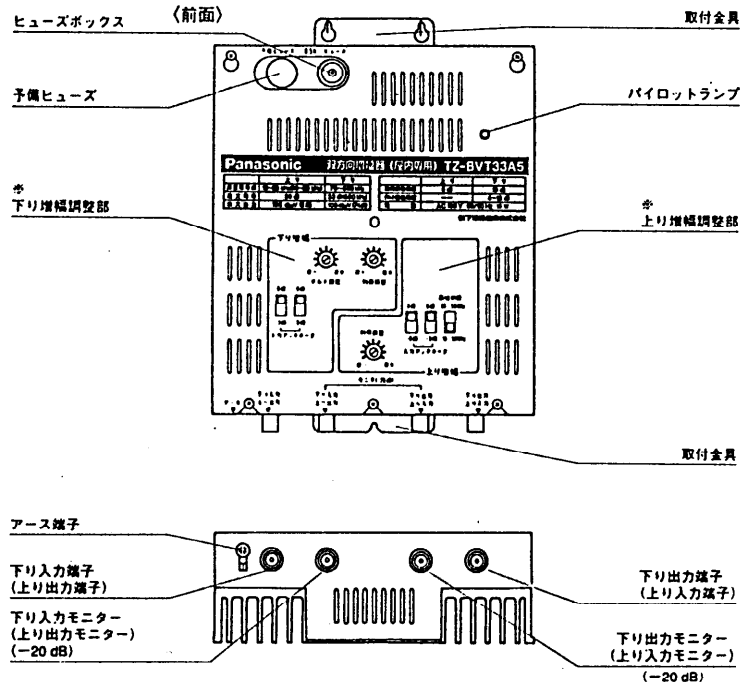


■ 外観寸法図

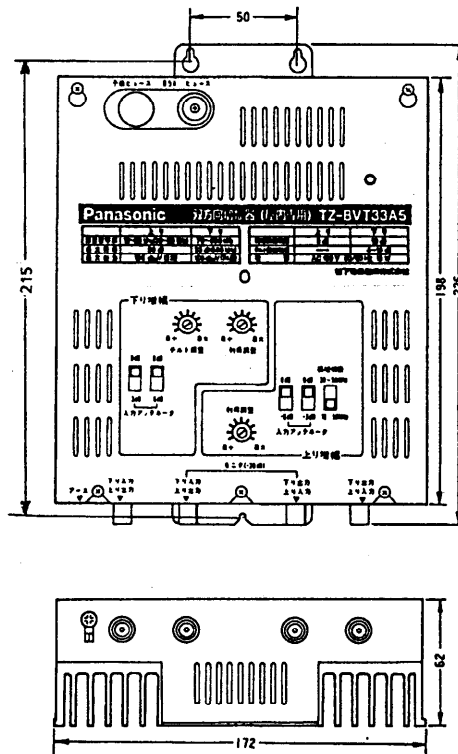

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	双方向増幅器
修正履歴	出図 Issue	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-BVT33A5
					作成日 Date	1997年4月8日

■ ブロックダイアグラム

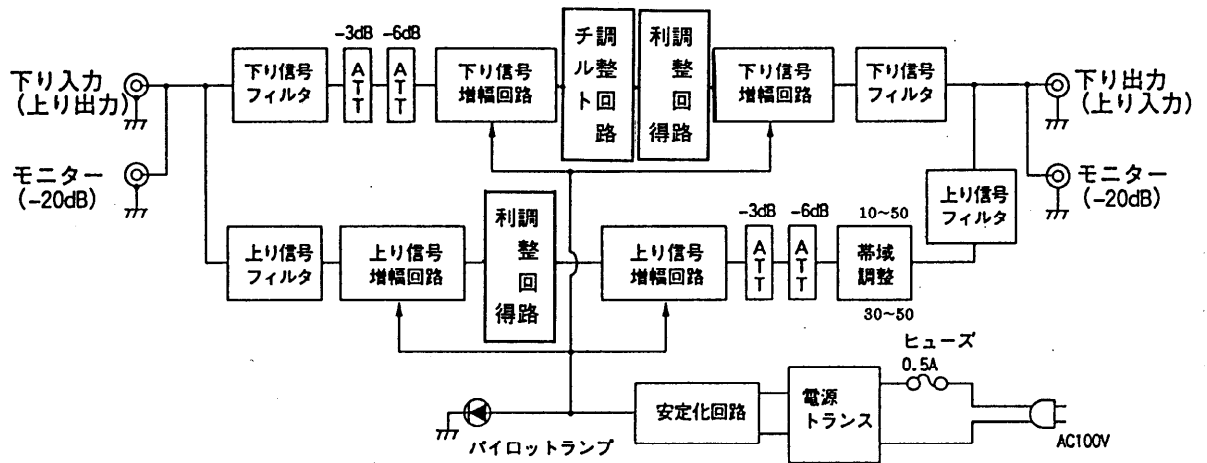

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	双方向増幅器
					品番 Model No	TZ-BVT33A5
修正履歴	出図 Issue	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	作成日 Date	1997年4月8日
		平井				