

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2024年2月現在のものです。

ネットワークディスクレコーダー WJ-NX310 シリーズ

RBSS（優良防犯機器認定制度）【2018年基準】認定品

■概要

WJ-NX310シリーズ（以下、本機）は16台のネットワークカメラ（以下、カメラ）の画像と音声をハードディスク（以下、HDD）に記録することができるネットワークディスクレコーダーです。カメラ拡張キット（別売品）により、最大32台のカメラを接続することができます。以下に、本機の製品品番と搭載のHDD容量、カメラ接続台数を示します。

品番	HDD	カメラ接続台数 標準台数/最大台数
WJ-NX310/4	2TB×2 ^{**}	16台/32台
WJ-NX310/8	2TB×4 ^{**}	16台/32台
WJ-NX310/16	4TB×4 ^{**}	16台/32台
WJ-NX310/32	8TB×4 ^{**}	16台/32台

※本体の2台または4台のHDDでミラーリングモードが使用できます。

本機はHDMI（High-Definition Multimedia Interface）に対応しているモニターを接続することができ、録画画像やカメラのライブ画像をより高品質で表示することができます。また、複数のカメラの画像をモニターに表示し、カメラ画像を切り換えたりすることや、カメラの基本操作をすることもできます。

■特長

・高精細映像監視

4K画像を最大32台まで動画記録することができます。

2つのHDMIモニター出力に対応し、録画画像やカメラのライブ画像を用途に応じて高精細に表示することができます。

・簡単操作・簡単設定

本機にマウス（付属品）を接続し、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。

「らくらくスタート」により、パーソナルコンピューター（以下、PC）を使わずにカメラを自動認識し、ガイドランスに沿って設定することができます。また、カレンダーやタイムラインを使って、録画画像を簡単に検索することができます。

※カメラの設定の一部や取扱説明書の閲覧にはPCが必要です。

・RAID機能

本機はRAID1の運用が可能です。

・HDDスタンバイ制御機能

録画中および録画待機中以外のHDDを一時的に休止させてHDD稼働時間をカウントしない制御を行ない、HDD交換目安時間への到達を延長できます。

※本機能には3台以上のHDD（シングルモードの場合）が必要です。ミラーリングモードの場合は使用できません。

・コピー端子を搭載

録画されたカメラ画像を市販の外付けHDDやUSBメモリーにコピーできます。

コピーされた画像は、専用のビューワーソフトで再生、印刷、保存することができます。

・セキュア通信機能

本機とカメラおよび本機とPC間の通信にSSL通信が使用可能です。また、セキュア拡張キット（別売品）の追加により、映像データ自体を暗号化する機能が使用できます。

・MP4ダウンロード機能

録画されたカメラ画像をMP4形式でUSBメディアへコピーしたり、PCにダウンロードしたりできます。

・ **他社カメラの接続が可能**

弊社製カメラに加え、他社の ONVIF®適合カメラと接続することが可能です。また、URL を指定して他社カメラと RTSP 接続することが可能です。

※ONVIF は、ONVIF, Inc. の商標です。

・ **かな漢字変換機能により、漢字の使用が可能**

かな漢字変換機能を搭載しており、PC を使わずに漢字のカメラ名称やアラーム名称を設定することが可能です。

※日本語設定時のみ。

・ **電源断に対する保護機能**

突然の停電などの AC 電源断に対して、機器および録画データを保護する機能を内蔵しています。この機能により、録画停止処理などを実施せずに AC 電源を切ることが可能です。

※起こりうるすべての電源断に対して機器が故障しないことを保証するものではありません。

また、電源断直前の録画データについては、保存されない可能性があります。

電源断に対して機器の動作保証や録画の動作継続が必要な場合は、無停電電源装置等を組み合わせてご使用ください。

■ 仕様

●基本仕様

電源	AC 100 V – AC 240 V 50 Hz/60 Hz	
消費電力	95 W (100 VA)	
使用温度範囲	本体	: 0 °C ~ +45 °C
	マウス (付属品)	: +5 °C ~ +40 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 90 %以下 (結露なきこと)	
動作時許容高度	2000 m 以下	
録画圧縮方式	H.265、H.264、JPEG	
寸法	幅 420 mm 高さ 88 mm 奥行き 370 mm (ラックマウント金具から 350 mm) (ゴム足、突起部含まず)	
質量	WJ-NX310/4	約 8.4 kg
	WJ-NX310/8	約 9.3 kg
	WJ-NX310/16	約 9.8 kg
	WJ-NX310/32	約 10.4 kg
仕上げ	フロントパネル	樹脂 黒塗装
	上カバー	亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装
	リアパネル	亜鉛メッキ処理鋼板

●HDD

HDD	WJ-NX310/4	HDD (2 TB) ×2
	WJ-NX310/8	HDD (2 TB) ×4
	WJ-NX310/16	HDD (4 TB) ×4
	WJ-NX310/32	HDD (8 TB) ×4
RAID 機能	RAID1 機能	

●入出力

モニター端子	HDMI (19 ピン type A 端子) 2 系統 メインモニター/サブモニター 3840x2160(4K) p/30 Hz 3840x2160(4K) p/25 Hz 1920x1080 p/60 Hz 1920x1080 p/50 Hz	
マウス接続ポート	高速シリアルインターフェース USB2.0 1系統	
コピーポート	高速シリアルインターフェース USB3.0 3系統	
アラーム/コントロール端子	1 ~ 9ch アラーム入力 ^{※1} 、アラーム出力 ^{※2} 、ネットワーク異常出力 ^{※2} 、アラーム復帰入力 ^{※1} 、緊急録画入力 ^{※1} 、HDD 異常/録画異常出力 ^{※2} 、カメラ異常出力 ^{※2} 、機器異常出力 ^{※2} 、外部録画モード切替入力 ^{※1} 、汎用入出力 1 ~ 4 ^{※1※2} 、+5 V 出力 ^{※3} (端子台プラグ (12 列) 2 個)	
ネットワークポート (カメラ/PC)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ-45) 1 系統	
ネットワークポート (PC)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ-45) 1 系統	
対応プロトコル	HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、TCP/IP、UDP/IP、SMTP、NTP (サーバー、クライアント)、DNS、SNMP、POP3	
対応ウェブブラウザ	Microsoft Edge ^{※4} 、Google Chrome TM 、Mozilla Firefox	
RBSS チャンネル数 ^{※5}	WJ-NX310/4	27ch ^{※6}
	WJ-NX310/8	32ch
	WJ-NX310/16	32ch
	WJ-NX310/32	32ch
RBSS 高画素チャンネル数 ^{※5}	WJ-NX310/4	32ch
	WJ-NX310/8	32ch
	WJ-NX310/16	32ch
	WJ-NX310/32	32ch
RBSS4K 解像度チャンネル数 ^{※5}	WJ-NX310/4	9ch ^{※7}
	WJ-NX310/8	19ch ^{※7}
	WJ-NX310/16	32ch
	WJ-NX310/32	32ch

- ※1：無電圧メーク接点入力 3.3 V プルアップ 約 23 kΩ
- ※2：オープンコレクタ出力、最大 DC 24 V -200 mA
- ※3：+5 V ±0.5 V 最大 200 mA
- ※4：Microsoft Edge の Internet Explorer 互換モードには対応していません。
- ※5：RBSS（優良防犯機器認定制度）認定のチャンネル数
- ※6：RBSS チャンネル数は上記の値で認定を取得していますが、最大台数のカメラでも記録することができます。
- ※7：RBSS 4K 解像度チャンネル数は上記の値で認定を取得していますが、最大台数のカメラでも 4K 解像度で記録することができます。

●対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象（特定電気用品以外の電気用品）
 電磁的確認（VCCI など）：VCCI クラス A
 電波法：対象外
 電気通信事業法（JATE）：対象外

●機器信頼性

	試験法	試験レベル
静電気	IEC61000-4-2 準拠	CISPR35 準拠
連続性無線周波数電磁界妨害波	IEC61000-4-3 準拠	CISPR35 準拠
電氣的ファストトランジェント／バースト	IEC61000-4-4 準拠	CISPR35 準拠
雷サージ(電源線)	IEC61000-4-5 準拠	CISPR35 準拠
雷サージ(通信線)*	IEC61000-4-5 準拠	CISPR35 準拠
連続性誘導無線周波数妨害波	IEC61000-4-6 準拠	CISPR35 準拠
電源周波数磁界	IEC61000-4-8 準拠	CISPR35 準拠
電圧低下／短時間停電	IEC61000-4-11 準拠	CISPR35 準拠

※ カメラ接続ポートが対象

●別売品（2023 年 12 月現在）

・カメラ拡張キット（カメラ 8 台ライセンス）	WJ-NXE32JW
・カメラ拡張キット（カメラ 16 台ライセンス）	WJ-NXE33JW
・セキュア拡張キット（カメラ 1 台ライセンス）	WJ-NXS01WUX
・セキュア拡張キット（カメラ 4 台ライセンス）	WJ-NXS04WUX
・セキュア拡張キット（カメラ 16 台ライセンス）	WJ-NXS16WUX
・セキュア拡張キット（カメラ 32 台ライセンス）	WJ-NXS32WUX
・PoE カメラ電源ユニット	WJ-PU104UX、WJ-PU108UX、WJ-PU116AUX、 WJ-PU201UX
・ネットワークカメラ パナソニック コネクト株式会社製ネット ワークカメラについては販売店にお問い合わせ 주세요。	WJ-GXE100、WJ-GXE500 WJ-GXE500UX、WV-S1110V WV-S1110VRJ、WV-S1111 WV-S1111D、WV-S1112 WV-S1115V、WV-S1116 WV-S1116D、WV-S1130V WV-S1130VRJ、WV-S1130VRJUX WV-S1131、WV-S1135V WV-S1135VUX、WV-S1136J WV-S1136UX、WV-S1510 WV-S1510UX、WV-S1511LNJ WV-S1511LDN、WV-S1515L WV-S1516LN、WV-S1516LDN WV-S1531LNJ、WV-S1531LTNJ WV-S1536LNJ、WV-S1536LTNJ WV-S1536LNS、WV-S1536LUX WV-S1536LBUX、WV-S1536LTNUX WV-S1550LNJ、WV-S1552LNJ WV-S1570LNJ、WV-S1572LNJ

WV-S2110J、WV-S2110RJ
WV-S2111L、WV-S2111LD
WV-S2115、WV-S2116L
WV-S2116LD、WV-S2130
WV-S2130RJ、WV-S2130RJUX
WV-S2131L、WV-S2135
WV-S2135UX、WV-S2136LJ
WV-S2136LUX、WV-S2136LBUX
WV-S2511LN、WV-S2531LN
WV-S2531LTN、WV-S2536LNJ
WV-S2536LTNJ、WV-S2536LNUX
WV-S2536LTNUX、WV-S2550LNJ
WV-S2552LNJ、WV-S2570LNJ
WV-S2572LNJ、WV-S3110J
WV-S3130J、WV-S3130UX
WV-S3131LUX、WV-S3510J
WV-S3530J、WV-S3530UX
WV-S4150、WV-S4151UX
WV-S4156J、WV-S4156UX
WV-S4176J、WV-S4176UX
WV-S4550L、WV-S4556LJ
WV-S4556LUX、WV-S4576LJ
WV-S4576LUX、WV-S6110
WV-S6111、WV-S6130
WV-S6131、WV-S6530NJ
WV-S6530NS、WV-S6532LNJ
WV-S6532LNSJ、WV-S6532LNUX
WV-S6532LNSUX、WV-S7130UX
WV-S7130WUX、WV-S8530N
WV-S8531NJ、WV-S8543LUX
WV-S8544LUX、WV-S8573LUX
WV-S8574LUX、WV-SUD638
WV-SUD638UX、WV-SUD638-HUX
WV-SUD638-TUX、WV-U1113J
WV-U1113AJ、WV-U1114J
WV-U1114AJ、WV-U1130A
WV-U1130AUX、WV-U1132A
WV-U1132AUX、WV-U1133J
WV-U1133AJ、WV-U1134J
WV-U1134AJ、WV-U1142A
WV-U1532LA、WV-U1532LAUX
WV-U1533J、WV-U1533AJ
WV-U1542LA、WV-U2114J
WV-U2114AJ、WV-U2130LA
WV-U2130LAUX、WV-U2132LA
WV-U2132LAUX、WV-U2134J
WV-U2134AJ、WV-U2140LA
WV-U2142LA、WV-U2530LA
WV-U2532LA、WV-U2540LA
WV-U2542LA、WV-X1534LNJ
WV-X1571LNJ、WV-X2232LJ
WV-X2533LNJ、WV-X2571LNJ
WV-X4171、WV-X4571L
WV-X6511NJ、WV-X6531NJ
WV-X6531NS、WV-X6533LNJ
WV-X6533LNSJ、WV-X6533LNUX
WV-X6533LNSUX、WV-X8570N
WV-X8571NJ、WV-B51300-F3
WV-B51300-F3W、WV-B54300-F3
WV-B54300-F3W、WV-B61300-ZY
WV-B61301-Z1、WV-B61301-Z2
WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1








WV-B65302-Z2、WV-B71300-F3
WV-S15500-V3、WV-S15700-V2LN
WV-S15700-V2LK、WV-S22500-V3LN
WV-S25700-V2LN、WV-S61300-ZY
WV-S61301-Z2、WV-S61301-Z1
WV-S61302-Z4、WV-S65300-ZY
WV-S65301-Z1、WV-S65301-Z1-1
WV-S65301-Z1S、WV-S65302-Z2
WV-S65302-Z2-1、WV-S65340-Z2N
WV-S65340-Z2N1、WV-S65340-Z2K
WV-S65340-Z4N、WV-S65340-Z4N1
WV-S65340-Z4K、WV-S25500-V3LN
WV-S32302-F2L、WV-S32302-F2L1
WV-S32402-F2L、WV-S61501-Z1
WV-S65501-Z1、WV-S66300-Z4L
WV-S85402-V2L、WV-S85702-F3L
WV-U11300-V2、WV-U21300-V2L
WV-U85402-V2L、WV-X35302-F2LM
WV-X35402-F2LM、WV-X66300-Z4LS
WV-X86531-Z2

■付属品


マウス	1 個	ケーブルクランプ (USB ケーブル固定用)	2 個
取扱説明書 設置編	1 冊	HDD 交換時期ラベル※	1 枚
簡単操作ガイド	1 冊	電源コードクランプ	1 個
[らくらくスタート]について	1 冊	電源コード	1 本
起動情報案内カード	1 枚	ラックマウント金具	2 個
端子台プラグ (12 列)	2 個	ラックマウント金具取付ねじ	4 本
ケーブルクランプ (端子台ケーブル固定用)	1 個		

※ 本機の稼働開始年月を記入し、HDD の定期交換時期 (18000 時間推奨) の参考にしてください。

■ 外観図 (単位 : mm)

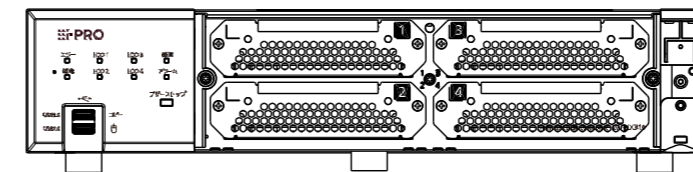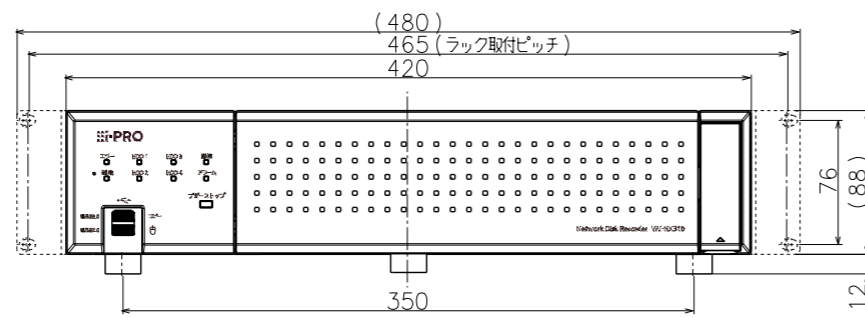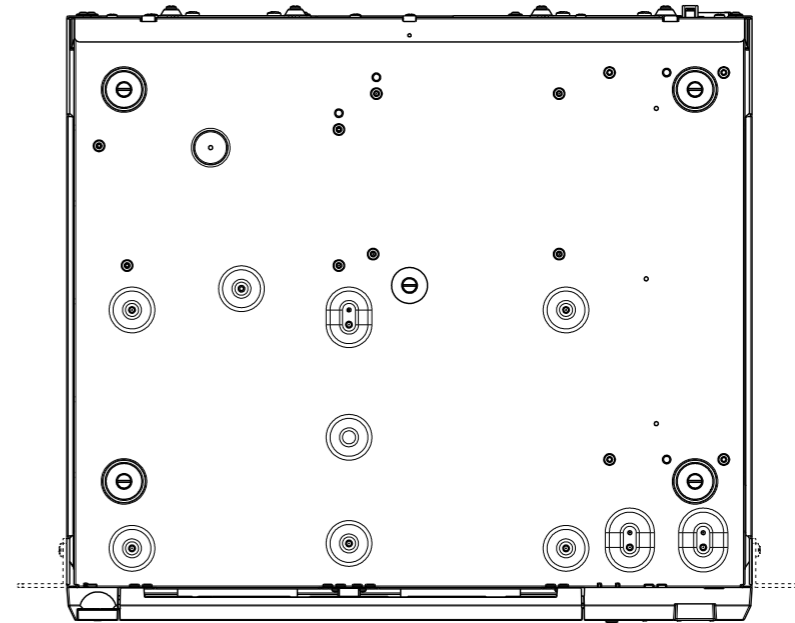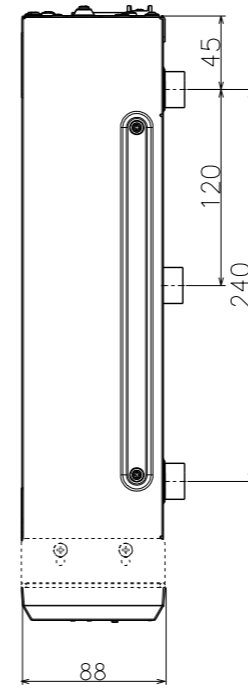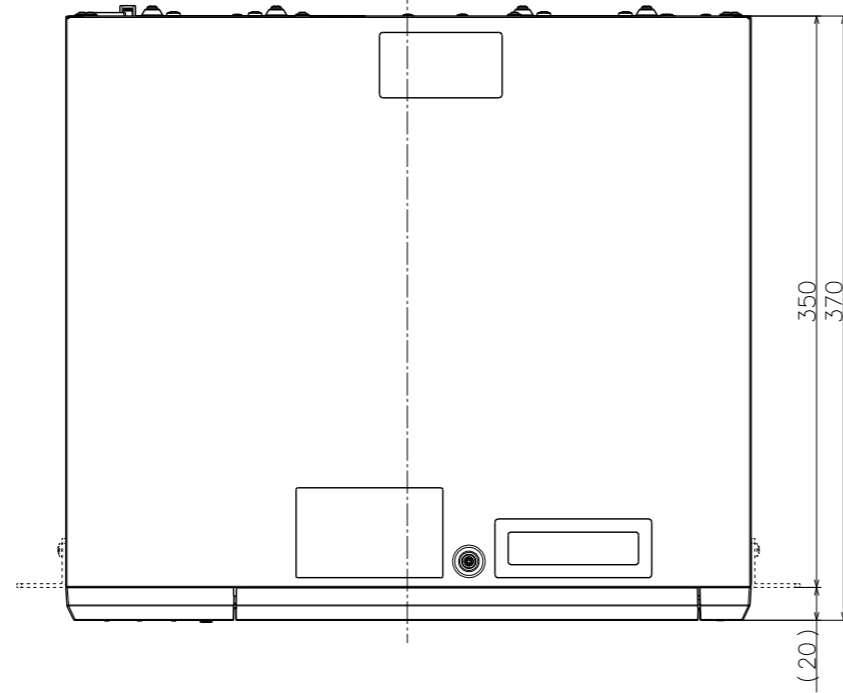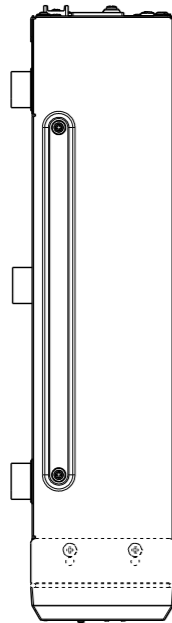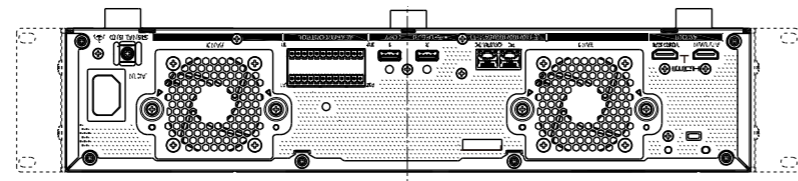

WJ-NX310/8, /16, /32
(前面カバーを取り外した状態)

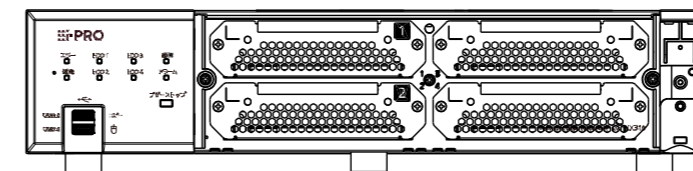

WJ-NX310/4
(前面カバーを取り外した状態)

Unit:mm