




TZ-CS1071J

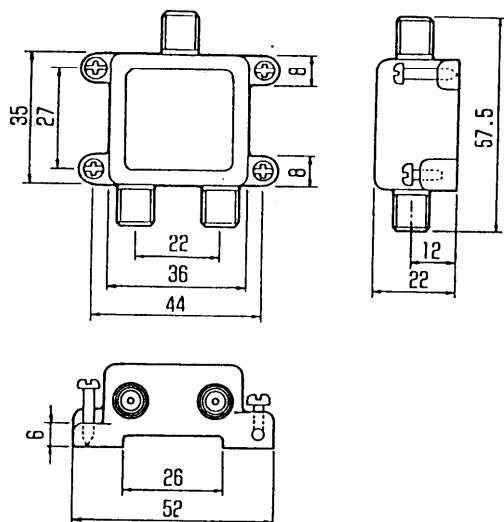

TZ-CS1072J

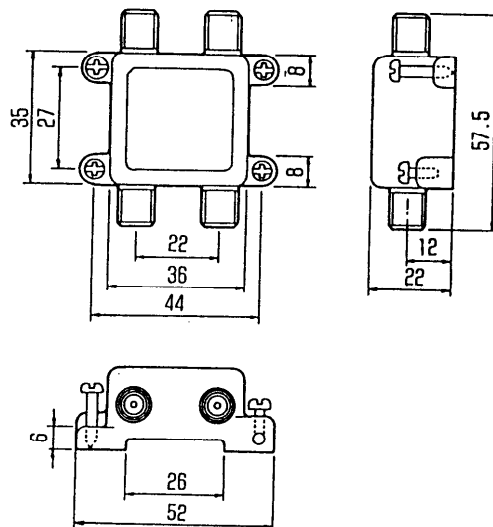

TZ-CS1074J

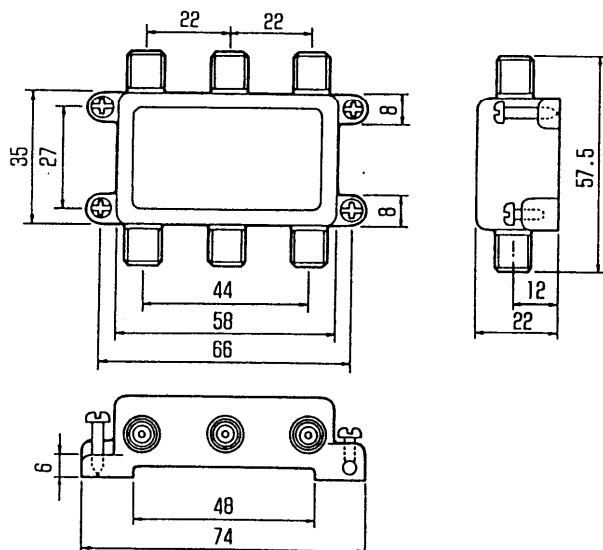

単位:mm

提出先		尺度		1/2		品名	共聴用分岐器		品番	TZ-CS1071J- TZ-CS1072J- TZ-CS1074J				
		図法				外形寸法図								
作成者		作成日付		1995年1月20日		検印			図面整理No.		CS-D1004K-1		改定No.	0

TZ-CS1071J

項 目	仕 様						
周波数帯域 (MHz)	10~15	15~76	76~300	300~770	950~1335	1335~1770	1770~1880
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.8	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
分岐損失 (dB以下)	14	14	12	13	14	15	15
逆結合損失 (dB以上)	20	20	25	20	18	18	18
端子間結合損失 (dB以上)	—	—	—	—	—	—	—
インピーダンス (Ω)	75(F型)						
電圧定在波比 (以下)	2.5	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
電流通過	OUT—IN						

TZ-CS1072J

項 目	仕 様						
周波数帯域 (MHz)	10~15	15~76	76~300	300~770	950~1335	1335~1770	1770~1880
挿入損失 (dB以下)	3.0	3.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.0
分岐損失 (dB以下)	14	14	12	13	14	15	15
逆結合損失 (dB以上)	20	20	25	20	18	18	18
端子間結合損失 (dB以上)	20	20	20	18	15	15	15
インピーダンス (Ω)	75(F型)						
電圧定在波比 (以下)	2.5	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
電流通過	IN—OUT						

TZ-CS1074J

項 目	仕 様						
周波数帯域 (MHz)	10~15	15~76	76~300	300~770	950~1335	1335~1770	1770~1880
挿入損失 (dB以下)	4.5	4.5	4.0	5.0	6.0	6.5	6.5
分岐損失 (dB以下)	14	14	12	13	14	15	15
逆結合損失 (dB以上)	20	20	25	20	18	18	18
端子間結合損失 (dB以上)	20	20	20	18	15	15	15
インピーダンス (Ω)	75(F型)						
電圧定在波比 (以下)	3.0	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
電流通過	IN—OUT						

仕 様

品 名

共聴用分岐器

品 番

TZ-CS1071J/TZ-CS1072J/TZ-CS1074J

作成日付

1995年1月20日

図 面
整理No.

CS-D1004K-2

改定No.

0