

Panasonic CATV システム

FM変調器(モノラル)

TZ-MF42E□□□


仕 様 書

EIA規格 塗装色 WH175					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10067
					品 名 Model	FM変調器(モノラル)
修正履歴	設 計 Design	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MF42E□□□
		川			図 番 Fig. No	
		端				

■ 定 格

項 目	規 格
送 信 周 波 数 (MHz)	76 ~ 90 (指定の周波数)
占 用 帯 域 幅 (KHz)	100
周 波 数 偏 差 (KHz)	±10 以内
送 信 出 力 (dBμ)	110 以上
出 力 調 整 範 囲 (dB)	0 - 20 以上 連続可変
出力インピーダンス (Ω)	75/F型コネクタ
変 調 方 式	FM
最 大 周 波 数 偏 移 (KHz)	±75
最 小 入 力 レ ベ ル (dBm)	0 以下
ブリエンファシス (μs)	50
ス プ リ ア ス (dB)	-60 以下
歪 (%)	100% 変調度1以下(1KHz)
周 波 数 特 性 (dB)	50Hz ~ 15KHz ±1.5 以内
S / N 比 (dB)	55 以上(1KHz)
音声入力インピーダンス (KΩ)	47 / コネクタ RCA
電 源 電 圧 (V)	AC100 ±10% 50/60Hz
消 費 電 力 (W)	5
使 用 温 度 範 囲 (°C)	-10 ~ +40
重 量 (kg)	3.0


					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10068
					品 名 Model	FM変調器(モノラル)
					品 番 Model No	TZ-MF42E□□□
					図 番 Fig. No	
修正履歴	設 計 Design	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve		
		川				
		端				

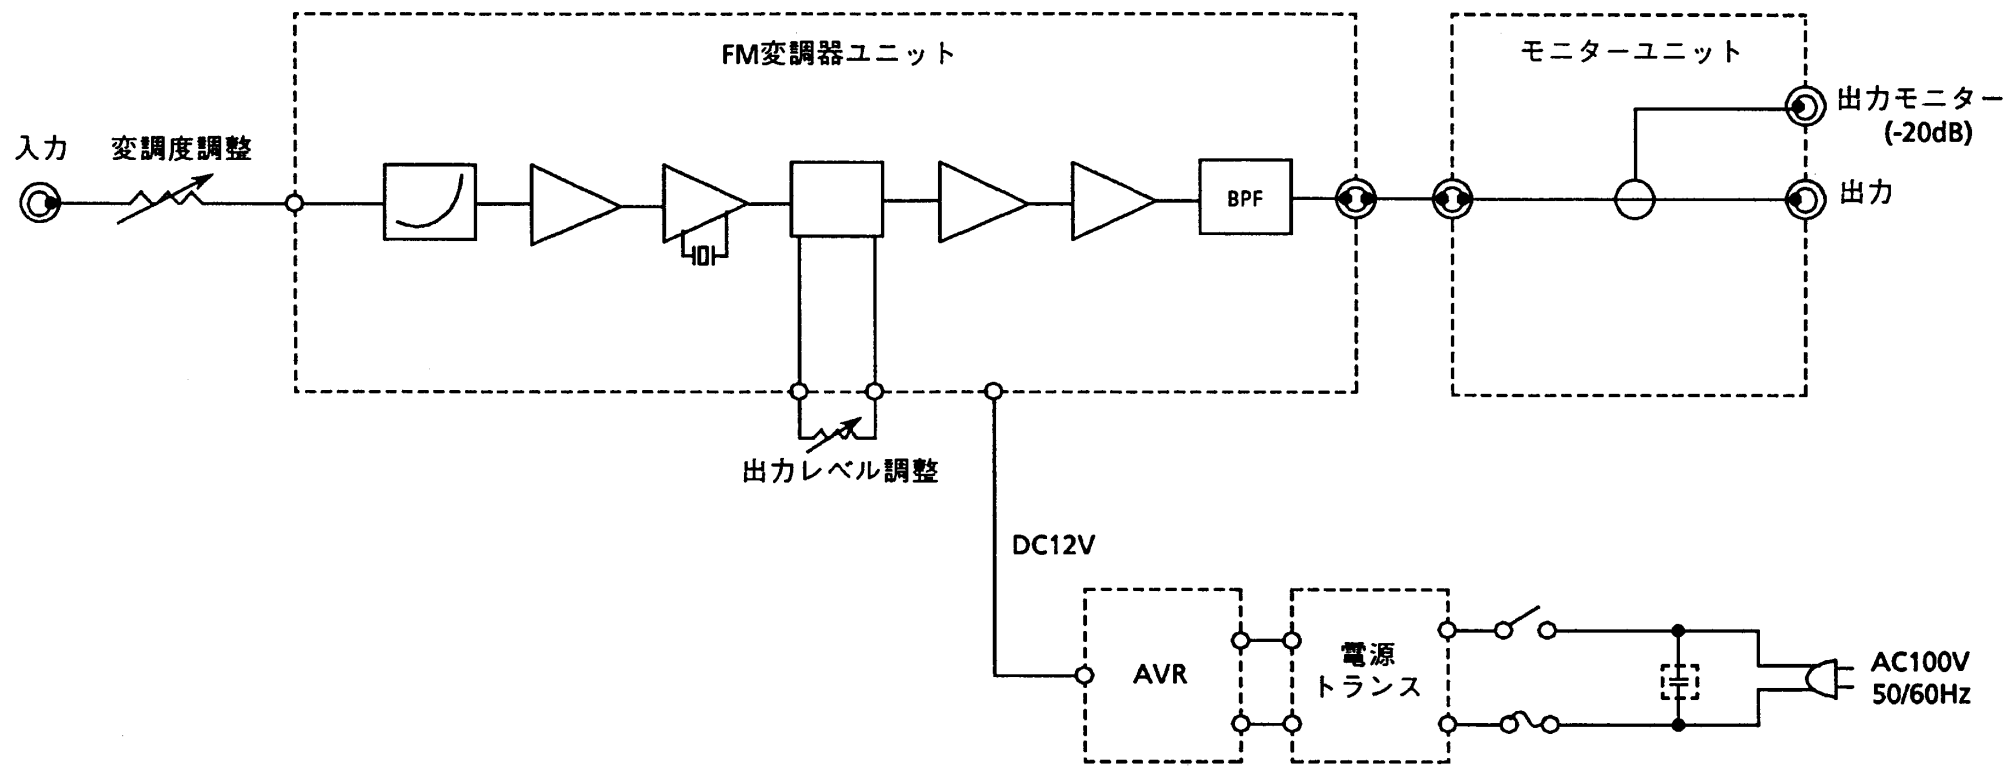

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10069
					品 名 Model	FM変調器(モノラル)
					品 番 Model No	TZ-MF42E□□□
					図 番 Fig. No	
修正履歴	設 計 Design	作 成 Drawing	検 印 Check	承認 Approve		
		川 端				

松下電器産業株式会社

■ 外観図

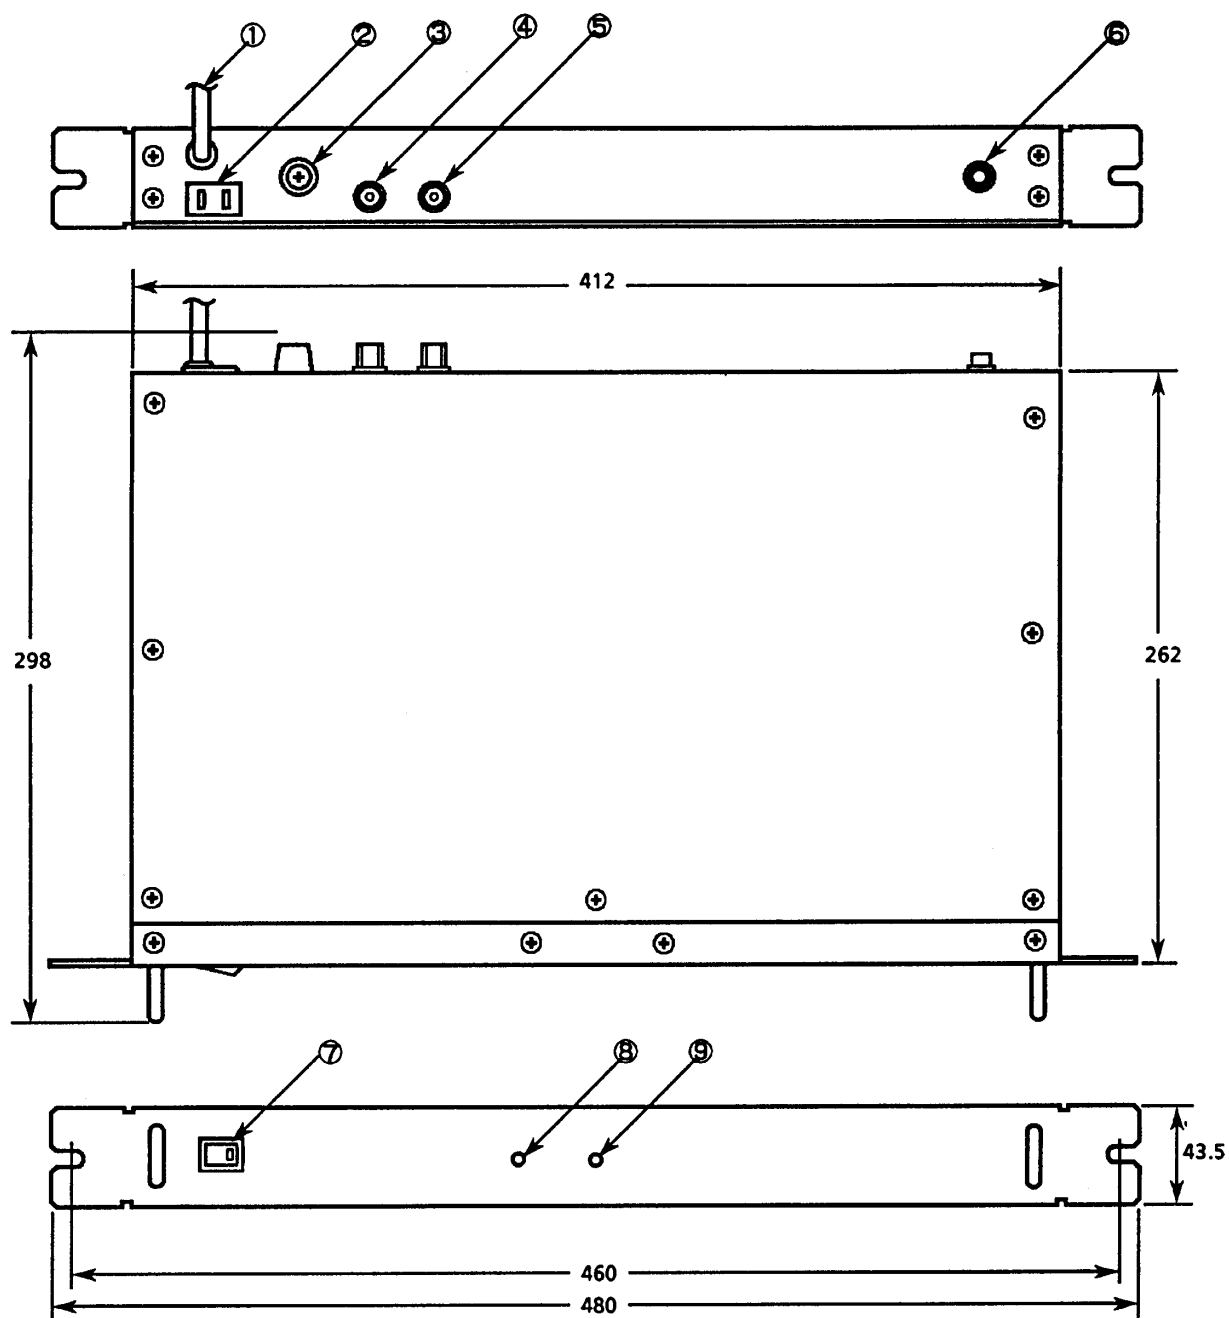

■ 各部の名称

No	名 称	No	名 称
①	電源コード	⑥	音声入力
②	ACコンセント	⑦	電源スイッチ
③	ヒューズ	⑧	音声変調度調整
④	出力モニタ	⑨	出力レベル調整
⑤	出力		

修正履歴 設計 作成 検印 承認					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10070
					品 名 Model	FM変調器(モノラル)
					品 番 Model No	TZ-MF42E□□□
					図 番 Fig. No	