

Panasonic CATV システム

FM変調器(ステレオ)

TZ-MF43E□□□

TZ-MF43EB□□□


仕 様 書

EIA規格 塗装色 TZ-MF43E:WH175 TZ-MF43EB:WH223					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10071
					品 名 Model	FM変調器(ステレオ)
修正履歴	設 計 Design	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MF43E□□□ TZ-MF43EB□□□
		川 端			図 番 Fig. No	

■ 定 格

項 目	規 格
送 信 周 波 数 (MHz)	76～90 (指定の周波数)
占 用 帯 域 幅 (KHz)	200
周 波 数 偏 差 (KHz)	±10 以内
送 信 出 力 (dBμ)	110 以上
出 力 調 整 範 囲 (dB)	0～-20 以上 連続可変
出力インピーダンス (Ω)	75/F型 コネクタ
変 調 方 式	搬送波抑圧AM-FM
最 大 周 波 数 偏 移 (KHz)	±75
最 小 入 力 レ ベ ル (dBm)	0 以下
プリエンファシス (μs)	50
ス プ リ ア ス (dB)	-60 以下
歪 (%)	100%変調度 1 以下(1KHz)
周 波 数 特 性 (dB)	50Hz～15KHz±1.5 以内
パイロット信号周波数 (KHz)	19
S / N 比 (dB)	50 以上(1KHz)
分 離 度 (dB)	30 以上(1KHz)
左 右 レ ベ ル 差 (dB)	1.5 以下
音声入力インピーダンス (KΩ)	47/RCAコネクタ
モ ー ド 切 替	ステレオ⇄モノラル スイッチ切替え モノラル=Left入力
電 源 電 圧 (V)	AC100±10% 50/60Hz
消 費 電 力 (W)	5
使 用 温 度 範 囲 (°C)	-10～+40
重 量 (kg)	3.2

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10072
					品 名 Model	FM変調器(ステレオ)
					品 番 Model No	TZ-MF43E□□□
					図 番 Fig. No	
修正履歴	設 計 Design	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve		
		川				
		端				

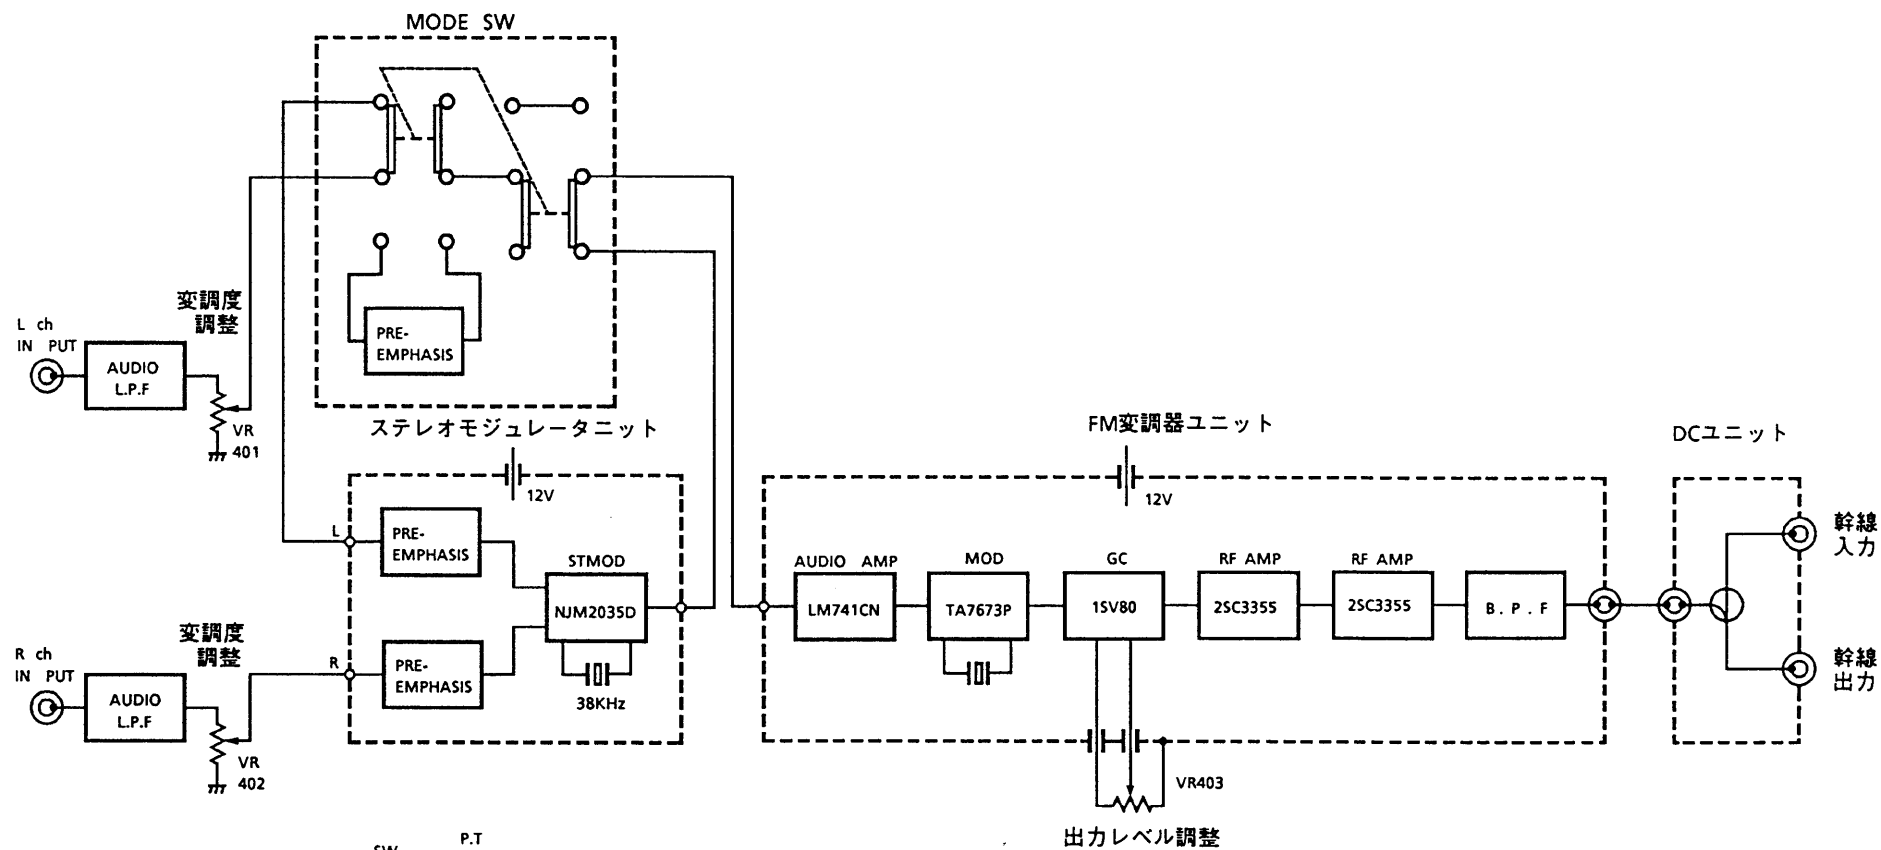


図中のMODE SWはステレオ動作時を示す

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10073
					品名 Model	FM変調器(ステレオ)
					品番 Model No	TZ-MF43E□□□
					図番 Fig. No	
修正履歴	設計 Drawing	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve		
		川端				

松下電器産業株式会社

■ 外観図

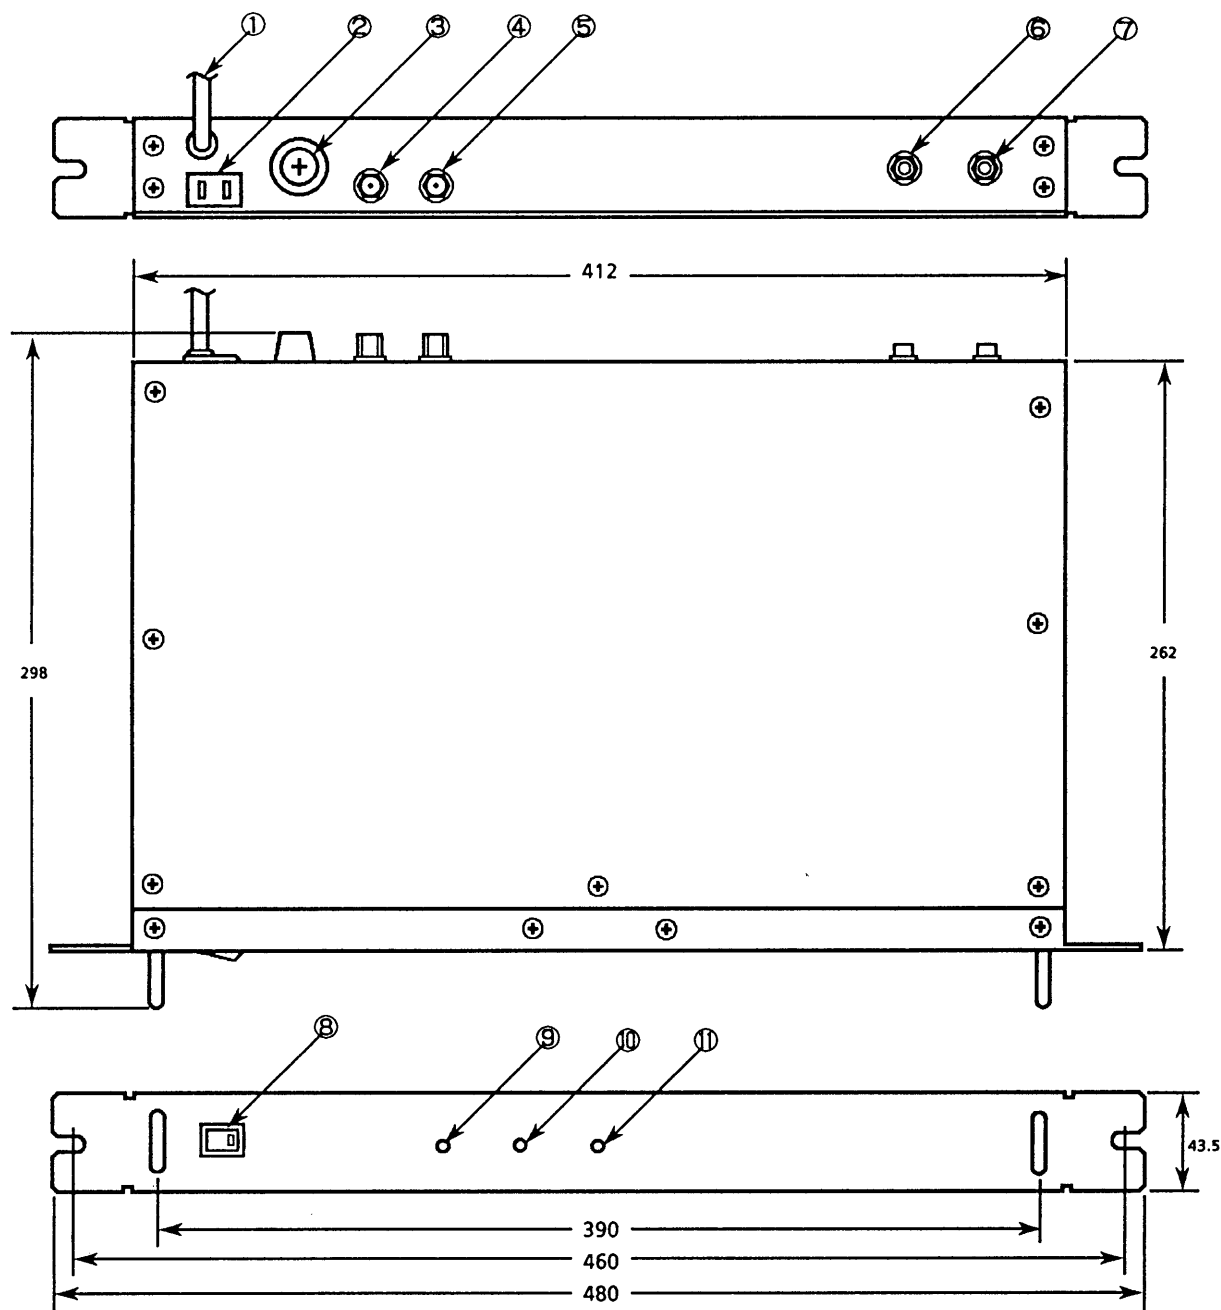

■ 各部の名称

No	名 称	No	名 称
①	電源コード	⑦	音声入力(右)
②	ACコンセント	⑧	電源スイッチ
③	ヒューズ	⑨	音声変調度調整(左)
④	出力モニター	⑩	音声変調度調整(右)
⑤	出力	⑪	出力レベル調整
⑥	音声入力(左)		

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10074
					品 名 Model	FM変調器(ステレオ)
修正履歴	設 計 Design	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MF43E□□□
		川 端			図 番 Fig. No	