

Panasonic CATVシステム

12タップ付混合器

TZ-MX21J12T

仕 様 書

塗装色 WH175 (マンセル近似値 7.9Y6.8/0.8)					整理図番 Arrangement Fig. No	H007-1
					品 名 Model	12タップ付混合器
修正履歴	設 計 Design	製 図 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MX21J12T
		馬 場			図 番 Fig. No	



12タップ付混合器

1.概 要

12入力端子からの入力信号を混合し、その信号を2系統に分配する出力端子と各入力端子に対応して入力モニターとしても利用出来る分岐出力端子(-10dB)を装備した混合分配器です。


2.定格・性能

項 目	端子区分	出力1	出力2	分岐出力
周波数帯域		10~50MHz		
挿入損失		21dB以内		10dB ± 1dB以内
端子間結合損失		20dB以上		
入力端子数		12		
出力端子数		1	1	12
帯域内周波数特性		± 1dB以内(各6MHz帯域にて)		
入出力分岐インピーダンス		75Ω不平衡		
入出力分岐電圧定在波比		1.5以下		
入出力分岐端子コネクタ		F型		
寸 法		400(W) × 99(H) × 300(D) mm		
重 量		4Kg		

					整理図番 Arrangement Fig. No	H007-2
					品 名 Model	12タップ付混合器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品 番 Model No	TZ-MX21J12T TZ-MX21JB12T
		馬場			図 番 Fig. No	





松下電器産業株式会社

■ ブロックダイアグラム

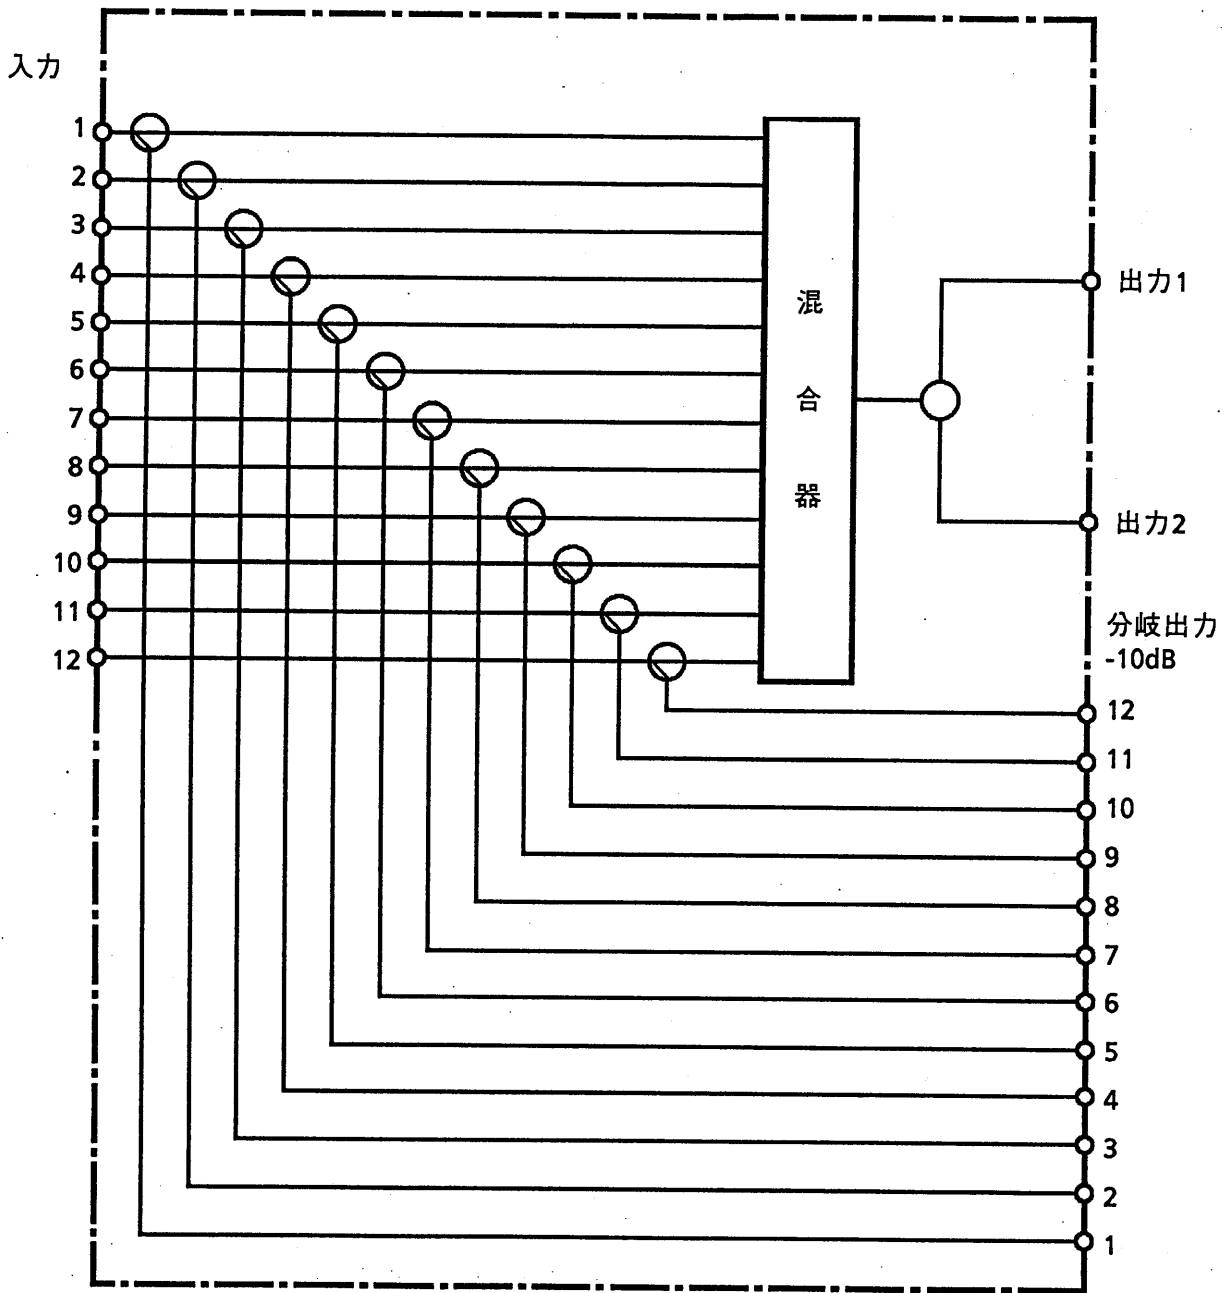

					整理図番 Arrangement Fig. No	H007-3
					品名 Model	12タップ付混合器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J12T TZ-MX21JB12T
		馬場	井上	松本	図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社

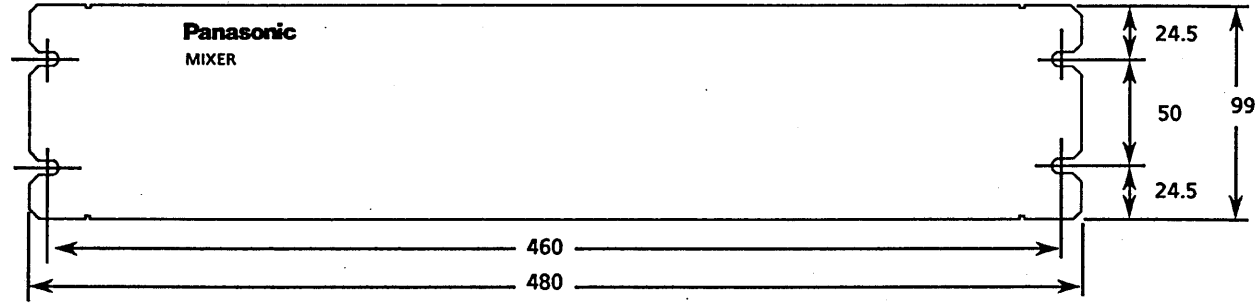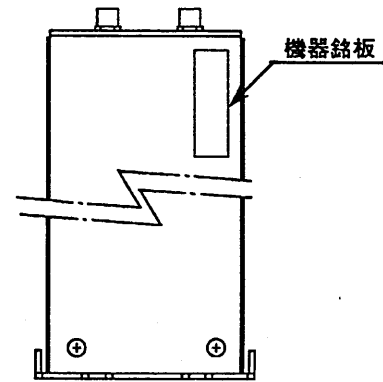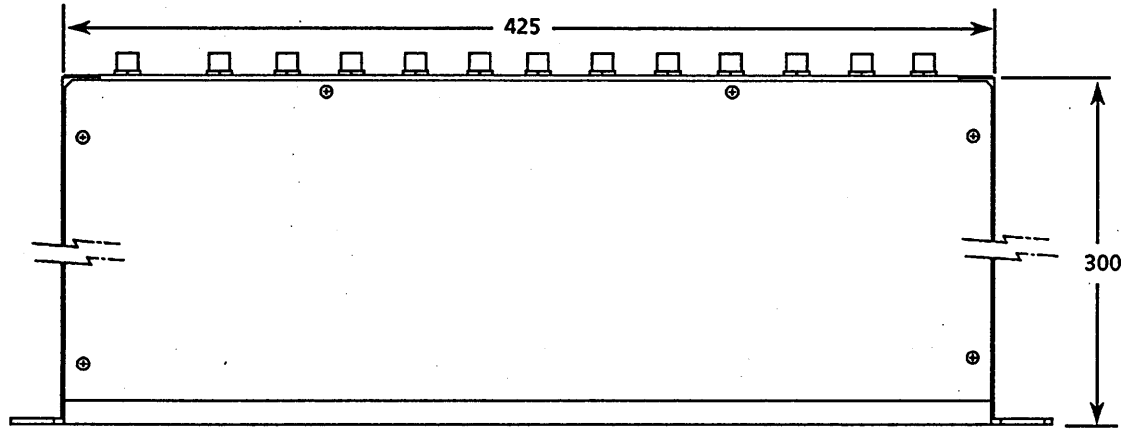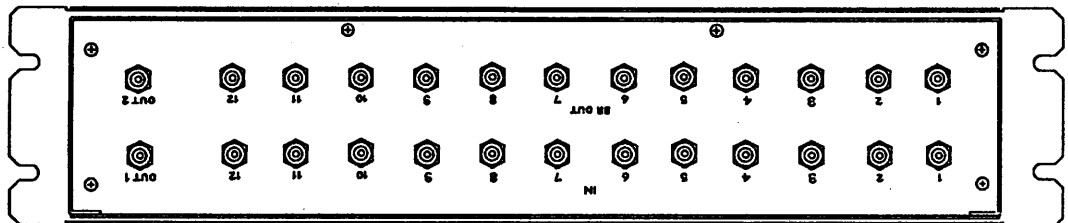

単位:mm
奥行:300

					整理図番 Arrangement Fig. No	H007-4
					品名 Model	12タップ付混合器
					品番 Model No	TZ-MX21J12T TZ-MX21JB12T
					図番 Fig. No	
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve		
		馬場	井上	松澤		

松下電器産業株式会社