

フレームスイッチャー WJ-FS416

概要

本機は、最大16台までのカメラ映像をVTRに多重録画でき、同時に1画面または4/9/16分割画面で監視できるフレームスイッチャーです。また、再生機能を持ち、再生時は1画面または多画面で表示できます。

シーケンス機能を使えば、自動で画面を切り換えることができます。

1画面シーケンスと多画面シーケンス(1/4画面混在)があります。

カメラ映像、再生映像を拡大表示できます(多画面出力の1画面のみ)。

カメラ映像を静止画表示できます(多画面出力のみ)。

カメラ映像の入力が遮断したときにブザーなどで知らせる機能を搭載しています。

アラーム/リモート入力端子(D-SUB25ピン)にセンサーを接続することで、センサーと連動してブザーでの警告が可能です。また、アラーム/リモート端子を外部からコントロールするための端子としても使用できます。

PS・Data(Panasonic Security Data)モードに対応しています。PS・Dataモードに対応したシステムコントローラーで本機を操作したり、セットアップしたりすることができます。

操作のしかたは、お使いになるシステムコントローラーによって異なります。システムコントローラーからの操作方は、お使いになるシステムコントローラーの取扱説明書をお読みください。

PS・Dataモードに対応している機器には**PS・Data**が付いています。

仕様

• 基本仕様

電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	約12 W
周囲温度範囲	+10 ~ +50
寸法	幅 420 mm 高さ 44 mm 奥行き 350 mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル AVアイボリー 焼付塗装 (マンセル7.9Y6.8 / 0.8近似色) 後面カバー 処理鋼板 上カバー AVアイボリー エリオ鋼板 (マンセル7.9Y6.8 / 0.8近似色)


• 入出力

映像入力	2:1インターレス VBS 1.0 V [p-p] / 75 ×16 ループスルー付き 75 自動終端 BNCコネクター
スポット出力	VBS 1.0 V [p-p] / 75 ×1 (1画面、1画面シーケンス) BNCコネクター
多画面出力	1.0 V [p-p] / 75 ×1 (1画面、多画面(4/9/16)、1画面シーケンス、多画面シーケンス) BNCコネクター
録画出力	1.0 V [p-p] / 75 ×1 (カメラID多重出力) BNCコネクター
再生入力	2:1インターレス VBS 1.0 V [p-p] / 75 ×1 BNCコネクター
カメラ切換入力	カメラ切換信号入力×1 ピンジャック
アラーム/リモート入力	16回路(各映像入力に1回路) D-Sub25ピン
アラーム復帰入力	1回路(DC 0 V ~ +5 V) D-Sub25ピン
アラーム復帰出力	1回路(DC 0 V ~ +5 V) D-Sub25ピン
アラーム出力	無電圧メイク接点 オープンコレクタ出力 1回路(DC 24 V 100 mA以下 D-Sub25ピン)
DATA	RS485データ入出力×1(PS・Dataプロトコル対応) 6極6芯モジュラージャック

付属品

取扱説明書	1	ラックマウント金具	2
録画モード・セットアップガイド	1	ラック取付ねじ(M5×12).....	4
保証書	1	取付ねじ(M3×10).....	6
スイッチプロテクター	1		

外觀寸法図

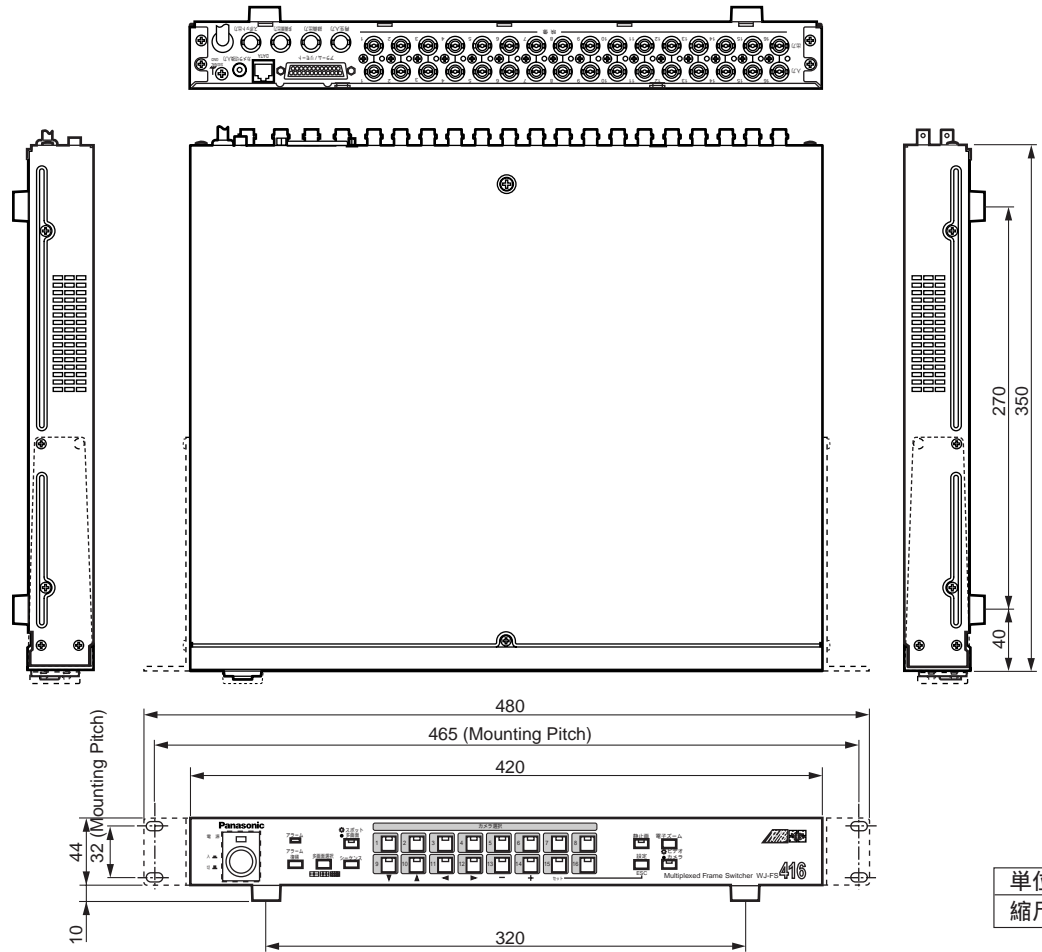

単位	mm
縮尺	1/5

ブロックダイアグラム

