

多重化ユニット WJ-MP404

■概 要

- WV-CU300, WJ-SQ508, WV-RC100(WV-RC150), WJ-DA464などと共に使用する監視システムで、制御信号、V同期信号、FM音声信号を映像信号に多重化し、コントローラ側とカメラ側の受け渡しをする機器です。
- 本機1台でカメラ4入力を持ち、最大16台を使用して64台までのカメラまたはレシーバーを接続できます。
- V(垂直)同期信号により、カメラにV同期をかけることができます。(外部同期も可能)
- 各カメラ入力ごとに3段階のケーブル補償機能を持っています。

■システム機器名


カメラ	WV-CL700, 704, BL200, 204 (WV-BL200, 204使用時は、電子ズーム・電子感度アップ・電子シャッターモードは使えません。)
システムコントローラ	WV-CU300
レシーバー	WV-RC150(屋外)、WV-RC100(屋内)
シーケンシャルスイッチャー	WJ-SQ508
多重化ユニット	WJ-MP404
音声混合切換器	WJ-DA464
オーディオボード	WV-CU300用=WV-PB11 WV-RC150(屋外)、WV-RC100(屋内)用=WV-PB10
回転台	WV-7260D(屋外)、WV-7225, 7220D, 7230D(屋内)
ハウジング	WV-7140(屋外)

- AV復調器(WJ-DA450)を音声混合切換器に接続すると、個々のビデオモニタで音声を聞くことができます。

■システム最大接続台数

カメラ	64台
システムコントローラ	5台
シーケンシャルスイッチャー	1つのステーションに8台、3ステーションまで
多重化ユニット	16台
音声混合切換器	16台

■システム図

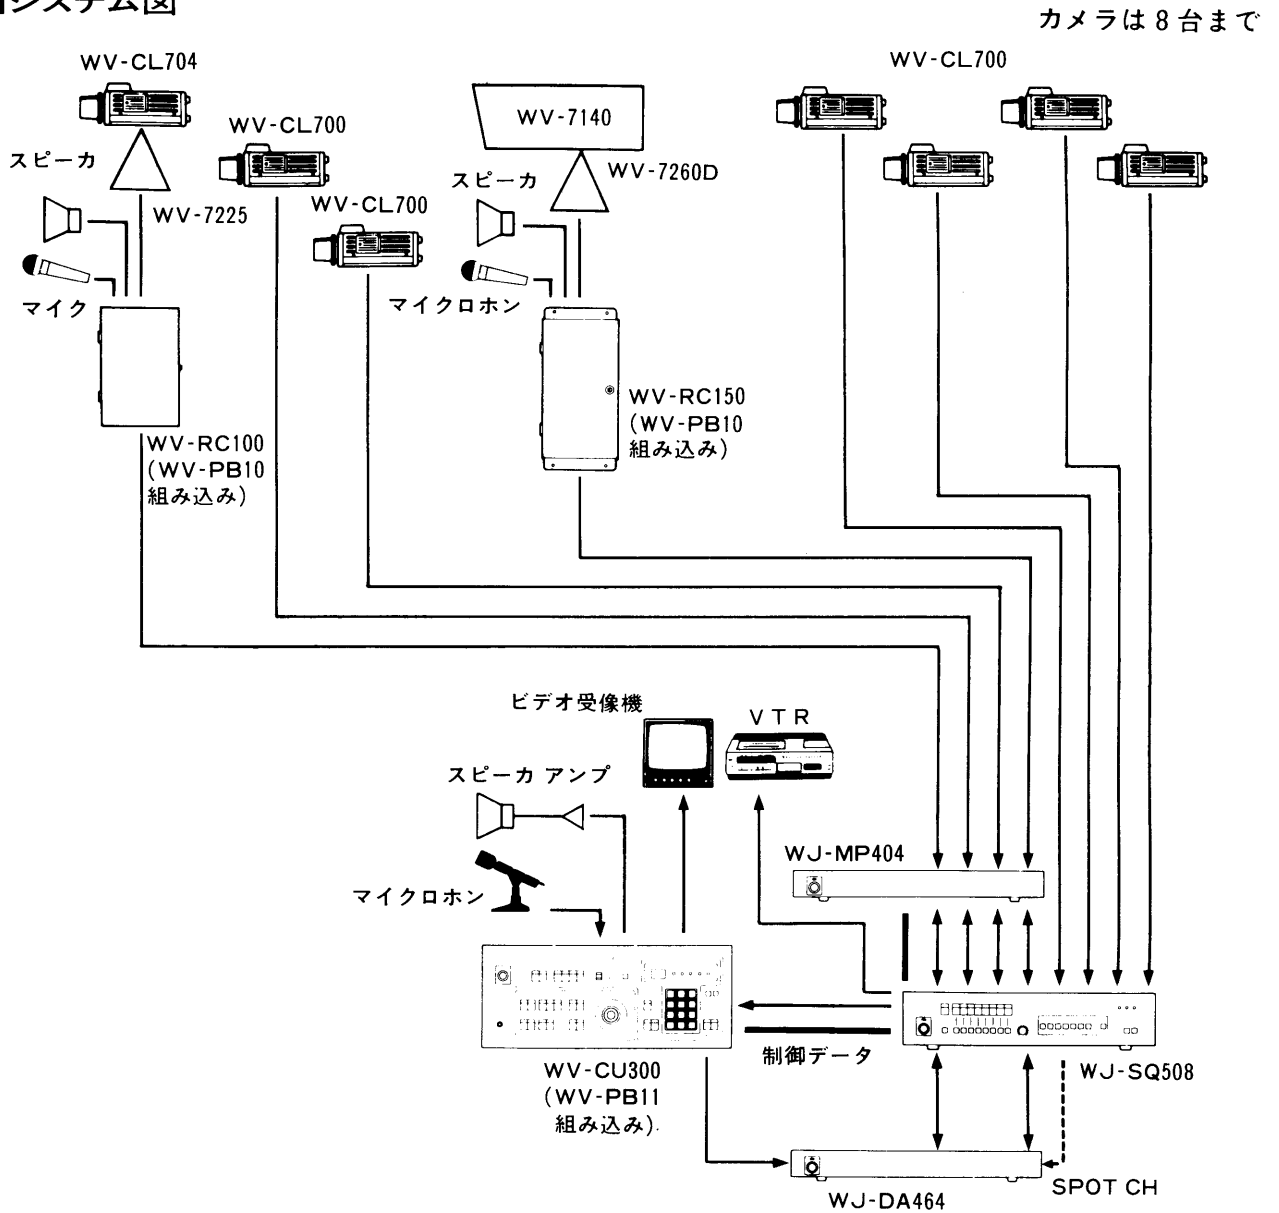

■定 格

電 源：AC100V 50/60Hz 約16W

多重信号入力：1Vp-p/75Ω(映像信号)
0.5Vp-p/75Ω(データ信号)
2.2Vp-p/75Ω(垂直同期信号)
0.13Vp-p/75Ω(FM音声信号)
(BNCコネクタ×4)

ビデオ出力：1Vp-p/75Ω(FM音声多重)
(BNCコネクタ×4)

VD/V S入出力：VD 4Vp-p/75Ω
VS 1Vp-p/75Ω
(BNCコネクタ×2、ループスルー、
75Ω自動終端付)

V D 出 力：4Vp-p/75Ω(BNCコネクタ)

データ入出力：1Vp-p/75Ω(データ、同期信号)
(BNCコネクタ×2、ループスルー
75Ω自動終端付)

ユニットNo.設定：ユニットNo.1～8

ケーブル補償：S/M/L切換×4

チャンネル選択：1-4CH、5-8CH切換

データクロック選択：SND/RVC切換

周囲温度：-10℃～+50℃

湿度：95%以下

寸 法：420(幅)×44(高さ)×350(奥行)mm

重 量：約4.0kg

仕 上 げ：パネル：AVアイボリー焼付塗装

(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)


カバー：ミルクイーホワイト塩ビ鋼板

■付属品

ラックマウント金具……………2
取付ねじ(M3×10)……………8

取扱説明書……………1
保証書……………1

■外觀寸法図

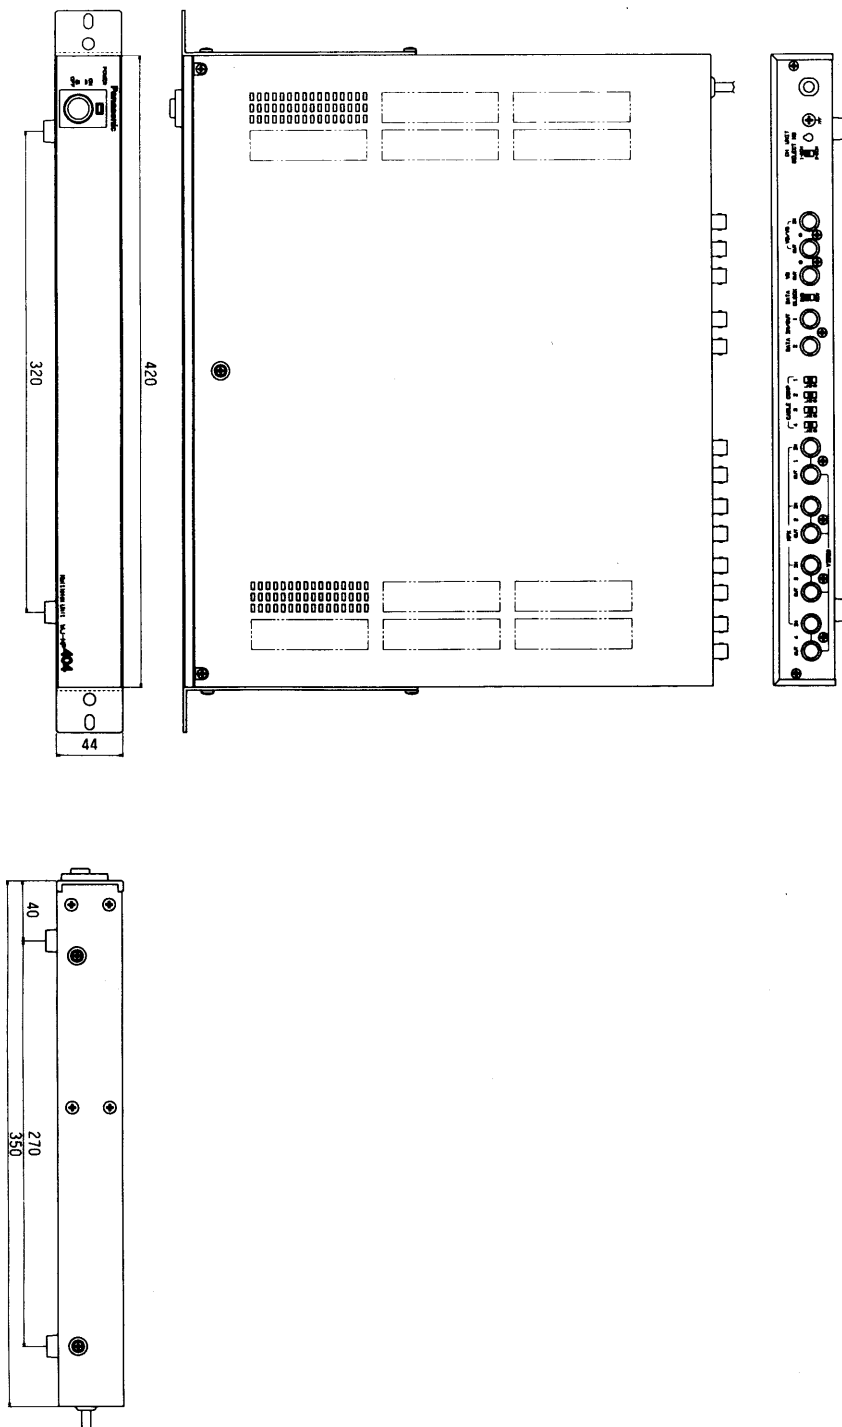

單位	mm
縮尺	1/5