

仕様書

卓上型非常警報操作器

WK-601R

1. 概要

本機は、非常操作部、非常電源を一体とした卓上型非常警報操作器で、卓上型増幅器と組合せて使用します。小規模の防火対象物に最適です。


特長

- 非常起動が入ると自動的に一般放送が停止し、階別に非常放送ができます。
スピーカ出力は5系統で、それぞれ作動監視・回線開放回路付です。
- 非常用マイクロホンのスイッチを押せば、警報音（サイレン音）は停止しマイク放送ができます。
(プレストーク方式)、スイッチを放せば再び警報音の放送ができます。
- 内蔵蓄電池（ナショナルLCB-350型）の組合せにより、60W用、120W用の二通りに使用することができます。
- 蓄電池は、停電時、増幅器（60W又は120W）を10分間以上動作させる容量です。


2. 定格

電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	45W
非常マイク入力	-55dB 600Ω 1回路
S/N 比	50dB 以上
歪 率	1%以下 (1,000Hz 出力 0.6V)
周 波 数 特 性	300~8,000Hz ±3dB
サイレン周波数	400~800Hz 約5秒の繰返し
出 力	-1dB
スピーカ出力	5回路
非常電源出力	26.4V 12A 10分以上 1回路
充電完了電圧	DC 27.5V ±0.5V (20°Cにて)
充電電流	最大 1A
充電方式	トリクル充電
蓄電池容量	公称 24V 30W、60W用 3.5AH/5HR (ナショナルLCB-350×2) 120W用 7AH/5HR (ナショナルLCB-350×4)
寸 法	(幅)420mm×(高さ)132mm×(奥行)300mm
重 量	8.5 kg (蓄電池別) LCB-350 1ヶ 約2kg
仕 上	パネル マンセル 5R4/14 赤色半艶 カバー マンセル 10GY4.5/0.5 レザートーン

■ WK-601Rブロックダイヤグラム

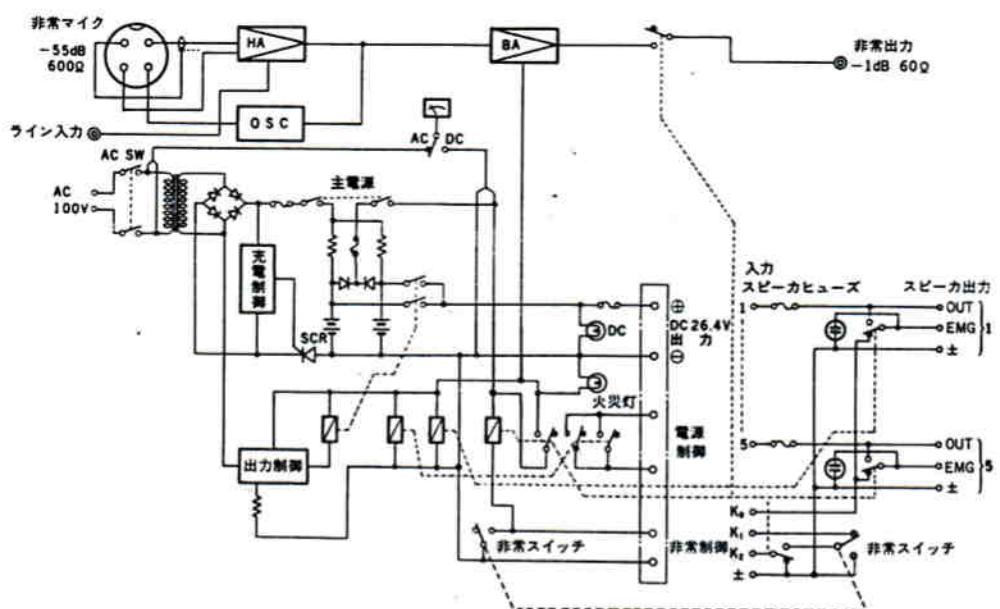

■ WK-601R外観寸法図

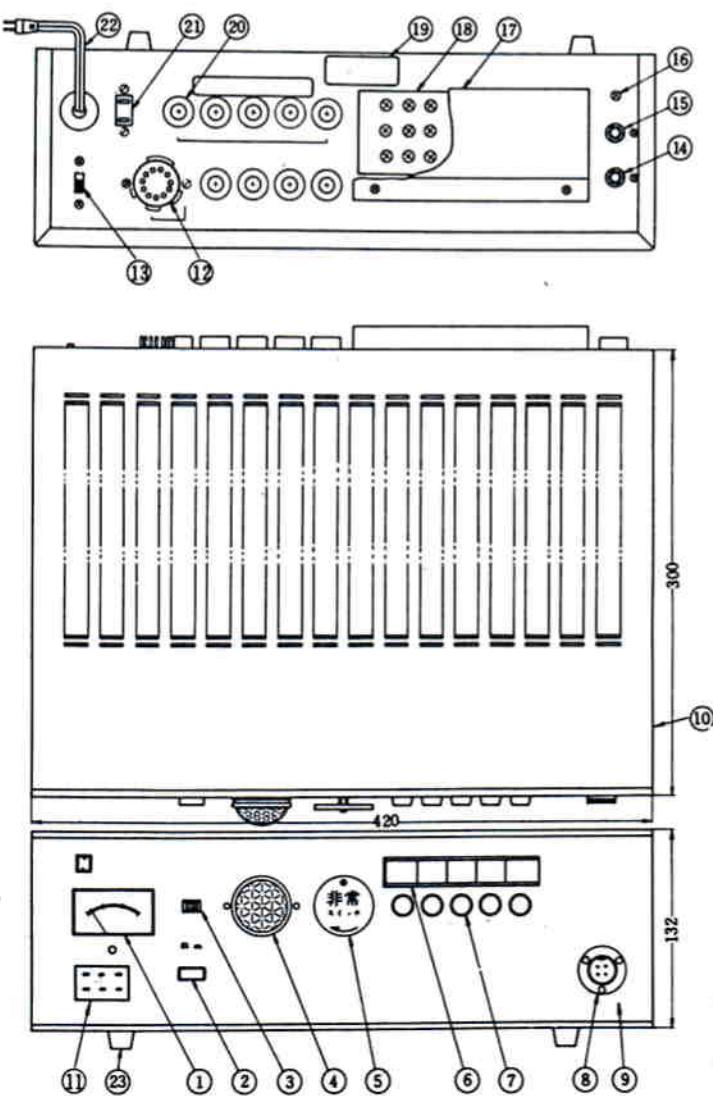

No	品名
1	AC-DC 電源電圧計
2	メータ切換スイッチ
3	DC 電源動作表示灯
4	火災灯
5	非常スイッチ保護カバー
6	ガードホルダー
7	各階作動表示灯
8	非常マイクコンセント
9	パネル
10	カバー
11	型式表示銘板
12	電源リモコンソケット
13	主電源
14	ライン入力
15	非常出力
16	接地端子
17	出力端子板カバー
18	出力端子板
19	主銘板
20	スピーカヒューズホルダー
21	AC ソケット
22	電源コード
23	ゴム足

縮尺: 1/2