


# DLPプロジェクター

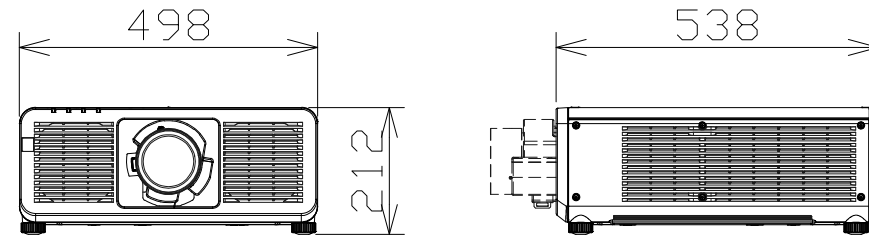

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 電源・消費電力     | AC100V 50Hz/60Hz・840W                   |
| 表示デバイス      | 0.8型 DLPチップ1枚 DLP方式                     |
| 光源          | レーザーダイオード（レーザークラス：クラス1）                 |
| レンズ・投写画面サイズ | 別売・70～700型（投写レンズにより異なる）                 |
| 光出力・騒音値     | ノーマル：10,000lm・36dB                      |
|             | 静音モード：8,000lm・33dB                      |
| 解像度・コントラスト比 | 1920ドット×1200ドット・25,000：1                |
| 接続端子        | HDMI入力×2、DisplayPort入力、MULTI SYNC入力/出力、 |
|             | シリアル入力/出力、リモート入力/出力、D-sub9P・メス、         |
|             | LAN端子、USB端子、DC出力端子（USBタイプA）、拡張SLOT端子    |
| 備考          | 自動周辺フォーカス機能、20,000時間メンテナンスフリー           |
| 質量          | 約27.0kg（レンズ含まず）                         |

パナソニック：PT-REZ10JL