

一系統用音声調整卓 WL-618

■概要

袖卓付(片側のみ)の一系統用音声調整卓です。

■構成

操作卓 (WL-616) 1 袖卓 (WL-L160) 1

■定格

●操作卓 WL-616 (10局、20局、30局共通)

電	源	AC 100V 50/60Hz							
消費電力		⊕ 約11W(ユニットやオプションを除く) (総合約 W)							
定格出力		0 dB (1V) (総合約 W)							
周波数特性		50~15,000Hz±2dB以内							
ひずみ率		1%以下(1,000Hzにて)							
ラジオ受信部	F	受信周波数	76~90 MHz	入力回路	入力インピーダンス	20 kΩ			
		アンテナ入力インピーダンス	300Ω平衡又は75Ω不平衡		入力レベル	-30dB			
	M	中間周波数	10.7MHz		S/N比	55dB以上			
		有効感度	18dB以下(S/N比30dBにて)		回路数	1回路			
	A	ディエンファシス	50μS		非	入力インピーダンス	ハイインピーダンス		
		受信周波数	525~1,605kHz			入力レベル	0 dB		
	M	アンテナ入力インピーダンス	ローインピーダンス又はハイアンテナ		回路数	1回路			
		中間周波数	455 kHz		トーンコントロール	100Hz, 10,000Hzにて1,000Hzに対し±10dB			
	入力回路	マイク 1~3	入力インピーダンス		600Ω平衡	出力回路	録音出力	出力レベル	-12dB
			入力レベル		-72dB		回路数	1回路	
S/N比			55dB以上	モニタ出力	出力レベル		40dB(100V)		
回路数			3回路		回路数		1W 1回路		
アナウンスマイク		入力インピーダンス	(600Ωに適合)不平衡	スピーカ出力	10局+一斉(または20局+一斉または30局+一斉)		+40dB(100V)		
		入力レベル	-70dB		仕上		一斉制御: 1		
		S/N比	50dB以上	非常制御: 1					
回路数		1回路	電源制御: 1						
ライン 1~3		入力インピーダンス	20 kΩ不平衡	リモコン制御: 1					
		入力レベル	-22dB	チャイム制御: 1					
	S/N比	65dB以上	コールサイン制御: 1						
	回路数	3回路	ピークレベルメータ: 1						
レピータ	入力インピーダンス	600Ω不平衡	ラジオ単独録音回路: 1						
	入力レベル	-22dB	寸法	537(幅)×851(高さ) ×700(奥行)mm					
レコード	回路数	1回路	重量	約20kg					
	入力インピーダンス	50kΩ(RIAA)		筐体: オレンジ色					
	入力レベル	-56dB(1,000Hzにて)			マンセル2.5YR5/10 近似色				
	S/N比	60dB以上			一部ダークオリーブ色				
回路数	1回路	マンセル5Y4.5/1.5 近似色							
リモコン	入力インピーダンス	20 kΩ			操作パネル: パネルホワイト色				
	入力レベル	0 dB以下			マンセル5Y7.5/1 近似色				
	S/N比	65dB以上			副操作パネル: 黒色メラミン焼付塗装				
	回路数	1回路			マンセルN-2 近似色				
					前テーブル: 黒色塩ビ鋼板				
			マンセルN-2 近似色						
			脚: 銀色メタリック						

※レピータ入力は別売の平衡トランス(YWITI 106)を組み込むことにより、平衡入力にすることができます。

●袖卓 WL-L160

寸法	511(幅)×700(高さ)×700(奥行)mm	仕上 げ	筐体：オレンジ色 マンセル 2.5YR5/10 近似色
重量	約10.5kg		パネル：パネルホワイト色 マンセル 5Y 7.5/1 近似色 前面テーブル：黒色塩ビ鋼板 マンセルN-1近似色 脚：銀色メタリック

■付属品


●調整卓本体 WL-616

脚 (WL-Z820).....	2	足台 (W2-FBS/485), アングル2個付.....	1
足台 (W2-FBS/485), アングル2個付.....	1	バインドねじ (M5×10).....	10
端子盤 (WU-Q48).....	1	ブランクパネル 44mm (W2-BPW/44).....	3
パーアンテナ (アンテナ取付ねじ M3×6 2個付).....	1	フットアングル (W2-FAS/C550).....	2
フットカバー (W2-FCD/A350).....	1	アナウンスマイクロホン.....	1
飾りねじ (W2-MSS/5008 20個入).....	1	大形単頭プラグ.....	3
バインドねじ (M5×35).....	1	大形複式プラグ.....	4
バインドねじ (M5×10).....	14	コードクランプ.....	10
バインドねじ (M4×8).....	4	取扱兼工事説明書.....	1
音量指示マーク (6枚入1シート).....	2	操作説明書.....	3
シール (24枚入1シート).....	1	保証書.....	1
ブランクパネル 132mm (W2-BPW/132).....	1	操作ポスター.....	1
ブランクパネル 88mm (W2-BPW/88).....	2		




●袖卓 WL-L160

脚.....	1	足台アングル.....	2
バインドねじ (M5×8).....	10	バインドねじ (M4×8).....	4
足台.....	1		

■ブロックダイアグラム

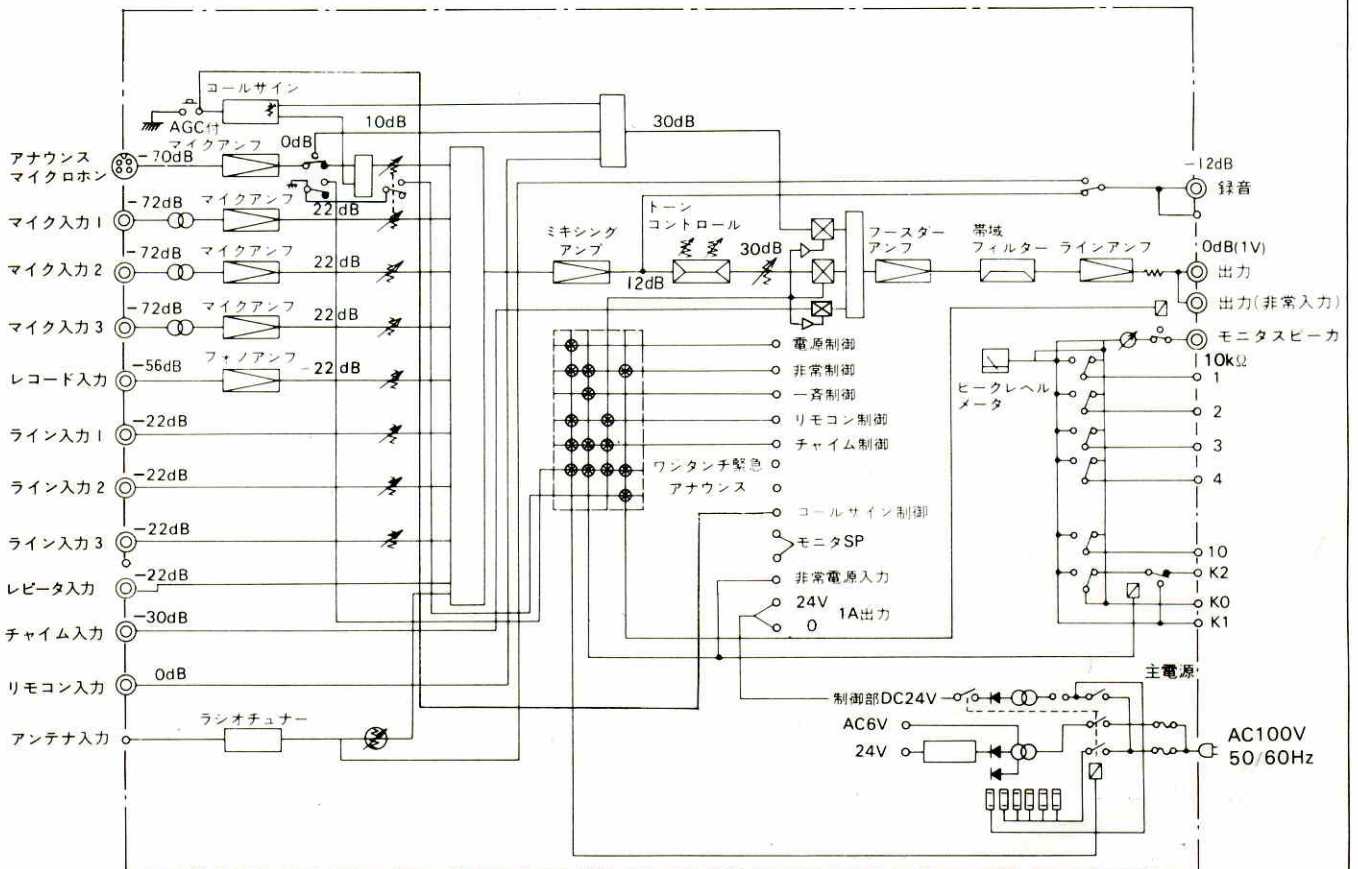

■ 外観寸法図

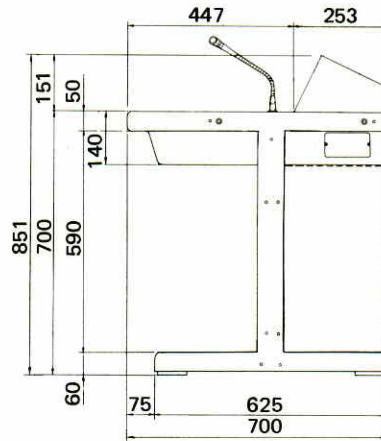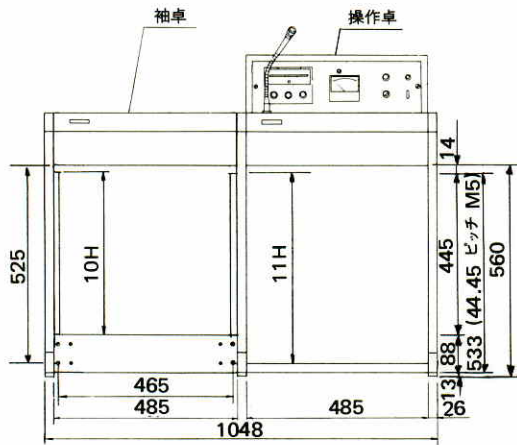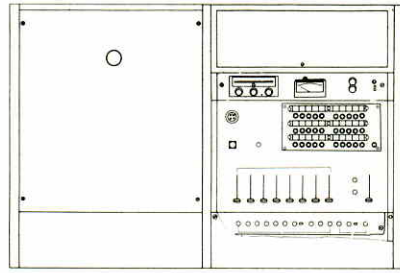

単位	mm
縮尺	1/20