

インテリジェントAVステーション WL-AV190A

■ 概要

本機は学校や研修所などに最適な、音声と映像をいっしょに放送できるデスク形の放送設備です。本機1台で放送、編集、録画をコントロールできます。

■ 別売関連機器

リレーユニット WU-R110	最大6台	ラジオチューナー WU-T60A	1台
袖卓 WE-L190	1台以上	端子盤ユニット WU-Q50A	1台
		マルチリモコン WR-MC100	最大8台

■ 付属品


音量表示ラベル (6枚/1シート)	3	本以下の付属品は取付工事に使用します。	
工事説明書	1	取付ねじ (M5×10)	20
取扱説明書	1	単頭プラグ	6
保証書	1	複式プラグ	5
収納部扉用カギ	2	DIN 4Pコネクタ (カメラタリ用)	3
アナウンスマイクロホン	1	DIN 5Pコネクタ (リレーユニットWU-R110用)	1
		DIN 6Pコネクタ (チャイム制御用)	1
		DINコネクタ用キャップ	5
		DINコネクタ用カバーA・B	各5
		ブランクパネル (2U) (取付済)	1
		コードクランプ	9
		固定ワイヤー	2

■仕様

電源	AC 100 V 50/60 Hz			
消費電力	95 W (スタンバイ時18 W)			
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C			
寸法	幅578 mm 高さ990 mm 奥行790 mm			
質量	約50 kg			
仕上げ	操作部ミディアムグレー (マンセル10B5/1近似色) 筐体OAアイボリー (マンセル8.0Y7.8/0.8近似色)			
映像入出力				
入力	カメラ	BNCコネクター	4回路 1 V[P-P] 75 Ω	
		S-コネクター	1回路 1 V[P-P] (Y信号) 0.286 V[P-P] (C信号) 75 Ω	
	VTR	BNCコネクター	3回路 1 V[P-P] 75 Ω	
		S-コネクター	2回路 1 V[P-P] (Y信号) 0.286 V[P-P] (C信号) 75 Ω ※内1回路は前面/後面切り替え可能	
	OHC	BNCコネクター	1回路 1 V[P-P] 75 Ω	
	DVD	BNCコネクター	1回路 1 V[P-P] 75 Ω	
	予備	BNCコネクター	4回路 1 V[P-P] 75 Ω	
	出力	ライン	BNCコネクター	3回路 1 V[P-P] 75 Ω
		マスターモニター	BNCコネクター	2回路 1 V[P-P] 75 Ω
			S-コネクター	1回路 1 V[P-P] (Y信号) 0.286 V[P-P] (C信号) 75 Ω
		VTR	BNCコネクター	2回路 1 V[P-P] 75 Ω
			S-コネクター	1回路 1 V[P-P] (Y信号) 0.286 V[P-P] (C信号) 75 Ω
		BB信号	BNCコネクター	1回路 1 V[P-P] 75 Ω
音声入出力				
入力	マイク	複式ジャック	3回路 -60 dBV 600 Ω 平衡	
	CD	ピンジャック	1回路 ステレオ -14 dBV 10 kΩ 不平衡	
	テープ	ピンジャック	1回路 ステレオ -14 dBV 10 kΩ 不平衡	
	DVD	ピンジャック	1回路 ステレオ -14 dBV 10 kΩ 不平衡	
	VTR 音声	ピンジャック	3回路	ステレオ -14 dBV 10 kΩ 不平衡
			※内1回路は前面/後面切り替え可能	
	予備/MD	ピンジャック	3回路	ステレオ -14 dBV 10 kΩ 不平衡 ※内1回路は前面予備制御パネルに配置
	ワイヤレス	ピンジャック	1回路	-22 dBV 22 kΩ 不平衡
	レピーター	複式ジャック	1回路	0 dBV 600 Ω 平衡
	マルチリモコン	複式ジャック	1回路	0 dBV 600 Ω 平衡
	リモコンマイク	単式ジャック	1回路	0 dBV 22 kΩ 不平衡
	チャイム	ピンジャック	1回路	0 dBV 22 kΩ 不平衡
	予備映像音声	ピンジャック	4回路	ステレオ -14 dBV 10 kΩ 不平衡
	出力	音声放送	単式ジャック	3回路 0 dBV 10kΩ 不平衡
		ライン	単式ジャック	3回路 -10 dBV 10kΩ 不平衡
		録音出力	ピンジャック	1回路 ステレオ -10 dBV 10 kΩ 不平衡
		音声ミキサー	ピンジャック	1回路 ステレオ -10 dBV 10 kΩ 不平衡
モニター出力		ターミナル	1回路	ステレオ 1 W 8 Ω
スタジオスピーカー		単式ジャック	1回路	1 W 8 Ω
マスターモニター		ピンジャック	2回路	ステレオ 0 dBV 10 kΩ 不平衡
VTR 音声		ピンジャック	2回路	ステレオ -8 dBV 10 kΩ 不平衡
ヘッドホン出力		複式ジャック	1回路	3 mW 8 Ω
入出力		インカム	DINコネクター	3回路
	複式ジャック		1回路	
映像効果				
入力	外部ミキサー	BNCコネクター	1回路 1 V[P-P] 75 Ω	
		S-コネクター	1回路 1 V[P-P] (Y信号) 0.286 V[P-P] (C信号) 75 Ω	
出力	選択映像A, B	BNCコネクター	2回路 1 V[P-P] 75 Ω	
		S-コネクター	2回路 1 V[P-P] (Y信号) 0.286 V[P-P] (C信号) 75 Ω	
AC電源コンセント	AC 100 V	連動	14回路 1.5 A (合計最大21 A)	
		非連動	2回路 3 A (合計最大6 A)	
			1回路 1 A (前面予備制御パネルに配置)	
タッチパネル部	8線式アナログ方式タッチパネル アクティブマトリクス方式10.4型TFTカラーLCD			
映像モニター部	6.5型TFTカラー液晶モニター 3系統 角度調整可能			
カメラタリール出力	DINコネクター 3回路 メイク接点			
スピーカー出力	3系統 10局+1斉 (最大70局まで増設可能)			
ラジオチューナー	別売品搭載可能			

0 dBV=1 Vrms


■ 外観寸法図

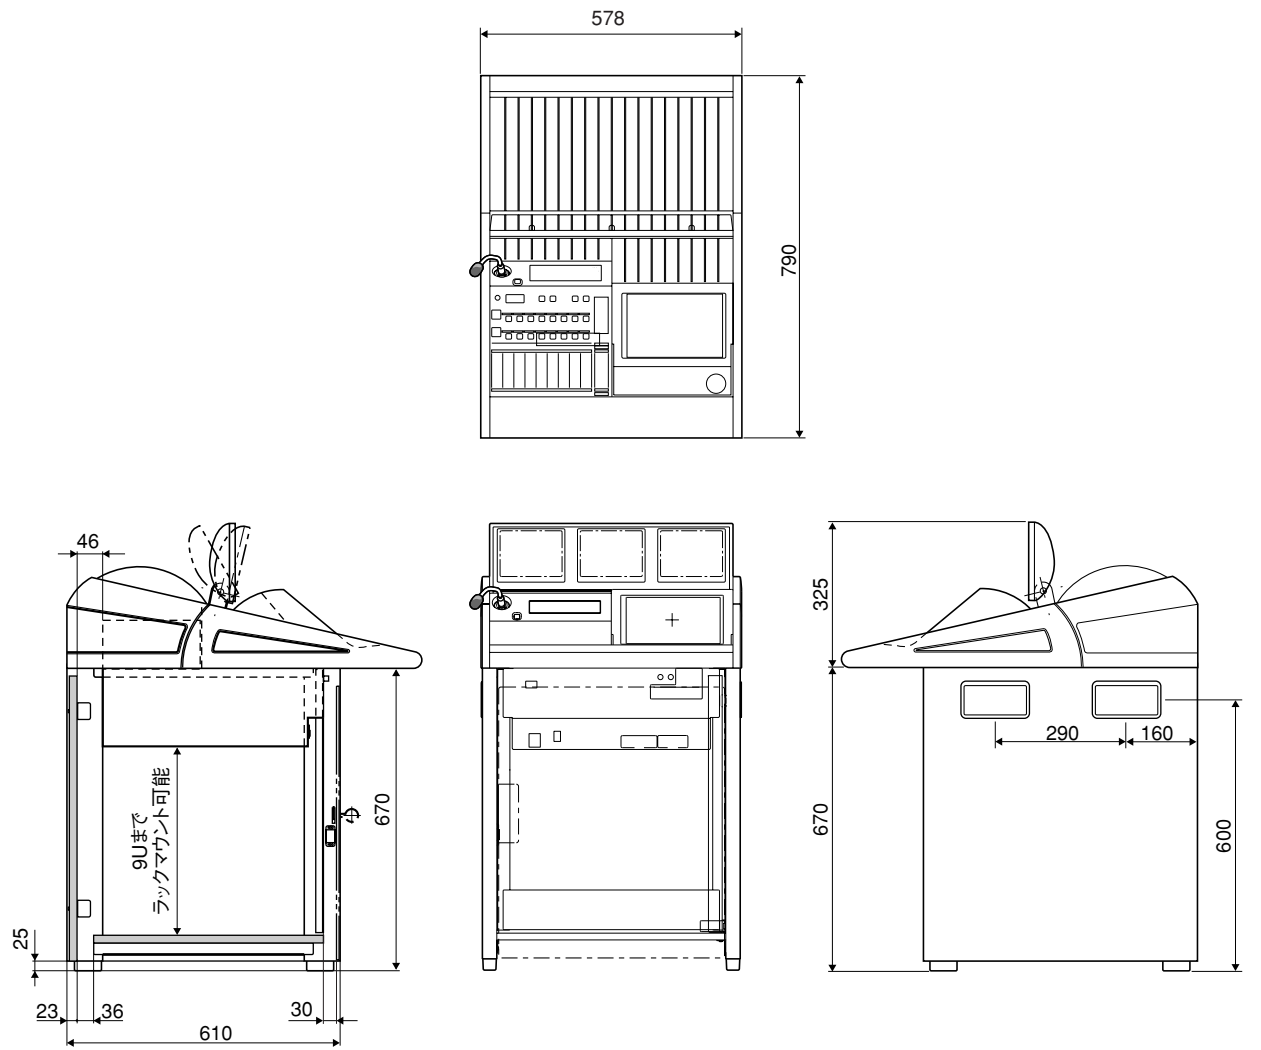

単位 mm

■ ブロックダイアグラム (1/2)

● 操作部

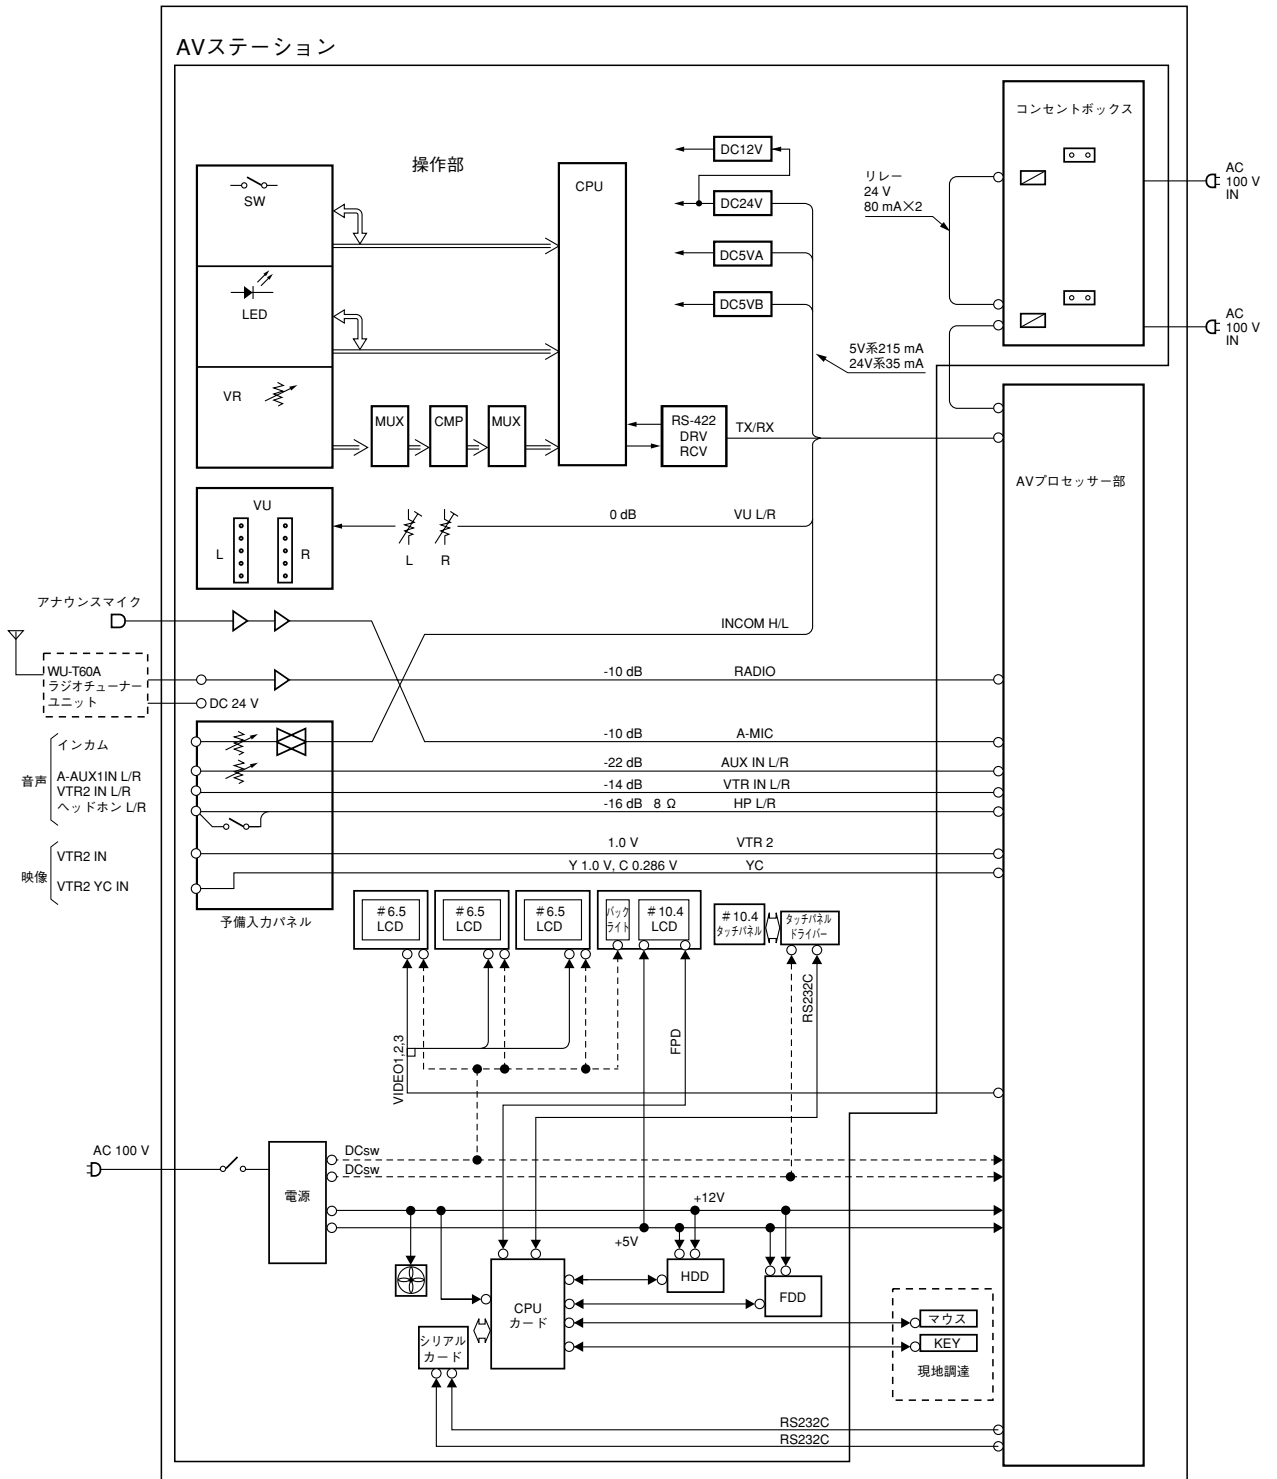

■ ブロックダイアグラム (2/2)

● AVプロセッサ部

