

# ラック形非常リモコン WR-851

## 概要

- 操作手順を音声と液晶パネルによる文字表示でガイドする簡単操作です。
- 放送階選択スイッチは20局標準装備しています。
- 増設は10/20局単位で最大7ユニット、最大160局まで増設できます。  
10局増設ユニット WK-810、WK-810A  
20局増設ユニット WK-820、WK-820A
- ラックマウント形です。
- 放送階選択スイッチは本体(非常操作ユニット)と1対1で対応します。
- 局数、回線数、台数によっては本体側で非常電源ユニットの増設が必要になります。また配線上の制約条件があります。
- 非常操作ユニットと非常リモコン間で相互通話することができます。
- 本機は、製造番号690001以降から集中非常リモコンWR-851シリーズとの接続のため、ソフトウェアのバージョンアップをしています。従来品を集中非常リモコンがあるシステムに接続する場合は、ROMの交換が必要です。別途弊ビジネスユニット営業へお問い合わせください。





## 定格

電 源	: DC 24 V 500 mA(本体より供給)	マイクポケット部	: 発報連動停止SW
自火報連動モード	: 連動(出火階、連動階)		連動切替SW
	連動一斉(一斉制御)		蓄電池点検SW
発報連動モード	: 発報連動、発報連動停止		コンピュータ制御入-切SW
非常放送制御	: 操作 非常起動SW		コンピュータ異常表示
	非常復旧SW		マイク異常表示
	火災放送SW	音 声 部	
	非火災放送SW	非常用マイク入力	: -55 dB 10 k AGC付き
表示	主電源表示 (緑)	(業務兼用)	(マイクSW付き) × 1
	連動一斉表示 (赤)	業 務 入 力	: 0 dB 20 k 平衡 × 1
	連動表示 (赤)	ラ イ ン 出 力	: 0 dB 600 平衡 × 1
	発報連動停止表示 (赤)	モ ニ タ ス ピ ー カ	: 300 mW
	発報放送表示 (オレンジ)	接 続 部	
	火災放送表示 (赤)	電 源 入 力	: DC 24 V 2 A
	非火災放送表示 (緑)	制 御	: EMG、CPU OFF
	火災表示 (赤)		モニタ入力 × 1、ライン出力 × 1
	出力レベル表示(バーグラフ)	通 信	: LB+、LB-
	警報及び操作音ブザー		LA+、LA-
選 局 制 御	: 操作 放送階選択SW		RSA、RSB、RSG
	緊急一斉SW	本 体 と の 接 続	: 5対(10本)ツイストペアケーブル又は
	一斉放送SW		6対(12本)ツイストペアケーブル
	放送復旧SW	寸 法	: 幅480 mm 高さ221 mm 奥行175 mm
	コールサインSW(上り、下り)	質 量	: 約5.6 kg
	モニタ音量SW	仕 上	げ: AVアイボリー塗装鋼板
	表示 作動表示(緑) 出火階表示(赤)		マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
液 晶 表 示	: 放送手順、放送状態、異常表示		
	(通信異常、回線短絡、蓄電池異常)		

## 付属品

ハンドマイク	1	取扱説明書	1
記名シート	3	操作説明書	1
ラック用リブ取付ねじ(M5×12)	4	保証書	1
ヒューズ(160 mA)	6		

# 外觀寸法図

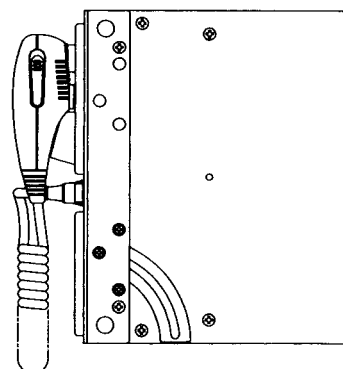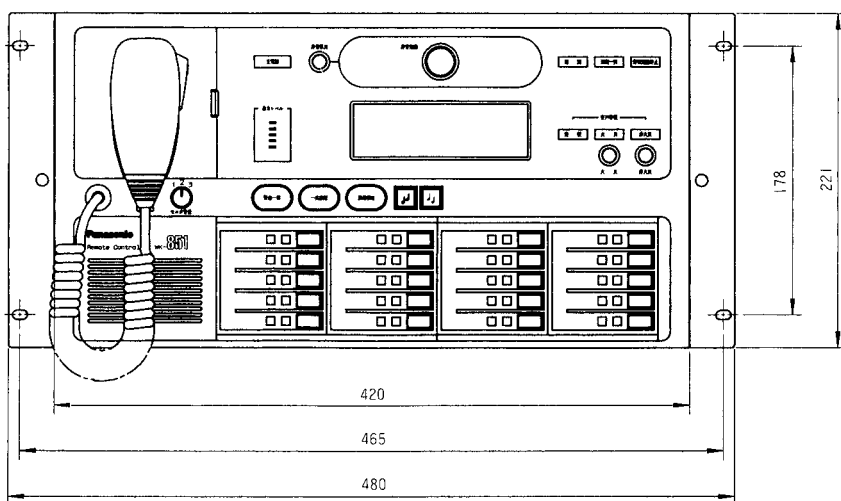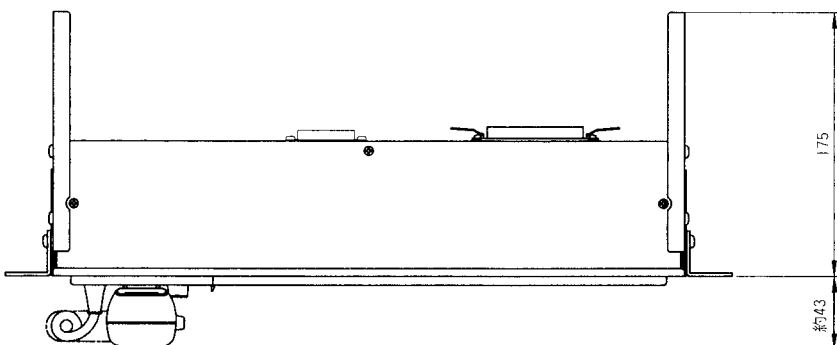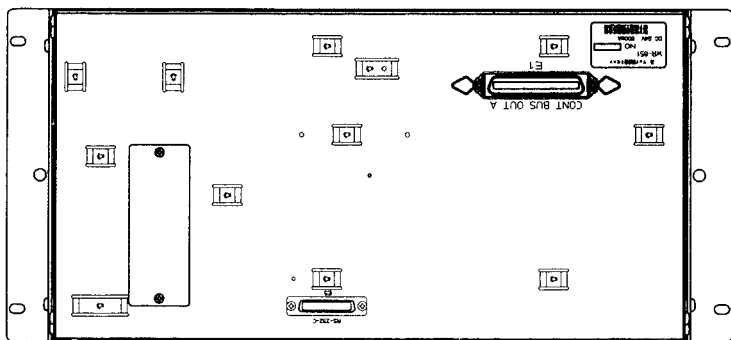

単位	mm
縮尺	1/5

# ブロックダイアグラム

