


DLP方式プロジェクター

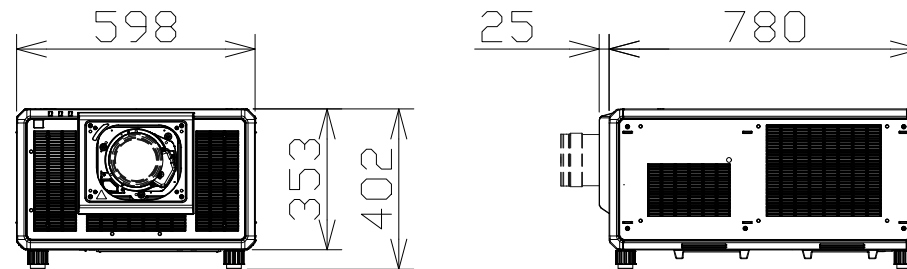

電 源	AC100V~AC120V/AC200V~AC240V 50Hz/60Hz
	AC100V~AC120Vで使用すると、光出力が約1/3に低下
表示デバイス	0.96型 DLPチップ3枚 DLP方式
光 源	レーザーダイオード（レーザークラス：クラス1）
レンズ	別売品
投写画面サイズ	70~1000型 70~600型(ET-D3LET80/ET-D75LE8装着時)
	200~600型(ET-D3LEW201/ET-D3LEW200/
	ET-D3LEU101/ET-D3LEU100装着時)
	120~600型(ET-D75LE95装着時)
光出力	32,000lm(センター)/30,500lm
解像度	3840ドット×2400ドット(クアッドピクセルドライブ：オン時)
接続端子	LAN/デジタルリンク端子、MULTI PROJECTOR SYNC IN/OUT端子、
	シリアル入力/出力、リモート入力/出力、DC出力端子、SLOT端子×2、USB端子
備 考	最大4K解像度、赤色/青色レーザーを駆使した「広色域化技術」、独自の冷却システムによる安定動作
質 量	約69.8kg

パナソニック：PT-RQ35K2J