

タンデム接続カード WR-TNDM

概要

オーディオミキサー WR-DA7用のタンデム接続カードです。WR-DA7の拡張スロット3に装着することにより、オーディオミキサーを2台並列して動作させることができます。


仕様

基本仕様	
ポート数	1
入出力コネクタ	D-sub 25ピンコネクタ（メス）
デジタルオーディオ入出力	4倍速ラムサシリアルオーディオデータフォーマット （伝送可能距離は、ツイストペア線使用で10 m以下）
マスター/スレーブ切替スイッチ	スライドスイッチ × 1（MASTER/SLAVE設定）
寸法	143.5（幅） × 24.5（高さ） × 235（奥行） mm
質量	約 160 g
仕上げ（パネル部）	ブラック色（マンセルN1近似色）

付属品


取扱説明書	1
保証書	1

外観寸法図

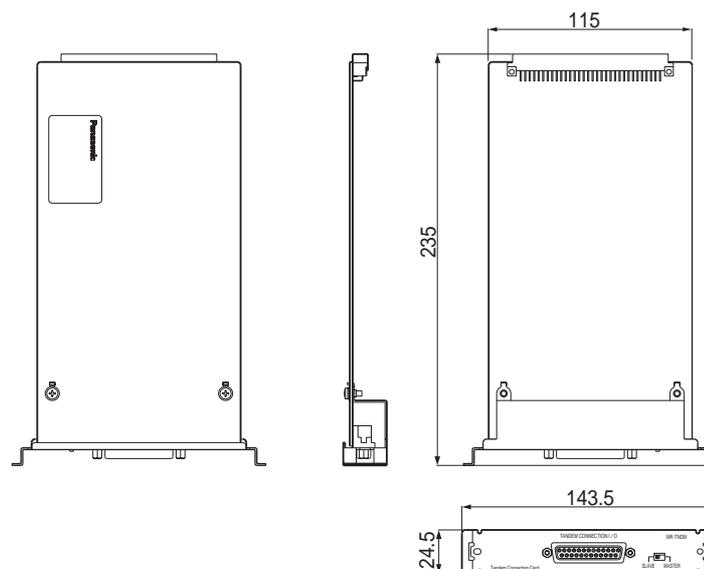

単位	mm
縮尺	1/4

コネクタピン配列

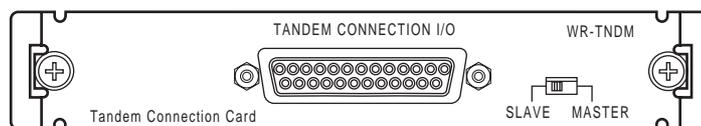

ピン番号	名称	入力/出力	機能	備考
1	PWRFAILO	出力	自己の電源監視信号出力	電源状態を他方に知らせる信号
2	FG	-	GND	
3	CKO -	出力	ワードクロック出力 負出力	
4	256O -	出力	256Fsクロック出力 負出力	
5	CASO3 +	出力	タンデム3出力 正出力	4倍速シリアルオーディオデータ
6	CASO2 +	出力	タンデム2出力 正出力	4倍速シリアルオーディオデータ
7	CASO1 +	出力	タンデム1出力 正出力	4倍速シリアルオーディオデータ
8	CKIN +	入力	ワードクロック入力 正入力	
9	256IN +	入力	256Fsクロック入力 正入力	
10	FG	-	GND	
11	CASI3 -	入力	タンデム3入力 負入力	4倍速シリアルオーディオデータ
12	CASI2 -	入力	タンデム2入力 負入力	4倍速シリアルオーディオデータ
13	CASI1 -	入力	タンデム1入力 負入力	4倍速シリアルオーディオデータ
14	PWRFAILI	入力	他方の電源監視信号入力	
15	CKO +	出力	ワードクロック出力 正出力	
16	256O +	出力	256Fsクロック出力 正出力	
17	FG	-	GND	
18	CASO3 -	出力	タンデム3出力 負出力	4倍速シリアルオーディオデータ
19	CASO2 -	出力	タンデム2出力 負出力	4倍速シリアルオーディオデータ
20	CASO1 -	出力	タンデム1出力 負出力	4倍速シリアルオーディオデータ
21	CKIN -	入力	ワードクロック入力 負入力	
22	256IN -	入力	256Fsクロック入力 負入力	
23	CASI3 +	入力	タンデム3入力 正入力	4倍速シリアルオーディオデータ
24	CASI2 +	入力	タンデム2入力 正入力	4倍速シリアルオーディオデータ
25	CASI1 +	入力	タンデム1入力 正入力	4倍速シリアルオーディオデータ

[タンデムケーブル仕様]

下記仕様の用に、各対の線をツイストペアで結線することをお勧めします。距離および線種は保証値を示したものです。特に距離については、さらに延長する場合は保証できません。

