

## オーディオミキサー WR-X01

## ■概要

- モノラル入力4回路(うち外部モニタ入力、エコーリターン入力を除く)・フォノ入力2回路・ステレオ入力6回路と本格的なミキサーに匹敵する機能と入力数を備えたステレオ出力のコンパクトミキサーです。
- モノラル入力には、コンプレッサ回路を、ステレオ入力には、ミュート回路が内蔵されています。ステレオ入力のフェーダで外部機器のスタート、ストップをリモコンすることもできる等、簡単な操作を実現しています。
- ラックマウントアングルを設置条件に合わせて様々に利用できます。また、入出力コネクタパネルの位置換えもできます。


## ■定格

- 電 源: AC 100V 50/60Hz  
 消 費 電 力: 約 10W  
 周 波 数 特 性: 20Hz~20kHz  $\pm 0.5\%$  [出力トランス(別売)なし]  
 50Hz~15kHz  $\pm 0.5\%$  [出力トランス(別売)付]  
 全高調波ひずみ: 0.1%以下 (+18dB出力 20Hz~20kHz MAIN OUTPUT)  
 混変調ひずみ: 0.1%以下 (+18dB出力 20Hz~20kHz MAIN OUTPUT)  
 入力換算雑音: -125dB以下 (MONO INPUT 150 $\Omega$  ターミナート、MAIN OUTPUT IHF "A" WTD)  
 -114dB以下 (PHONO INPUT ショート、MAIN OUTPUT IHF "A" WTD)  
 残 留 雑 音: 85dB以下 (全てのボリューム及びフェーダ絞り切り、IHF "A" WTD)  
 最 大 出 力: +20dB  
 ク ロ ス ト ー ク: 65dB以下 (1kHz)  
 同 相 除 去 比: 60dB [1kHz (基準値)]  
 最 大 利 得: 74dB Mono INPUT / 44dB STEREO INPUT  
 入 力 回 路  
 モノラル入力1-4: -60~-6dB (最大 -70~+10dB) 5k $\Omega$  電子バランス 4回路 [キャノンタイプコネクタ(XLR-3-31相当)]  
 ステレオ入力①②: -20dB 20k $\Omega$  不平衡 ステレオ入力 (L/R) 6回路 (ピンジャック)  
 フォノ入力③④: MIN -58dB 50k $\Omega$  不平衡 ステレオ入力 (L/R) 2回路 (ピンジャック)  
 外部モニタ入力: +4dB 20k $\Omega$  不平衡 モノラル入力 1回路 (単式ジャック)  
 エコーリターン入力: -20dB 20k $\Omega$  不平衡 モノラル入力 1回路 (単式ジャック)  
 出 力 回 路  
 メイン出力: +4dB 3k $\Omega$  不平衡 ステレオ出力 (L/R) 1回路 (複式ジャック)  
 モノラル1出力: +4dB 3k $\Omega$  不平衡 モノラル出力 1回路 (複式ジャック)  
 モニター出力: +4dB 3k $\Omega$  不平衡 ステレオ出力 (L/R) 1回路 (ピンジャック)  
 エコーセンド出力: +4dB 3k $\Omega$  不平衡 モノラル出力 1回路(単式ジャック)  
 モノラル2出力: +4dB 3k $\Omega$  不平衡 モノラル出力 1回路(単式ジャック)  
 録音出力: -10dB 10k $\Omega$  不平衡 ステレオ出力 (L/R) 2回路 (ピンジャック)  
 ヘッドホン: 500mW+500mW 8 $\Omega$  不平衡 ステレオ出力 (L/R) 1回路 (複式ジャック)  
 モノラル入力イコライザ: 450Hz  $\pm 12$ dB (MID LOW)  $\cdot$  3.5kHz  $\pm 12$ dB (MID HIGH) ピーク/ディップ  
 メイン出力イコライザ: 80Hz  $\pm 12$ dB (LOW)  $\cdot$  12kHz  $\pm 12$ dB (HIGH) シェルビング  
 モノラルインプットコンプレッサ: 標準感度 (サミングポイント) +20~-10dB (可変)  
 標準レシオ 1.5:1~8:1 (可変)  
 ステレオインプットミュート: 標準感度 (サミングポイント) -6~-36dB (可変)  
 標準減衰量 -6~-20dB (可変)  
 LEDインジケータ: CLIP +20dBで点灯、赤色LED  
 (プリフェーダレベル) PEAK +14dBで点灯、橙色LED  
 SIGNAL -20dBで点灯、緑色LED  
 リモート回路: メーク/ブレイク接点 (トランスファ接点) 2回路 8P DIN コネクタジャック 制御容量 DC24V 500mA  
 寸 法: 444(幅)  $\times$  177(高さ)  $\times$  160(奥行) mm (出荷状態の寸法です。)  
 重 量: 約 6 kg  
 仕 上 げ: 操作パネル :  
 入出力コネクタパネル :  
 天面ブランクパネル : } スモークドブラウン (塩ビ鋼板)  
 背面ブランクパネル :  
 底面ブランクパネル :  
 ラックマウントアングル: 黒色半つや (アルミダイキャスト)  
 アクリルカバー: グレースモーク (アクリル)

## ■付属品


- アクリルカバー..... |
- 接続機器表示ラベル..... |
- ラックマウント用ねじ (M5×12) ..... 4
- REMOTE用 8P DIN コネクタ..... |

## ■外観寸法図

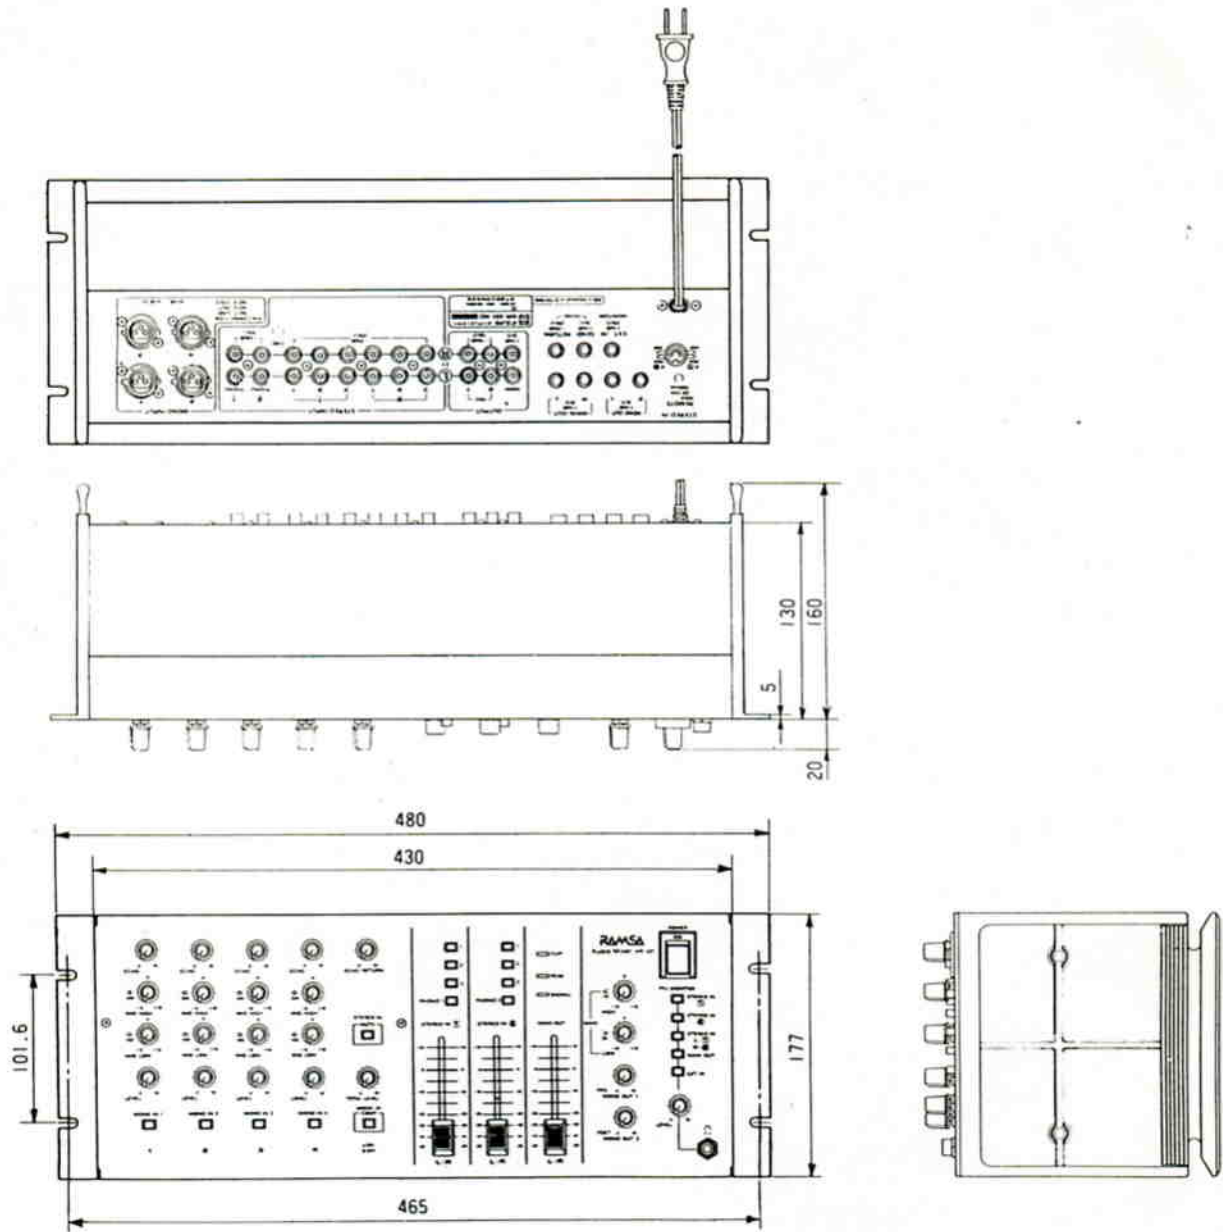

単位	mm
縮尺	1/5



■ ブロックダイアグラム

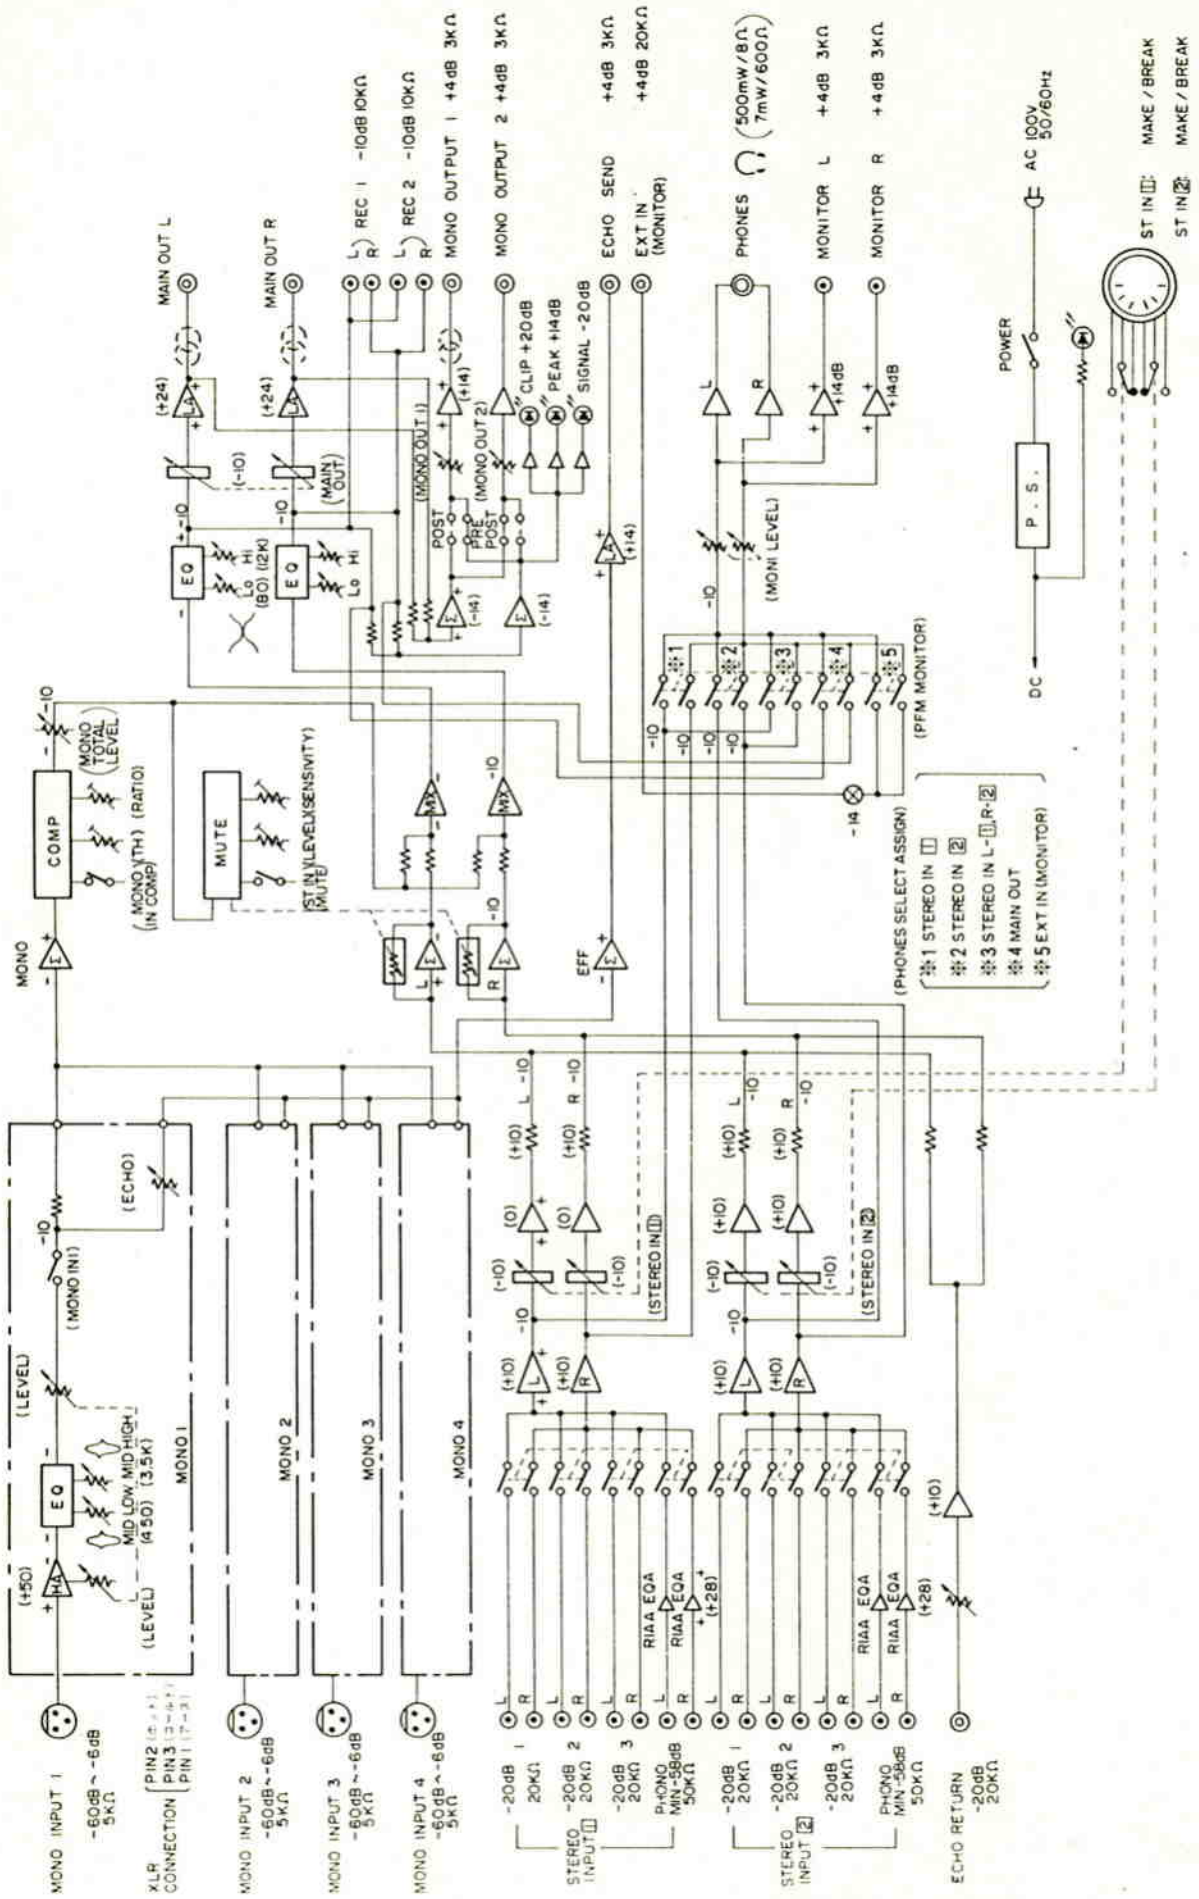

※ 0dB: 0.775VRMS



## ■ レベルダイアグラム

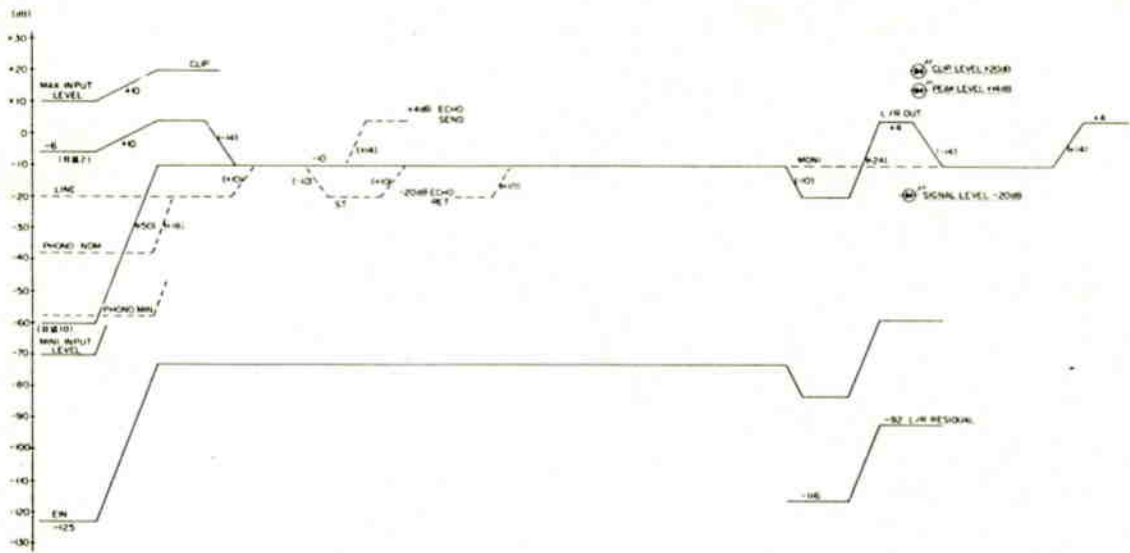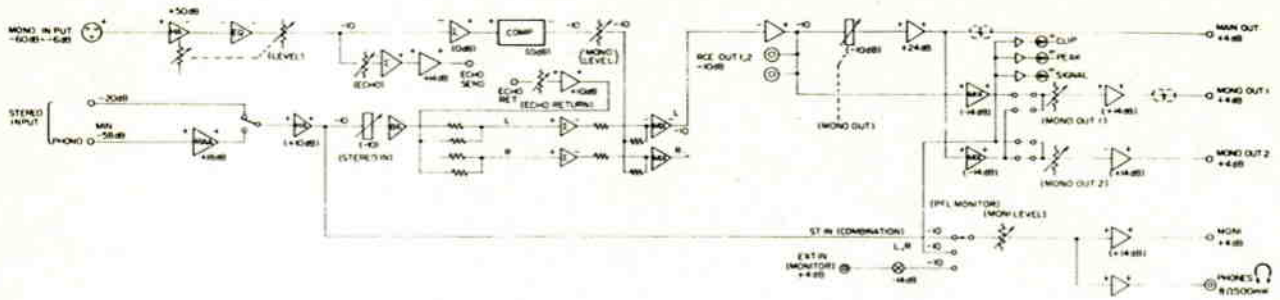

## ■ 周波数特性

