

# システムコントローラ WV-CU300

## ■概要

- 本機は、WJ SQ508、WV RC100(WV-RC150)、WJ MP404、WJ DA464などを組み合わせた監視システムの各機種能をリモートコントロールする機器です。
- 下記のリモートコントロールができます。
  - カメラ電源の入/切
  - カメラ機能の電子感度アップ・電子シャッター・電子ズーム操作
  - 電動ズームレンズのフォーカス・ズーム・アイリス調整
  - 回転台の操作(マニュアル・自動水平回転)
  - ハウジングのワイパー・デフロスターの電源制御
  - 補助(外部機器制御)スイッチによる、カメラ側のライトや電気錠などの電源制御
  - シーケンス動作の入/切、モード切り換え(通常/プログラム)、タイトル入/切
- シーケンシャルスイッチャーをマスター/スレーブ構成にして、最大64台までのカメラまたはレシーバーを制御できます。
- ビデオモニタにカメラ側の状態・カメラタイトルを文字表示します。
- システム内では制御データをループスルーできるので、ケーブル数の削減が可能です。
- オーディオボード(別売)をレシーバとシステムコントローラに組み込むと、音声混合切換器を使用して双方向の音声通話(音声モニタ)ができます。

## ■システム機器名

カメラ	WV CL700, 704, BL200, 204(WV-BL200, 204使用時は、電子ズーム・電子感度アップ・電子シャッターモードは使えません。)
システムコントローラ	WV-CU300
レシーバー	WV-RC150(屋外)、WV-RC100(屋内)
シーケンシャルスイッチャー	WJ-SQ508
多重化ユニット	WJ-MP404
音声混合切換器	WJ-DA464
オーディオボード	WV-CU300用=WV-PB11 WV-RC150(屋外)、WV-RC100(屋内)用=WV-PB10
回転台	WV-7260D(屋外)、WV-7225, 7220D, 7230D(屋内)
ハウジング	WV-7140(屋外)


- AV復調器(WJ-DA450)を音声混合切換器に接続すると、個々のビデオモニタで音声を聞くことができます。

## ■システム最大接続台数

カメラ	64台
システムコントローラ	5台
シーケンシャルスイッチャー	1つのステーションに8台、3ステーションまで
多重化ユニット	16台
音声混合切換器	16台

# ■システム図

カメラは8台まで

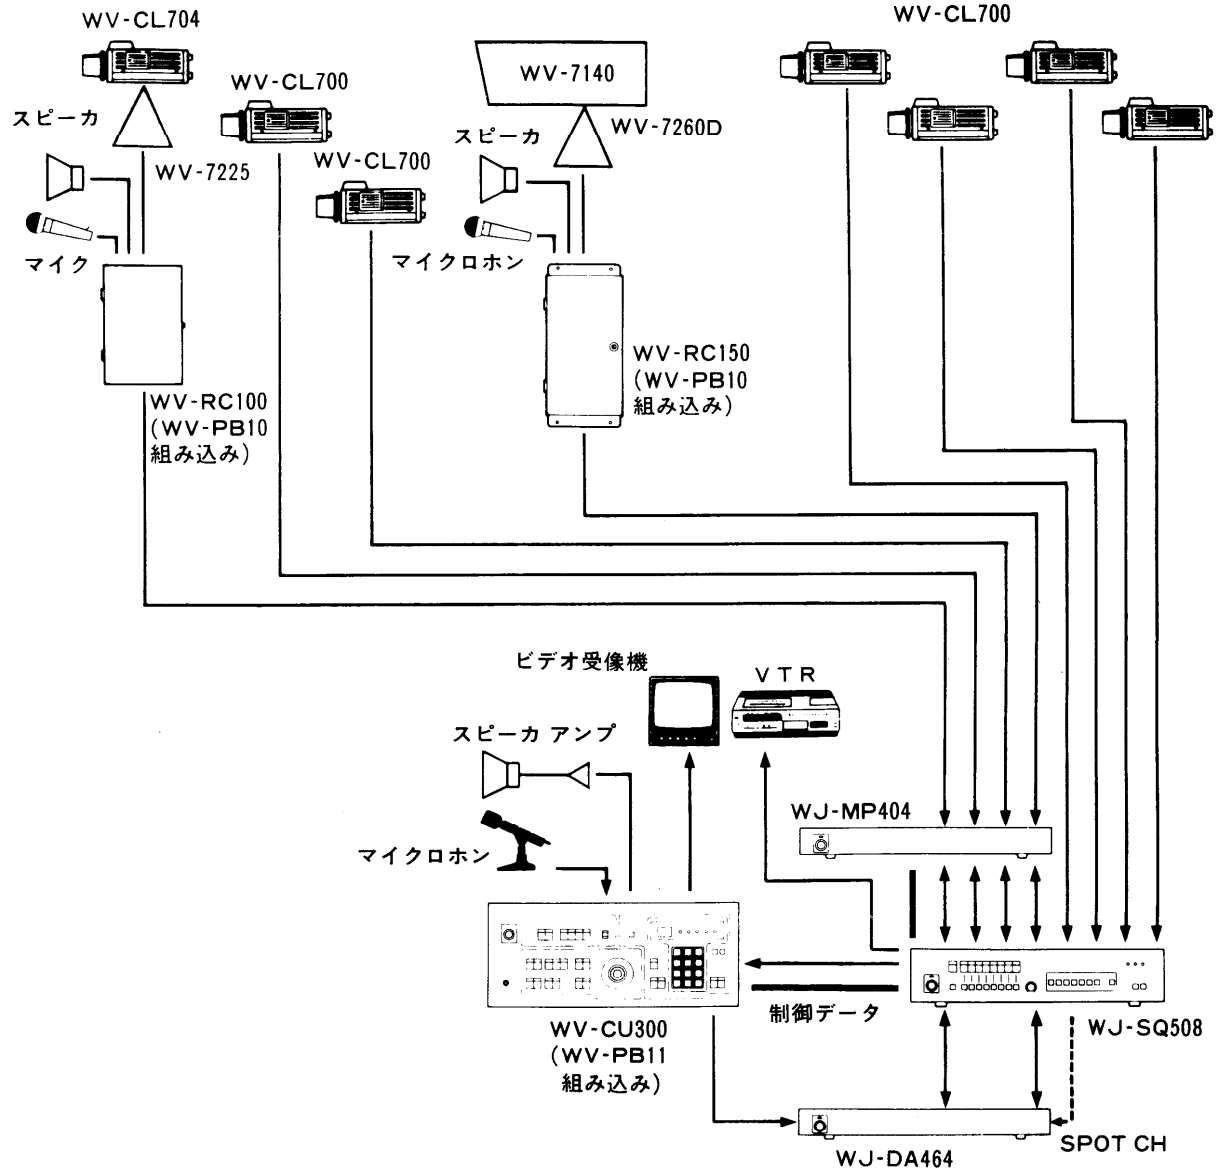

## ■定 格

電 源：AC100V、50/60Hz

消 費 電 力：8.7W

●入力信号

カ メ ラ 入 力：1 Vp-p/75Ω  
(FM音声多重映像信号) × 1  
(BNCコネクタ)

マ イ ク 入 力：-64dBV/600Ω (不平衡)

●出力信号

映 像 出 力：1 Vp-p/75Ω  
(映像信号) × 1  
(BNCコネクタ)

モ ニ タ 出 力：1 Vp-p/75Ω

(カメラ状態表示信号多重映像出力) × 1  
(BNCコネクタ)

音 声 出 力：負荷インピーダンス

-10dBV/10kΩMin (ピンジャック)

音 声 (FM変調) 出力：11.7MHz FM Signal

FMキャリア出力：130mVp-p/75Ω  
(BNCコネクタ)

デ ー タ 入 出 力：1 Vp-p/75Ω (データ、同期信号)  
(BNCコネクタ × 2、ループスルー、  
75Ω 自動終端付)

