

# システムコントローラ WV-CU354

## ■概要

本機は、カメラ側にプリセット式コンビネーションカメラまたは、レシーバーとカメラ、回転台を使用し、最大4台までのカメラおよび回転台の機能をリモートコントロールする監視システムのコントローラで、多重化ユニットWJ-MP404と組み合わせて使用します。

カメラ側機器との間は、映像信号に音声信号・制御信号を多重しており、同軸ケーブル1本で接続できます。

- 最大4台までのプリセット式コンビネーションカメラ他を接続できます。
- プリセット式コンビネーションカメラのプリセット画面の登録（16ポジション、各停止時間設定、逆光補正設定）他や登録ポジションのうち、1ヶ所を「待機画面位置」としたホームポジションに設定することができます。
- また、各プリセットポジション間をシーケンス動作させることができます。
- アラーム入力があるとスポットアラーム動作することができます。
- 1チャンネルに12文字までのタイトル（カナ文字、英数字）を入れられ、表示位置を6ヶ所から選択できます。
- 設定内容をいたずらされたり、勝手に変更されるのをパスワードで保護できます。
- 外部タイミング信号によってカメラ入力を順々に切り換えることができます。
- オーディオボード（別売品）をレシーバーとシステムコントローラに組み込むと、音声混合切換器を使用して、双方向の音声通話（音声モニタ）ができます。

## ■機能

- 下記のリモートコントロールができます。
  - ・カメラ電源の入/切（カメラスタンバイ制御）
  - ・カメラ機能の電子感度アップ・電子シャッター・電子ズーム・逆光補正操作
  - ・電動ズームレンズのフォーカス・ズーム・アイリス調整・プリセット操作
  - ・回転台の操作（マニュアル・自動水平回転・プリセット）
  - ・ハウジングのワイパー・デフロスターの電源制御
  - ・補助（外部機器制御）スイッチによる、カメラ側のライトや電気錠などの電源制御
  - ・タイトル入/切、プリセット画面の登録
  - ・リモートコントロールできるカメラ側の各機能

機 能	カメラ/レシーバー/他
カメラ電源制御(カメラスタンバイ)	WV-RC100,RC150,CS300,CS500
電子感度アップ、電子ズーム	WV-CL700,CL704
電子シャッター	WV-CL700,CL704,CS500
逆光補正	WV-CS500
電動ズームレンズ、回転台制御	WV-RC100,RC150,CS300,CS500
プリセット(ズーム、フォーカス)、ズームレンズ、回転台制御	WV-CS500
ワイパー、デフロスター電源制御	WV-RC150
外部機器電源制御	WV-RC100,RC150,WV-CS500+WV-PS55
音声通話	WV-RC100,RC150,WV-CS500+WV-PS55
アラーム入力	WV-RC100,RC150,WV-CS500+WV-PS55


- カメラ側機器の状態をビデオ受像機に文字表示することができます。

## ■システム機器名

カメラ	WV-CS500、CS300、CL700、CL704、BL200、BL204、CL350、CL354
システムコントローラ	WV-CU354
レシーバー	WV-RC150(屋外)、WV-RC100(屋内)用
多重化ユニット	WJ-MP404
音声混合切換器	WJ-DA464
オーディオボード	WV-PB10= WV-RC150(屋外)、WV-RC100(屋内)、WV-PS55用 WV-PB11= WV-CU354用
回転台	WV-7260D(屋外)、WV-7225、7220D、7230D(屋内)
ハウジング	WV-7140(屋外)
電源ユニット	WV-PS55、PS51=WV-CS500用

- AV復調器(WJ-DA450)を音声混合切換器に接続すると、個々のビデオモニタで音声を聞くことができます。

## ■システム図

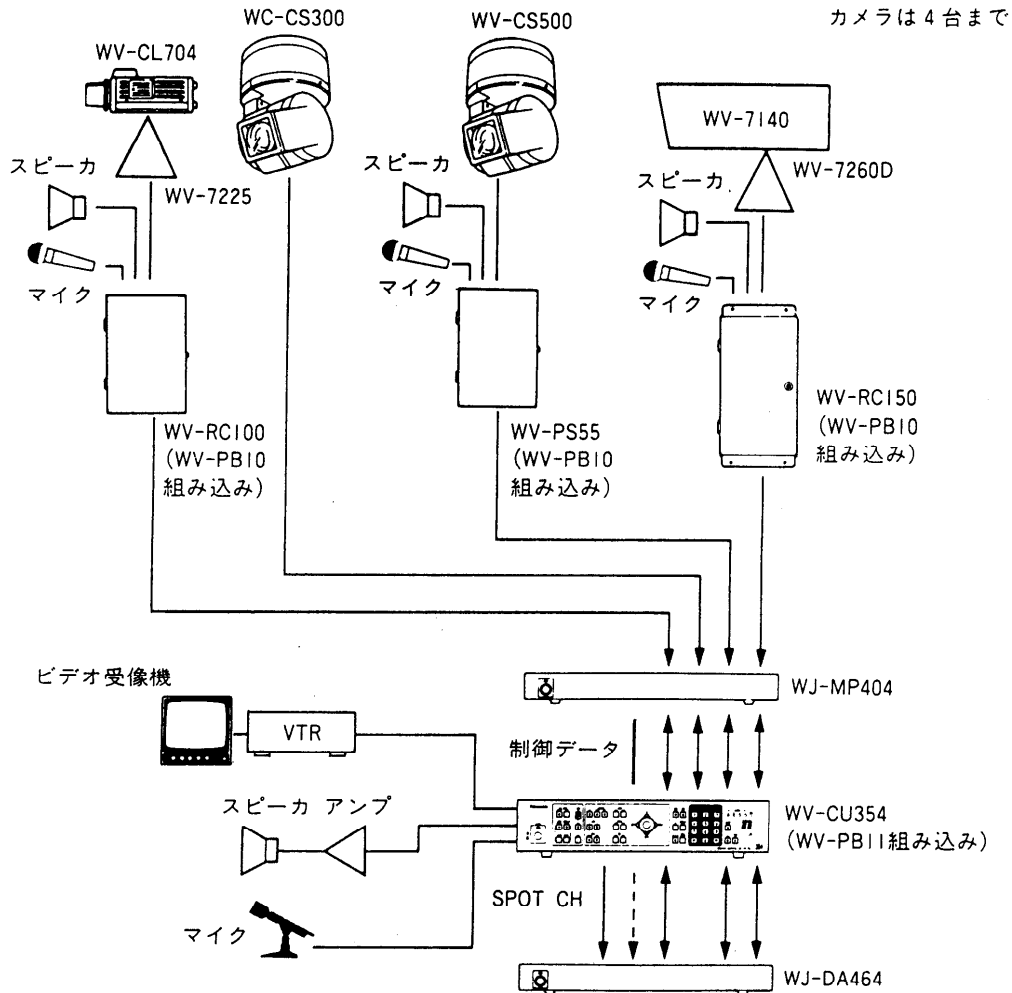

## ■定 格

電 源：AC100V、50/60Hz  
消 費 電 力：13W  
●入 力  
ビデオ(1~4)入力：1 Vp-p/75 Ω  
(FM音声多重映像信号)×4  
(BNCコネクタ)  
マイク入力：-64dBV/600 Ω (不平衡)  
外部タイミング入力：パルス入力 ピンジャック  
アラーム入力1-4：メイク接点入力 ねじ端子  
復 帰 入 力：メイク接点入力 ねじ端子  
●出 力  
ビデオ(1~4)出力：1 Vp-p/75 Ω  
(FM音声多重映像信号)×4  
(BNCコネクタ 75 Ω 自動終端付)  
映 像 出 力：1 Vp-p/75 Ω  
(カメラ状態表示信号多重映像出力)×1  
(BNCコネクタ)  
音 声 出 力：負荷インピーダンス  
-10dBV/10k Ω Min(ピンジャック)  
音声(FM変調)出力：11.7MHz FM Signal  
(オーディオボード装着時) FMキャリア出力：130mVp-p/75 Ω  
(BNCコネクタ)  
データ入出力：1 Vp-p/75 Ω (データ、同期信号)  
(BNCコネクタ×2、ループスルー  
75 Ω 自動終端付)  
外部タイミング出力：オープンコレクタ出力 ピンジャック  
DC16V、100mA以下  
(外部タイミング入力時のみ)  
アラーム出力：オープンコレクタ出力 ねじ端子  
DC16V、100mA以下  
リセット出力：パルス出力5V 500ms ねじ端子  
ホールド出力：オープンコレクタ出力 ねじ端子  
DC16V、100mA以下


●スイッチ機能  
電子シャッター：入/切、シャッタースピード設定  
電子感度アップ：自動/手動、感度選択  
電子ズーム：入/切、位置選択  
逆 光 補 正：B L C：自動/プリセット/切  
マスク：マスク  
レ ン ズ：ズ ー ム：望遠/広角/プリセット  
フォーカス：遠/近/プリセット  
アイリス：開/閉/プリセット  
操作ロックスイッチ：入/切  
回 転 台：ジョイスティックコントロール、  
ランダム/自動パンニング/プリセット  
ハウジング：カメラ電源、ワイパー、デフロスター  
カメラ選択：カメラスポット(1-4)  
補助(外部機器制御)：入/切  
ス イ ッ チ  
ポジション選択：ポ ジ シ ョ ン：1~16Max  
シーケンスポジション：ループ/  
リターン  
ホームポジション：1ヶ所  
文字表示：タイトル入/切、カメラ状態入/切  
プログラム設定用：プログラム、セット、(ディスプレイ)  
シフト、パスワードセット  
カメラ状態入/切：ディスプレイ(シフト)  
呼掛スイッチ：一斉(1~4)・個別 入/切  
アラーム：アラームリセット  
M P ナンバー：ユニット(1~8)  
セレクト(1~4CHまたは5~8CH)  
ユニットナンバー：1~5  
ケーブル補償：S/M/L切換×4  
外部タイミング入力：入/切  
周囲温度：-10℃~+50℃  
寸 法：420(幅)×88(高さ)×350(奥行)mm  
質 量(重量)：約5.1kg  
仕 上 げ：前面パネル：AVアイボリー焼付塗装  
上カバー：AVアイボリー塩ビ鋼板  
後面パネル：AVアイボリーエリオ鋼板

## ■付属品

ラックマウント金具..... 2  
取付ねじ..... 4

取扱説明書..... |  
保証書..... |

■外觀寸法図

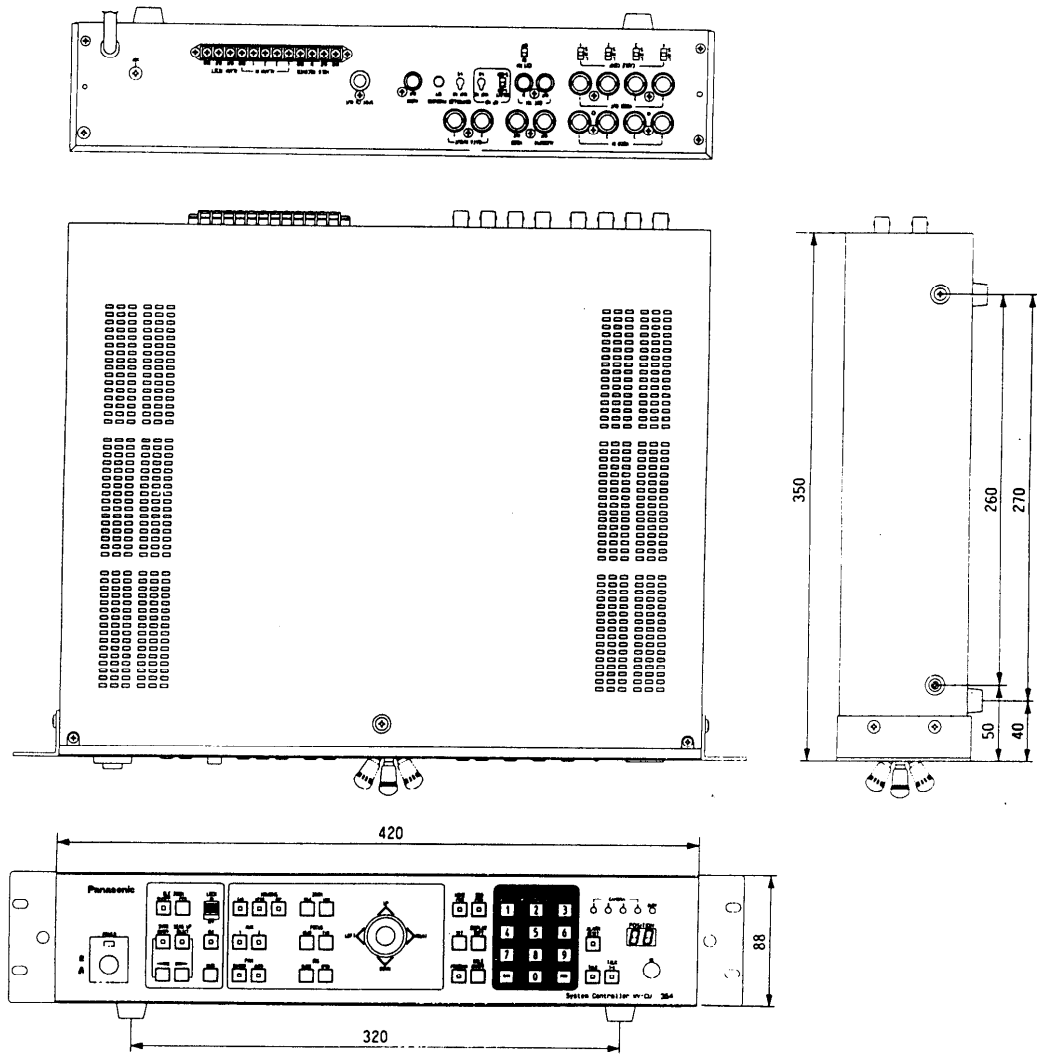

單位	mm
縮尺	1/5

# ■ ブロックダイアグラム

