


液晶プロジェクター（高天井 天吊金具付）

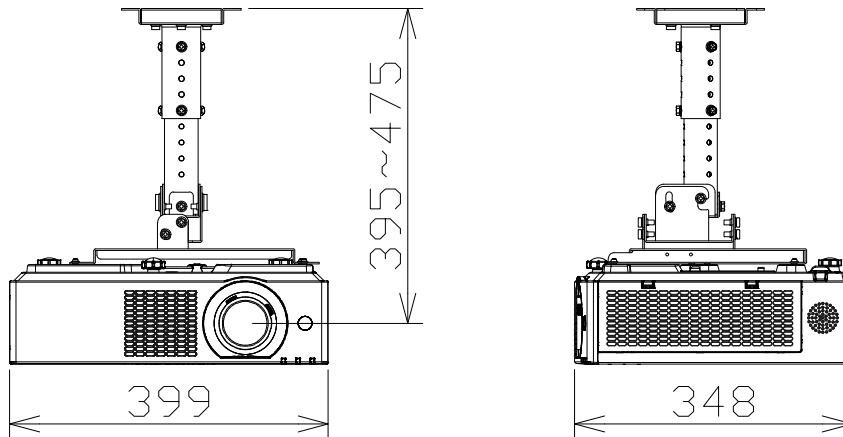

電源・消費電力	AC 100V 50Hz/60Hz。400W
表示デバイス	0.64型 透過型液晶パネル3枚 3原色方式
光 源	レーザーダイオード（レーザークラス：クラス1）
レンズ・投写画面サイズ	手動ズーム、手動フォーカス方式。30~300型（アスペクト比16:10時）
光出力・騒音値	ノーマル：8,000lm・39dB、静音モード：5,600lm・29dB
解像度・コントラスト比	1920ドット×1200ドット。5,000,000:1
接続端子	HDMI入力×2、シリアル入力、デジタルリンク/LAN端子、LAN端子、DC出力端子（USBタイプA）
備 考	最大表示色 約10億7374万色（信号によって最大表示色数は異なります） 、レンズシフト（スクリーンセンターより）垂直+44%/水平±20%

パナソニック：PT-VMZ82J+ET-PKV400B+ET-PKL100H