


液晶プロジェクター（低天井 天吊金具付）

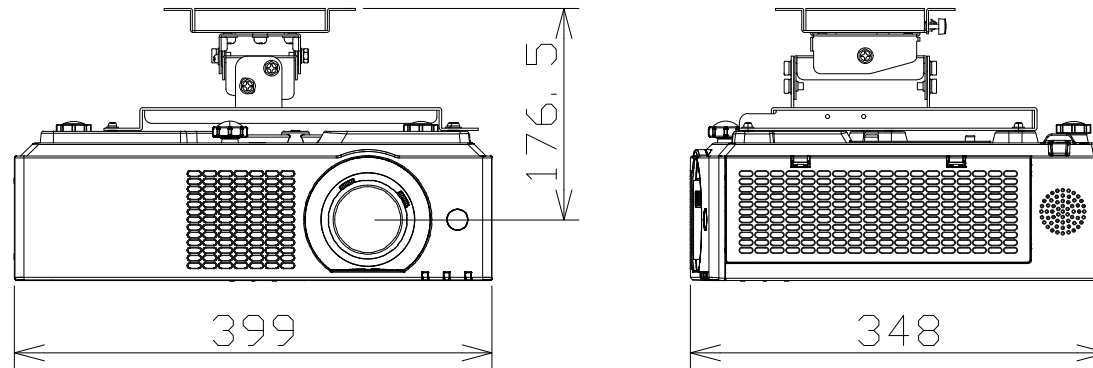

電源・消費電力	AC100V 50Hz／60Hz・400W
表示デバイス	0.64型 透過型液晶パネル3枚 3原色方式
光源	レーザーダイオード（レーザークラス：クラス1）
レンズ・投写画面サイズ	手動ズーム、手動フォーカス方式・30～300型（アスペクト比16：10時）
光出力・騒音値	ノーマル：8,000lm・39dB、静音モード：5,600lm・29dB
解像度・コントラスト比	1920ドット×1200ドット・5,000,000：1
接続端子	HDMI入力×2、シリアル入力、デジタルリンク／LAN
	端子、LAN端子、DC出力端子（USBタイプA）
備考	最大表示色 約10億7374万色（信号によって最大表示色数は異なります）
	、レンズシフト（スクリーンセンターより）垂直＋44％／水平±20％

パナソニック：PT-VMZ82J＋ET-PKV400B＋ET-PKL100S