

## 800MHz帯ワイヤレス混合分配器 WX-R900

### ■概要

- 800MHz帯専用のワイヤレス混合分配器です。
- A・B各2入力を混合し、A・B各3分配します。
- ワイヤレスアンテナWX-RB910、RB920またはWX-RA910/H、/L、WX-RA920/H、/Lを2本とダイバシティワイヤレス受信機WX-R820を3台接続することにより、最大6チャンネルダイバシティ受信が可能です。
- 2色表示灯により、アンテナとの接続状態が確認できます。


### ■定格

電 源：AC100V 50/60Hz	ローカル入力：75Ω BNCコネクタ 45MHz帯
消費電力：12W	ローカル出力：75Ω BNCコネクタ 45MHz帯
混合分配性能：A・B各2入力、A・B各3分配	周囲温度：-10℃～+50℃
通過周波数帯域：797～810MHz帯	寸 法：480(幅)×44(高さ)×250(奥行)mm (高さはゴム足含まず)
ワイヤレスアンテナWX-RB910、 RB920、RA910/H、/L、RA920/H、 /Lによる	重 量：約3.4kg
通過損失：0dB	仕 上 げ：前面パネル：アルミ黒色アルマイト カバ ー：SPCC黒色塗装
雑音指数：10dB以下	
最大入力：110dBμV (スプリアス比40dB以上)	
アンテナ入力：75Ω A・B各2入力 BNCコネクタ 〔 ●ファンタム 電源出力DC12V 60mA(最大) ●ローカル出力 45MHz帯 〕	
アンテナ出力：75Ω A・B各3出力 BNCコネクタ	

### ■付属品

ラック取付用飾りねじ(M5×12)..... 4	取扱説明書.....
	保証書.....

### ■外観寸法図

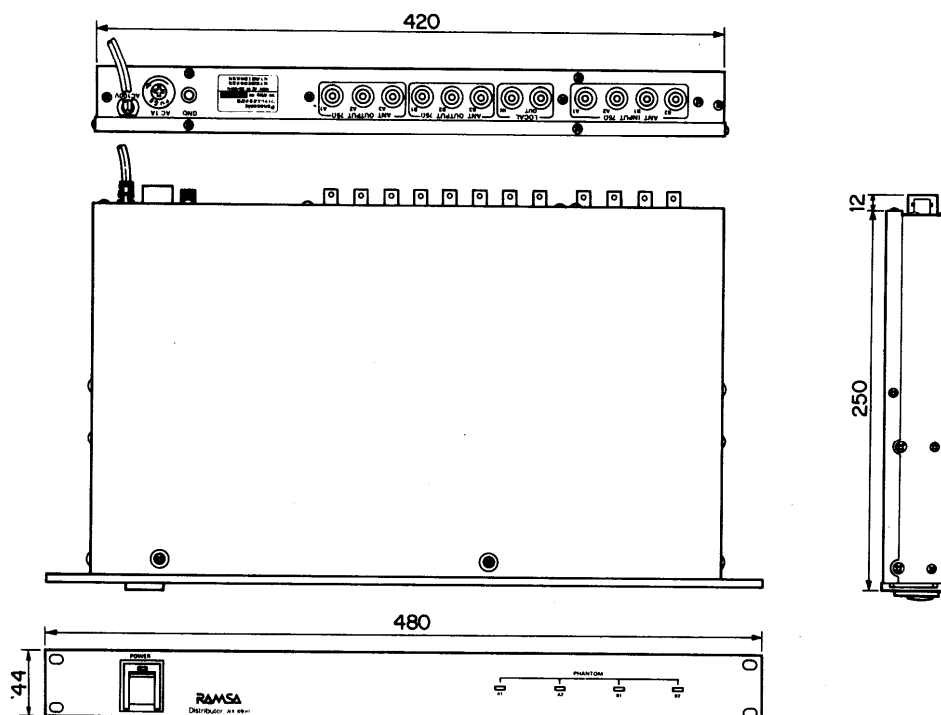

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ブロックダイアグラム

