

## プログラムコントローラー WZ-608

### 概要

本機は、公共施設、店舗、オフィスなどの館内放送サービスを制御するためのプログラムコントローラー（週間タイマー）です。始業、休憩時間や終業の合図となる音楽やアナウンスを、あらかじめプログラムした曜日の指定時刻に放送することができます。

- ・ 1日の放送予定を1パターンとして7パターン（平日用、土日用、祭日用パターンなど）まで登録できます。そのパターンを各曜日に割り当て、1週間分の放送を繰り返し行います。
- ・ 2つの機能キーには、1週間の繰り返し放送以外のプログラムを割り当てておき、ワンタッチで放送できます。例えば、店舗の営業時間を延長するパターンに切り換える場合や、特定のアナウンス放送を起動する場合などに便利です。
- ・ 後面パネルにダイレクトキー（現地製作）を接続して、機能キーの他に手動操作項目を増設できます。
- ・ 前面にはメンテナンス用のRS-232Cポートを装備しています。後面のRS-232CポートはデジタルICプレーヤーとつないで指定の1曲演奏を起動することができます。
- ・ 内部時計の時刻補正は次の4通りから選択できます。（親時計 / 時報音 / メイク接点 / 前面操作キー）
- ・ ラックに収納するときは、ラックマウント金具が別途必要です。

### 仕様


基本仕様	
電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	4 W
内蔵バックアップ電池の交換時期の目安	約 5 年
内部時計精度	月差 ± 5 秒以内
使用温度範囲	0 ~ 45
質量	約 2.3 kg
寸法	420 (幅) × 44 (高さ) × 229 (奥行き) mm (ゴム足、つまみなど突起含まず)
仕上げ	前面パネル：AV ライトグレー色塗装 マンセル N8 近似色 日塗工 CN-80 近似色 カバー：AV ライトグレー色塗装処理鋼板 マンセル N8 近似色 日塗工 CN-80 近似色
入出力	
時刻補正入力	30 秒式親時計 ± 24 V × 1 (ねじ式端子) 外部音声入力 (FM ラジオチューナー) - 10 dBV、10 k (ねじ式端子) メイク接点入力 (ダイレクトキー #16)
ダイレクトキー入力	外部に増設の 16 キー (現地製作) 接続用端子 適合コネクタ：40 ピン (HIF3BA-40D-2.54R ヒロセ電機または相当品) 接点仕様：DC 5V、0.5 mA 以下 外部キー数：最大 16 キー (#16 は時刻補正とダイレクトキーの切り替え)
通信ポート	RS-232C 前面パネル (D-Sub 9 ピン) RS-232C 後面パネル (D-Sub 9 ピン)
接点出力形式	無電圧メイク接点 8 回路 (ねじ式端子)
接点出力容量	出力 1、2：DC 30 V、3 A 以下 (AC100V は不可) 出力 3～8：DC 24 V、1 A 以下 (AC100V は不可)
接点出力時間	1 秒～24 時間 1 秒単位にプログラム可能
プログラム	
総ステップ数	4000 ステップ
パターン	パターン数：7 パターン (A～G) ステップ数 / パターン：999 ステップ / 1 パターン
スケジュール	パターンを各曜日に登録
機能キー F1、F2	祭日用パターンなど 1 キーに 1 機能割り当て
操作部	
表示灯	液晶表示 40 文字 × 2 行 (バックライト付き) 通電表示 LED (緑)
操作素子	[選択]ダイヤル、[F1][F2][切換][入力/決定][取消]キー

### 付属品

取扱説明書	1	電源コード	1
保証書	1	束線バンド	1

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年4月現在のものです。

## 外観寸法図 (単位: mm)

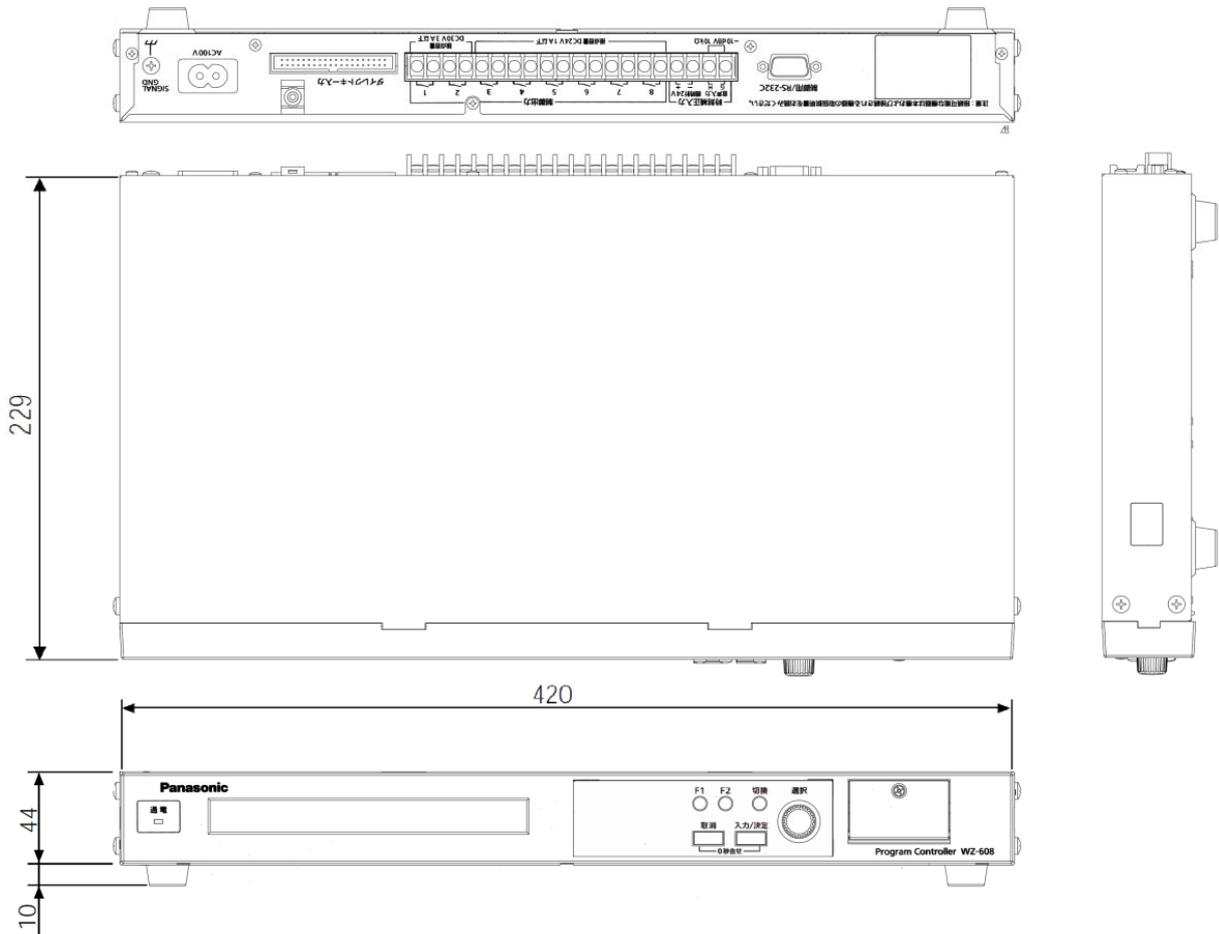

## ブロックダイアグラム

