

プログラムコントローラー WZ-610

概要

本機は公共施設、店舗、オフィスなどの館内放送サービスをプログラムに従って自動的に実行するコントローラーです。始業、終業を知らせる音楽、チャイム、アナウンスなどをその曜日の指定時刻に放送することができます。

- プログラムの実行は1週間7日分のパターン繰り返しが基本です。24時間のシーケンスを1パターンとして7パターンまで平日用、土日用、休業日用パターンの様に登録できます。また、それぞれの曜日には実行するパターンを任意に割り当てられます。
- 2つの機能キーには手動操作する項目を割り当てます。ある曜日を「祝祭日パターン」に切り換える、店舗の営業時間を延長するパターンに切り換える、特定のアナウンスやチャイム放送を起動するなどの場合に便利です。
- 後面パネルにダイレクトキー(現地製作)を接続して、機能キーの他に手動操作項目を増設できます。
- 前面にはメンテナンス用のRS-232Cポートを装備しています。後面のRS-232CポートはCDミュージックプレーヤーとつないで指定の1曲演奏を起動することができます。
- 内部時計の時刻補正は次の3通りから選択できます。親時計 / TV放送の時報音(内蔵チューナー) / 外部音声入力
- 別売のラックマウント金具WQ-LA44Sを使ってラックに収納することもできます。

定格

基本仕様

電源	AC 100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	5 W
非連動コンセント	AC 100 V 最大 3 A
使用温度範囲	0 ~ 45
質量	約2.4 kg
寸法	420(幅) × 44(高さ) × 229(奥行き) mm
仕上げ	前面パネル：AVアイボリー色塗装 マンセル 7.5Y6.8/0.8 近似色 前面カバー：AVアイボリー色塗装処理鋼板 マンセル 7.5Y6.8/0.8 近似色

入出力

時刻補正入力	30秒式親時計 ±24 V(ねじ式端子) VHF/UHFテレビジョンアンテナ 75 (F接栓) 外部音声入力 -10 dB 10 k (ねじ式端子)
ダイレクトキー入力	外部キー (現地製作) 接続端子(40 pin, HIF3FC-40PA-2.54DSヒコセまたは相当品) 外部キー数：最大16キー 接点仕様：DC 5 V, 0.5 mA
通信ポート	RS-232C 前面パネル(D-Sub 9 pin) RS-232C 後面パネル(D-Sub 9 pin)
接点出力形式	無電圧メイク接点 8 回路(ねじ式端子)
接点出力容量	出力 1, 2 : DC30 V 3 A 以下(AC100Vは不可) 出力 3 ~ 8 : DC24 V 1 A 以下
接点出力時間	1 秒 ~ 24時間 1秒単位にプログラム可能
音声モニター出力	680 mW 47 受信TVチャンネル音声(3.5 mmステレオミニジャック)

プログラム

総ステップ数	4000 ステップ
パターン	パターン数：7パターン(A~G) ステップ数 / パターン：999ステップ / 1 パターン
スケジュール	パターンを各曜日に登録
機能キーF1,F2	実行パターン、リレー制御、プレーヤー1曲演奏の中から1 キーに1 機能割り当て


操作部

表示素子	通電表示 LED(緑)、液晶表示 40文字 × 2行 バックライト付き
操作素子	[選択]ダイヤル、[F1]キー、[F2]キー、[切換]キー、[入力/決定]キー、[取消]キー


付属品

保証書	1	取扱説明書	1
電源コード	1		

外觀寸法図

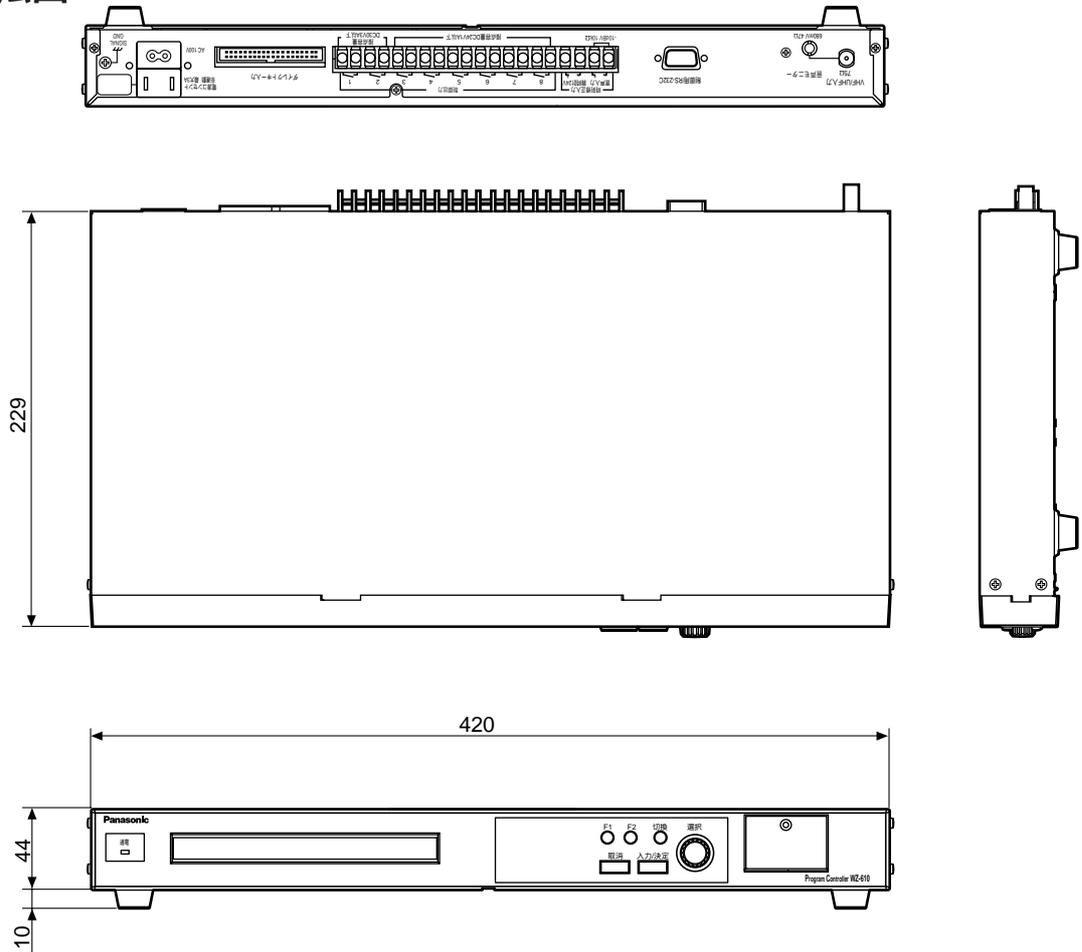

ラックマウント金具 WQ-LA44S 外觀寸法図
(別売品、1セット2個)

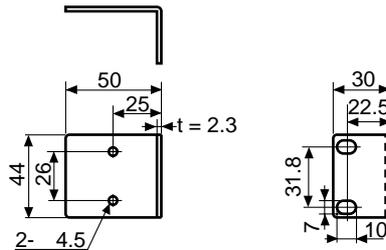

単位	mm
縮尺	1/4

ブロックダイアグラム

