

リモートコントローラー WZ-R400

概要

- 本機で最大4入力の音量を調節できます。
- 音量をリモートコントロールするためのVCA (Voltage Controlled Amplifier) 回路を内蔵しています。
- リモートコントロールパネル (WZ-R410 : 別売り) を使用すれば、離れた場所から音量を調節できます。
- 1入力に対してリモートコントロールパネルを1台接続する場合 (単独使用の場合) 最大4台まで接続できます。1入力に対してリモートコントロールパネルを直列に複数台 接続することもできます。直列に接続する場合、リモートコントロールパネルに優先順位を付けて操作することもできます。
- マイクロホンとライン入力機器 (ワイヤレス受信機など) を切り替えて入力できます。
- 音量調節の他にマイクロホンミキサーやラインミキサーとしても使用できます。
- マイクロホンミキサー (WR-420A) やオーディオミキサー (WR-430) などと併用して使用できます (レピータ入力に接続)


定格

電 源	AC 100 V 50 / 60Hz	コントローラ制御入力	4回路,ねじ端子台 (DC10V,GND,音量,放送SW)
消 費 電 力	16 W	リモート制御出力	4回路,ねじ端子台,リレーメイク接点, DC 30 V 1 A
使用温度範囲	-10 ~ +50 (実用動作保証)	電源制御出力	1回路,ねじ端子台,リレーメイク接点, DC 30 V 1 A
入 力 回 路		連動コンセント	1個,最大AC 100 V 1 A (リモートスイッチ「切」またはリモートコ ントロールパネルWZ-R410の放送スイッチと 連動)
入力1~4	マイク - 65 dB / ライン - 22 dB切換,10 k Ω , 電子平衡大型複式ジャック	寸 法	420 (幅) × 44 (高さ) × 176 (奥行き) mm
レピータ	-2 dB,600 Ω ,電子平衡,大型複式ジャック	質 量	3.0 kg
出 力 回 路		仕 上 げ	パネル部AVアイボリー色 (マンセル7.6Y6.8 / 0.8近似色)
出力1~4	0 dB 600 Ω ,平衡,大型複式ジャック		
ミキシング	0 dB 600 Ω ,平衡,大型複式ジャック		
周 波 数 特 性	50 Hz ~ 20 kHz - 3 \pm 2 dB (ライン入力にて)		
歪 率	0.1 % 以下 (ライン入力にて)		
S / N	72 dB以上 (ライン入力にて)		
外部コントロール減衰量	80 dB以上 (ライン入力にて、出力1~4)		
表 示	シグナル表示灯 (-30dBにて点灯) × 5入力		

付属品

ラックアングル.....	2	アクリルカバー.....	1
スタッキングアングル.....	2	アクリルカバー取付用スタッド (L8,L9).....	各1
ラックアングル取付ねじ (M4 × 10).....	4	アクリルカバー取付ねじ (アクリルカバー取付済み).....	2
2芯シールドケーブル (1.6m).....	1	取扱説明書.....	1
束線バンド.....	1	保証書.....	1

外觀寸法図

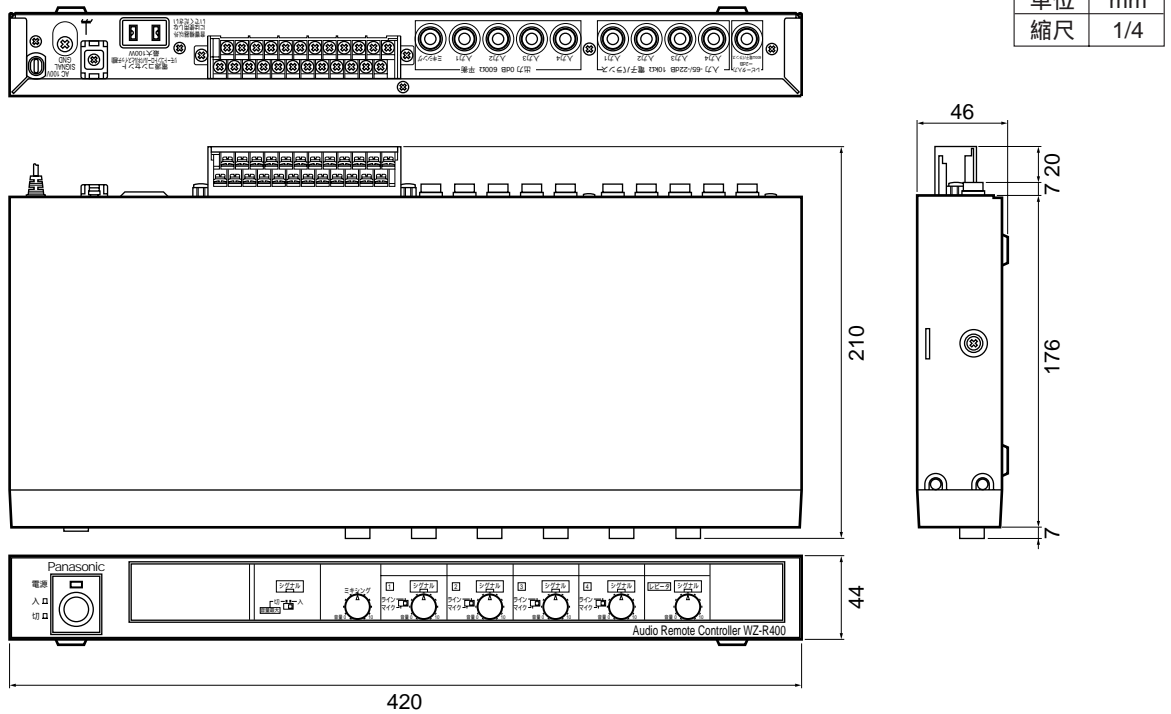

ブロックダイアグラム

