



デジタルディスクレコーダー WJ-HD180

操作ガイド

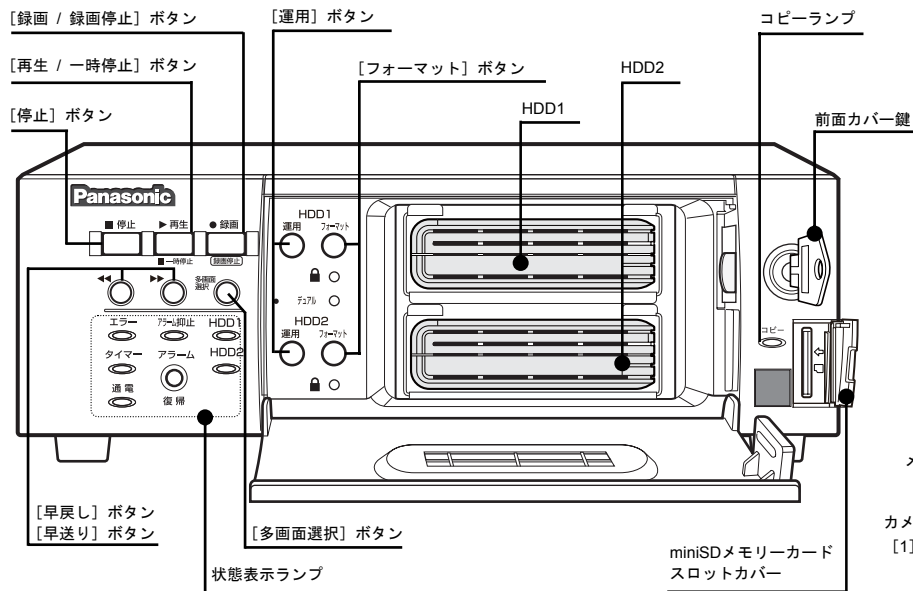

本機のボタン・スイッチ類の名称
および基本的な操作方法について
簡単に説明します。

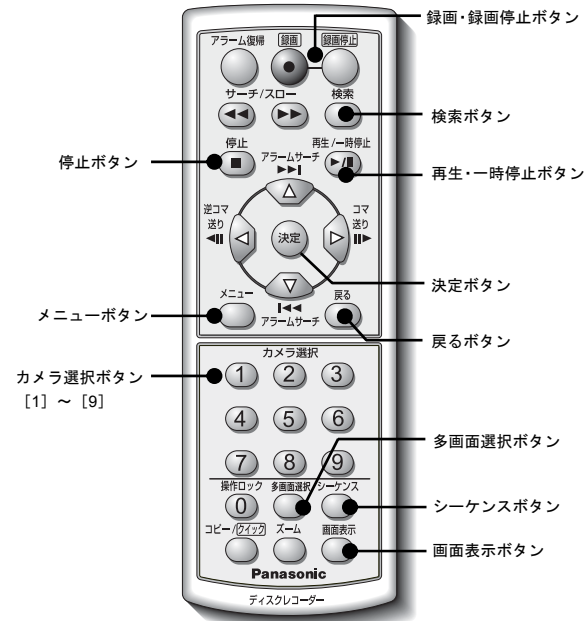


ライブ画像を見る


選んだカメラの画像を見る



4画面 / 9画面を切り換えて見る

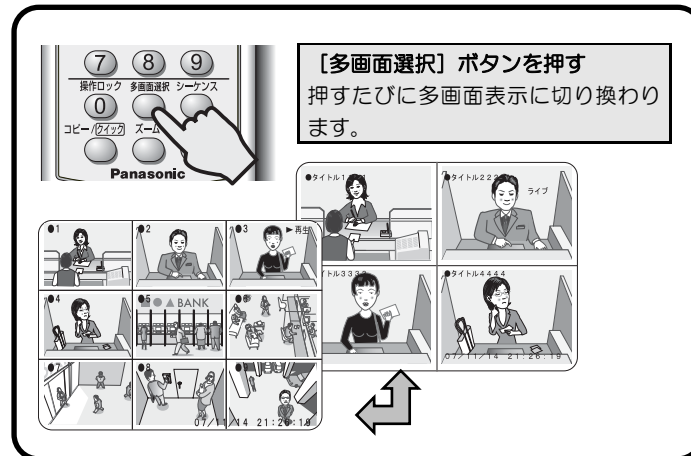


画像を自動的に切り換える

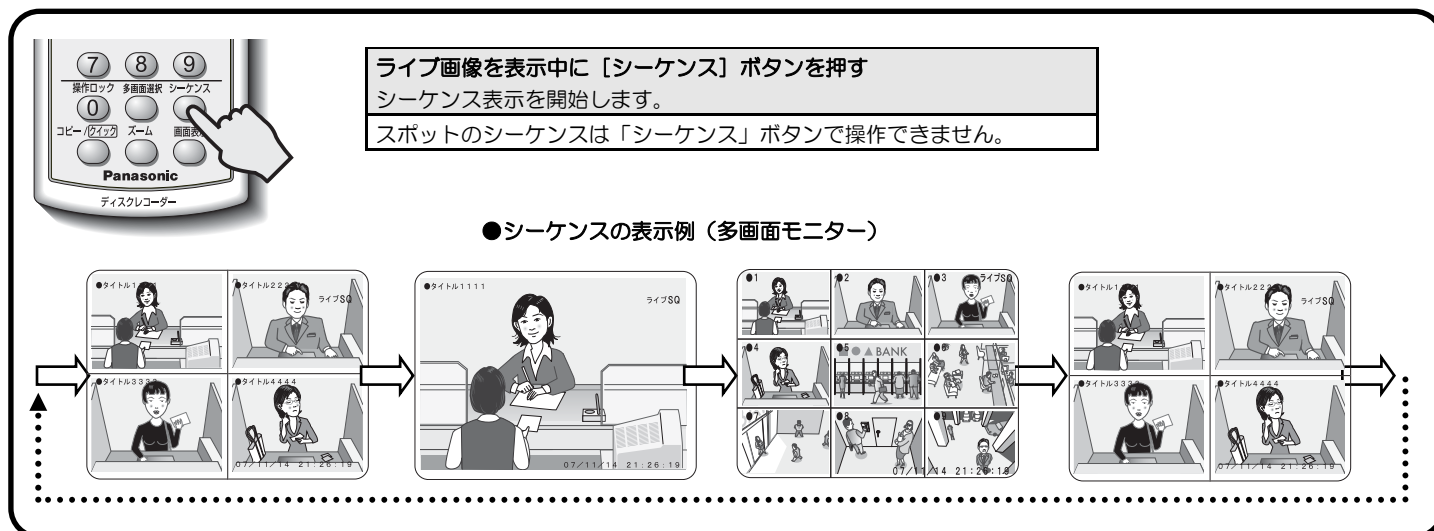

録画した画像を見る

再生・早送り・コマ送りする




再生するには [再生/一時停止] ボタンを押す
再生画像が表示されます。


早送りするには [▶▶] ボタン、早戻しするには [◀◀] ボタンを押す
ボタンを押すたびに早送り、早戻しの速度が変わります。

コマ送りするには一時停止中にコマ送り [▶] ボタン / 逆コマ送り [◀] ボタンを押す
1コマ再生後、一時停止状態になります。

停止するには [停止] ボタンを押す
再生などを停止します。

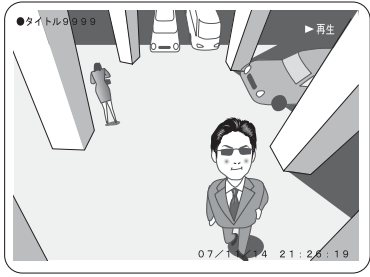


検索して再生する ([検索] ボタンを押して検索メニューを表示します)



日時で検索するには [△] [▽] ボタンで [日時検索] を選択して [決定] ボタンを押す
日時検索画面が表示されます。

最新または最古画像を検索するには [△] [▽] ボタンで [最新画像] または [最古画像] を選択して [決定] ボタンを押す
最新画像または最古画像を表示します。

アラームリストから検索するには [△] [▽] ボタンで [アラームリスト] を選択して [決定] ボタンを押す
アラームリスト画面を表示します。

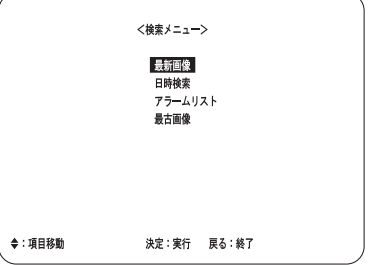

PCから操作する

メニューエリア
操作パネルタブとアラームリストタブを切り換えます。

日時検索画面
録画した画像を日時に検索します。



録画パネル
録画用ボタンを表示します。



設定メニューへ
設定メニューを表示します。



状態表示エリア
画像の配信時刻、動作状態、カメラの番号を表示します。

画像表示エリア
本機から配信された画像（カメラ画像または再生画像）を表示します。
画像内をクリックすると9画面表示になります。

操作ボタンエリア
映像の再生を操作するためのレコーダー操作ボタンです。

4画面表示
4画ボタンをクリックするたびに、4画A（カメラ1～4）、4画B（カメラ5～8）、4画C（カメラ9）の画面で表示します。




9画面表示
画像をクリックすると、クリックした画像を1画面で表示します。



設定する


[メニュー]ボタンを長押ししてかんたん設定のメニューを表示します。

1 現在の日時を設定する

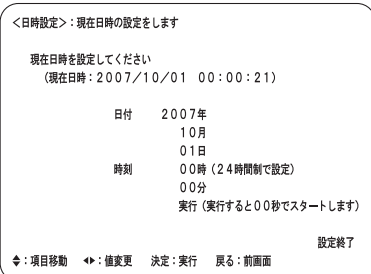


1	日時設定画面の各項目を設定する	[△] [▽] ボタンで項目を切り換え、[<] [>] ボタンで設定値を切り換えます。
2	年を設定する	[0] ~ [9] でも入力できます。
3	月にカーソルを合わせる	年に入力した値が設定できない値のときは設定できる値になります。
4	繰り返して月、日、時、分を設定する	時間は、24時間形式で入力します。
5	設定が完了したら [実行] にカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す	[決定] ボタンを押したときに、設定した時刻の0秒に時計の時刻を合わせます。
6	[次へ] にカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す	接続カメラの自動検出画面が表示されます。

2 カメラの台数を設定する

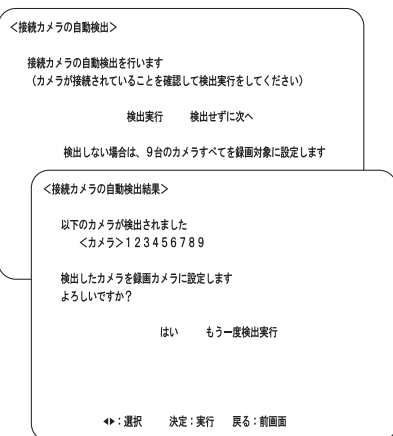

1	接続カメラの自動検出をするときは、[検出実行] にカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す	接続カメラの自動検出結果画面が表示されます。カメラが検出されたときは、検出カメラの一覧が表示されます。
2	検出したカメラを録画カメラに設定するときは、[はい] にカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す	かんたん録画の設定画面が表示されます。
	カメラが1台も検出されないときは	[検出実行] にカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す もう一度カメラを検出します。
	検出したカメラが正しくないときは	[もう一度検出実行] にカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す もう一度カメラを検出します。

3 マニュアル録画を設定する

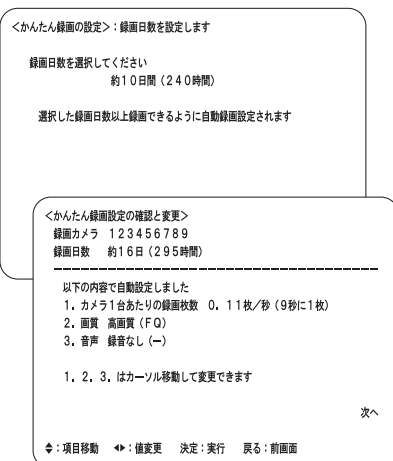


1	録画日数を設定する	「高画質 (FQ)」、音声録音は「なし」に設定されます。最低限録画したい日数を選択します。
2	設定が完了したら [次へ] にカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す	かんたん録画設定の確認と変更画面が表示されます。録画レートおよび画質を基に計算された録画可能日数が表示されます。
3	自動設定した項目を変更する	[△] [▽] ボタンで項目を切り換え、[<] [>] ボタンで設定値を切り換えます。
4	設定が完了したら [次へ] にカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す	録画開始・お知らせ画面が表示されますので内容を確認してください。
5	[確認] へカーソルを合わせ [決定] ボタンを押す	お知らせの内容をお読みになり [確認] を実行してください。 マニュアル録画を開始します。 モニターにカメラ画像が表示されます。

HDDの抜き差し


1 カバーを開けHDDの電源を落とす

鍵（付属品）を前面パネルの鍵穴に挿入し、右に回して、前面カバーを開ける	
取り出したいHDDの運用ボタンを2秒以上押す	ブザーが鳴り、HDDの停止処理が開始され、運用ボタンがオレンジ色点滅します。 HDDの停止処理が完了すると、運用ボタンが消灯し、HDDが取り出し可能な状態になります。

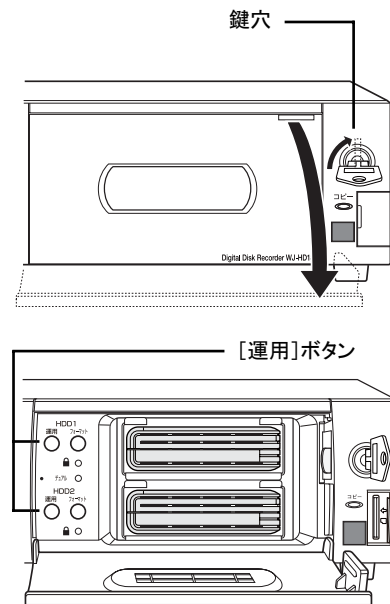


2 HDDを取り換える

HDDの両端をつかみHDDを取り出す	HDD交換の際にHDDにすり跡が付く場合がありますが、性能上支障はありません。
ガイドの溝を右側にして、取り出した場所に新しいHDDを挿入する	HDDのライトプロテクトスイッチが左側になっていることを確認してください。
HDDを挿入した場所のHDD運用ボタンを2秒以上押す	ブザーが鳴り、HDDの認識処理が開始され、運用ボタンがオレンジ色点滅します。HDDの認識処理が完了すると、運用ボタンが緑色点滅または緑色点灯します。

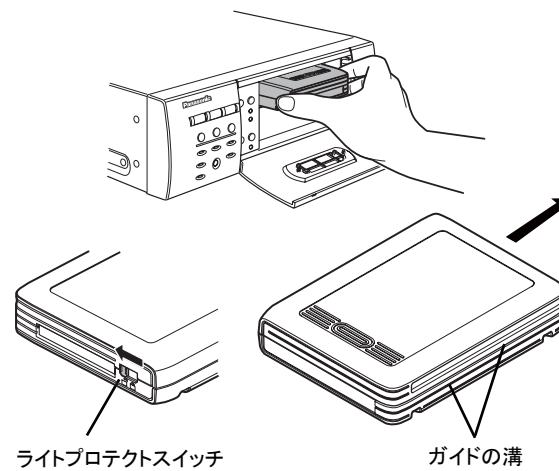

3 必要に応じてHDDをフォーマットする

HDDを挿入した場所のフォーマットボタンを5秒以上押す	ブザーが鳴り、HDDのフォーマットが開始され、フォーマットボタンが緑色点滅します。HDDのフォーマットが完了すると、フォーマットボタンが消灯し、運用ボタンが緑色点灯します。
前面カバーを閉じ、鍵（付属品）を左に回して、前面カバーを固定します	鍵は適切に管理してください。

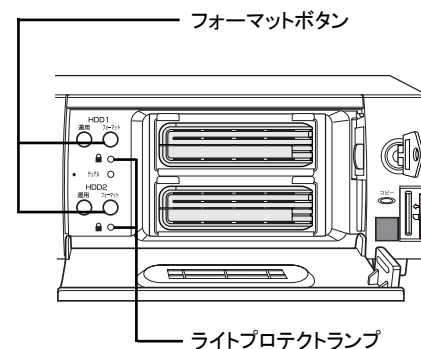

FSIM0907-0 3TU001836AAA