


# DLPプロジェクター（高天井 6軸調整機構 天吊金具付）

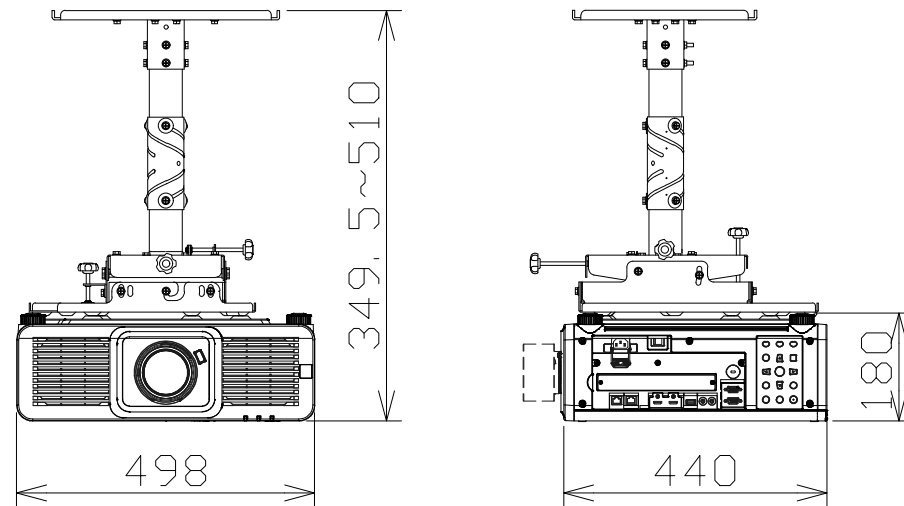

電源・消費電力	AC100V 50Hz／60Hz・670W
表示デバイス	0.65型 DLPチップ1枚 DLP方式
光源	レーザーダイオード（レーザークラス：クラス1）
レンズ・投写画面サイズ	別売・50～600型（投写レンズにより異なる）
光出力・騒音値	ノーマル：7,500lm・35dB
	静音モード：6,000lm・32dB
解像度・コントラスト比	3840ドット×2160ドット・15,000：1
接続端子	HDMI入力×2、シリアル入力／出力、リモート入力／出力、
	デジタルリンク／LAN端子、LAN端子、DC出力端子
	（USBタイプA）、SLOT端子
備考	IP5X適合、Intel SDM Readyスロット搭載

パナソニック：PT-RQ7JLB+ET-PKD130B+ET-PKD130H