


# 50V型 4Kスタンダード液晶ディスプレイ

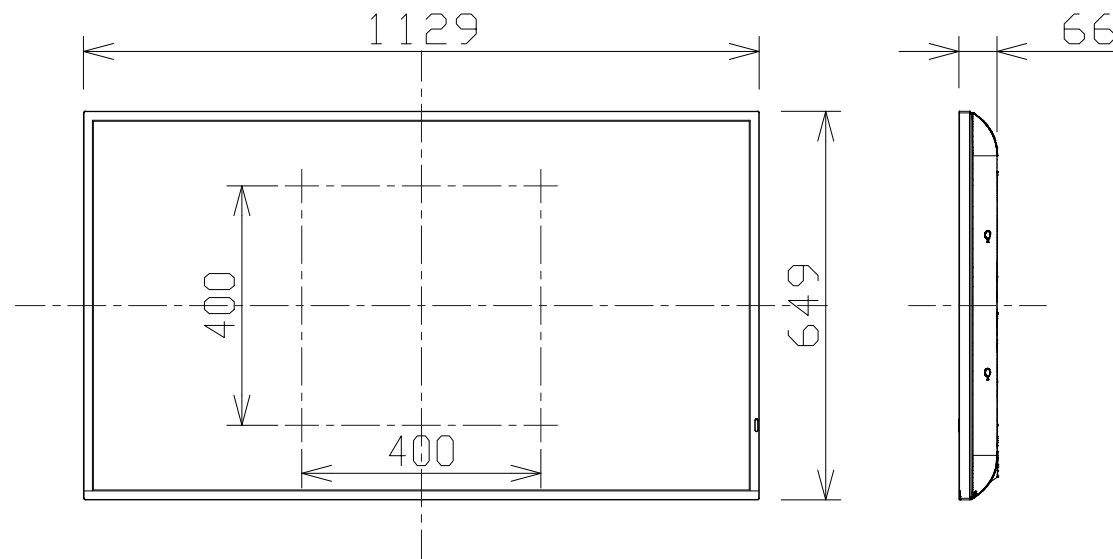

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 電源・消費電力          | AC100V±10%、50Hz/60Hz、119W（動作時平均消費電力115W）      |
| 画面サイズ・アスペクト比・解像度 | 50V型、16：9、4K 3840×2160                        |
| 輝度・コントラスト・視野角    | 500cd/m <sup>2</sup> 、5000：1、178°/178°（CR>10） |
| 入出力端子            | HDMI入力×3、PC入力、シリアル入力、音声入力/出力、                 |
|                  | LAN、USB（TYPE A）USB2.0対応                       |
| 質 量              | 約13.5Kg                                       |
| 設置方向・設置角度        | 縦／横・縦／横 設置時 前傾／後傾0～20度                        |
| 機 能              | アンチグレア処理（ヘイズ値25%）、稼働時間24時間/日、                 |
|                  | HDMI CEC対応、パワーマネジメント機能、                       |
|                  | 適応コントラスト補正、RS-232C/PJLink対応                   |

パナソニック：TH-50SQC1J