
# ６５Ｖ型 ４Ｋスタンダード液晶ディスプレイ

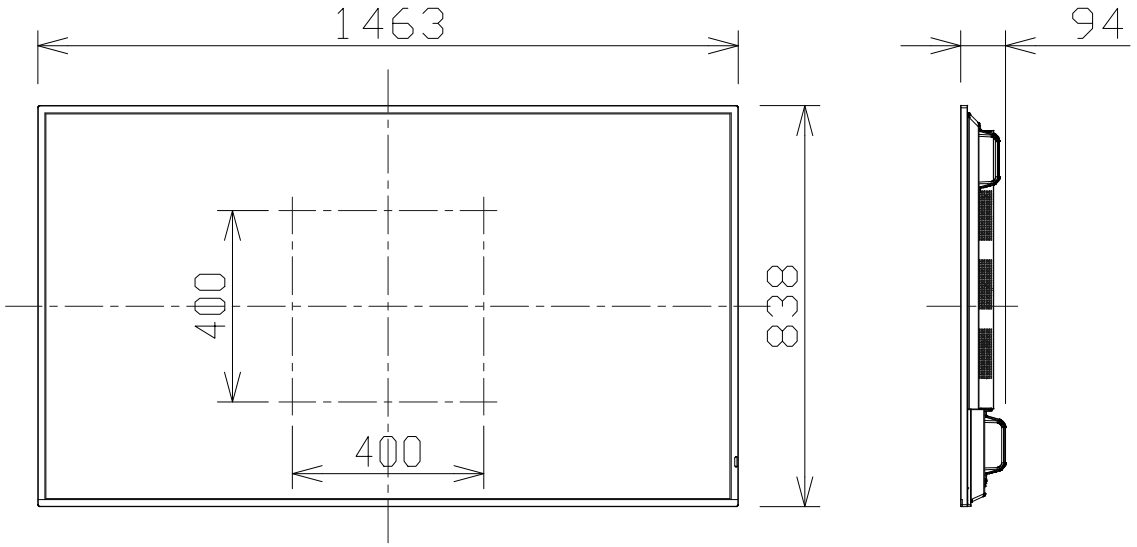


| | |
|---|---|
| 電源・消費電力 | AC100V±10%、50Hz/60Hz、184W(動作時平均消費電力180W) |
| 画面サイズ・アスペクト比・解像度 | ６５Ｖ型、１６：９、４Ｋ ３８４０×２１６０ |
| 輝度・コントラスト・視野角 | ５００ｃｄ／㎡、１２００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０） |
| 入出力端子 | ＨＤＭＩ入力×３、ＰＣ入力、シリアル入力、音声入力/出力、 |
| | ＬＡＮ、ＵＳＢ（ＴＹＰＥ Ａ）ＵＳＢ２．０対応 |
| 質　量 | 約２７．１Ｋｇ |
| 設置方向・設置角度 | 縦／横・縦／横 設置時 前傾／後傾０～２０度 |
| 機　能 | アンチグレア処理（ヘイズ値２５％）、稼働時間２４時間／日、 |
| | ＡＤＳパネル、ＨＤＭＩ ＣＥＣ対応、パワーマネジメント機能、 |
| | 適応コントラスト補正、ＲＳ－２３２Ｃ／ＰＪＬｉｎｋ対応 |

パナソニック：ＴＨ－６５ＳＱＣ１Ｊ