


75V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ

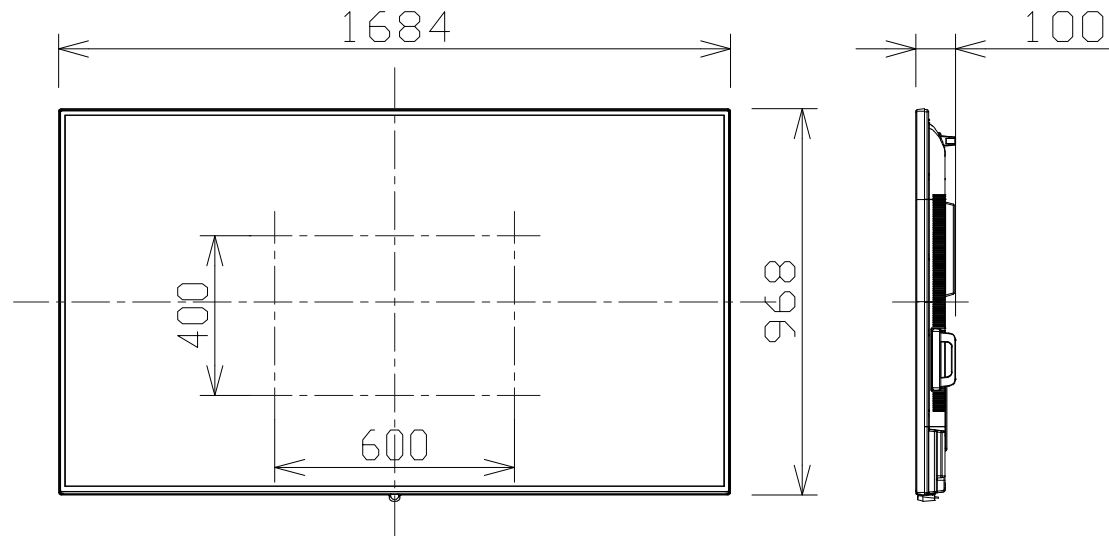

電源・消費電力・質量	AC100V、50Hz/60Hz、225W、37.4Kg
画面サイズ・アスペクト比・解像度	75V型、16:9、3840×2160
輝度・コントラスト比・視野角	500cd/m ² 、1200:1、178°/178°(CR>10)
入出力端子	HDMI入力×4/出力(HDCP2.2対応)、DisplayPort入力、 シリアル入力、IR入力、音声出力、LAN、USBtypeAX3(USB3.0対応、 USB2.0対応)、USBtypeC(USB3.0対応、DP Alt Mode対応) 、microSD、Wifi/Bluetooth、スロット(Intel SDM仕様)
設置方向・設置角度	横/縦、横/縦設置時 前後傾20度
機能	ワイヤレスディスプレイ、USBメディアプレイヤー、複数台監視制御 ソフトウェア対応、メモリビューワー機能、連続稼働時間24時間/日

パナソニック：TH-75SQE2J