


86V型 4Kスタンダード液晶ディスプレイ

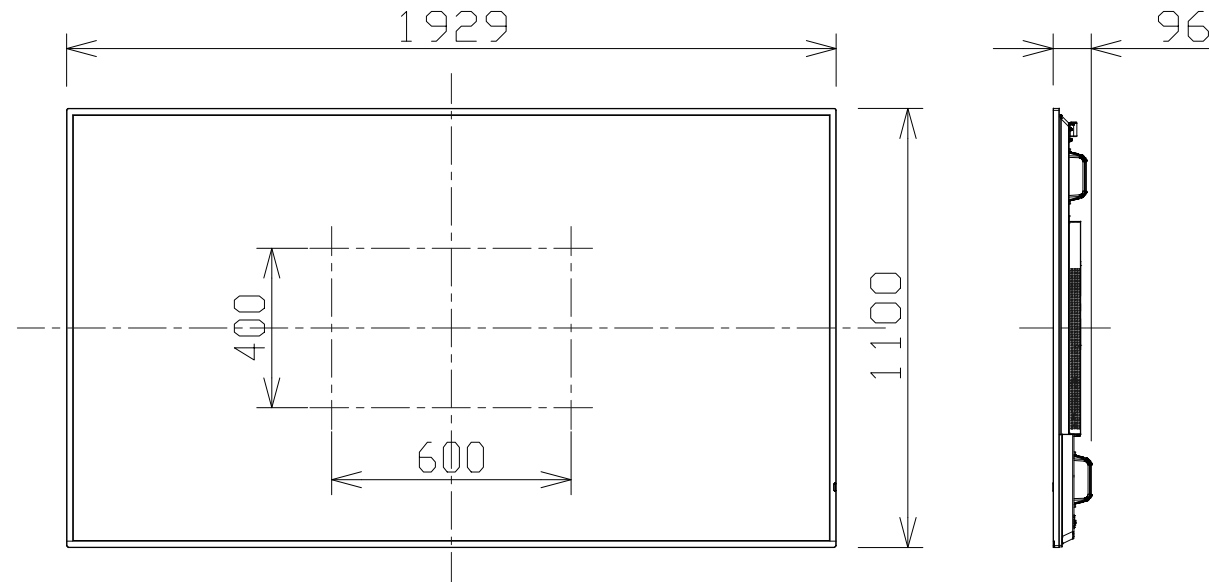

電源・消費電力	AC100V±10%、50Hz/60Hz、336W（動作時平均消費電力332W）
画面サイズ・アスペクト比・解像度	86V型、16：9、4K 3840×2160
輝度・コントラスト・視野角	500cd/m ² 、1200：1、178°/178°（CR>10）
入出力端子	HDMI入力×3、PC入力、シリアル入力、音声入力/出力、
	LAN、USB（TYPE A）USB2.0対応
質 量	約46.0Kg
設置方向・設置角度	縦／横。縦／横 設置時 前傾／後傾0～20度
機 能	アンチグレア処理（ヘイズ値25%）、稼働時間24時間/日、
	ADSパネル、HDMI CEC対応、パワーマネジメント機能、
	適応コントラスト補正、RS-232C/PJLink対応

パナソニック：TH-86SQC1J